Carrier

VEMAIR
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L.
3F ANIVERSARIO Desde 1989

Tarifa de Precios 2025

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado

VALIDEZ: 1 DE JULIO DE 2025

Índice

ENFRIADORAS AIRE-AGUA

30RB-R
Aquasnap
Capacidad kW:
F: 42-81

PÁGINA 4

BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA

30RQ-R
Aquasnap
Capacidad kW:
F: 40-74
C: 43-76

PÁGINA 5

61AQ
Aquasnap
Capacidad kW:
C: 38-115

PÁGINA 6-7

UNIDADES TERMINALES FAN-COILS

42ND
Suelo-Techo
sin mueble
Capacidad kW:
F: 1,0-8,0
C: 1,5-8,6

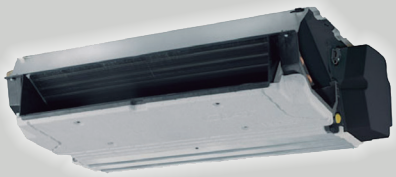

PÁGINA 8-9

42NX
Falso techo y
media/alta presión
Capacidad kW:
F: 0,6-10,7
C: 2,35-11,35

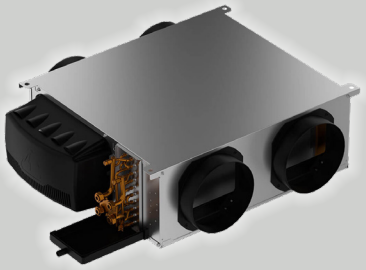

PÁGINA 10-11

42EP
Falso techo y media alta presión
Capacidad kW:
F: 0,8-4,3
C: 1,0-5,2

PÁGINA 12-13

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

UNIDADES TERMINALES FAN-COILS

42GW
Cassette de 4 vías
Capacidad kW:
F: 1,5-9,6
C: 1,2-14

PÁGINA 14-15

4242KY
Cassette de 1 vía
Capacidad kW:
F: 1-4,3
C: 1-4,2

PÁGINA 16-17

42NC
Suelo-Techo
con mueble
Capacidad kW:
F: 1,0-8,0
C: 1,5-8,6

PÁGINA 18-19

42SI
Suelo-Techo
con/sin mueble
Capacidad kW:
F: 0,7-3,7
C: 0,8-4,3

PÁGINA 20-21

42WM
Pared
Capacidad kW:
F: 1,7-3,8
C: 1,7-4,3

PÁGINA 22-23

Termostatos para fan-coils

PÁGINA 24-25

AEROTERMOS

42AM
Aerotermos
Capacidad kW:
F: 4-19
C: 5-106

PÁGINA 26-27

COMPACTOS Y PARTIDOS AIRE-AIRE

50NC
Compactos verticales.
C. centrífuga
Capacidad kW:
20,5-116
C: 20-116

PÁGINA 28-29

GAMAS DE EQUIPOS CARRIER NO TARIFADAS
Enfriadoras y Bombas de Calor Aire-Agua y Agua-Agua

PÁGINA 30-35

Condiciones Generalesde Venta, Condicionesde Garantía, Servicio, Delegaciones y Teléfono de Contacto

PÁGINA 36-41

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

30RB-R

ENFRIADORA AIRE-AGUA CON R-32

AQUASNAP

Potencia Capacidad
F: 42-81 KW

R-32

BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
ALTO RENDIMIENTO A PLENA CARGA Y A CARGA PARCIAL
DISEÑO COMPACTO Y FÁCIL DE INSTALAR
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
RECUPERACIÓN PARCIAL DE CALOR (OPCIONAL)

30RB-R		040	045	050	055	060	070	080
Refrigeración								
Capacidad nominal de refrigeración *	kW	41,7	47,3	52,9	56,1	63,6	71,2	81,1
EER	kW/kW	2,95	2,94	2,93	2,97	2,89	2,90	2,78
SEER 12/7 °C	kWh/kWh	4,41	4,48	4,50	4,62	4,41	4,31	4,24
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Caudal de aire máximo	l/s	3882	3802	4058	3900	5484	5452	5414
Nivel de potencia sonora	dB(A)	81,5	82,0	83,5	83,5	89,0	89,0	89,0
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109
PVP (€)		**24.295**	**24.505**	**25.015**	**26.480**	**27.945**	**29.870**	**32.680**

Condiciones Eurovent

* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35°C. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12°C/7°C.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

30RQ-R

El PVP (€) mostrado incluye módulo hidrónico con bomba de velocidad variable de alta presión (Opc. 116V), vaso de expansión con filtro y válvula de alivio (Opc. 293), protección antihielo hasta -20°C (Opc. 42), conexiones Victaulic para soldar (Opc. 266) y lona de plásico (Opc. 331).
Interruptor general sin fusible.
Las 30RQ-R incluyen también protección antocorrosión batería (Opc. 3A).

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Aplicaciones a baja temperatura
Muy bajo nivel sonoro
Soft starter compresor
Diferentes configuraciones de módulos hidrónicos
Recuperación parcial de calor
Modo de calefacción optimizado (opc. 119D) (sólo 30RQ)
Comunicación Lon, Bacnet, Modbus
Protección anticorrosión batería
Otras opciones (consultar)

AQUASNAP® Reversible

30RQ-R		040	045	050	060	070	080
Calefacción							
Capacidad nominal de refrigeración *	kW	41,0	43,1	50,3	60,2	65,2	74,3
EER	kW/kW	2,89	2,69	2,66	2,97	2,90	2,66
Capacidad nominal de calefacción**	kW	42,7	47	53,5	59,5	67,2	75,7
COP	kW/kW	3,07	3,16	3,12	3,01	3,08	3,01
Capacidad nominal de calefacción***	kW	44,1	47,9	54,3	61,6	68,2	61,8
COP	kW/kW	3,91	3,97	3,89	3,80	3,80	3,03
SEER 12/7 °C	kWh/kWh	4,19	4,23	4,18	4,34	4,25	4,03
SCOP 30/35 °C	kWh/kWh	3,82	3,85	3,81	3,57	3,67	3,64
Refrigerante		R32	R32	R32	R32	R32	R32
Caudal de aire (máx)	l/s	4034,00	4034,00	4034,00	5613,00	5613,00	5613,00
Nivel de potencia sonora	dB(A)	82,00	83,00	84,00	89,00	89,50	89,50
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109	1330×1090×2109
PVP (€)		**28.565**	**29.030**	**30.015**	**32.365**	**35.170**	**39.240**

Condiciones Eurovent

* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35°C. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12°C/7°C.
** Calefacción: Temp. aire exterior = 7°C bs/6°C bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40°C/45°C.
*** Calefacción: Temp. aire exterior = 7°C bs/6°C bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30°C/35°C.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

61AQ

BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA REVERSIBLE R-290

AQUASNAP Reversible

Potencia Capacidad
C: 38-115 KW

R-290 Natural

AGUA CALIENTE HASTA 75 °C

ALTA EFICIENCIA: COMPRESORES INVERTER, VENTILADORES EC

DISEÑADA PARA LA DESCARBONIZACIÓN

IDÓNEA PARA CERTIFICADOS DE AHORRO DE ENERGÍA EN ESPAÑA (CAE)

COMUNICACIÓN MODBUS O BACNET ESTÁNDAR

61AQ		040P	050P	060P	070P
Calefacción					
Capacidad nominal de refrigeración *	kW	32	38,3	52,5	PRÓXIMAMENTE
EER	kW/kW	2,38	2,21	2,25	
Capacidad nominal de calefacción**	kW	38	48	57,5	
COP	kW/kW	3,84	3,60	4,04	
Capacidad nominal de calefacción***	kW	38	48	57,5	
COP	kW/kW	3,22	3,03	3,26	
SEER 12/7 °C	kWh/kWh	4,29	4,13	4,18	
SCOP 30/35 °C	kWh/kWh	4,06	4,10	4,32	
Refrigerante		R290	R290	R290	
Caudal de aire (máx)	l/s	5600	5600	5600	
Nivel de potencia sonora	dB(A)	60,0	61,5	62,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	2045×1145×1815	2045×1145×1815	2045×1145×1815	
PVP (€)		**30.025**	**34.625**	**42.020**	

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

61AQ

El PVP (€) mostrado incluye la unidad standard sin módulo hidrónico.

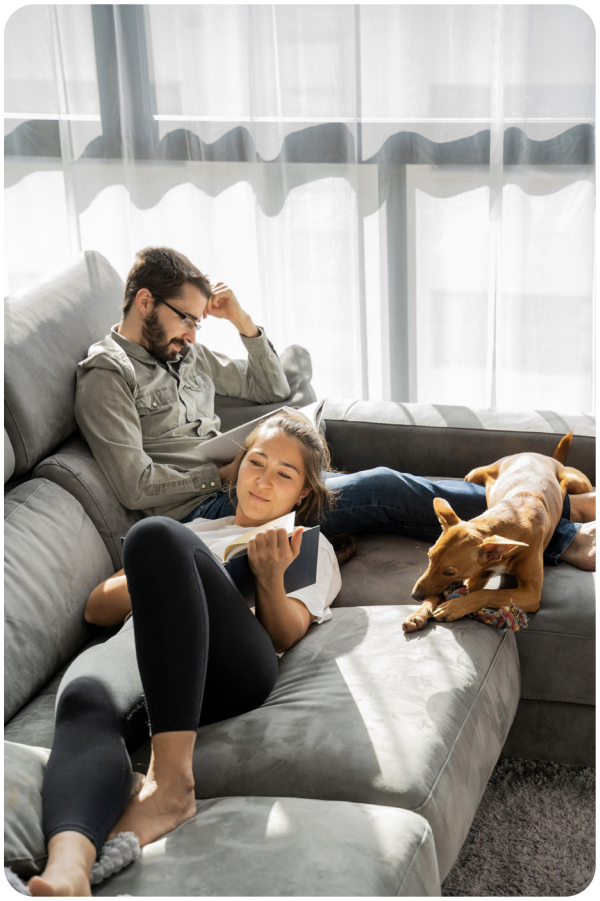

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Bomba variable
Protección anticorrosión batería
Depósito de inercia
Otras opciones (consultar)

61AQ		080P	100P	120P	140P
Calefacción					
Capacidad nominal de refrigeración *	kW	64	76,6	105	
EER	kW/kW	2,40	2,22	2,27	
Capacidad nominal de calefacción**	kW	76	96	115	
COP	kW/kW	3,88	3,62	4,08	
Capacidad nominal de calefacción***	kW	76	96	115	
COP	kW/kW	3,25	3,05	3,28	
SEER 12/7 °C	kWh/kWh	4,47	4,28	4,29	
SCOP 30/35 °C	kWh/kWh	4,18	4,17	4,28	
Refrigerante		R290	R290	R290	
Caudal de aire (máx)	l/s	11200	11200	11200	
Nivel de potencia sonora	dB(A)	63,0	64,5	65,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	2045×2267×1815	2045×2267×1815	2045×2267×1815	
PVP (€)		**53.845**	**58.760**	**69.300**	

PRÓXIMAMENTE

Condiciones Eurovent

* Refrigeración: Temp. aire exterior = 35°C. Temp. entrada/salida agua del evaporador = 12°C/7°C.
** Calefacción: Temp. aire exterior = 7°C bs/6°C bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 40°C/45°C.
*** Calefacción: Temp. aire exterior = 7°C bs/6°C bh. Temp. entrada/salida agua del intercambiador de calor = 30°C/35°C.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42ND

FAN COIL DE SUELO Y TECHO SIN MUEBLE

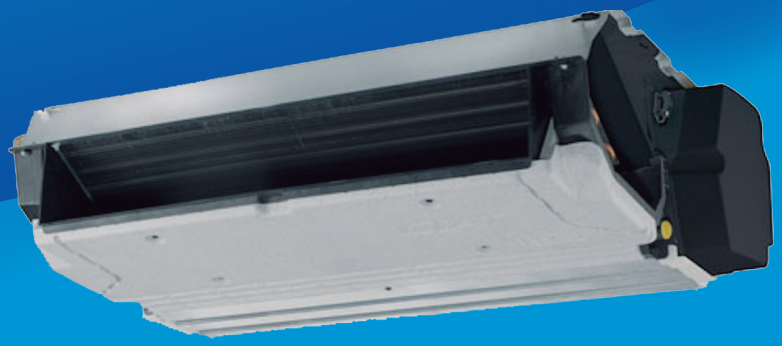

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 1,0-8,0 KW
C: 1,5-8,6 KW

GAMA DE FAN-COILS DE SUELO-TECHO SIN MUEBLE

11 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1 A 8 KW

VERSIONES CON MOTOR AC (5 VELOCIDADES) Y EC

VERSATILIDAD: AMPLÍSIMA GAMA DE OPCIONES Y ACCESORIOS

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

42ND (2 TUBOS)		115F		135F		215F		235F		245F		315F		325F		335F		435F		535F		645F	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,04	0,88	1,39	1,20	1,76	1,62	2,14	1,91	2,42	2,19	2,72	2,39	3,16	2,76	3,51	3,05	5,75	4,74	6,15	5,35	7,99	7,42
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,99	0,83	1,13	0,97	1,69	1,54	1,80	1,64	1,96	1,77	2,15	1,87	2,62	2,25	2,70	2,34	4,48	3,59	4,84	4,10	5,97	5,55
Capacidad de calefacción**	kW	1,53	1,36	1,88	1,60	2,50	2,33	2,69	2,43	2,96	2,65	3,41	2,96	3,84	3,18	4,28	3,59	6,31	5,15	6,95	5,74	8,59	7,87
Caudal de aire	m³/h	265	225	265	225	415	370	410	365	410	365	645	535	645	535	620	505	1.030	805	1.120	910	1.350	1.210
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	41	46	42	50	47	50	46	50	47	53	47	53	47	53	47	60	55	60	55	63	61
Consumo	W	24	19	25	19	42	40	42	40	42	40	53	47	53	47	53	47	102	87	94	80	122	118
Peso	Kg	15		15		18		18		18		22		22		22		28		32		36	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	556×652×245		556×652×245		556×812×245		556×812×245		556×812×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1212×245		556×1412×245		556×1612×245	
PVP (€)		**470**		**495**		**510**		**540**		**545**		**575**		**590**		**620**		**690**		**790**		**915**	

42ND (4 TUBOS)		135C		235C		245C		335C		345C		435C		445C		535C		635C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,39	1,20	2,13	1,94	1,91	1,72	3,31	2,79	2,93	2,55	5,48	4,65	4,91	4,15	5,88	4,98	8,15	7,46
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,13	0,97	1,85	1,66	1,74	1,56	2,69	2,28	2,39	2,04	4,30	3,57	4,08	3,38	4,81	4,07	6,04	5,55
Capacidad de calefacción***	kW	1,13	1,03	1,86	1,76	3,42	3,25	2,98	2,65	4,73	4,15	4,11	3,60	5,72	4,99	5,77	5,09	9,15	8,16
Caudal de aire	m³/h	260	215	410	365	410	365	620	505	620	505	1030	805	1.030	805	1.120	910	1.250	1.120
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	42	50	46	50	46	53	47	53	47	60	55	60	55	60	55	64	62
Consumo	W	25	19	42	40	42	40	53	47	53	47	102	87	102	87	94	80	120	117
Peso	Kg	15		18		18		22		22		28		28		32		36	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	556×652×245		556×812×245		556×812×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1212×245		556×1212×245		556×1412×245		556×1612×245	
PVP (€)		**545**		**595**		**615**		**680**		**710**		**765**		**790**		**875**		**1.015**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 65°C/55°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42ND

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Toma de aire exterior
Sensores de aire y agua
Bomba de condensados

El PVP (€) mostrado incluye filtro G3. Conexiones a izquierdas mirando de frente a la impulsión. No incluye termostato ni válvulas.

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42ND (2 TUBOS)		119F		139F		219F		239F		249F		319F		329F		339F		439F		539F		649F	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,04	0,88	1,39	1,20	1,76	1,62	2,14	1,91	2,42	2,19	2,72	2,39	3,16	2,76	3,51	3,05	5,75	4,74	6,15	5,35	7,99	7,42
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,99	0,83	1,13	0,97	1,69	1,54	1,80	1,64	1,96	1,77	2,15	1,87	2,62	2,25	2,70	2,34	4,48	3,59	4,84	4,10	5,97	5,55
Capacidad de calefacción**	kW	1,53	1,36	1,88	1,60	2,50	2,33	2,69	2,43	2,96	2,65	3,41	2,96	3,84	3,18	4,28	3,59	6,31	5,15	6,95	5,74	8,59	7,87
Caudal de aire	m^3/h	265	225	265	225	415	370	410	365	410	365	645	535	645	535	620	505	1.030	805	1.120	910	1.350	1.210
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	41	46	42	50	47	50	46	50	47	53	47	53	47	53	47	60	55	60	55	63	61
Consumo	W	10	6	11	8	15	12	15	12	15	12	26	17	26	17	26	17	59	31	60	35	87	65
Peso	Kg	15		15		18		18		18		22		22		22		28		32		36	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	556×652×245		556×652×245		556×812×245		556×812×245		556×812×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1212×245		556×1412×245		556×1612×245	
PVP (€)		**645**		**670**		**675**		**710**		**715**		**770**		**775**		**805**		**880**		**980**		**1.095**	

42ND (4 TUBOS)		139C		239C		249C		339C		349C		439C		449C		539C		639C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,39	1,20	2,13	1,94	1,91	1,72	3,31	2,79	2,93	2,55	5,48	4,65	4,91	4,15	5,88	4,98	8,15	7,46
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,13	0,97	1,85	1,66	1,74	1,56	2,69	2,28	2,39	2,04	4,30	3,57	4,08	3,38	4,81	4,07	6,04	5,55
Capacidad de calefacción***	kW	1,13	1,03	1,86	1,76	3,42	3,25	2,98	2,65	4,73	4,15	4,11	3,60	5,72	4,99	5,77	5,09	9,15	8,16
Caudal de aire	m^3/h	260	215	410	365	410	365	620	505	620	505	1.030	805	1.030	805	1.120	910	1.250	1.120
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	42	50	46	50	46	53	47	53	47	60	55	60	55	60	55	64	62
Consumo	W	11	8	15	12	15	12	26	17	26	17	59	31	59	31	60	35	82	61
Peso	Kg	15		18		18		22		22		28		28		32		36	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	556×652×245		556×812×245		556×812×245		556×1012×245		556×1012×245		556×1212×245		556×1212×245		556×1412×245		556×1612×245	
PVP (€)		**725**		**765**		**785**		**870**		**895**		**950**		**975**		**1.065**		**1.190**	

Kits de válvulas motorizadas (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
7245718-CS	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4	125
7245720-CS	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6	145
7245719-CS	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4	150
7245721-CS	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6	175
7245722-CS	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, excepto 445/449	245
7245724-CS	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + Tamaños 445/449	265
7245723-CS	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, excepto 445/449	295
7245725-CS	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + Tamaños 445/449	320

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Sin comunicación	75
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	90
42E9XCTR25485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Con comunicación	125
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	135
T15STR	Sonda de temperatura remota	20

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Otros Accesorios

Código	Descripción	PVP (€)
7652780	Kit soporte para 42ND de suelo	35

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42NX

FAN-COIL DE FALSO TECHO DE MEDIA-ALTA PRESIÓN

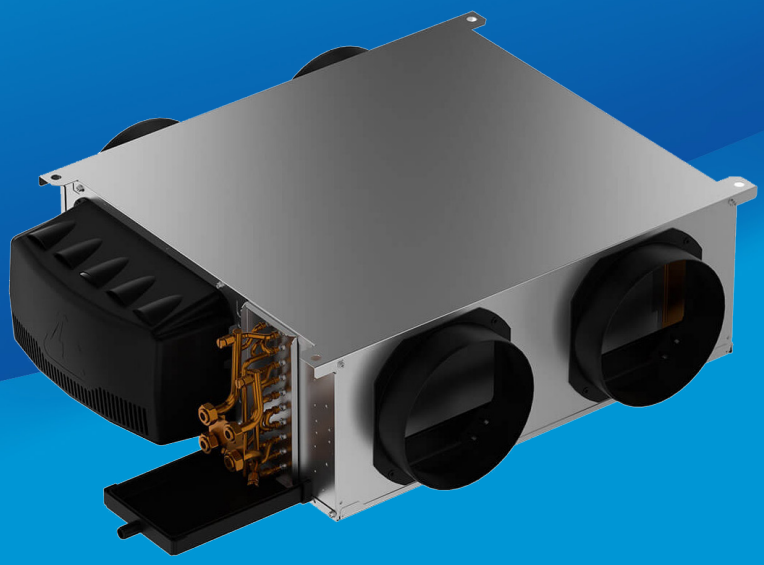

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 0,6-10,7 KW
C: 2,35-11,35 KW

GAMA DE FAN-COILS PARACONDUCTOS CON ALTA PRESIÓN
12 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DEREFRIGERACIÓN DE 1,7 A 11,5 KW
EXTREMADAMENTE COMPACTO YMODULAR. BAJA ALTURA DE 229 Y 279 MM.
MÚLTIPLES OPCIONES, INCLUYENDO TOMA DE AIRE EXTERIOR
MOTOR EC

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42NX (2 TUBOS) EC		222M-L		223H-L		322M-L		323H-L		422M-L		423H-L		522M-L		523M-L		524M-L	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,06	1,71	2,79	2,27	2,71	2,37	3,88	3,29	4,85	4,11	6,25	5,07	8,8	7,92	10,12	8,95	11,47	10,07
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,67	1,35	2,11	1,68	2,21	1,90	2,9	2,42	4,06	3,36	4,68	3,8	7,2	6,38	8,05	7,02	8,82	7,64
Capacidad de calefacción**	kW	2,35	1,86	2,77	2,2	3,28	2,74	4,21	3,45	6,25	5,06	7,07	5,56	11,17	9,68	12,7	10,68	13,58	11,35
Caudal de aire	l/s	125	92	123	92	169	133	169	133	288	223	278	223	529	440	529	440	529	440
Presión estática disponible	Pa	94	50	89	50	80	50	79	50	84	50	78	50	72	50	72	50	72	50
Nivel de potencia sonora (retorno y radiado)	dB(A)	59	52	59	53	62	56	60	55	62	56	63	57	63	60	63	60	63	60
Nivel de potencia sonora (impulsión)	dB(A)	59	51	59	52	61	55	61	55	62	56	63	57	65	61	65	61	65	61
Consumo	W	54	26	59	28	72	39	83	44	114	57	141	68	240	137	240	137	240	137
Peso	Kg	15		15		18		18		27		27		35		35		35	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	229×681×520		229×681×520		229×848×520		229×848×520		229×1248×520		229×1248×520		279×1547×520		279×1547×520		279×1547×520	
PVP (€)		**660**		**745**		**785**		**865**		**940**		**1.065**		**1.170**		**1.275**		**1.375**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media (unidad con filtro G3 sin plenum)

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada agua = 50°C; Caudal = caudal refrigeración
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 70°C/60°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42NX

El PVP (€) mostrado incluye caja eléctrica, filtro G3, bandeja de recogida de condensados integrada (para batería y válvulas). No incluye termostato ni válvulas, que deben pedirse aparte. Conexiones a izquierdas mirando en el sentido del flujo de aire.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)

Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Resistencia eléctrica
Marcos para conexión de conductos
Plenums con bocas de aire
Toma de aire exterior
Sensores de aire, agua y CO_2
Bomba de condensados
Soportes antivibratorios

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42NX (4 TUBOS) EC		243M-L		243H-L		343M-L		343H-L		443M-L		444H-L		543M-L		544M-L	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,07	1,67	2,04	1,68	3,05	2,62	3,04	2,62	5,40	4,63	7,07	5,98	8,41	7,41	10,63	9,48
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,75	1,38	1,72	1,39	2,45	2,08	2,46	2,08	4,27	3,59	5,10	4,28	7,02	6,13	8,33	7,30
Capacidad de calefacción**	kW	2,45	2,00	2,43	2,01	3,51	2,97	3,50	2,98	6,04	5,16	7,07	6,11	11,38	9,81	13,96	12,18
Caudal de aire	l/s	125	92	123	92	169	133	169	133	281	222	278	223	529	440	529	440
Presión estática disponible	Pa	94	50	89	50	80	50	80	50	80	50	78	50	72	50	72	50
Nivel de potencia sonora (retorno y radiado)	dB(A)	59	52	59	53	62	56	60	55	62	56	63	57	63	60	63	60
Nivel de potencia sonora (impulsión)	dB(A)	59	51	59	52	61	55	61	55	62	56	63	57	65	61	65	61
Consumo	W	54	26	59	28	72	39	82	43	116	60	141	68	240	137	240	137
Peso	Kg	15		15		18		18		27		27		35		35	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	229×681×520		229×681×520		229×848×520		229×848×520		229×1248×520		229×1248×520		279×1547×520		279×1547×520	
PVP (€)		**745**		**790**		**875**		**920**		**1.055**		**1.215**		**1.310**		**1.395**	

Kits de válvulas con llaves de corte (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
42NH9KIT13	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2	130
42NH9KIT15	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5	130
42NH9KIT05	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6	135
42NH9KIT07	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7	135
42NH9KIT09	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2	135
42NH9KIT11	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5	135
42NH9KIT01	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6	145
42NH9KIT03	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7	145
42NH9KIT14	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2	250
42NH9KIT16	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5	250
42NH9KIT06	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6	270
42NH9KIT08	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7	270
42NH9KIT10	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 2	265
42NH9KIT12	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 3 a 5	265
42NH9KIT02	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 6	280
42NH9KIT04	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaño 7	280

Kits de válvulas con equilibrado dinámico y llaves de corte (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
42NHdinKIT01	2 tubos. 230V On-Off. Tamaños 2 a 5	180
42NHdinKIT02	2 tubos. 230V On-Off. Tamaños 6 a 7	215
42NHdinKIT03	4 tubos. 230V On-Off. Tamaños 2 a 5	360
42NHdinKIT04	4 tubos. 230V On-Off. Tamaños 6 a 7	430

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Sin comunicación	75
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	90
42E9XCTR25485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Con comunicación	125
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	135
T15STR	Sonda de temperatura remota	20

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42EP

FAN-COIL DE CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 0,8-4,3 KW
C: 1,0-5,2 KW

- GAMA DE FAN-COILS ULTRA COMPACTA PARA CONDUCTOS, CON MOTOR EC
- EXTRAPLANA: LA UNIDAD CON MENOR ALTURA DEL MERCADO: SÓLO 150 MM
- APLCACIÓN PARA FALSO TECHO O FALSO SUELO
- 6 TAMAÑOS CON CAPACIDAD FRIGORÍFICA ENTRE 0,4 Y 4,2 KW
- IDEAL PARA OBRA NUEVA O SUSTITUCIÓN
- CONSUMO ENERGÉTICO OPTIMIZADO
- MÁXIMA VERSATILIDAD PARA ADAPTARSE A CUALQUIER NECESIDAD DEL EDIFICIO
- ALTA PRESIÓN DISPONIBLE

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42 EP (2 TUBOS)		029FE		039FE		129FE		139FE		229FE		239FE	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,30	0,80	1,80	1,20	1,90	1,20	2,60	2,00	3,45	2,48	4,26	2,98
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,20	0,70	1,60	1,00	1,50	0,90	2,10	1,50	2,99	1,97	3,47	2,26
Capacidad de calefacción**	kW	1,90	1,00	2,50	1,60	2,30	1,30	3,10	2,30	4,47	2,88	5,16	3,27
Caudal de aire	m^3/h	324	157	379	222	365	182	446	310	797	458	766	453
Presión estática disponible	Pa	211	50	146	50	202	50	104	50	152	50	144	50
Nivel de potencia sonora (retorno y radiado)	dB(A)	62	46	63	51	64	48	64	55	66	53	66	54
Nivel de potencia sonora (impulsión)	dB(A)	64	48	65	53	67	50	68	58	68	56	69	57
Consumo	W	86	13	86	21	88	16	88	39	167	38	167	38
Peso	Kg	12		12		16		16		21		21	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	156×849×589		156×849×589		156×1048×589		156×1048×589		156×1248×589		156×1248×589	
PVP (€)		**1.305**		**1.360**		**1.390**		**1.450**		**2.160**		**2.225**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media (unidad con filtro G3 sin plenum).

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 65°C/55°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42EP

El PVP (€) mostrado incluye caja eléctrica y filtro G3. No incluye termostato ni válvulas ni bocas de impulsión, que deben pedirse aparte. Conexiones a izquierdas mirando en el sentido del flujo de aire.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)

Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Marcos para conexión de conductos
Plenums con bocas de aire
Toma de aire exterior
Sensores de aire y agua
Instalación en falso suelo
Bomba de condensados

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42 EP (4 TUBOS)		049CE		149CE		249CE	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,80	1,20	2,60	2,00	4,20	3,00
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,60	1,00	2,10	1,50	3,40	2,30
Capacidad de calefacción***	kW	2,30	1,50	3,10	2,40	4,80	3,40
Caudal de aire	m^3/h	368	214	437	306	755	451
Presión estática disponible	Pa	148	50	102	50	141	50
Nivel de potencia sonora (retorno y radiado)	dB(A)	62	51	64	55	66	54
Nivel de potencia sonora (impulsión)	Pa	65	53	68	59	69	57
Consumo	W	86	22	88	39	168	43
Peso	Kg	12		16		21	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	156×849×589		156×1048×589		156×1248×589	
PVP (€)		**1.380**		**1.470**		**2.245**	

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	**90**
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	**135**
T15STR	Sonda de temperatura remota	**20**

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42GW

FAN-COIL TIPO CASSETTE

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 1,5-9,6 KW
C: 1,2-14 KW

GAMA DE FAN-COILS CASSETTE DE 2, 3 Ó 4 VÍAS

6 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1,5 A 9,5 KW

CÓMODO ACCESO A LOS COMPONENTES PRINCIPALES DESDE ABAJO (RETIRANDO LA REJILLA)

BAJO NIVEL SONORO

TOMA DE AIRE EXTERIOR Y POSIBILIDAD DE CLIMATIZAR UNA HABITACIÓN ADYACENTE

VERSIONES CON MOTOR AC (3 VELOCIDADES) Y EC

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

42GW (2 TUBO)		200C		300C		400C		W500C		600C		701C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,33	1,74	3,96	2,86	4,64	3,46	6,03	4,41	7,13	5,43	8,54	6,43
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,95	1,46	3,01	2,16	3,57	2,64	4,68	3,44	5,37	4,03	6,40	4,81
Capacidad de calefacción**	kW	2,74	2,17	3,68	3,15	5,28	3,92	6,84	5,08	8,51	6,26	10,28	7,95
Caudal de aire	l/s	183	125	204	140	249	173	272	199	321	229	402	299
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	41	53	47	57	48	49	40	54	46	59	52
Consumo	W	58	35	58	34	99	58	66	41	88	61	125	92
Peso (unidad + rejilla)	Kg	17,8		19,5		19,5		42,0		44,6		44,6	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	298×569×627		298×569×627		298×569×627		302×822×879		302×822×879		302×822×879	
PVP Unidad (€)		**755**		**825**		**865**		**1.165**		**1.255**		**1.355**	

42GW (4 TUBO)		200D		300D		400D		600D		701D	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,97	1,49	3,34	2,67	3,95	3,18	6,58	4,93	7,49	5,97
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,84	1,37	2,62	2,05	3,25	2,55	5,08	3,78	5,89	4,64
Capacidad de calefacción***	kW	1,67	1,27	5,46	4,40	5,80	5,00	10,04	7,79	12,77	10,07
Caudal de aire	l/s	183	125	204	140	249	173	321	229	402	299
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	40	53	44	57	48	54	46	59	52
Consumo	W	58	35	58	34	99	58	88	61	125	92
Peso	Kg	17,8		19,5		19,5		44,6		44,6	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	298×569×627		298×569×627		298×569×627		302×822×879		302×822×879	
PVP Unidad (€)		**795**		**990**		**1.030**		**1.360**		**1.465**	

Rejilla (Lamas manuales)	UM1001128A	UM1001134A
	Mod. 200/300/400	Mod. 500/600/701
PVP Rejilla (€)	**170**	**250**

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 65°C/55°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42GW

El PVP (€) mostrado incluye filtro G1 y bomba de condensados.
Hay que pedir también la rejilla, que viene separada de la unidad.
No incluye termostato ni válvulas.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42GW (2 TUBO)		209C		309C		409C		509C		609C		709C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,36	1,77	3,98	2,88	4,68	3,50	6,08	4,44	7,19	5,47	9,55	6,49
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,98	1,49	3,04	2,18	3,61	2,67	4,72	3,47	5,43	4,07	7,16	4,86
Capacidad de calefacción**	kW	2,74	2,17	3,68	3,15	5,28	3,92	6,84	5,08	8,51	6,26	11,03	7,95
Caudal de aire	l/s	183	125	204	140	249	173	272	199	321	229	443	299
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	40	53	44	57	48	49	40	54	46	61	52
Consumo	W	29	13	33	14	57	23	25	12	45	23	115	40
Peso	Kg	17,8		19,5		19,5		42,0		44,6		44,6	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	298×569×627		298×569×627		298×569×627		302×822×879		302×822×879		302×822×879	
PVP Unidad (€)		**955**		**1.015**		**1.060**		**1.355**		**1.445**		**1.550**	

42GW (4 TUBO)		209D		309D		409D		609D		709D	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,97	1,49	3,34	2,67	3,95	3,18	6,58	4,93	7,49	5,97
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,84	1,37	2,62	2,05	3,25	2,55	5,08	3,78	5,89	4,64
Capacidad de calefacción***	kW	1,67	1,27	5,46	4,40	5,80	5,00	10,04	7,79	13,99	10,07
Caudal de aire	l/s	183	125	204	140	249	173	321	229	443	299
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	40	53	44	57	48	54	46	61	52
Consumo	W	29	13	33	14	57	23	45	23	115	40
Peso	Kg	17,8		19,5		19,5		44,6		44,6	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	298×569×627		298×569×627		298×569×627		302×822×879		302×822×879	
PVP Unidad (€)		**990**		**1.180**		**1.220**		**1.550**		**1.660**	

Rejilla (Lamas manuales)	UM1001128A	UM1001134A
	Mod. 200/300/400	Mod. 500/600/701
PVP Rejilla (€)	**170**	**250**

Kits de válvulas con llaves de corte (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
42GWS9KIT1	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 2 a 4	**160**
42GWS9KIT3	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 7	**265**
42GWS9KIT2	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 2 a 4	**315**
42GWS9KIT4	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 7	**410**

Kits de válvulas con equilibrado dinámico y llaves de corte (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
42GWdinKIT01	2 tubos. 230V On-Off. Tamaños 2 a 4	**230**
42GWdinKIT02	2 tubos. 230V On-Off. Tamaños 5 a 7	**230**
42GWdinKIT03	4 tubos. 230V On-Off. Tamaños 2 a 4	**365**
42GWdinKIT04	4 tubos. 230V On-Off. Tamaños 5 a 7	**440**

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Sin comunicación	**75**
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	**90**
42E9XCTR25485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Con comunicación	**125**
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	**135**
T15STR	Sonda de temperatura remota	**20**

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42KY

FAN-COIL TIPO CASSETTE DE 1 Ó 4 VÍAS CON EFECTO COANDA

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 1-4,3 KW
C: 1-4,2 KW

GAMA DE FAN-COILS CASSETTE DE 1 Ó 4 VÍAS
DIFUSIÓN MEDIANTE EFECTO COANDA OPTIMIZADO
3 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1 A 4 KW
ELIMINACIÓN DE LAS CORRIENTES DE AIRE
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO
VERSIONES CON MOTOR AC (5 VELOCIDADES) Y EC
INTEGRACIÓN PERFECTA EN TECHOS DE 600X600

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

42KY (2 TUBOS)		10C		20C		30C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,70	1,53	2,60	2,28	4,34	3,54
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,55	1,39	2,03	1,75	3,26	2,62
Capacidad de calefacción**	kW	2,00	1,80	2,70	2,30	4,15	3,35
Caudal de aire	m^3/h	440	380	420	360	660	525
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	46	51	47	58	51
Consumo	W	45	41	45	41	77	56
Peso	Kg	18,5		20		21,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	334×584×584		334×584×584		334×584×584	
PVP Unidad (€)		**960**		**1.030**		**1.145**	

42KY (4 TUBOS)		20D		30D	
	①	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,05	1,87	3,83	3,17
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,80	1,58	3,01	2,44
Capacidad de calefacción***	kW	2,40	2,20	3,00	2,60
Caudal de aire	m^3/h	420	360	660	525
Nivel de potencia sonora	dB(A)	51	47	58	51
Consumo	W	45	41	77	56
Peso	Kg	20		21,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	334×584×584		334×584×584	
PVP Unidad (€)		**1.080**		**1.260**	

Rejilla	7510099	7521512
	1 vía	4 vías
PVP Rejilla (€)	**145**	**145**

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 65°C/55°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42KY

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Sensores de aire y agua
Bomba de condensados
Tratamiento anticorrosión batería

El PVP (€) mostrado incluye filtro G3. Hay que pedir también la rejilla, que viene separada de la unidad. No incluye termostato ni válvulas.

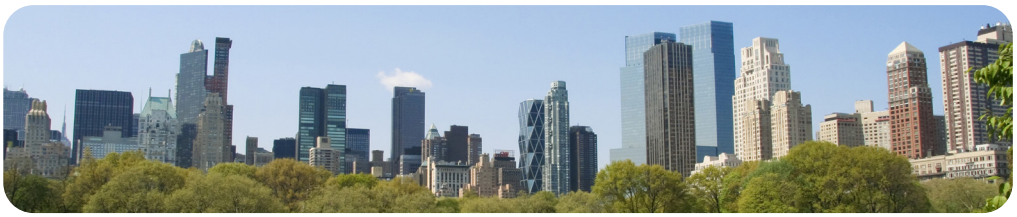

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42KY (2 TUBOS)		19C		29C		39C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,70	1,37	2,59	2,28	4,35	3,54
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,55	1,22	2,02	1,76	3,27	2,63
Capacidad de calefacción**	kW	2,07	1,65	2,70	2,30	4,15	3,35
Caudal de aire	m^3/h	440	310	420	360	660	525
Nivel de potencia sonora	dB(A)	49	42	51	47	58	51
Consumo	W	17	8	17	12	38	21
Peso	Kg	18,5		20		21,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	334×584×584		334×584×584		334×584×584	
PVP Unidad (€)		**1.190**		**1.255**		**1.370**	

42KY (4 TUBOS)		29D		39D	
	①	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,04	1,87	2,89	2,61
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,79	1,59	2,26	2,01
Capacidad de calefacción***	kW	2,40	2,20	2,60	2,40
Caudal de aire	m^3/h	420	360	660	525
Nivel de potencia sonora	dB(A)	51	47	51	48
Consumo	W	17	12	21	15
Peso	Kg	20		21,5	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	334×584×584		334×584×584	
PVP Unidad (€)		**1.310**		**1.485**	

Rejilla (Lamas manuales)	7510099	7521512
	1 vía	4 vías
PVP Rejilla (€)	**145**	**145**

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Sin comunicación	75
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	90
42E9XCTR25485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Con comunicación	125
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	135
T15STR	Sonda de temperatura remota	20

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42NC

FAN COIL DE SUELO Y TECHO CON MUEBLE

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 1,0-8,0 KW
C: 1,5-8,6 KW

GAMA DE FAN-COILS DE SUELO-TECHO CON MUEBLE
11 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1 A 7,5 KW
VERSIONES CON MOTOR AC (5 VELOCIDADES) Y EC
VERSATILIDAD: AMPLÍSIMA GAMA DE OPCIONES Y ACCESORIOS

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

42NC (2 TUBOS)		115F		135F		215F		235F		245F		315F		325F		335F		435F		535F		645F	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,04	0,88	1,39	1,20	1,76	1,62	2,14	1,91	2,42	2,19	2,72	2,39	3,16	2,76	3,51	3,05	5,75	4,74	6,15	5,35	7,99	7,42
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,99	0,83	1,13	0,97	1,69	1,54	1,80	1,64	1,96	1,77	2,15	1,87	2,62	2,25	2,70	2,34	4,48	3,59	4,84	4,10	5,97	5,55
Capacidad de calefacción**	kW	1,53	1,36	1,88	1,60	2,50	2,33	2,69	2,43	2,96	2,65	3,41	2,96	3,84	3,18	4,28	3,59	6,31	5,15	6,95	5,74	8,59	7,87
Caudal de aire	m³/h	265	225	265	225	415	370	410	365	410	365	645	535	645	535	620	505	1.030	805	1.120	910	1.350	1.210
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	41	46	42	50	47	50	46	50	47	53	47	53	47	53	47	60	55	60	55	63	61
Consumo	W	24	19	25	19	42	40	42	40	42	40	53	47	53	47	53	47	102	87	94	80	122	118
Peso	Kg	20		20		23		23		23		28		28		28		34		39		44	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	607×840×252		607×840×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1400×252		607×1600×252		607×1800×252	
PVP (€) - SIN termostato integrado		**595**		**620**		**640**		**670**		**675**		**725**		**730**		**765**		**855**		**970**		**1.110**	

42NC (2 TUBOS)	115FV	135FV	215FV	235FV	245FV	315FV	325FV	335FV	435FV	535FV	645FV
PVP (€) - CON termostato integrado	**775**	**785**	**820**	**855**	**860**	**905**	**910**	**945**	**1.035**	**1.145**	**1.285**

42NC (4 TUBOS)		135C		235C		245C		335C		345C		435C		445C		535C		635C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,39	1,20	2,13	1,94	1,91	1,72	3,31	2,79	2,93	2,55	5,48	4,65	4,91	4,15	5,88	4,98	8,15	7,46
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,13	0,97	1,85	1,66	1,74	1,56	2,69	2,28	2,39	2,04	4,30	3,57	4,08	3,38	4,81	4,07	6,04	5,55
Capacidad de calefacción***	kW	1,13	1,03	1,86	1,76	3,42	3,25	2,98	2,65	4,73	4,15	4,11	3,60	5,72	4,99	5,77	5,09	9,15	8,16
Caudal de aire	m³/h	260	215	410	365	410	365	620	505	620	505	1.030	805	1.030	805	1.120	910	1.250	1.120
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	42	50	46	50	46	53	47	53	47	60	55	60	55	60	55	64	62
Consumo	W	25	19	42	40	42	40	53	47	53	47	102	87	102	87	94	80	120	117
Peso	Kg	20		23		23		28		28		34		34		39		44	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	607×840×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1400×252		607×1400×252		607×1600×252		607×1800×252	
PVP (€) - SIN termostato integrado		**670**		**725**		**750**		**825**		**850**		**920**		**950**		**1.055**		**1.205**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T/4T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C
*** Calefacción (4T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. entrada/salida agua = 65°C/55°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42NC

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Conexiones a derechas
Controles Aquasmart y WTC
Diferentes tipos de válvulas y actuadores
Calentador eléctrico
Toma de aire exterior
Sensores de aire y agua
Bomba de condensados

El PVP (€) mostrado incluye filtro G3. Conexiones a izquierdas mirando de frente a la impulsión. No incluye termostato ni válvulas.

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42NC (2 TUBOS)		119F		139F		219F		239F		249F		319F		329F		339F		439F		539F		649F	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,04	0,88	1,39	1,20	1,76	1,62	2,14	1,91	2,42	2,19	2,72	2,39	3,16	2,76	3,51	3,05	5,75	4,74	6,15	5,35	7,99	7,42
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,99	0,83	1,13	0,97	1,69	1,54	1,80	1,64	1,96	1,77	2,15	1,87	2,62	2,25	2,70	2,34	4,48	3,59	4,84	4,10	5,97	5,55
Capacidad de calefacción**	kW	1,53	1,36	1,88	1,60	2,50	2,33	2,69	2,43	2,96	2,65	3,41	2,96	3,84	3,18	4,28	3,59	6,31	5,15	6,95	5,74	8,59	7,87
Caudal de aire	m³/h	265	225	265	225	415	370	410	365	410	365	645	535	645	535	620	505	1.030	805	1.120	910	1.350	1.210
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	41	46	42	50	47	50	46	50	47	53	47	53	47	53	47	60	55	60	55	63	61
Consumo	W	10	6	11	8	15	12	15	12	15	12	26	17	26	17	26	17	59	31	60	35	87	65
Peso	Kg	20		20		23		23		23		28		28		28		34		39		44	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	607×840×252		607×840×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1400×252		607×1600×252		607×1800×252	
PVP (€) - SIN termostato integrado		**770**		**795**		**810**		**840**		**850**		**910**		**915**		**955**		**1.035**		**1.155**		**1.280**	

42NC (2 TUBOS)	119FV	139FV	219FV	239FV	249FV	319FV	329FV	339FV	439FV	539FV	649FV
PVP (€) - CON termostato integrado	**950**	**980**	**990**	**1.020**	**1.025**	**1.090**	**1.100**	**1.130**	**1.220**	**1.335**	**1.460**

42NC (4 TUBOS)		139C		239C		249C		339C		349C		439C		449C		539C		639C	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,39	1,20	2,13	1,94	1,91	1,72	3,31	2,79	2,93	2,55	5,48	4,65	4,91	4,15	5,88	4,98	8,15	7,46
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,13	0,97	1,85	1,66	1,74	1,56	2,69	2,28	2,39	2,04	4,30	3,57	4,08	3,38	4,81	4,07	6,04	5,55
Capacidad de calefacción***	kW	1,13	1,03	1,86	1,76	3,42	3,25	2,98	2,65	4,73	4,15	4,11	3,60	5,72	4,99	5,77	5,09	9,15	8,16
Caudal de aire	m³/h	260	215	410	365	410	365	620	505	620	505	1.030	805	1.030	805	1.120	910	1.250	1.120
Nivel de potencia sonora	dB(A)	46	42	50	46	50	46	53	47	53	47	60	55	60	55	60	55	64	62
Consumo	W	11	8	15	12	15	12	26	17	26	17	59	31	59	31	60	35	82	61
Peso	Kg	20		23		23		28		28		34		34		39		44	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	607×840×252		607×1000×252		607×1000×252		607×1200×252		607×1200×252		607×1400×252		607×1400×252		607×1600×252		607×1800×252	
PVP (€) - SIN termostato integrado		**850**		**895**		**915**		**1.015**		**1.040**		**1.110**		**1.135**		**1.240**		**1.380**	

42NC (4 TUBOS)	139CV	239CV	249CV	339CV	349CV	439CV	449CV	539CV	639CV
PVP (€) - CON termostato integrado	**1.010**	**1.055**	**1.075**	**1.175**	**1.195**	**1.265**	**1.295**	**1.400**	**1.540**

Kits de válvulas motorizadas (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
7245718-CS	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4	**125**
7245720-CS	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6	**145**
7245719-CS	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4	**150**
7245721-CS	(4 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6	**175**
7245722-CS	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, excepto 445/449	**245**
7245724-CS	(2 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + Tamaños 445/449	**265**
7245723-CS	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 1 a 4, excepto 445/449	**295**
7245725-CS	(4 vías-4 tubos). 230V On-Off. Tamaños 5 a 6 + Tamaños 445/449	**320**

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

Termostatos

Código	Descripción	PVP (€)
42E9XCONTR15	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Sin comunicación	**75**
42E9XCONTR15EC	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Sin comunicación	**90**
42E9XCTR25485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor AC. Con comunicación	**125**
42E9XCTR25EC485MOD	Termostato digital con pantalla para fan-coils con motor EC. Con comunicación	**135**
T15STR	Sonda de temperatura remota	**20**

Ver descripción detallada y otros tipos de termostatos en Pág. 24-25

Otros Accesorios

Código	Descripción	PVP (€)
7652779	Pies soporte para 42NC de suelo	**175**

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42SI

FAN COIL DE SUELO-TECHO CON MUEBLE

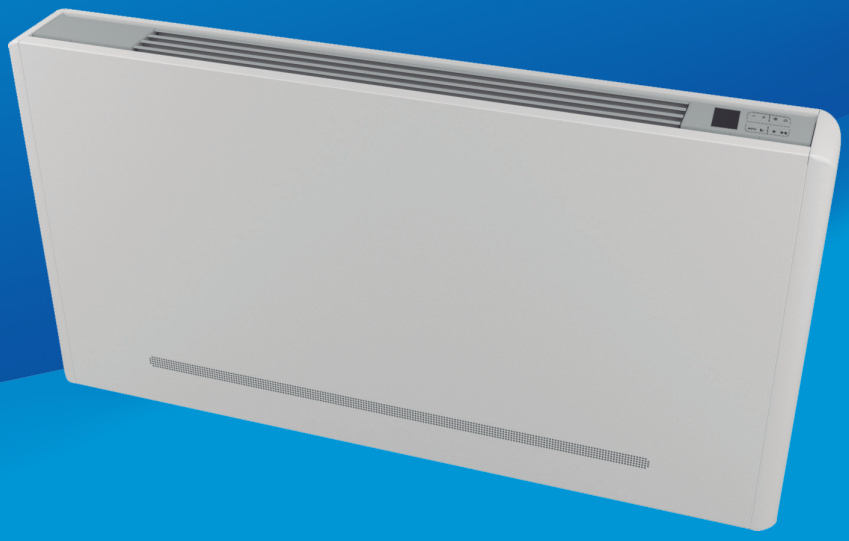

Potencia Capacidad
F: 0,7-3,7 KW
C: 0,8-4,3 KW

42SIC: CON MUEBLE. 150 MM DE FONDO. INSTALACIÓN VERTICAL

42SIN: SIN MUEBLE. BAJA PRESIÓN. 126 MM DE FONDO. INSTALACIÓN HORIZONTAL/VERTICAL

5 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 0,7 A 3,7 KW.

2 VERSIONES: ALTURA STANDARD Y ALTURA REDUCIDA DE TAN SÓLO 378 MM, PARA COLOCACIÓN BAJO VENTANAS CON POCO ESPACIO

MOTOR EC

DISEÑO ELEGANTE Y DIMENSIONES REDUCIDAS

CONTROLES CON/SIN WIFI

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42SIC (2 TUBOS) EC		29FA		49FA		69FA		89FA		99FA	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	0,91	0,73	2,12	1,36	2,81	2,08	3,30	2,39	3,71	2,57
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,73	0,55	1,72	1,07	2,11	1,51	2,71	1,84	2,90	1,98
Capacidad de calefacción**	kW	1,02	0,78	2,21	1,53	3,02	2,16	3,81	2,59	4,32	2,82
Caudal de aire	m^3/h	162	113	320	252	461	367	576	453	648	494
Nivel de potencia sonora	dB(A)	51	44	53	45	54	46	55	47	57	48
Consumo	W	11	7	19	8	20	11	29	11	33	12
Peso	Kg	17		20		23		26		29	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	578×723×150		578×923×150		578×1123×150		578×1323×150		578×1523×150	
PVP (€) - CON MUEBLE		**690**		**810**		**890**		**940**		**1.055**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media (unidad con filtro G3 sin plenum).

Condiciones Eurovent

* Refrigeración (2T): Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción (2T): Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42SI

42SIC (con mueble): El PVP (€) mostrado incluye modelo con altura standard, filtro lavable, control electrónico e interfaz de usuario integrada en la unidad.
Instalación vertical. Conexiones a izdas mirando al equipo de frente. No incluye válvulas.

42SIN (sin mueble): El PVP (€) mostrado incluye modelo con altura standard, filtro lavable, control electrónico. Conexiones a izdas mirando al equipo de frente.
Instalación horizontal/vertical. No incluye termostato ni válvulas.

42SIN

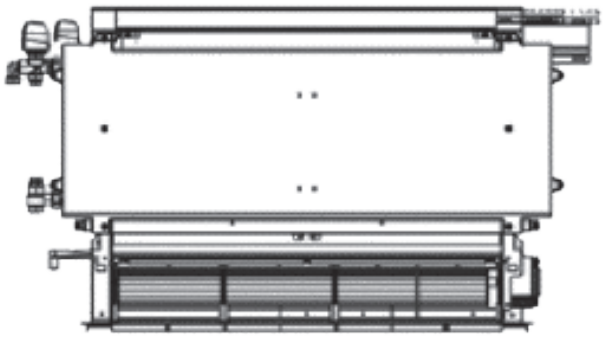

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)

Altura reducida
Equipos a 4T
Conexiones a derechas
Diferentes tipos de controles.
Válvulas de 2 y 3 vías con actuador 230V On/Off

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42SIN (2 TUBOS) EC		29FC		49FC		69FC		89FC		99FC	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	0,91	0,73	2,12	1,36	2,81	2,08	3,30	2,39	3,71	2,57
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	0,73	0,55	1,72	1,07	2,11	1,51	2,71	1,84	2,90	1,98
Capacidad de calefacción**	kW	1,02	0,78	2,21	1,53	3,02	2,16	3,81	2,59	4,32	2,82
Caudal de aire	m^3/h	162	113	320	252	461	367	576	453	648	494
Presión estática disponible	Pa	10	--	10	--	13	--	13	--	13	--
Nivel de potencia sonora	dB(A)	51	44	53	45	54	46	55	47	57	48
Consumo	W	11	7	19	8	20	11	29	11	33	12
Peso	Kg	9		12		15		18		21	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	576×480×126		576×680×126		576×880×126		576×1080×126		576×1280×126	
PVP (€) - SIN MUEBLE		**645**		**705**		**795**		**855**		**900**	

Kits de válvulas motorizadas (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
V20139CR	Kit válvulas 2 vías para 2 tubos (Para 42SIC)	**125**
V30361CR	Kit válvulas 3 vías para 2 tubos (Para 42SIC)	**170**

Otros Accesorios

Código	Descripción	PVP (€)
EEB649CR	Mando electrónico de pared LCD. Color blanco (Para 42SIN)	**175**
LC0157CR	Pies para cubrir las tuberías que vienen del suelo (Para equipos sujetos a la pared)	**70**
LC0605CR / LC0605II	Pies para anclar el fan-coil al suelo (Para equipos no sujetos a la pared)	**115**

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42WM

FAN-COIL DE PARED

IDROFAN

Potencia Capacidad
F: 1,7-3,8 KW
C: 1,7-4,3 KW

GAMA DE FAN-COILS DE PARED
4 TAMAÑOS CON CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1,2 A 3,8 KW
DISEÑO MODERNO
BAJO NIVEL SONORO
VERSIONES CON MOTOR AC (6 VELOCIDADES) Y EC

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

42WM (2 TUBOS)		100CT		200CT		300CT		400CT	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	2,23	1,75	2,35	1,82	3,77	2,30	3,76	3,23
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,75	1,13	1,86	1,41	2,88	1,67	2,93	2,44
Capacidad de calefacción**	kW	2,71	1,68	2,88	2,13	4,24	2,41	4,28	3,53
Caudal de aire	m^3/h	500	270	545	365	780	375	790	610
Nivel de potencia sonora	dB(A)	53	41	55	47	57	40	57	51
Consumo	W	30	14	30	18	46	21	48	32
Peso	Kg	10		10		13		13	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	322×880×212		322×880×212		322×1185×212		322×1185×212	
PVP (€) - Mando infrarrojos incluido		**845**		**875**		**935**		**970**	

① Los datos mostrados se corresponden con las velocidades Máxima y Media (unidad con filtro G3 sin plenum).

Condiciones Eurovent

* Refrigeración: Temp. entrada aire = 27°C bs/19°C bh; Temp. entrada/salida agua = 7°C/12°C
** Calefacción: Temp. entrada aire = 20°C bs; Temp. Entrada/salida agua = 45°C/40°C

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42WM

El PVP (€) mostrado incluye mando por infrarrojos y filtro lavable. No incluye válvulas.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Válvulas y actuadores
Calentador eléctrico

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

42WM (2 TUBOS)		109CT		209CT		309CT		409CT	
	①	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med	Máx	Med
Capacidad de refrigeración total*	kW	1,99	1,57	2,24	1,86	3,27	2,52	3,72	3,03
Capacidad de refrigeración sensible*	kW	1,56	1,19	1,81	1,45	2,48	1,85	2,89	2,27
Capacidad de calefacción**	kW	2,35	1,78	2,74	2,18	3,57	2,63	4,20	3,26
Caudal de aire	m^3/h	415	290	510	375	620	420	770	550
Nivel de potencia sonora	dB(A)	52	46	55	47	53	45	57	49
Consumo	W	15	9	21	12	20	11	30	16
Peso	Kg	10		10		13		13	
Dimensiones (Al x An x Fo)	mm	322×880×212		322×880×212		322×1185×212		322×1185×212	
PVP (€) - Mando infrarrojos incluido		**1.025**		**1.055**		**1.110**		**1.145**	

Kits de válvulas motorizadas (para montar in situ)

Código	Descripción	PVP (€)
9025311W	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tam: 100/109/200/209	**100**
9025313W	(2 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tam: 300/309/400/409	**105**
9025321W	(3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tam: 100/109/200/209	**105**
9025323W	(3 vías-2 tubos). 230V On-Off. Tam: 300/309/400/409	**110**

Otros Accesorios

Código	Descripción	PVP (€)
9025191	Kit de instalación en pared. Tamaños 1 y 2	**225**
9025193	Kit de instalación en pared. Tamaños 3 y 4	**250**
9025309	Bomba drenaje condensados	**240**

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

TERMOSTATOS PARA FAN-COILS

AMPLIA GAMA DE TERMOSTATOS, CON/SIN COMUNICACIÓN

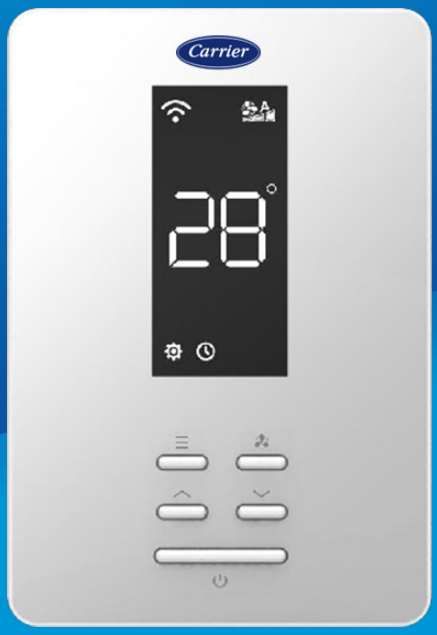

Termostatos Digitales SIN comunicación

Descripción	Código	PVP (€)	
Termostatos con pantalla para fancoils con motor AC, 2T o 4T. Modos Frio/Calor/Auto. Ventilador 3 veloc.+ Auto. Control de demanda sobre el ventilador configurable. Contacto modo ECO. Programación de un temporizado para ON u OFF.	42E9XCONTR15	75	
Termostatos con pantalla para fancoils con motor EC, 2T o 4T. Modos Frio/Calor/Auto. Ventilador 3 veloc.+Auto. Control de demanda sobre el ventilador configurable. Contacto modo ECO. Programación de un temporizado para ON u OFF.	42E9XCONTR15EC	90	
Termostato para empotrar a pared mediante caja de mecanismos (no suministrada). Botones táctiles sin resalte y gran pantalla LCD (Fondo blanco con números e iconos en negro). 2T o 4T. Modos Frio/Calor/Auto. Ventilador AC 3 veloc.+ Auto. Válvulas ON-OFF 230V. Entrada sonda remota, contacto auxiliar ocupación/ventana	42E9XCONTR16	115	
Termostato para empotrar a pared mediante caja de mecanismos (no suministrada). Botones táctiles. 2T o 4T. Ventilador AC/EC 3 veloc.+ Auto. Modos Frio/Calor/Auto. Válvulas ON-OFF 230V. Programación horaria. Entrada sonda remota, contacto auxiliar ocupación/ventana	33ET-A+ AC 2 tubos / 7652374	95	
	33ET-B+ AC 4 tubos / 7652375	100	
	33ET-C+ EC 2 tubos / 7648928	95	
	33ET-D+ EC 4 tubos / 7652376	100	
Sonda remota: para Tª retorno de aire o para Tª suministro de agua (uso alternativo configurable)	T15STR	20	

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Termostatos Digitales CON comunicación

Descripción	Código	PVP (€)	
Termostatos con pantalla para fancoils a 2T o 4T, protocolo ModBus. Modos Frio/Calor/Auto. Ventilador 3 veloc.+Auto. Control de demanda sobre el ventilador configurable. Contacto modo ECO. Programación de un temporizado para ON u OFF.	42E9XCTR25 485MOD	125	
Termostatos con pantalla para fancoils con motor EC, 2T o 4T, protocolo ModBus. Modos Frio/Calor/ Auto. Control ventilador 0...10 V. Control de demanda sobre el ventilador configurable. Contacto modo ECO. Programación de un temporizado para ON u OFF	42E9XCTR25EC 485MOD	135	
Termostato para empotrar a pared mediante caja de mecanismos (no suministrada). Botones táctiles sin resalte y gran pantalla LCD (fondo negro con números e iconos en blanco y naranja). Protocolo Modbus. 2T o 4T. Modos Frio/Calor/Auto. Ventilador AC 3 veloc.+ Auto. Válvulas ON-OFF 230V. Entrada sonda remota, contacto auxiliar ocupación/ventana	42E9XCONTR17 485MOD	160	
Termostato para empotrar mediante caja de mecanismos (no suministrada). Protocolo Bacnet y/o válvulas proporcionales de 0-10 Vdc. Motores AC/EC, instalaciones 2T/4T, con/sin programación semanal. Consultar modelos disponibles	42E9XCONTRTH------	Consultar	
Termostato de pared 33TT con sondas de temperatura y de higrometría integradas. Protocolo KNX (próximamente Bacnet mediante convertidor). Motor AC 3 velocidades o EC 0-10 V, instalaciones 2T/4T, con programación semanal. Optimización energética «Green Leaf». Configuración mediante smartphone con la aplicación IdroConfig™	7636119	350	
Sonda remota: para Tª retorno de aire o para Tª suministro de agua (uso alternativo configurable)	T15STR	20	

42AM

AEROTERMOS

Potencia Capacidad
F: 4-19 KW
C: 5-106 KW

CALEFACCIÓN Y/O REFRIGERACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES
CLIMATIZACIÓN ULTRARRÁPIDA DE LOCALES
EXCELENTE DIFUSIÓN POR DOBLE DEFLEXIÓN CON TECNOLOGÍA PATENTADA JET+
MOTORES AC Y EC DE BAJO CONSUMO

FAN-COILS CON MOTOR AC (Múltiples velocidades)

Capacidad Nominal (kW)

Descripción	Código	Motor	Frío	Calor (*)	PVP (€)
Aerotermo con motor AC monofásico para agua caliente, con 1 fila y montaje en pared	42AM-AC351M0-M0H-	AC	---	5-12	**1.325**
	42AM-AC401M0-M0H-	AC	---	8-17	**1.570**
	42AM-AC451M0-M0H-	AC	---	10-23	**1.775**
	42AM-AC501M0-M0H-	AC	---	14-31	**1.880**
	42AM-AC631M0-M0H-	AC	---	20-45	**2.675**
Aerotermo con motor AC monofásico para agua caliente, con 3 filas y montaje en pared	42AM-AC353M0HM0H-	AC	---	11-26	**1.505**
	42AM-AC403M0HM0H-	AC	---	18-40	**1.805**
	42AM-AC453M0HM0H-	AC	---	24-54	**2.065**
	42AM-AC503M0HM0H-	AC	---	32-74	**2.275**
	42AM-AC633M0HM0H-	AC	---	46-106	**3.200**

(*) Capacidad de calefacción variable en función de la temperatura del aire y del agua. Consultar a Carrier.

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

42AM

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Monofásico / Trifásico
Motor ATEX
Tubos acero inoxidable
Mueble de acero inoxidable
Protección batería
Agua sobrecalentada o vapor

FAN-COILS CON MOTOR LEC (Motor EC con velocidad variable)

			Capacidad Nominal (kW)		
Descripción	**Código**	**Motor**	**Frío**	**Calor (*)**	**PVP (€)**
Aerotermo con motor EC monofásico para agua caliente, con 3 filas y montaje en pared	42AM-EC353M9HM0H-	EC	---	11-26	**1.955**
	42AM-EC403M9HM0H-	EC	---	18-40	**2.435**
	42AM-EC453M9HM0H-	EC	---	24-54	**2.675**
	42AM-EC503M9HM0H-	EC	---	32-74	**3.550**
	42AM-EC633M9HM0H-	EC	---	46-106	**4.435**
Aerotermo con motor EC monofásico para agua fría, con 3 filas y montaje en pared. Capacidad a 25°C aire interior y agua a 7-12°C	42AM-EC353M9CM0C-	EC	4,3	---	**1.910**
	42AM-EC403M9CM0C-	EC	5,9	---	**2.500**
	42AM-EC453M9CM0C-	EC	8,9	---	**2.695**
	42AM-EC503M9CM0C-	EC	12,1	---	**3.100**
	42AM-EC633M9CM0C-	EC	19,3	---	**4.045**

(*) Capacidad de calefacción variable en función de la temperatura del aire y del agua. Consultar a Carrier.

Accesorios

Código	Descripción	PVP (€)
7181226	Soporte de pared. Todos los tamaños	**155**
7181228	Kit montaje para viga IPN. Tamaños 35-40-45	**210**
7181230	Kit montaje para viga IPN. Tamaños 50-63	**235**

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

50NC

COMPACTOS Y PARTIDOS VERTICALES AIRE-AIRE

Potencia Capacidad
F: 20,5-116 KW
C: 20-116 KW

COMPRESORES SCROLL EN TANDEM
FLEXIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN
VENTILADOR EXTERIOR PLUG-FAN EC

50NC		022	028	038	042	058
Calefacción						
Capacidad de refrigeración *	kW	20,50	25,50	34,30	39,80	56,80
Consumo ***	kW	7,70	11,00	13,10	16,60	19,00
EER	kW/kW	2,68	2,32	2,62	2,39	2,99
SEER	kWh/kWh	4,37	4,20	4,13	3,95	4,59
Capacidad de calefacción**	kW	20	26	34,4	40,4	54,7
Consumo ***	kW	7	10,1	11,5	13,9	16,9
COP	kW/kW	2,86	2,58	2,98	2,91	3,24
SCOP	kWh/kWh	3,31	3,31	3,41	3,27	3,30
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Caudal de aire nominal (interior)	m^3/h	4.000	5.400	7.000	7.400	11.000
Presión estática disp. (interior)	Pa	120	120	150	150	150
Nivel de potencia sonora (un. compacta)	dB(A)	84,0	88,0	88,0	89,0	89,0
Peso (Un. Ext / Un. int)	Kg	355/158	372/158	444/203	447/203	758/330
Dimensiones (Al x An x Fo). Un. Ext	mm	1440×1340×795	1440×1340×795	1440×1640×895	1440×1640×895	1440×2900×895
Dimensiones (Al x An x Fo). Un. Int	mm	735×1340×930	735×1340×930	735×1640×1030	735×1640×1030	735×2900×1030
PVP (€) - Versión Compacta		**24.845**	**25.005**	**27.225**	**27.990**	**42.705**
PVP (€) - Versión Partida con kit de tuberías para conversión a compacta en obra		**24.875**	**25.075**	**27.600**	**28.345**	**43.560**

Condiciones Nominales

* Refrigeración: Temp. interior 27°C bs/19°C bh / Temp. exterior: 35°C
** Calefacción: Temp. interior 20°C / Temp. exterior: 6°C bh
*** Potencia total absorbida por compresor y motoventiladores en las condiciones indicadas.

Garantía Total: 2 años en piezas, mano de obra y desplazamiento.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

50NC

BOMBA DE CALOR CON CONDENSADORA CENTRÍFUGA

El PVP (€) mostrado incluye montaje C00, filtro G4, regulación electrónica "50FC" con terminal gráfico instalado en el cuadro eléctrico + terminal de usuario remoto hasta 100m, sonda de temperatura ambiente, ventiladores plug-fan EC interior y exterior. R410A. En versión partida incluye válvulas de servicio y precarga de gas para 7,5 m.

Opciones montadas en fábrica (Consultar precios)
Tratamientos batería
Opciones de instalación (consultar)
Opciones de comunicación (consultar)
Baterías eléctricas
Filtración G4 baja pérdida de carga, G4 + F7, G4 baja pérdida de carga + F7
Montajes con caja de mezcla 2 compuertas o externa (consultar)
Free-cooling
Batería de recuperación de calor
Aplicaciones especiales (baja temperatura retorno, zonificación de aire, presión impulsión constante, ...)
Otros opcionales (consultar)

50NC		064	074	50NC 086	106	118
Calefacción						
Capacidad de refrigeración *	kW	62,10	70,40	81,50	101,00	116,00
Consumo ***	kW	21,80	26,80	34,10	38,40	47,60
EER	kW/kW	2,85	2,63	2,39	2,64	2,43
SEER	kWh/kWh	4,37	4,14	4,03	4,06	3,96
Capacidad de calefacción**	kW	62,2	71,20	83,40	102,00	116,00
Consumo ***	kW	19,9	23,10	28,40	31,60	40,00
COP	kW/kW	3,12	3,08	2,94	3,21	2,96
SCOP	kWh/kWh	3,27	3,26	3,25	3,40	3,28
Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Caudal de aire nominal (interior)	m^3/h	12.600	14.400	15.200	20.000	20.000
Presión estática disp. (interior)	Pa	200	200	200	200	200
Nivel de potencia sonora (un. compacta)	dB(A)	89,0	90,0	90,0	91,0	93,0
Peso (Un. Ext / Un. int)	Kg	781/330	789/364	796/364	924/643	984/643
Dimensiones (Al x An x Fo). Un. Ext	mm	1440×2900×895	1440×2900×895	1440×2900×895	1440×3720×995	1440×3720×995
Dimensiones (Al x An x Fo). Un. Int	mm	735×2900×1030	735×2900×1030	735×2900×1030	735×3720×1130	735×3720×1130
PVP (€) - Versión Compacta		**42.925**	**43.170**	**44.695**	**57.410**	**59.955**
PVP (€) - Versión Partida con kit de tuberías para conversión a compacta en obra		**43.600**	**43.825**	**45.370**	**57.895**	**60.400**

Sobre el precio de venta se aplicará el impuesto del refrigerante y el IVA correspondientes.
Modelos, datos y precios sujetos a revisión sin previo aviso.

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

GAMAS DE EQUIPOS CARRIER NO TARIFADAS

Enfriadoras y Bombas de Calor Aire-Agua

		Refrigerante		Tecnología Ciclo			Tecnología Ventilación			Producto Asociado		Tecnología Bombeo		
	Gama	HFC	HFO	Compresor	Circuitos	Compresores	Descarga Libre & V. Fija	Descarga Libre & V. Variable	Descarga Conducida (VFD Integrado)	Aero & Condensadores remotos Gamas 09PE-VE	Inter-cambiadores Gama 10TE	Caudal Fijo (bomba externa)	Caudal Variable (bomba externa)	Grupo hidráulico opcional
Refrigeración														
	30RB	R410A		Scroll. Velocidad fija	1	1	●				●			CF
	30RB	R32		Scroll. Velocidad fija	1 a 2	2 a 4	●	Opcional	Opcional	Freecooling	●	●	●	CV
	30RB	R32		Scroll. Velocidad fija	2	3 a 8	●			Freecooling	●	●	●	CV
	30RBP	R32		Scroll. Velocidad fija	2	3 a 8		●	Opcional	Freecooling & FC integrado	●	●	●	CV
	30XBE 30XBEZE	R134a	R1234ZE	Tornillo. Velocidad fija con corredera	2	2		●	Opcional	Freecooling	●	●	• (opc. Modelos 200-400)	CF (modelos 200-400)
	30XBP 30XBPZE	R134a	R1234ZE	Tornillo. Velocidad fija con corredera	2	2		EC	Opcional	Freecooling	●	●	• (opc. Modelos 200-400)	CF (modelos 200-400)
	30KAV 30KAV-ZE	R134a	R1234ZE	Tornillo. Velocidad variable Válvula Vi (opc. PMM)	2	2		●	Opcional	Freecooling	●	●	●	CV (modelos 350-600)
	30KAVIZE		R1234ZE	Tornillo. Velocidad variable Válvula Vi	2	2		●	Opcional	Freecooling	●	●	●	
	30XBV	R134a R513A		Tornillo. Velocidad variable Válvula Vi	2	2	●	Opcional		Freecooling	●		●	
	30XF-ZE		R1234ZE	Tornillo. Velocidad variable Válvula Vi	1	1-2		●	Opcional	Freecooling & FC integrado	●		●	W
Bomba de calor														
	30RQ	R410A		Scroll. Velocidad fija	1	1	●				●			Incluido
	30RQ	R32		Scroll. Velocidad fija	1 a 2	2 a 4	●	Opcional	Opcional		●	●	●	CF & CV
	30RQ	R32		Scroll. Velocidad fija	2	3 a 8	●				●	●	●	CF & CV
	30RQP	R32		Scroll. Velocidad fija	2	3 a 8		VDF	Opcional		●		●	CF & CV

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Eficiencia		Nivel Sonoro			Capacidad kW
Estándar	Alta Eficiencia	Estándar	Bajo Nivel Sonoro	Muy Bajo Nivel Sonoro	0 50 100 200 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000 5.000
●					27 a 41
●	Opción	●	Opción	Opción	40 a 160
●		●	Opción		170 a 940
	●	●	Opción	Opción	170 a 940
●		●	Opción	Opción	250 a 1.500 200 a 1.200 (ZE)
	●	●	Opción	Opción	250 a 1.700 200 a 1.200 (ZE)
	●	●	● (opc. PMM)	Opción	500 a 1.100 350 a 800 (ZE)
	●	●	Opción	Opción	500 a 1.250
●		●	●		500 a 1.800
	●	●	●	●	400 a 2.100
●					30 a 38
●		●	Opción		40 a 160
●		●	Opción		170 a 940
	●	●	Opción	Opción	170 a 940

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Enfriadoras y Bombas de Calor Agua-Agua

		Refrigerante		Tecnología Ciclo			Producto Asociado		Tecnología Bombeo		
	Gama	HFC	HFO	Compresor	Circuitos	Compresores	Aeros & Condensadores remotos Gamas 09PE/VE	Intercambiadores Gama 10TE	Caudal Fijo (bomba externa)	Caudal Variable (bomba externa)	Grupo hidráulico opcional
Refrigeración											
	30WG	R410A		Scroll. Velocidad fija	1	1 a 4	Aero	●			CF & CV
	30WI	R410A		Scroll. Velocidad fija	2	4 a 6	Aero	●			
	**30XW**	R134a		Tornillo. Velocidad fija con corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Std. Evaporador. Opcional Condensador	
	30XW-V	R134a		Tornillo Inverter. Combinado con Corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Std. Evaporador. Opcional Condensador	
	30XWPZE		R1234ZE R515B	Tornillo. Velocidad fija con corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Std. Evaporador. Opcional Condensador	
	30XW-VZE		R1234ZE R515B	Tornillo Inverter. Combinado con Corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Std. Evaporador. Opcional Condensador	
	19DV		R-1233zd	Centrífugo VFD 2 etapas			Aero	●			
	**19XR/XRV**	R134a R-513A		Centrífugo 1 etapa VFD en 'V'			Aero	●			
	19XR/XRV	R134a R-513A		Centrífugo 2 etapas VFD en 'V'			Aero	●			
	Gama 16			Absorción de Simple Efecto o de Doble Efecto			Aero	●			
Bomba de calor											
	61WG	R410A		Scroll. Velocidad fija	1	1 a 4	Aero	●			CF & CV
	30WI	R410A		Scroll. Velocidad fija	2	4 a 6	Aero	●			
	**30XWH**	R134a		Tornillo. Velocidad fija	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Sólo en Evaporador	
	30XWH-V	R134a		Tornillo Inverter. Combinado con Corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Sólo en Evaporador	
	30XWHPZE		R1234ZE R515B	Tornillo. Velocidad fija	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Sólo en Evaporador	
	30XWH-VZE		R1234ZE R515B	Tornillo Inverter. Combinado con Corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	Sólo en Evaporador	
	61XWHZE		R1234ZE	Tornillo Inverter. Combinado con Corredera	1 a 2	1 a 2	Aero	●	●	??	

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Eficiencia		Nivel Sonoro			Capacidad kW
Estándar	Alta Eficiencia	Estándar	Bajo Nivel Sonoro	Muy Bajo Nivel Sonoro	0 50 100 200 300 400 500 750 1.000 1.500 2.000 5.000
●		●	Opción		25 a 190
●		●	Opción		200 a 700
●	Versión P	●	Opción		273 a 1.756
	●	●	Opción		587 a 1.741
	●	●	Opción		269 a 1.110
	●	●	Opción		448 a 1.243
	●				1.200 a 3.600
	●				1.000 a 3.000
	●				2.800 a 10.500
	●				83 a 4.652
●		●	Opción	Opción	29 a 230
●		●	Opción	Opción	230 a 800
●	Versión P	●	Opción		317 a 1.989
	●	●	Opción		648 a 1.932
	●	●	Opción		319 a 1.296
	●	●	Opción		524 a 1.485
	●	●	Opción		200 a 2.500

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Unidades de tratamiento de aire (UTAs)

Caudal de aire

De 1.000
a 100.000 m^3/h

Unidades de precisión

Capacidad de refrigeración

De 40 a 100 kW

Unidades Rooftop

Capacidad de refrigeración

De 22 a 273 kW

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

Condensadores remotos

Capacidad de disipación

De 10 a 1.100 kW

Aerorefrigeradores

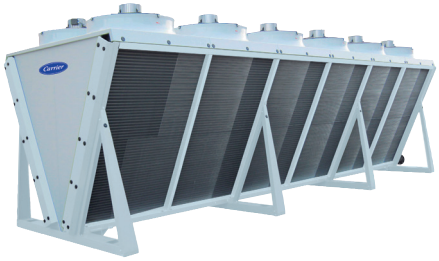

Capacidad de disipación

De 10 a 1.870 kW

Intercambiadores de placas

Caudal de agua

De 19 a 800 m^3/h

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS DE CARRIER ESPAÑA

Definiciones
• "Carrier": Hace referencia a **HVAC Clima, Servicio y Controles Iberia, S.L.,** con CIF B-28444834, y domicilio social en Madrid, Avenida Real de Pinto nº91, Edificio C Escalera 2, Villaverde, 28021 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, hoja registral 958, Sección 8ª.
• El "Cliente": Hace referencia a la persona física o jurídica con la que Carrier suscribe un contrato de compraventa o de servicios.
• El "Pedido": Hace referencia a un pedido individual cursado a Carrier por el Cliente.

1. Consideraciones Generales
• Estas condiciones generales de venta y servicios de Carrier (en adelante "Condiciones Generales") sustituyen a las distribuidas con anterioridad por Carrier, y entraran en vigor a partir del 1 de julio de 2025, aplicables por tanto a todos los Pedidos cursados a partir de dicha fecha.
• Las relaciones comerciales entre Carrier y el Cliente, se regirán por las presentes Condiciones Generales que se entenderán aceptadas por el Cliente al cursar el Pedido o aceptar la oferta presentada por Carrier, renunciando por tanto el Cliente a sus propios términos o condiciones generales de compra.
• Carrier se reserva el derecho de modificar estas Condiciones Generales en cualquier momento. En este caso, los términos y condiciones modificados se aplicarán a todos los Pedidos realizados después de la fecha de modificación.
• Si Carrier no hace uso de alguna de las presentes cláusulas durante un período determinado de tiempo, esto no se podrá interpretar como una renuncia al derecho de hacer uso de la citada cláusula o cláusulas ni puede interpretarse como una derogación tácita.
• Los desarrollos tecnológicos, los cambios en las normas, y las posibles mejoras que se puedan realizar, podrán dar lugar a modificaciones en los equipos incluidos en los Pedidos. CARRIER se reserva en todo momento el derecho de realizar tales modificaciones, sin que por este motivo Carrier se vea obligado a aplicar dichas modificaciones a los equipos ya suministrados o a los Pedidos en curso de realización.
• Todos los diseños, planos, figuras, catálogos, informes técnicos, diagramas y otros documentos entregados al Cliente seguirán siendo propiedad exclusiva de Carrier, único titular de los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los bienes y equipos que vende y sobre dichos documentos. El cliente se compromete a no utilizar estos documentos de ninguna forma que pueda resultar perjudicial para Carrier o que pueda infringir sus derechos de propiedad intelectual o industrial, y se compromete a no comunicarlos a terceros ni a usarlos para otro propósito distinto al expresamente autorizado por Carrier. La compraventa de bienes o equipos en ningún caso supone la licencia o cesión al Cliente por parte de Carrier de derechos de propiedad intelectual o industrial.
• El Cliente es el único responsable de la utilización del equipo adquirido o suministrado, incluso si Carrier le hubiera proporcionado información, asesoramiento o diagramas al respecto.
• Los gastos de instalación, así como los gastos de realización y legalización del proyecto, no están incluidos en los precios que se indican ni en las listas de precios, ni en las ofertas y serán por tanto facturados aparte.
• Son de cuenta y cargo del Cliente, la obtención de los permisos y licencias necesarios para los proyectos y obras relacionados con un pedido. La no obtención de éstos no supone la anulación de un Pedido, salvo conformidad expresa y por escrito de Carrier.
• Todos los empleados de Carrier, así como las subcontratas, están obligados al cumplimiento de las medidas de seguridad requeridas por la normativa aplicable, por lo que el Cliente no puede obligar a Carrier a realizar trabajos contratados en lugares que no cumplan las medidas de seguridad requeridas hasta tanto no subsane las mismas.
• Si el equipo es instalado en una posición con difícil acceso y sin las apropiadas condiciones de seguridad requeridas por la normativa aplicable, los posibles costos y gastos que se deriven de esta situación (colocación de andamios...) serán exclusivamente a cargo del Cliente.

Consumidores y usuarios: En el caso de venta a personas físicas que tengan la consideración de consumidores al amparo de lo dispuesto por el ordenamiento español, en particular por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, les será aplicable en primer lugar dicha norma que tendrá preferencia sobre lo dispuesto por las presentes condiciones generales en caso de existir alguna contradicción.

2. Ofertas y Pedidos
• Los contenidos de nuestros de catálogos y tarifas son orientativos y podrán ser modificados sin previo aviso.
• Salvo que se acuerde otra cosa, las ofertas y presupuestos tendrán una validez de 1 mes desde que se realizaron al Cliente.
• Los Pedidos deberán hacerse por escrito, llevar la firma del Cliente y el sello de la sociedad (en caso de ser persona jurídica) y hacer referencia a la oferta o presupuesto de Carrier.
• Cualquier condición consignada por el Cliente en el Pedido que no se ajuste a las presentes Condiciones Generales se considerará nula y se tendrá por no puesta salvo conformidad expresa de Carrier.
• Con el envío del Pedido a Carrier se entienden explícitamente aceptadas estas Condiciones Generales.
• El Cliente no puede anular unilateralmente un Pedido cursado en firme, sin la expresa conformidad de Carrier.
• Carrier se reserva el derecho de cancelar o suspender Pedidos pendientes de entrega a un Cliente que haya incumplido compromisos de pago correspondientes a suministros y/o servicios anteriores.
• El Pedido no se podrá llevar a efecto sin la confirmación de pedido por parte de Carrier. La confirmación de pedido concreta y precisa los acuerdos entre las partes: especificaciones del equipo o servicio, condiciones de pago, precios, lugar de entrega. Se aconseja al Cliente revisar la confirmación de pedido e indicar a Carrier los posibles errores u omisiones que contengan dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la misma, no admitiéndose ninguna reclamación después de este plazo.
• Cualquier modificación a la confirmación de pedido que se realice con posterioridad al plazo indicado anteriormente, deberá realizarse por escrito y con la aceptación de las dos partes.
• El Pedido cursado por el Cliente no puede cederse a terceros sin la previa autorización escrita de Carrier.
• Carrier podrá cancelar un Pedido aceptado, sin compensación, en los siguientes casos: Fuerza mayor, si el fabricante o subcontratista interrumpe la fabricación por cualquier motivo, modificaciones en la normativa de importación o exportación que sean aplicables, y en caso de que exista un fundado motivo para que Carrier pueda temer la pérdida del equipo suministrado o de su precio porque que el Cliente pueda incumplir su obligación de pago. Acuerdan las partes que existirá fundado motivo por cambio en la situación jurídica o financiera del cliente, en particular, cuando el riesgo concedido al Cliente por la entidad de seguros de reconocido prestigio contratada por Carrier sea inferior al precio pactado en el Contrato. En estos supuestos, Carrier, reembolsará al Cliente el importe que éste hubiera abonado a Carrier por dicho Pedido.

3. Plazos de entrega
• Los plazos de entrega indicados en las confirmaciones de pedido de Carrier tienen carácter orientativo y se cumplirán en la medida de lo posible. Su incumplimiento no será causa de reclamación alguna por parte del Cliente.
• Carrier informará al Cliente con la mayor brevedad posible de los posibles retrasos.
• Los retrasos en el suministro no darán derecho a penalizaciones o indemnizaciones ni pueden constituir un motivo de anulación del Pedido. Los contratos suscritos al respecto entre el Cliente y su propio cliente no serán vinculantes para Carrier.

4. Precios
• Los precios incluidos en las tarifas de Carrier son siempre sobre camión en nuestros almacenes, salvo en ofertas con condiciones particulares. Los gastos de transporte y seguro hasta el destino indicado por el Cliente serán de cuenta de éste y se cargarán en la factura de forma separada.
• Los precios de venta o servicio podrán sufrir un incremento o reducción, debiendo en este caso Carrier notificárselo al Cliente. Los nuevos precios serán aplicados a todos los Pedidos pendientes de aceptación o entrega en la fecha de modificación. El Cliente dispondrá de un plazo de ocho días para cancelar por escrito aquellos Pedidos en los que no acepte la variación, no pudiendo hacer ninguna otra reclamación al respecto.
• Todos los cambios de precios se aplicarán de forma automática en la fecha especificada en la nueva lista de precios y/o en anexos de ésta.
• Los precios incluidos en las tarifas no incluyen IVA. Todos los impuestos en vigor que pudieran gravar la venta o servicio en la fecha de entrega de los mismos serán por cuenta del Cliente.
• Para cualquier Pedido superior a 100.000€, el Cliente deberá realizar un anticipo mínimo del 20% del importe del Pedido en el momento de realizarlo.

5. Condiciones de entrega
• Los equipos de Carrier se suministran en embalaje estándar, estando su coste incluido en el precio de venta.
• La mercancía se entiende entregada en los almacenes de Carrier. La responsabilidad de Carrier cesa en el momento en el que se pone a disposición del Cliente. El hecho de que Carrier contrate el transporte y previo acuerdo con el Cliente asuma el coste del transporte, no supone la aceptación por parte de Carrier de los riesgos del transporte que serán a cargo del Cliente.
• En el caso de que se hubiera acordado con el Cliente asumir el pago del transporte por parte de Carrier, éste será el que lo elija libremente. En estos casos, la entrega de la mercancía será sobre camión en los almacenes del Cliente o en el lugar designado por éste.
• Los Pedidos podrán suministrarse en entregas parciales, salvo indicación en contra por parte del Cliente.
• El Cliente o posible consignatario que haya designado éste, deberá cerciorarse de la conformidad del equipo suministrado y del estado de los bultos entregados por el transportista antes de hacerse cargo del suministro y dar el visto bueno correspondiente. En el caso de que falten mercancías o de que éstas presenten desperfectos, deberá emitir las reservas oportunas al transportista y confirmarlas a Carrier dentro de las 24 horas siguientes. En el caso de daños o desperfectos no aparentes en las mercancías, el Cliente tiene la obligación de notificar dichas incidencias a Carrier dentro de las 24 horas siguientes a la entrega, no haciéndose Carrier responsable de aquellos daños o desperfectos sufridos en las mercancías que no hayan sido notificados en el plazo indicado.
• Los riesgos de robo, daños, o pérdidas en los equipos suministrados, se transfieren al Cliente en el momento de la entrega.
En caso de que el Cliente retrase la fecha de entrega del Pedido, se compromete a indicar a Carrier un almacén alternativo dónde Carrier depositará el Pedido por cuenta y riesgo exclusivos del Cliente. El depósito del Pedido se realizará por cuenta y riesgo exclusivos del Cliente, incluyendo la descarga, carga y posterior transporte al lugar de entrega original. La entrega se considerará realizada en el momento de realizarse el depósito del Pedido en el almacén designado. Si el Cliente no designara un almacén, Carrier podrá seleccionar uno a su discreción, aceptando el Cliente que Carrier le facture mensualmente un 2% mensual del valor del Pedido como honorarios de transporte, elevación, descarga y almacenamiento, considerándose la entrega realizada al depositarse el Pedido en el almacén, tal y como indicado anteriormente.

6. Facturación y pago
• La facturación de los equipos se realizará con la salida de dichos equipos de nuestros almacenes, o cuando se haya prestado el servicio.
• Se emitirá una factura por cada suministro y servicio prestado.
• En la factura se estipulará la forma y plazo de pago. En ningún caso el plazo de pago podrá ser superior a sesenta días a contar desde la fecha de emisión de la factura o de entrega del pedido, de conformidad con lo estipulado por la legislación vigente en cada momento, en particular por la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales que las partes declaran enteramente aplicable a sus relaciones comerciales en todos sus aspectos. En los casos en que el cliente entregue un instrumento de pago dentro de los sesenta días estipulados con vencimiento posterior, acepta hacerse cargo de los gastos financieros que para anticipar su cobro tenga que soportar Carrier. En consecuencia, el cliente acepta que Carrier emita una factura adicional por dichos gastos financieros.
• El pago de los equipos y servicios de Carrier será al contado, previamente a la entrega de la mercancía, en el domicilio social de Carrier, salvo que expresamente se hubiera acordado otra forma de pago entre el Cliente y Carrier.
• La falta de pago supone la suspensión inmediata de la garantía otorgada por Carrier a los equipos suministrados y servicios realizados.
• Los gastos correspondientes a la devolución de impagados (cheques, letras pagarés o recibos) serán siempre a cargo del Cliente. En el caso de aplazamientos de pago, el impago de uno de los plazos acordados dará derecho a Carrier a exigir el importe total pendiente aplazado.
• Los aplazamientos de pago deberán ser solicitado por el Cliente por escrito a Carrier, y en caso de aceptación por parte de Carrier esta deberá constar por escrito.
• El Cliente no podrá retener ni deducir ninguna cantidad de las facturas pendientes de pago a Carrier.
• Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se conceda al Cliente, está condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizados durante el período que en su caso corresponda, en consecuencia, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad.

7. Cumplimiento del suministro y puesta en marcha
• Los suministros contratados se entenderán íntegramente realizados en el momento de la entrega del equipo en la dirección acordada con el Cliente, con independencia del momento de puesta en marcha del equipo entregado. La puesta en marcha de los equipos por parte de Carrier queda condicionado a encontrarse el cliente al corriente de sus obligaciones con Carrier. Por ello, Carrier podrá negarse a realizar la puesta en marcha (i) en caso de no haber cobrado una factura líquida, vencida y exigible y (ii) cuando por riesgo fundado de insolvencia del Cliente, Carrier corra el riesgo de

perder el precio. En ambos casos el suministro contratado se entenderá correctamente realizado pese a no llevarse a cabo la puesta en marcha que quedará sujeta al completo pago del precio. En caso de retrasarse la puesta en marcha por causas ajenas a Carrier, el periodo de garantía de la unidad de aire acondicionado comenzará a contar a partir de la fecha de expedición y salida de la unidad de nuestros almacenes, según fecha de envío que conste en el albarán de entrega de Carrier y tendrá una duración máxima de 27 meses a contar desde esa fecha, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 10 de las presentes condiciones generales.
• Se deja expresa constancia de que la puesta en marcha de equipos por parte de Carrier no implica que Carrier compruebe, verifique ni certifique la instalación sobre la que trabajará el equipo, respecto de la que Carrier no asume responsabilidad alguna. En caso de que el cliente requiera de Carrier la verificación de la idoneidad de la instalación o su certificación, dicho trabajo será facturado aparte, previo presupuesto. El cliente asumirá las consecuencias de los daños que una instalación deficiente pueda ocasionar a los equipos.
• Los costes asociados a la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), requerida por el Cliente, incluyendo, pero no limitándose al acceso a plataformas, trámites administrativos, auditorías y cualquier otro gasto relacionado, serán facturados aparte, como coste adicional al presupuesto inicial de Carrier. En caso de no aceptar el Cliente estos costes, Carrier no tendrá obligación de realizar la prestación afectada ya sea entrega o puesta en marcha, quedando sin garantía el equipo suministrado en este último caso.
• El plazo de realización de la prestación afectada podrá verse afectado por los requerimientos solicitados por el Cliente, su precisión y pertinencia respecto del caso concreto. Cualquier modificación, falta de información o requerimientos adicionales que surjan durante la ejecución de la prestación podrán afectar a los plazos acordados o incluso hacerla imposible en caso de requerimientos no justificados legalmente. En caso de requerimientos que no sean claros o completos o que resulten legalmente injustificados, Carrier se reserva el derecho de ajustar el plazo de la prestación afectada. Los retrasos de Carrier en la prestación afectada que sean consecuencia de los procesos de CAE exigidos por el Cliente no darán lugar a penalización alguna.

Conectividad (aplicable únicamente a los equipos que la incluyan).
Viene incorporado de fábrica en el equipo un sistema de conectividad remota a la plataforma web del departamento de servicio de Carrier, como una función estándar con el fin de supervisar de manera continua y automática el equipo. Dicha supervisión podría permitir respecto del equipo lo siguiente: Aumentar su fiabilidad; reducir el tiempo de inactividad y los gastos no planificados para el Cliente gracias al análisis remoto de datos y alarmas recibidas; verificar fugas y obtener informes remotos para conocer mejor la actividad y el rendimiento del equipo; monitorizarlo y permitir la prevención de averías y mejoras de mantenimiento, dependiendo en cada caso del acuerdo con el Cliente.

Se informa expresamente al Cliente de que (i) el sistema de conectividad no necesita conectarse con los sistemas propios del Cliente para funcionar y (ii) en ningún caso el uso del sistema de conectividad supone el acceso a datos de carácter personal.
El sistema de conectividad remota se activará por los técnicos de Carrier en el momento de realizar la puesta en marcha del equipo y se mantendrá activo necesariamente durante todo el periodo de garantía para permitir y optimizar su prestación. El sistema de conectividad se dejará de monitorizar una vez concluido el periodo de garantía, salvo que el cliente y Carrier acuerden su mantenimiento para los fines que se determinen mediante la firma de un acuerdo específico.

8. Devoluciones
• No se admiten devoluciones sin la previa autorización por escrito de Carrier, reservándose Carrier el derecho de emitir un cargo por devolución mínimo del 20% del precio del equipo devuelto. Además, para que la devolución pueda tener lugar serán condiciones esenciales las siguientes:
o El material debe estar sin utilizar, sin desperfectos y con su embalaje original. Las empresas de transporte podrían no asumir responsabilidad por los golpes en transporte si estiman que el embalaje es defectuoso por lo que la responsabilidad de lo sucedido sería del Cliente.
o En caso de que el material se encuentre deteriorado, defectuoso o usado, Carrier rechazará la devolución y no será abonado ningún importe, siendo responsabilidad del Cliente la recogida del material.
No se admitirán en ningún caso devoluciones pasados tres ③ meses desde la fecha de entrega ni en caso de equipos fabricados especialmente para atender el Pedido del Cliente. Todos los equipos devueltos se enviarán a portes pagados a los almacenes de Carrier.
• Serán de cuenta del Cliente los importes correspondientes a los gastos de recepción, inspección, y reparación de daños que tenga la unidad, así como otros conceptos que determinen nuestros servicios técnicos.

Consumidores y usuarios: En el caso de ser el Cliente un consumidor, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable que prevalecerá sobre lo aquí dispuesto dejándolo sin efecto cuando exista contradicción.

9. Garantía
• Carrier garantiza a sus Clientes los productos que suministra en territorio español bajo la marca Carrier (u otras marcas de su titularidad como Riello o Ciat) contra defectos de fabricación y funcionamiento en los términos y plazos que se señalan a continuación según la gama de producto:
- Conforme a las cartas de Garantía que se acompañan a los equipos y servicios, o la que se incluye en la Lista de Precios para los productos que en ella se indican. Quedan excluidos cualesquiera otros plazos de garantía, así como la aplicación del artículo 1.591 del Código Civil que regula la responsabilidad decenal del contratista, que no sean los expresamente pactados por las partes. El retraso o la falta de pago del precio de los equipos supone la suspensión inmediata de la garantía otorgada por Carrier a los equipos suministrados y a los servicios realizados.

• El periodo de garantía de la unidad de aire acondicionado (no de su instalación) es el siguiente, en función de cada producto:
- Gama comercial e industrial:
  • 2 años de garantía total.
  • 2 años de garantía en piezas.
- Sistemas de VRF:
  • 2 años de garantía total.
  • 3 años de garantía en piezas.
  • 5 años de garantía en el compresor.
- Gama residencial vendida a consumidores y usuarios:
  • 3 años de garantía total.
  • 3 años de garantía en piezas.
  • 5 años de garantía en el compresor

La garantía no podrá en ningún caso superar el límite máximo de cuarenta y tres (43) meses para la gama Residencial y veintisiete meses (27) meses para las gamas comercial e industrial y VRF contados a partir de la fecha de expedición y salida de la unidad de nuestros almacenes, según fecha de envío que conste en el albarán de entrega de Carrier, incluyendo reparación o cambio de materiales/piezas defectuosas, mano de obra y gastos de desplazamiento. Consulte "Carta de Garantía" vigente. Si tiene cualquier duda sobre la gama a la que pertenecen sus equipos, consulte nuestro catálogo.

10. Responsabilidad
• Carrier no será responsable de los daños y perjuicios que pueden producirse directa o indirectamente, como consecuencia de una mala instalación de los equipos o de un deficiente funcionamiento de éstos como consecuencia de la mala instalación.

• De acuerdo con lo previsto en el Código Civil ("CCiv"), el régimen de responsabilidad de las partes queda configurado como sigue: (i) Las partes responderán la una frente a la otra en caso de dolo, negligencia o incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones contractuales, incluyendo la falta de pago o morosidad (art. 1101 CCiv); (ii) en caso de dolo, la responsabilidad de las partes será siempre exigible e ilimitada (art. 1102 CCiv); (iii) en caso de negligencia, la responsabilidad de las partes será siempre exigible si bien susceptible de ser limitada (arts. 1103 y 1104 CCiv).

En caso de incumplimiento del Contrato: (i) La responsabilidad de las partes decaerá cuando dicho incumplimiento traiga causa de un evento de fuerza mayor o caso fortuito (art. 1105 CCiv); (ii) la responsabilidad de las partes comprenderá tanto el daño directo como el lucro cesante (art. 1106 CCiv). Son los denominados "daños directos" y (iii) la responsabilidad de las partes no comprenderá cualesquiera daños (a) cuya existencia o alcance no pudiesen haber sido razonablemente previstos por las partes en el momento de la suscripción del Contrato; o (b) que no resulten imputables a las partes o no deriven de un incumplimiento del Contrato (art. 1107 CCiv). Son los denominados "daños indirectos, punitivos o consecuenciales".

• El Cliente exime a Carrier de cualquier responsabilidad por cuantos daños y perjuicios puedan derivar por causas de fuerza mayor o caso fortuito, tales como, sin carácter limitativo, accidentes, huelgas, problemas laborales, fuegos, epidemias, inundaciones e intervenciones de autoridades civiles o militares.
• En todo caso, la responsabilidad de CARRIER y de sus subcontratistas, proveedores y empleados relacionada con cualquier Pedido, ya sea contractual o extracontractual, tendrá como límite máximo agregado por todos los conceptos el importe de los pagos que Carrier haya percibido por el Pedido en cuestión. Esta limitación de responsabilidad quedará sin efecto en caso de incurrir CARRIER en dolo o negligencia grave impropia de un profesional del sector.
• Asimismo, el Cliente se compromete a mantener a Carrier indemne de cualquier reclamación que pudiera realizar un tercero por daños y perjuicios que tuvieran su origen en los equipos objeto del Pedido en cuestión, incluidos todos los gastos que pudieran derivarse de una reclamación judicial o extrajudicial.

11. Código ético de Carrier Global Corporation, ley aplicable y Jurisdicción
• Carrier declara que su actuación está sujeta al Código de Ética de Carrier Global Corporation (Carrier Global), sociedad cabecera del grupo empresarial al que pertenece, al cual Carrier y sus empleados han de ceñirse siempre; situación ésta conocida y aceptada por el Cliente. Dicho Código se encuentra publicado en: https://www.corporate.carrier.com/corporate-responsibility/governance/ethics-compliance/.
• Por su condición de empresa perteneciente al grupo de empresas encabezado por la sociedad estadounidense Carrier Global Corporation (Carrier Global), Carrier se encuentra sujeto a la normativa, nacional e internacional, que establece y regula los controles a la exportación, las restricciones para contratar con destino a ciertas jurisdicciones, así como con las administraciones y nacionales de éstas, y las correspondientes sanciones económicas. En consecuencia, el incumplimiento por parte de cualquiera de las partes de dicha normativa se considerará causa de resolución del contrato, pudiendo la parte no incumplidora instar la resolución, con efectos inmediatos, tan pronto tenga conocimiento de la infracción por parte de la parte incumplidora, o tan pronto esta última lleve a cabo una acción u omisión que tenga como consecuencia que la parte no incumplidora incumpla, o se coloque en riesgo de incumplir, la citada normativa. En particular, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato si la otra parte, o cualquiera de sus accionistas, administradores, directivos, empleados, representantes o colaboradores, fuese incluido en alguna de las listas de personas físicas o jurídicas con las que el gobierno de los Estados Unidos de América o la Unión Europea prohíben mantener relaciones contractuales, o tiene intención de exportar los bienes o servicios suministrados fuera de España con destino a jurisdicciones sujetas a embargo o con las cuales Carrier tiene prohibido mantener relaciones comerciales en virtud de la citada normativa.
• El Cliente y Carrier convienen de forma expresa en que las presentes condiciones generales se rijan e interpreten de conformidad con el ordenamiento jurídico español.
• Para todas las cuestiones que se deriven de la interpretación y aplicación de las presentes Condiciones Generales, el Cliente y Carrier se someterán a los juzgados y tribunales de Madrid Capital, con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles.

12. Protección de datos
• Los datos de carácter personal de las personas físicas representantes de las partes firmantes serán incluidos en sendos ficheros responsabilidad de cada una de las partes, cuya finalidad es el mantenimiento de las relaciones comerciales y contractuales de las mismas. Para ello es imprescindible que se aporten sus datos identificativos, la capacidad de representación que ostentan, número de DNI o documento equivalente y su firma.
• Para mantener informado al Cliente sobre sus productos, promociones y/o eventos propios, Carrier podrá enviarle información comercial al respecto, en base al interés legítimo.
• Asimismo, las partes se obligan a cumplir con el deber de información con respecto a sus empleados cuyos datos personales sean comunicados entre las partes para el mantenimiento y cumplimiento de la relación contractual.
• La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de los interesados es que resulta necesario para la celebración y ejecución de la relación contractual, así como el Interés Legítimo para finalidades comerciales y/o promocionales sobre productos propios. Los datos serán conservados durante la vigencia del presente Contrato y, posteriormente, durante 15 años con la finalidad de atender a las posibles responsabilidades derivadas de la relación contractual.
• En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación y portabilidad ante la parte que corresponda a través de comunicación por escrito a Av. Real de Pinto nº91, Edificio C Escalera 2 – 28021 aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrán interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). La política de privacidad de Carrier puede consultarse en https://www.carrier.com/commercial/es/es/legal/aviso-de-privacidad/.

CONDICIONES DE GARANTÍA

EQUIPOS PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L. DE LA PRESENTE LISTA DE PRECIOS JULIO 2025 PARA LAS UNIDADES EN QUE SE INDICAN
(Esta Garantía anula las de anteriores fechas)

1º. HVAC CLIMA SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L. (en adelante "Carrier") garantiza al primer comprador de la máquina o Unidad de acondicionamiento de aire marca Carrier, cuyo Número de Serie y Modelo figuren en la Carta de Garantía, Albarán de envío o Factura de Carrier (en adelante la "Unidad"), que los componentes de la
misma están libres de defectos en materiales y fabricación, en condiciones normales de instalación, funcionamiento y mantenimiento. Cuando sean varias máquinas o unidades de acondicionamiento de aire las compradas, lo dispuesto en el presente documento debe entenderse aplicado a todas ellas, y las expresiones en singular entendidas como puestas en plural.

2º. La presente Garantía es la única según fecha de vigor y anula cualquier otra expresa o implícita.

3º. El "PERIODO DE GARANTIA" de esta máquina (NO DE SU INSTALACIÓN) es de DOS AÑOS desde la puesta en marcha de la Unidad, siendo el límite máximo de 27 meses a partir de la fecha de expedición y salida de la Unidad de nuestros almacenes, según fecha de envío que conste en el Albarán de entrega de Carrier.
En algunas unidades pueden darse periodos adicionales de garantía sobre componentes concretos:
• En estos casos, se cubre tan solo la pieza, excluyéndose la mano de obra y el desplazamiento.
• Las unidades afectadas por estas condiciones se identifican en el apartado de la lista de Precios correspondiente a las mismas.
Quedan excluidos de la Garantía la reposición de los materiales fungibles por funcionamiento como son: el aceite del compresor, el gas refrigerante, los filtros de aceite y la corrección de la solución que incorporan las Unidades de absorción.

4º. La "GARANTIA DE LA UNIDAD": Está gestionada por personal de la división de Servicio de Carrier y comprende:
• Atención de avisos de averías.
• La reparación o cambio de los materiales o piezas defectuosas de la Unidad y la mano de obra y gastos de desplazamiento asociados.
Se repararán o sustituirán, gratuitamente, aquellas piezas o partes del aparato que presenten defectos del material de fabricación y que según determinación del Servicio Técnico fuera necesario sustituir, dentro del período de la GARANTIA, no garantizándose la instalación que se efectúe con las Unidades, ni los elementos incorporados a las mismas o su montaje, si éstos no están homologados o fabricados y suministrados por Carrier.

• La puesta en marcha inicial de la Unidad únicamente en aquellos casos en que se encuentre expresamente incluido por escrito. Sin perjuicio de lo anterior, Carrier se reserva el derecho de no realizar la puesta en marcha inicial del equipo en el caso de que el comprador/cliente tenga con Carrier una deuda impagada o haya incumplido con las condiciones de pago establecidas al momento de la venta.
Quedan excluidos de la garantía:
• la instalación de las unidades
• los elementos incorporados a las mismas si estos no han sido suministrados por Carrier.
• la instalación de las opciones/ accesorios/ elementos incorporados en las unidades, si esta incorporación no ha sido realizada por Carrier.
• los daños causados en la unidad por la incorrecta realización de alguna de las actuaciones asociadas a las tres situaciones anteriores.
• Las piezas reemplazadas durante el período de Garantía deberán ser entregadas a Carrier y quedarán bajo la custodia y propiedad de Carrier.

5º. Quedan cubiertos por la presente Garantía, con igual período de aplicación de la misma, todos los componentes opcionales y accesorios incorporados a la Unidad, que sean suministrados por Carrier, así como los componentes de los Sistemas V.V.T., Temp y Comfort Zone, etc., quedando excluidos de la presente Garantía los daños y perjuicios que se originen por mala instalación de la Unidad o de cualquiera de los componentes y accesorios anteriormente citados, por una defectuosa configuración de la misma, incorrecta programación y/o falta de calibración de sensores u otros componentes electrónicos.

6º. Pérdida de la Garantía:
Se producirá la pérdida de la Garantía por daños o perjuicios producidos en la Unidad como consecuencia de una incorrecta manipulación o intervención efectuada en la misma durante el período de Garantía.
Así mismo, se producirá la perdida de la Garantía por los daños que se puedan originar en la Unidad como consecuencia de un mantenimiento inadecuado o los debidos a la falta del necesario mantenimiento requerido por la Unidad.

7º. Quedan excluidos de la Garantía:
• La limpieza de la Unidad, baterías y tubos de intercambiadores de calor.
• Las recargas de refrigerante y de aceite cuando éstas sean como consecuencia de una mala instalación o manipulación en las Unidades.
• Los daños producidos por una incorrecta protección de la instalación y/o de las Unidades.
• Los daños medioambientales en la Unidad.
• Los daños producidos en la Unidad por congelación, corrosión, abrasión, polvo o suciedad, etc. que tengan un origen externo a las mismas.
• Los gastos extraordinarios ocasionados por el difícil acceso a la Unidad (andamios, grúas, falsos techos, montajes y desmontajes de esos elementos, etc.).

• Los desperfectos debidos al transporte, desplazamientos en almacenes, obras, instalación, etc.
• Todo defecto observado por golpes antes de la puesta en marcha deberá ser indicado y reclamado inmediatamente a quien corresponda (Agencia de Transporte, Almacenista, etc.) en el plazo previsto al efecto en las condiciones generales de venta de Carrier.
• Los gastos que se originen por modificación o variación de la instalación efectuada con la Unidad, por no ajustarse a los Manuales de Instalación de la Unidad publicados por CARRIER CORPORATION o Carrier, a las Normativas Locales, Nacionales o de la Unión Europea.

8°. La presente Garantía no tendrá efecto si:
• No se ha cumplido con las condiciones generales de venta de la Unidad, especificadas por Carrier y aceptadas por el comprador.
• La Unidad no ha sido adecuadamente almacenada, protegida o inspeccionada desde su recepción hasta la puesta en marcha y no habiéndose efectuado la oportuna reclamación.
• La Unidad ha sido dañada por efecto del hielo, agua, fuego, cualquier otro producto, causa medioambiental o meteorología extraordinaria.
• La Unidad que precisa de agua para su funcionamiento tiene inadecuado suministro de agua, inadecuada composición de la misma o los objetos extraños con que circula el agua producen obstrucción, restricción, mala transmisión del circuito, ataque o corrosión de sus componentes o congelación del intercambiador.
• La no incorporación o no funcionamiento de la protección adecuada de la Unidad enfriadora de líquido, sólo frío o frío/calor, mediante un interruptor de flujo de agua o un mecanismo fiable de control del caudal de agua, esté o no indicado en cualquier Manual de la instalación.
• La Unidad se utiliza con cualquier elemento o control que está conexionado a sus circuitos frigorífico o eléctrico, no siendo éste el autorizado y expresamente indicado en las informaciones publicadas de la Unidad por CARRIER CORPORATION o Carrier y esté en vigor para la misma.
• La Unidad está incorrectamente interconexionada en la instalación o a la red de alimentación eléctrica.
• La tensión de alimentación eléctrica sufre oscilaciones intermitentes, es distinta a la requerida en placa, no está dentro de los márgenes de tolerancia especificados en los Manuales de Instalación publicados por CARRIER CORPORATION o Carrier.
• La sección de las líneas de alimentación eléctrica es insuficiente; así como no disponer de las protecciones establecidas en los distintos Reglamentos Locales, Nacionales y de la Unión Europea, Esquemas Eléctricos y Manuales de Instalación de la Unidad.
• Cuando proceda, la Unidad no tiene una correcta circulación del aire, hay obstrucciones o recirculaciones producidas por objetos o edificaciones, tienen escaso o deficiente caudal de aire para un correcto funcionamiento.
• Las averías producidas en la Unidad lo han sido por una defectuosa instalación de la misma, funcionamiento fuera de los límites de temperatura especificados o no tener las protecciones debidas para funcionar fuera de dichos límites, según las informaciones publicadas por CARRIER CORPORATION o Carrier y en vigor sobre la misma.

9°. Carrier declina toda responsabilidad que pueda derivarse por cualquier suceso extraordinario como los que pudieran derivarse en los casos de "fuerza mayor" (Guerra, incendio, restricciones gubernativas, etc.) o caso fortuito.

10°. Carrier no será responsable por daños indirectos, especiales o particulares, inclusive perdida de ganancias, lucro cesante, daños económicos, costos de Seguros o primas, o gastos, sin importar la causa de donde surjan y/o a raíz de la unidad adquirida.

11°. El período de Garantía no será prorrogado o ampliado por el hecho de haberse producido en la Unidad una intervención de los Servicios Técnicos dentro de dicho período.
Toda la reparación tiene un plazo de Garantía de TRES MESES sobre la intervención y reparación efectuada en concreto.

12°. La GARANTIA será aplicada a la Unidad siempre que ésta se encuentre dentro del período de tiempo indicado en el Apartado 3° de la presente Carta de Garantía y se cumplan los requisitos indicados en la misma.

13°. Deberá ser presentado el Albarán de envío y la Factura de compra de la Unidad en el momento de cualquier intervención por parte del Servicio Técnico de Carrier.

14°. La presente garantía sólo tiene validez respecto de Unidades que hayan sido adquiridas a Carrier en España y que se encuentren situadas en España. Las Unidades destinadas a otros mercados se suministrarán sin garantía, salvo que las partes acuerden de forma
expresa y por escrito lo contrario. En este caso, Carrier designará a la organización que en el mercado de destino se hará responsable de la garantía en las condiciones pactadas.

15°. Las Unidades instaladas en España pero adquiridas en otros países a través de otros distribuidores, no están cubiertas por garantía alguna otorgada por Carrier, salvo acuerdo expreso y por escrito entre ésta y el propietario de la Unidad o entre Carrier y el vendedor de la Unidad en origen.

16°. Impuestos: Cualesquiera precios relacionados con la presente garantía serán gravados con los impuestos repercutibles según la legislación aplicable en vigor el día y en el lugar de la facturación, en particular, según corresponda, el IVA, IGIC o IPSI, así como el Impuesto sobre Gases Fluorados de efecto Invernadero, de conformidad con lo establecido por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, aplicándose las excepciones a que hubiera lugar.

Servicio

Una densa implantación nacional. Una presencia mundial.

Esté donde esté ubicada su instalación, le acompañamos, nos comprometemos y garantizamos la calidad de los productos Carrier.

Una Organización implantada en los cinco continentes y más de 60 países, pensada para atender sus demandas, establecer un programa de seguimiento de los equipos y garantizar la máxima fiabilidad de los sistemas de climatización.

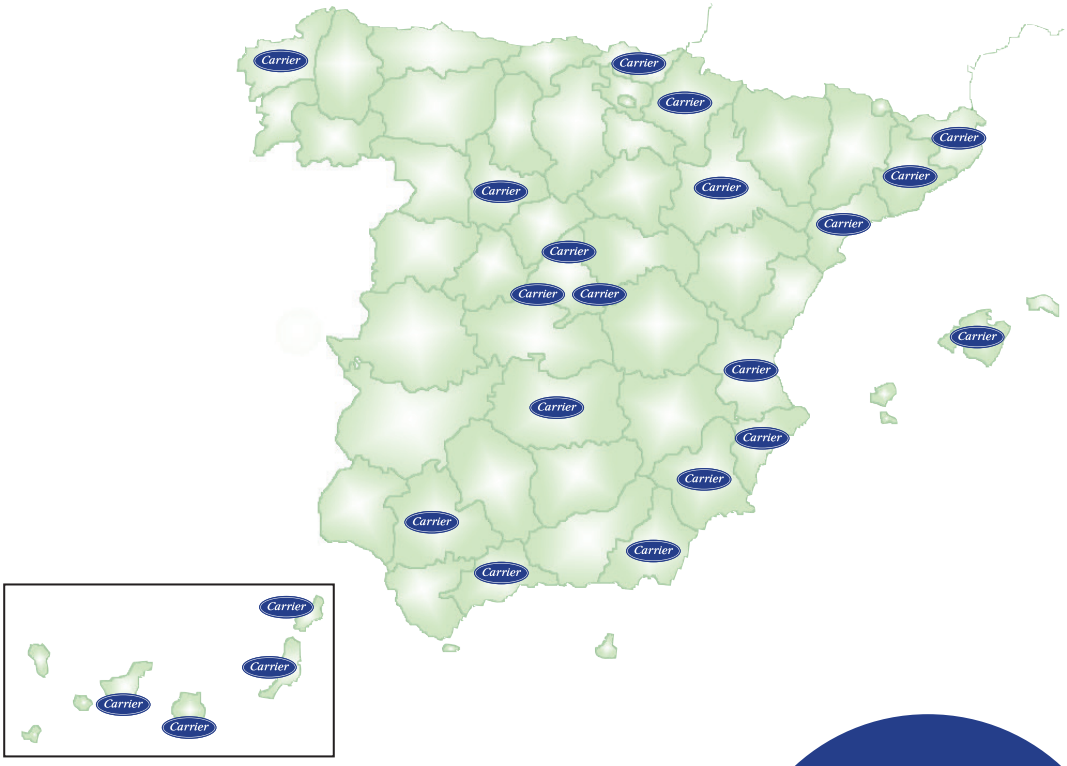

Más de 150 Técnicos a su Servicio

- 23 Oficinas con cobertura nacional
- Un único punto de Contacto: **917 100 805**
- Soluciones de Servicio a medida, adaptadas a las necesidades de cada instalación.
- Un Equipo multidisciplinar formado por:
  - Un Comercial dedicado.
  - Los Técnicos de Operación de Zona.
  - Un Dpto. de Soporte Técnico.
  - Un Dpto. de Ingeniería de Retrofit modernización y actualización.
- Disponibilidad 24 horas/día, 7 días/semana

Delegaciones y Teléfono de contacto

Carrier

Edificio Carrier • Avda. Real de Pinto, 91 • 28021 Madrid

Atención al cliente

Tel.: 901 200 500

Servicio Postventa y atención técnica

Tel.: 917 100 805

Repuestos

Tel.: 917 100 805

Alquiler

Tel.: 915 209 367

Oficinas Comerciales Carrier

A Coruña
Parroquia de Lubre C-12, nave D • 15165 Bergondo (A Coruña)

Barcelona
Pintor Tapiró, 27 y 29 • 08028 Barcelona

Bizkaia
Larrondo Beheko Etorbidea, I Pabellon P-9 • 48180 Loiu (Bizkaia)

Gran Canaria
C/ Crucita Arbelo Cruz, 2. (Miller Bajo) • 35014 Las Palmas de Gran Canaria

Madrid
Edificio UTC • Avda. Real de Pinto, 91 • 28021 Madrid

Málaga
Eslovaquia, 20. Pol. Ind. San Pedro • 29670 San Pedro de Alcántara. Marbella (Málaga)

Sevilla
Automoción,13 • Poligono Industrial Calonge • 41007 Sevilla

Tarragona
C/Pere Cerimoniós, 22 C • 43205 Reus (Tarragona)

Tenerife
Juan Ravina Méndez, 5 • 38009 Sta. Cruz de Tenerife

Valencia
Argenters, 2 • Poligono Industrial Vara de Quart • 46014 Valencia

©2025 Carrier. Tarifa de Precios.

www.carrier.es

©2025 Carrier. Todos los derechos reservados.