



■ Tarifa Febrero

Climatización, Aerotermia y ACS



2026



Giatsu se reserva el derecho de modificar los modelos y datos técnicos sin previo aviso.
La información contenida en esta guía es válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Para más información, consulte nuestro sitio web **www.giatsu.com**
Para estar al día de las novedades de Giatsu, síganos en nuestras redes sociales.



Gia Group es una empresa global con raíces españolas, líder en soluciones de climatización, aerotermia y agua caliente sanitaria.

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través de tecnologías innovadoras, accesibles y sostenibles, adaptadas a las necesidades de un entorno en constante evolución.

Climatización / Aerotermia / ACS Profesional.

2026

GIAGroup opera en toda Europa



 Oficina central

 Delegación España

 Delegación Portugal

 Centro logístico

 Delegación Francia

 Delegación Italia

Oficinas centrales situadas en **Barcelona, España**.

Operamos en más de 35 países, con filiales en **España, Italia, Francia y Portugal**.

5 centros logísticos en España con más de **18.000 m²**,

2 centros logísticos en **Portugal** y **2 centros** logísticos en **Italia**.

Un total de más de **48.000 m²** para dar un servicio premium a nuestros clientes.



Índice



Gama Home	6-8	Gama Chiller	31-32
Gama Multi	9-13	Gama Industrial	33-38
Gama Office	14-19	Gama Aqua	39-40
Gama Big Duct	20	Gama Controles	41-42
Gama Portable	21	Gama Accesorios	43
Gama HPWH	22-30	Condiciones de Venta	44-45

Gama Home

Conjuntos split 1x1

R-32



Presión sonora
(según modelo)



wifi
incluido



Alta
eficiencia



Inteligencia
artificial



Control de
humedad



Flujo de
aire 3D



Compatible
ON/OFF



Soporte
con nivel



Fácil acceso
al cableado



Detector de
fuga (EC)



Limpieza a
56°C

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./ Desnivel máx. m	PVP
AROMA PLUS B* ■ NOVEDAD				
GIA-S09ARPLUSB	2,6	A+++ // A++	25/10	590 €
GIA-S12ARPLUSB	3,5	A+++ // A++	25/10	630 €
GIA-S18ARPLUSB	5,2	A+++ // A++	30/20	1.205 €
GIA-S24ARPLUSB	7,1	A++ // A++	50/25	1.500 €

* Disponible a partir de junio.



Presión sonora
(según modelo)



wifi
incluido



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Modo
noche



Deshumidificador



Drenaje
condensado a
ambos lados



Detector de
fuga (EC)



Acabado
mate

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./ Desnivel máx. m	PVP
AROMA PLUS*				
GIA-S09ARPLUS-R32	2,6	A+++ // A++	25/10	590 €
GIA-S12ARPLUS-R32	3,5	A+++ // A++	25/10	630 €
GIA-S18ARPLUS-R32	5,2	A+++ // A++	30/20	1.205 €
GIA-S24ARPLUS-R32	7,1	A++ // A++	50/25	1.500 €

* Hasta fin de existencias.



Presión sonora
(según modelo)

wifi
incluido

Inteligencia
artificial

Soporte
con nivel

Fácil acceso
al cableado

PCB
extraíble

Compatible
con ON/OFF

Limpieza a
56°C

Gran longitud
de instalación

Filtro alta
densidad

Detector
de fugas

Función
I Feel



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./Desnivel máx. m	PVP
AROMA 3* ■ NOVEDAD				
GIA-S09AR3-R32	2,6	A++ // A+	25/10	535 €
GIA-S12AR3-R32	3,5	A++ // A+	25/10	555 €
GIA-S18AR3-R32	5,2	A++ // A+	30/20	1.110 €
GIA-S24AR3-R32	7,0	A++ // A+	50/25	1.425 €

* Disponible a partir de abril.



Presión sonora
(según modelo)

wifi
incluido

Protección
Golden Fin

Temporizador
24h

Modo
noche

Deshumidificador

Drenaje
condensado a
ambos lados

Detector de
fuga (EC)

Función
I Feel

Auto-
diagnóstico



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./Desnivel máx. m	PVP
AROMA 2E*				
GIA-S09AR2E-R32	2,6	A++ // A+	25/10	535 €
GIA-S12AR2E-R32	3,5	A++ // A+	25/10	555 €
GIA-S18AR2E-R32	5,2	A++ // A+	30/20	1.110 €
GIA-S24AR2E-R32	7,1	A++ // A+	50/25	1.425 €

* Hasta fin de existencias.



Gama Home

Conjuntos split 1x1



Presión sonora
(según modelo)



wifi
incluido



Protección
Golden Fin



Botón Turbo



Temporizador
24h



Modo
silencioso



Auto-restart



Auto-limpieza



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Longitud máx./ Desnivel máx. m	PVP
SAKURA B				
GIA-S09SAKUB-R32	2,6	A++ // A+	20/15	475 €
GIA-S12SAKUB-R32	3,5	A++ // A+	20/15	495 €
GIA-S18SAKUB-R32	5,2	A++ // A+	25/15	980 €
GIA-S24SAKUB-R32	7,1	A++ // A+	25/15	1.255 €



wifi
incluido



Sin unidad
externa



Display
LED



Modo frío y
calor



Diseño
compacto



Cuerpo entero
de metal



Swing



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
IKALA*			
GIA-AAM35DA-R290	3,5	A // A+	1.755 €

* No necesita certificado de instalación.

Gama Multisplit



Protección
Golden Fin

Mayor
eficiencia

Unidad interior
conectable



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Unidades Conectables	PVP
IX41B2				
GIA-MO2-14IX41B2R32	4,1	A++ // A	2x1	940 €
GIA-MO2-18IX41B2R32	5,2	A+ // A+	2x1	1.105 €
GIA-MO3-18IX41B2R32	5,2	A++ // A	3x1	1.290 €
GIA-MO3-21IX41B2R32	6,1	A++ // A+	3x1	1.395 €
GIA-MO3-27IX41B2R32	7,9	A++ // A	3x1	1.580 €
GIA-MO4-28IX41B2R32	8,2	A++ // A	4x1	1.795 €
GIA-MO4-36IX41B2R32	10,5	A++ // A+	4x1	2.260 €
GIA-MO5-42IX41B2R32	12,1	A++ // A	5x1	2.710 €



Presión sonora
(según modelo)

wifi incluido

Inteligencia artificial

Soporte con nivel

Fácil acceso al cableado

PCB extraíble

Compatible con ON/OFF

Limpieza a 56°C

Gran longitud de instalación

Filtro alta densidad

Detector de fugas

Función I Feel



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
AROMA 3 ■ NOVEDAD				
GIA-MSI-07AR3R32	2,0	37,5/32/23/18	1/4" - 3/8"	135 €
GIA-MSI-09AR3R32	2,6	38,5/33/23,5/19	1/4" - 3/8"	145 €
GIA-MSI-12AR3R32	3,5	39/32/24/20	1/4" - 3/8"	155 €
GIA-MSI-18AR3R32	5,2	43/35,5/33,5/20	1/4" - 1/2"	325 €
GIA-MSI-24AR3R32	7,1	45/39,5/36/20	1/4" - 1/2"	425 €

Gama Multisplit

R-32



Presión sonora
(según modelo)



wifi
incluido



Temporizador
24h



Auto-
diagnóstico



Función
anti-frío



Deshumidificador



Drenaje
condensado a
ambos lados



Detector de
fuga (EC)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de tubo	PVP
SPLIT AROMA 2E*				
GIA-MSI-07AR2ER32	2,0	37/32/24/21	1/4" - 3/8"	135 €
GIA-MSI-09AR2ER32	2,6	37/32/25/21,5	1/4" - 3/8"	145 €
GIA-MSI-12AR2ER32	3,5	39,5/35,5/25/21,5	1/4" - 3/8"	155 €
GIA-MSI-18AR2ER32	5,2	42,5/36/26/20	1/4" - 1/2"	325 €
GIA-MSI-24AR2ER32	7,1	45/40,5/36/29,5	3/8" - 5/8"	425 €

* Hasta fin de existencias.

R-32

160Pa



Hasta 160 Pa

wifi
incluido

AIRZONE
KOOLNOVA



Flexibilidad en
la instalación



Altura reducida




Contacto
ON/OFF y
alarma



Bomba de
condensados



Control cableado
con programación
semanal



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-MDI-09ADM2R32-WF	2,6	35/33/31	1/4" - 3/8"	415 €
GIA-MDI-12ADM2R32-WF	3,5	35/33/31	1/4" - 3/8"	425 €
GIA-MDI-18ADM2R32-WF	5,2	36,5/34/31	1/4" - 1/2"	435 €
GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,1	33,5/32,5/31	3/8" - 5/8"	465 €



R-32



wifi
incluido



Control
independiente de
lamas 60x60



Bomba de
condensados



Temporizador
24h



Contacto
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-MC6-07ADM2R32-WF	2,0	39/37/35	1/4" - 3/8"	455 €
GIA-MC6-09ADM2R32-WF	2,6	40/37/34	1/4" - 3/8"	470 €
GIA-MC6-12ADM2R32-WF	3,5	42/38,5/31,5/25,5	1/4" - 3/8"	480 €
GIA-MC6-18ADM2R32-WF	5,2	44/41/31,5/25	1/4" - 1/2"	505 €
GIA-MC9-24ADM2R32-WF	7,1	45/42,5/37/27,5	3/8" - 5/8"	660 €

R-32



wifi
opcional



Presión sonora
(según modelo)



Temporizador
24h



Contacto
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
SUELO-TECHO ADMIRA PLUS				
GIA-MCF-18ADM2R32	5,2	44/41/37/24	1/4" - 1/2"	610 €
GIA-MCF-24ADM2R32	7,1	51/47/43/32	3/8" - 5/8"	715 €

R-32



wifi
opcional



Función
I Feel



Temporizador
24h



Mando a
distancia



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Diámetro de Tubería	PVP
CONSOLA ADMIRA PLUS				
GIA-MFI-09ADM2R32	2,6	36,5/33,5/27,5/22	1/4" - 3/8"	355 €
GIA-MFI-12ADM2R32	3,5	37/34/27/23	1/4" - 3/8"	365 €
GIA-MFI-16ADM2R32	5,0	41/38/32/26	1/4" - 1/2"	400 €



Una solución **eficiente y práctica** para aprovechar el calor residual de tu **aire acondicionado**



wifi
incluido





Sistema
Multisplit de
recuperación
de calor



Pasarela
Modbus

El sistema Multisplit con recuperación de calor es probablemente el sistema **más eficiente** del mercado en producción de **ACS**.

Recuperación de
calor de la unidad
exterior multi

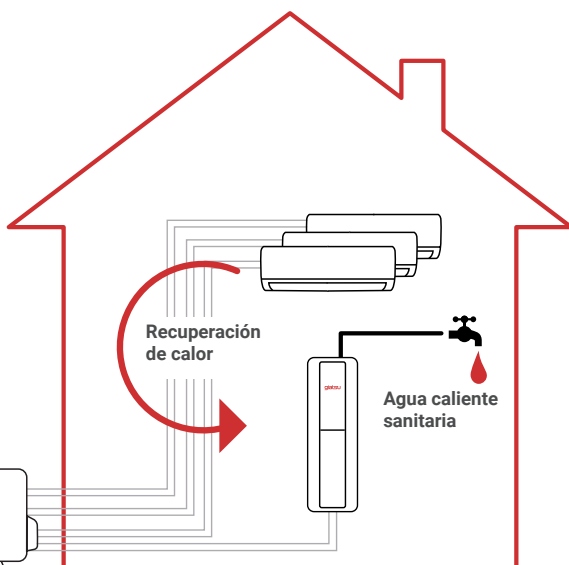

Gama Multisplit



wifi
incluido



Sistema de
recuperación



Smart Grid



Puerto
Modbus



Modo Smart



Doble sonda



Difusor multi
entrada de
agua



Desescarche
sin impacto en
Climatización



Anti-
legionela



Modelo	Capacidad	Clasificación energética frío/calor	PVP
SISTEMA MULTISPLIT CON RECUPERACIÓN DE CALOR SR24*			
GIA-R-27SR24R32A	-	-	3.455 €
Unidad interior - depósito ACS GIA-DI-27SR24R32A	190L	A+	1.330 €
Unidad exterior GIA-UO-27SR24R32A	7,9kW	A++ // A+	2.125 €

* Compatible con todas las unidades interiores multisplit. Máximo 3 unidades + depósito de ACS.



wifi
incluido



Sistema de
recuperación



Smart Grid



Puerto
Modbus



Modo Smart



Doble sonda



Difusor multi
entrada de
agua



Desescarche
sin impacto en
Climatización



Anti-
legionela



Modelo	Capacidad	Clasificación energética frío/calor	PVP
SISTEMA MULTISPLIT CON RECUPERACIÓN DE CALOR SR24			
GIA-R-27SR24D24A	-	-	3.920 €
Unidad interior - depósito ACS GIA-DI-27SR24R32A	190L	A+	1.330 €
GIA-MDI-24ADM2R32-WF	7,1kW	-	465 €
GIA-UO-27SR24R32A	8kW	A++ // A+	2.125 €

Gama Office

R-32

160Pa



Hasta 160 Pa

wifi
incluido

AIRZONE
KOOLNOVA



Protección
Golden Fin



Flexibilidad
en la
instalación



Control cableado
con programación
semanal



Bomba de
condensados



Altura
reducida



Contacto
ON/OFF y
alarma

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-D-09ADM2R32-WF	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.100 €
GIA-D-12ADM2R32-WF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.225 €
GIA-D-18ADM2R32-WF	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.400 €
GIA-D-24ADM2R32-WF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.620 €
GIA-D-30ADM2R32-WF	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.025 €
GIA-D-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.350 €
GIA-D-42ADM2R32-WF	12,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.850 €
GIA-D-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.305 €
Trifásico				
GIA-DT3-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.600 €
GIA-DT3-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.305 €
GIA-DT3-60ADM2R32-WF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.575 €

R-32

160Pa



Hasta
160 Pa

wifi
incluido

AIRZONE
KOOLNOVA



Protección
Golden Fin



flexibilidad en
la instalación



Control cableado
con programación
semanal



Bomba de
condensados



Altura
reducida



Contacto
ON/OFF y
alarma

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-2D18ADM2R32-WF	2x2,6	5,2	A++ // A+	2.070 €
GIA-2D24ADM2R32-WF	2x3,5	7,1	A++ // A+	2.090 €
GIA-2D36ADM2R32-WF	2x5,2	10,5	A++ // A+	2.655 €
Trifásico				
GIA-2D48ADM2R32-WFT3	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.445 €
GIA-2D60ADM2R32-WFT3	2x9,0	16,0	A++ // A+	3.975 €



Hasta
160 Pa



wifi
incluido



Protección
Golden Fin



Flexibilidad en
la instalación



Control cableado
con programación
semanal



Bomba de
condensados



Altura
reducida



Contacto
ON/OFF y
alarma



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TRIPLE CONDUCTO ADMIRA PLUS				
GIA-3D27ADM2R32-WF	3x2,6	8,0	A++ // A+	3.115 €
GIA-3D36ADM2R32-WF	3x3,5	10,5	A++ // A+	3.145 €
Trifásico				
GIA-3D60ADM2R32-WFT3	3x5,2	16,0	A++ // A+	4.105 €



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
QUATTRO CONDUCTO ADMIRA PLUS				
Trifásico				
GIA-4D36ADM2R32-WFT3	4x2,6	10,5	A++ // A+	4.345 €
GIA-4D48ADM2R32-WFT3	4x3,5	14,0	A++ // A+	4.385 €



wifi
incluido



Altura
reducida



Bomba de
condensados



Drenaje
condensado a
ambos lados



Flexibilidad
en la
instalación



Mayor distancia
refrigerifica



Contacto
on / off



Control
cableado
incluido



Auto-restart



Auto-limpieza



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CONDUCTO INSPIRA				
GIA-D-12INSPWF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.080 €
GIA-D-18INSPWF	5,2	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.235 €
GIA-D-24INSPWF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.430 €
GIA-D-28INSPWF	8,2	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.785 €
GIA-D-36INSPWF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.070 €
Trifásico				
GIA-DT3-48INSPWF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.510 €
GIA-DT3-60INSPWF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.910 €

Gama Office

R-32

INVERTER



wifi
incluido



Control
independiente de
lamas 60x60



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Función
I Feel



Bomba de
condensados

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-C6-09ADM2R32-WF	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.155 €
GIA-C6-12ADM2R32-WF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.280 €
GIA-C6-18ADM2R32-WF	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.470 €
GIA-C9-24ADM2R32-WF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.815 €
GIA-C9-30ADM2R32-WF	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.130 €
GIA-C9-36ADM2R32-WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.540 €
GIA-C9-42ADM2R32-WF	12,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.945 €
GIA-C9-48ADM2R32-WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.340 €
Trifásico				
GIA-C9T3-36ADM2R32WF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.790 €
GIA-C9T3-48ADM2R32WF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.340 €
GIA-C9T3-60ADM2R32WF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.590 €

R-32

INVERTER



wifi
incluido



Control
independiente de
lamas 60x60



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Función
I Feel



Bomba de
condensados

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN CASSETTE ADMIRA PLUS				
GIA-2C618ADM2R32-WF	2x2,6	5,2	A++ // A+	2.180 €
GIA-2C624ADM2R32-WF	2x3,5	7,1	A++ // A+	2.200 €
GIA-2C636ADM2R32-WF	2x5,2	10,5	A++ // A+	2.795 €
Trifásico				
GIA-2C948ADM2R32-WFT	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.835 €
GIA-2C960ADM2R32-WFT	2x9,0	16,0	A++ // A+	4.185 €



wifi
incluido



Control independiente
de lamas 60x60



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Contacto
de ON/OFF
y alarma




Mando a
distancia



Función
I Feel



Bomba de
condensados



Modelo

Capacidad
interior
kW

Capacidad
conjunto
kW

Clasificación
energética
frío/calor

PVP


TRIPLE CASSETTE ADMIRA PLUS

GIA-3C627ADM2R32-WF	3x2,6	8,0	A++ // A+	3.280 €
---------------------	-------	-----	-----------	---------

GIA-3C636ADM2R32-WF	3x3,5	10,5	A++ // A+	3.310 €
---------------------	-------	------	-----------	---------

Trifásico

GIA-3C960ADM2R32T3W	3x5,2	16,0	A++ // A+	4.315 €
---------------------	-------	------	-----------	---------



Modelo

Capacidad
interior
kW

Capacidad
conjunto
kW

Clasificación
energética
frío/calor

PVP

QUATTRO CASSETTE ADMIRA PLUS

GIA-4C636ADM2R32T3W	4x2,6	10,5	A++ // A+	4.565 €
---------------------	-------	------	-----------	---------

GIA-4C648ADM2R32T3W	4x3,5	14,0	A++ // A+	4.605 €
---------------------	-------	------	-----------	---------



wifi
incluido



Altura
reducida



Bomba de
condensados



Mayor
distancia
frigorífica



Incluye control
remoto



Contacto
ON / OFF



Control
cableado
opcional



Auto-restart



Auto-limpieza



Modelo

Capacidad
kW

Clasificación
energética
frío/calor

Diámetro de
Tubería

PVP

CASSETTE INSPIRA

GIA-C6-12INSPWF	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.130 €
-----------------	-----	-----------	-------------	---------

GIA-C6-18INSPWF	5,2	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.295 €
-----------------	-----	-----------	-------------	---------

GIA-C9-24INSPWF	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.600 €
-----------------	-----	-----------	-------------	---------

GIA-C9-36INSPWF	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.240 €
-----------------	------	-----------	-------------	---------

Trifásico

GIA-C9T3-48INSPWF	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.595 €
-------------------	------	-----------	-------------	---------

GIA-C9T3-60INSPWF	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.940 €
-------------------	------	-----------	-------------	---------

Gama Office



wifi
opcional



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Función
I Feel



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética frío/calor	Diámetro de Tubería	PVP
SUELO-TECHO ADMIRA PLUS				
GIA-CF-18ADM2R32	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.575 €
GIA-CF-24ADM2R32	7,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	1.870 €
GIA-CF-30ADM2R32	9,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.405 €
GIA-CF-36ADM2R32	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.710 €
GIA-CF-42ADM2R32	12,1	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.140 €
GIA-CF-48ADM2R32	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.475 €
Trifásico				
GIA-CFT3-36ADM2R32	10,5	A++ // A+	3/8" - 5/8"	2.960 €
GIA-CFT3-48ADM2R32	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.475 €
GIA-CFT3-60ADM2R32	16,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.740 €



wifi
opcional



Protección
Golden Fin



Temporizador
24h



Contacto de
ON/OFF y
alarma



Mando a
distancia



Flujo de
aire 3D



Función
I Feel



Modelo	Capacidad interior kW	Capacidad conjunto kW	Clasificación energética frío/calor	PVP
TWIN SUELO-TECHO ADMIRA PLUS				
GIA-2CF36ADM2R32	2x5,2	10,5	A++ // A+	3.005 €
Trifásico				
GIA-2CF48ADM2R32T3	2x7,1	14,0	A++ // A+	3.945 €



Protección
Golden Fin

Mando a
distancia

Auto-
diagnóstico

Función anti-
congelante

Función
I Feel



Modelo

Capacidad
kW

Clasificación
energética
frío/calor

Diámetro de
Tubería

PVP

COLUMNA ADMIRA PLUS

GIA-FS-48ADM2	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.555 €
Trifásico				
GIA-FST3-48ADM2	14,0	A++ // A+	3/8" - 5/8"	3.555 €



wifi
opcional

Protección
Golden Fin

Temporizador
24h

Mando a
distancia

Función
I Feel



Modelo

Capacidad
kW

Clasificación
energética
frío/calor

Diámetro de
Tubería

PVP

CONSOLA ADMIRA PLUS

GIA-F-09ADM2R32	2,6	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.040 €
GIA-F-12ADM2R32	3,5	A++ // A+	1/4" - 3/8"	1.165 €
GIA-F-18ADM2R32	5,2	A++ // A+	1/4" - 1/2"	1.365 €

Gama Big Duct



R-410A



200Pa



Hasta
200 Pa

Control
cableado

Ahorro de consumo
y espacio



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX49				
GIA-400IX49BDT3	40,0	6,31	4,17	13.260 €
GIA-450IX49BDT3	45,0	5,95	4,08	13.625 €
GIA-560IX49BDT3	56,0	5,52	3,97	15.610 €



250Pa

Hasta
250 Pa



Control cableado con
programación semanal



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX54A				
GIA-BD-19IX54AR32	19,0	6,00	3,90	5.465 €
GIA-BD-23IX54AR32	23,0	5,82	3,90	5.670 €

R-410A




400Pa

Hasta
400 Pa



2 opciones de
control cableado



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
IX56B				
GIA-BD-28IX56B	28,0	5,94	4,50	7.545 €
GIA-BD-33IX56B	33,5	6,35	4,06	9.915 €
GIA-BD-40IX56B	40,0	6,19	4,72	11.975 €
GIA-BD-45IX56B	45,0	6,05	4,83	13.310 €
GIA-BD-56IX56B	56,0	5,93	4,42	15.065 €
Mando (opcional)				
GIA-CC-WDC3-86S	Programación diaria			190 €
GIA-CC-86TSWFV12A	Programación semanal + Wifi			270 €

Gama Portable



R-290



wifi
incluido



Nivel de humedad
ajustable



Función drenaje
continuo



Depósito de
agua extraíble



Temporizador
24h



Función
antecongelación



Modelo	Capacidad de deshumidifi- cación L/día	Área de aplicación m ²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-12DR	12	15~24	210x480x180	165 €

R-290



wifi
incluido



Nivel de humedad
ajustable



Función drenaje
continuo



Depósito de
agua extraíble



Auto-swing



Temporizador
24h



Función
antecongelación



Incorpora
ruedas



Modelo	Capacidad de deshumidifi- cación L/día	Área de aplicación m ²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-20DR	20	24~40	290x500x250	240 €
GIA-DH-30DR	30	36~60	290x500x250	320 €
GIA-DH-50DR	50	60~100	290x500x250	385 €

R-290



wifi
incluido



Nivel de humedad
ajustable



Función drenaje
continuo



Depósito de
agua extraíble



Temporizador
24h



Función
antecongelación



Incorpora
ruedas



Modelo	Capacidad de deshumidifi- cación L/día	Área de aplicación m ²	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
DESHUMIDIFICADOR				
GIA-DH-70DR	70	74~140	480x500x250	495 €

Gama HPWH

- Producción ACS -



R-290

R-134



wifi
incluido



Certificado Keymark
(según modelo)



Función
antilegionela



Compatible con energía
solar fotovoltaica



Compatible con
energía solar
térmica*



Ánodo
electrónico



Pasarela
Modbus

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR

100L



120L
200L
300L



500L



Modelo	Capacidad L	SCOP (clima medio)	Posición	PVP
--------	----------------	-----------------------	----------	-----

ACUMULADOR AEROTÉRMICO DE ACERO INOXIDABLE VAW 2

GIA-AT-100MR290A	100	2,61	Mural	1.650 €
GIA-AT-120MR290A	120	2,63	Mural	1.780 €
GIA-AT-200SR290A	200	2,92	Suelo	2.175 €

Con serpentín solar*

GIA-ATS-200SR290A	200	2,92	Suelo	2.245 €
GIA-ATS-300SR290A	300	3,11	Suelo	2.605 €
GIA-ATS-O-500VAWT	500	2,76	Suelo	4.245 €

R-290



wifi
incluido



Función
antilegionela



Compatible
con energía
solar
fotovoltaica



Resistencia
eléctrica



Flexibilidad para
instalación en
pared o suelo



Ánodo de magnesio
anticorrosión



Máxima
temperatura
salida agua



Depósito
de acero
vitrificado



Sustituye
calentador y
termo



Pasarela
Modbus

10 AÑOS
GARANTÍA
COMPRESOR

100L
160L



200L
300L



Modelo	Capacidad L	SCOP (clima medio)	Posición	PVP
--------	----------------	-----------------------	----------	-----

ACUMULADOR AEROTÉRMICO VITRIFICADO VAV R290

GIA-AT-V100MR290A	100	2,73	Mural	1.275 €
GIA-AT-V160MR290A	160	2,86	Mural	1.620 €
GIA-AT-V200MR290A	200	2,95	Suelo	1.960 €
GIA-AT-V300MR290A	300	3,02	Suelo	2.165 €

Gama HPWH

- Multifunción -



R-290



wifi
incluido

75°

Temperatura
impulsión

8

8 Curvas de
control



Compatible con energía
solar fotovoltaica



Cascada



IoT



Control 2
zonas



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética Frio//Calor	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R290			
GIA-EC70BEN7BP-R290	7,0	A+++//A++	4.845 €
GIA-EC90BEN7BP-R290	9,0	A+++//A++	5.000 €
GIA-EC120BEN7BP-R290	12,0	A+++//A++	6.030 €
GIA-EC160BEN7BP-R290	16,0	A+++//A++	7.365 €
Trifásico			
GIA-EC120BEN7BT3R290	12,0	A+++//A++	6.390 €
GIA-EC160BEN7BT3R290	16,0	A+++//A++	7.675 €

R-32



wifi
incluido

65°

Temperatura
impulsión

SEER
18° 8,77

Según modelo

SCOP
35° 5,05

Según modelo



Certificado
Keymark
(según modelo)



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R32*				
GIA-EC60WEN8BP-R32	6,0	A+++//A++	5,05	4.120 €
Trifásico				
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.665 €

* Hasta fin de existencias.



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK PLUS				
GIA-V18WD2RN8PLUS	18,0	A+++//A++	4,60	9.785 €
GIA-V22WD2RN8PLUS	22,0	A+++//A++	4,53	10.045 €
GIA-V26WD2RN8PLUS	26,0	A+++//A++	4,50	10.200 €
GIA-V30WD2RN8PLUS	30,0	A+++//A++	4,19	10.355 €

Gama HPWH

- Multifunción -



wifi
incluido

Mayor eficiencia a
bajas temperaturas

Rango de temperatura
configurable

Smart Grid

Función
antilegionela



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	SCOP	PVP
ECO-THERMAL BIBLOCK MURAL*				
GIA-K10BPMR32	10,0	A+++/A++	4,82	5.050 €
GIA-K12BPMR32	12,0	A+++/A++	4,70	5.775 €
GIA-K14BPMR32	14,0	A+++/A++	4,56	6.545 €
GIA-K16BPMR32	16,0	A+++/A++	4,56	6.855 €
Trifásico				
GIA-K12BPT3R32	12,0	A+++/A++	4,73	6.240 €
GIA-K14BPT3R32 ¹	14,0	A+++/A++	4,98	6.960 €
GIA-K16BPT3R32	16,0	A+++/A++	4,87	7.115 €

* Hasta fin de existencias.



wifi
incluido

Rango de temperatura
configurable

Puerto
Modbus

Función
antilegionela



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio//Calor	Acumulador L	PVP
ECO-THERMAL BIBLOCK INTEGRADO*				
GIA-V4WD2IT100/240	4,35	A+++/A++	240	8.035 €

* Hasta fin de existencias.




Ánodo de magnesio anticorrosión



Aislamiento de poliuretano



Revestimiento vitrificado



Modelo	Capacidad L	Superficie serpentin m²	Condiciones de diseño (depósito/serpentin)	PVP
INTERACUMULADOR VITRIFICADO ASF *				
GIA-IVSF-150ASF	150	1,4	10bar / 95°C	1.910 €
GIA-IVSF-200ASF	200	1,9	10bar / 95°C	2.115 €
GIA-IVSF-300ASF	300	3,3	10bar / 95°C	2.765 €
GIA-IVSF-500ASF	500	4,6	10bar / 95°C	3.790 €

* Bajo pedido.

ECO-THERMAL

La solución
térmica completa

- Una bomba de calor que marca un hito en la **eficiencia energética** y la **sostenibilidad**.
- La seguridad es una prioridad. Incluye **"Leak sensor"** que corta la corriente eléctrica si detecta una fuga.
- Refrigerante sostenible debido a su muy bajo valor de GWP.
- Baja carga de refrigerante.



Gama HPWH

- Unidad interior Fancoil -



Filtro
extraíble



Fácil
instalación



Control
remoto



Válvula de
3 vías
(opcional)



2 tubos



Modelo

Capacidad
kW

Caudal máximo
de aire
m³/h

Caudal de
agua m³/h

PVP

FP FANCOIL SPLIT MURAL

GIA-FP-27AA	2,7	510	0,61	500 €
GIA-FP-36AA	3,6	680	0,80	550 €
GIA-FP-45AA	4,5	850	0,95	640 €
GIA-FP-54AA	5,4	1020	1,08	705 €
GIA-FP-72AA	7,2	1360	1,39	785 €



4 salidas
de aire



Válvula de 3
vías (opcional)



Diseño
compacto



Bomba de
condensado



Panel
desmontable




Control
cableado
(opcional)



Control
remoto



2 tubos



Modelo

Capacidad
kW

Caudal máximo
de aire
m³/h

Caudal
de agua
m³/h

PVP

AC FCASS FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS

GIA-FCASS-38AA	3,8	680	0,65	560 €
GIA-FCASS-58AA	5,8	1050	0,99	740 €
GIA-FCASS-75AA	7,5	1380	1,28	830 €
GIA-FCASS-110AA	11,01	2050	1,87	940 €



4 salidas
de aire



Válvula de 3
vías (opcional)



Diseño
compacto



Bomba de
condensados



Panel
desmontable



Control
remoto



2 tubos



Modelo

Capacidad
kW

Caudal máximo
de aire
m³/h

Caudal
de agua
m³/h

PVP

MKA FANCOIL CASSETTE 4 VÍAS*

GIA-MKA-V750R	6,1	1229	1,10	865 €
GIA-MKA-V1200R	7,9	1581	1,44	1.035 €
GIA-MKA-V1500R	11,2	1871	1,96	1.080 €

* Hasta fin de existencias.



Ventilador
AC de 3
velocidades



Altura
reducida



Filtro
extraíble



Fácil
instalación



Control
por cable
(opcional)



Válvula de 3
vías (opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Conexiones	PVP
CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN AC				
GIA-FC-22AASD	2,2	340	D*	240 €
GIA-FC-22AASI	2,2	340	I**	240 €
GIA-FC-32AASD	3,2	510	D*	290 €
GIA-FC-32AASI	3,2	510	I**	290 €
GIA-FC-40AASD	4,0	680	D*	310 €
GIA-FC-40AASI	4,0	680	I**	310 €
GIA-FC-50AASD	5,0	850	D*	330 €
GIA-FC-50AASI	5,0	850	I**	330 €
GIA-FC-58AASD	5,8	1020	D*	360 €
GIA-FC-58AASI	5,8	1020	I**	360 €
GIA-FC-80AASD	8,0	1360	D*	540 €
GIA-FC-80AASI	8,0	1360	I**	540 €

* Salida derecha ** Salida izquierda



Altura
reducida



Filtro
extraíble



Fácil
instalación



Control
por cable
(opcional)



Válvula de 3
vías (opcional)



2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN FC*				
GIA-FC-40DA	4,0	680	0,69	425 €
GIA-FC-50DA	5,0	850	0,86	445 €
GIA-FC-58DA	5,8	1020	0,99	465 €
GIA-FC-80DA	8,0	1360	1,37	725 €
GIA-FC-95DA	9,5	1700	1,63	740 €
GIA-FC-113DA	11,3	2040	1,94	790 €
GIA-FC-128DA	12,8	2380	2,19	825 €

* Hasta fin de existencias.

Gama HPWH

- Unidad interior Fancoil -



Filtro
extraíble

Fácil
instalación

Control por
cable (opcional)

Válvula de 3
vías (opcional)

2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN				
GIA-FCAP-72DA	7,2	1360	1,23	1.270 €
GIA-FCAP-90DA	9,0	1700	1,54	1.465 €
GIA-FCAP-108DA	10,8	2040	1,85	1.670 €
GIA-FCAP-126DA	12,6	2380	2,16	1.805 €
GIA-FCAP-144DA	14,4	2720	2,46	1.910 €
GIA-FCAP-162DA	16,2	3060	2,77	2.080 €
GIA-FCAP-180DA	18,0	3400	3,08	2.180 €
GIA-FCAP-216DA	21,6	4080	3,70	2.340 €



Filtro
extraíble

Fácil
instalación

Control por cable
(opcional)

Válvula de 3
vías (opcional)

2 tubos

Multi
posición



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SUELO-TECHO AC				
GIA-FST-27AA	2,7	510	0,46	420 €
GIA-FST-36AA	3,6	680	0,62	470 €
GIA-FST-45AA	4,5	850	0,77	530 €
GIA-FST-54AA	5,4	1020	0,93	550 €
GIA-FST-72AA	7,2	1360	1,23	760 €
GIA-FST-90AA	9,0	1700	1,54	840 €
GIA-FST-108AA	10,8	2040	1,85	890 €
GIA-FST-126AA	12,6	2380	2,16	950 €



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SUELO-TECHO DC*				
GIA-FST-27DA	2,7	510	0,46	490 €
GIA-FST-36DA	3,6	680	0,62	540 €
GIA-FST-45DA	4,5	850	0,77	585 €
GIA-FST-72DA	7,2	1360	1,23	870 €
GIA-FST-90DA	9,0	1700	1,54	925 €
GIA-FST-108DA	10,8	2040	1,85	975 €
GIA-FST-126DA	12,6	2380	2,16	1.020 €

* Hasta fin de existencias.



Multi posición

Filtro
extraíble

Fácil
instalación

Control por
cable (opcional)

Válvula de 3
vías (opcional)

2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SUELO-TECHO SIN CARCASA FSTSC*				
GIA-FSTSC-27DA	2,7	510	0,46	425 €
GIA-FSTSC-36DA	3,6	680	0,62	465 €
GIA-FSTSC-45DA	4,5	850	0,77	510 €
GIA-FSTSC-54DA	5,4	1020	0,93	525 €
GIA-FSTSC-72DA	7,2	1360	1,23	780 €
GIA-FSTSC-90DA	9,0	1700	1,54	825 €
GIA-FSTSC-108DA	10,8	2040	1,85	875 €
GIA-FSTSC-126DA	12,6	2380	2,16	910 €

* Hasta fin de existencias.



Diseño slim

Filtro
extraíble

Fácil
instalación

Control remoto

Válvula de 3
vías (opcional)

2 tubos



Modelo	Capacidad kW	Caudal máximo de aire m³/h	Caudal de agua m³/h	PVP
SLIM SUELO FSS				
GIA-FSS-24DA	2,4	400	0,41	655 €
GIA-FSS-30DA	3,1	500	0,53	695 €
GIA-FSS-35DA	3,7	600	0,64	745 €



Modelo		PVP
KIT VÁLVULA PARA FANCOIL		
GIA-FCU3VKITF01	Kit válvula 3 vías 3/4" con actuador para fancoils	100 €
GIA-FKIT-34A	Kit conexión fancoil conducto y válvula 4V 3/4"	180 €



Gama HPWH

- Bomba para piscinas -



wifi
incluido

Amplio rango de
funcionamiento

Intercambiador
en titanio

Diseño
compacto

Temporizador
24h

Control por
cable



Modelo	Capacidad kW	Caudal de agua m³/h	Volumen de vaso recomendado m³/h	PVP
BASIC NEO				
GIA-BP07MDA	7,0	3	15-30	1.680 €
GIA-BP09MDA	9,0	4	20-40	1.805 €
GIA-BP14MDA	14,0	6	30-60	2.115 €
GIA-BP17MDA	17,0	7	40-70	2.320 €
GIA-BP21MDA	21,0	8	60-90	2.600 €
GIA-BP25MDA	25,0	10	80-110	3.200 €



Gama Chiller



Kit hidráulico
incluido

Unidad
modular

Smart Grid

Control
cableado



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
MINI-CHILLER INVERTER*				
GIA-MGCV7WD2N8B	7,4	3,15	3,80	4.990 €
GIA-MGCV9WD2N8B	9,0	2,90	3,65	5.400 €
GIA-MGCV12WD2N8B	11,6	3,10	3,70	6.320 €

* Hasta fin de existencias.



Pasarela
Modbus

Instalación
en cascada

Rango de temperatura
hasta 65°

Control
cableado

Modo
silencioso

Auto
quitanieves



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
CHILLER MODULAR DE ALTA TEMPERATURA				
Sin grupo				
GIA-CHS65MZT3HTA	65,0	5,00	3,40	22.500 €
GIA-CHS75MZT3HTA	75,0	5,00	3,40	23.500 €
GIA-CHS110MZT3HTA	110,0	4,80	3,25	37.500 €
GIA-CHS140MZT3HTA	140,0	4,80	3,25	40.500 €
Con grupo				
GIA-CHS65MGT3HTA	65,0	4,92	3,36	29.050 €
GIA-CHS75MGT3HTA	75,0	4,85	3,36	29.800 €



Pasarela
Modbus

Instalación
en cascada

Control
cableado



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
CHILLER				
Sin grupo				
GIA-MCSU90RN8LB	82,0	2,95	3,20	29.750 €
GIA-MCSU180RN8LB	164,0	2,93	3,16	62.000 €
Con grupo				
GIA-MCSU90MRN8LB	82,0	2,95	3,20	30.550 €

Gama Chiller



R-290



wifi
incluido

75°

Temperatura
impulsión

8

8 Curvas de
control



Compatible con energía
solar fotovoltaica




Cascada



IoT



Control 2
zonas



Modelo	Capacidad kW	Clasificación energética Frio/Calor	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R290			
GIA-EC70BEN7BP-R290	7,0	A+++//A++	4.845 €
GIA-EC90BEN7BP-R290	9,0	A+++//A++	5.000 €
GIA-EC120BEN7BP-R290	12,0	A+++//A++	6.030 €
GIA-EC160BEN7BP-R290	16,0	A+++//A++	7.365 €
Trifásico			
GIA-EC120BEN7BT3R290	12,0	A+++//A++	6.390 €
GIA-EC160BEN7BT3R290	16,0	A+++//A++	7.675 €

R-32



wifi
incluido

65°

Temperatura
impulsión

SEER 8,77

Según modelo

SCOP 5,05

Según modelo



Certificado Keymark
(según modelo)



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio/Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK R32*				
GIA-EC60WEN8BP-R32	6,0	A+++//A++	5,05	4.120 €
Trifásico				
GIA-EC120WEN8BPT3R32	12,0	A+++//A++	4,65	5.665 €

* Hasta fin de existencias.



Modelo	Capacidad kW	Clasificación Energética Frio/Calor	SCOP 35°C	PVP
ECO-THERMAL MONOBLOCK PLUS				
GIA-V18WD2RN8PLUS	18,0	A+++//A++	4,60	9.785 €
GIA-V22WD2RN8PLUS	22,0	A+++//A++	4,53	10.045 €
GIA-V26WD2RN8PLUS	26,0	A+++//A++	4,50	10.200 €
GIA-V30WD2RN8PLUS	30,0	A+++//A++	4,19	10.355 €



Gama Industrial

- VRF Exterior -



R-410A




Hasta 13 unidades
conectables

Hasta 130% de potencias
en unidades interiores

Presión
estática

Diseño
compacto



Modelo	Capacidad kW	SEER	SCOP	PVP
CENTRÍFUGA INVISIBLE				
Monofásica				
GIA-CEN3-10KOMP	10,0	6,52	4,20	5.500 €
Trifásica				
GIA-CEN2-14KOMP	14,0	5,83	3,51	6.735 €
GIA-CEN2-16KOMP	16,0	5,56	3,51	6.950 €
GIA-CEN2-22KOMP	22,0	5,14	3,47	10.100 €

R-410A



Hasta 19 unidades
conectables

Hasta 130% de potencias
en unidades interiores



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
MINI VRF KM*				
Monofásica				
GIAV080KOMP	8,0	3,08	3,40	2.020 €
GIAV100KOMP	10,0	3,33	3,55	2.470 €
Trifásica				
GIAV180T3KOMP	18,0	3,47	3,98	4.170 €

* Hasta fin de existencias.

R-410A



Hasta 53 unidades
conectables

Hasta 90 kW

Gran eficiencia en
calefacción y refrigeración



Modelo	Capacidad kW	EER	COP	PVP
VRF KM				
GIAVN252T3KOMP	25,2	4,75	5,50	9.070 €
GIAVN280T3KOMP	28,0	4,50	5,38	9.340 €
GIAVN335T3KOMP	33,5	4,01	5,10	10.130 €
GIAVN730T3KOMP	73,0	4,02	4,86	18.200 €
GIAVN785T3KOMP	78,5	3,92	4,73	18.500 €
GIAVN850T3KOMP	85,0	3,80	4,45	20.900 €

Gama Industrial

- VRF Interior -



Swing
horizontal



4 salidas de
aire



Control
remoto



Bomba de
condensados



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones panel (LxAxP) mm	PVP
CASSETTE COMPACT 60x60				
GIA-22Q460KOMP2	2,2	21~32	650x30x650	800 €
GIA-28Q460KOMP2	2,8	22~34	650x30x650	830 €
GIA-36Q460KOMP2	3,6	27~38	650x30x650	840 €
GIA-45Q460KOMP2	4,5	27~38	650x30x650	860 €



Swing
horizontal



4 salidas de
aire



Control
remoto



Bomba de
condensados



Aire a 360°



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones panel (LxAxP) mm	PVP
CASSETTE 90x90				
GIA-56Q490KOMP2	5,6	32~39	950x50x950	950 €
GIA-71Q490KOMP2	7,1	35~39	950x50x950	970 €
GIA-90Q490KOMP	9,0	37~41	950x50x950	1.040 €
GIA-100Q490KOMP	10,0	37~41	950x50x950	1.090 €
GIA-125Q490KOMP	12,5	37~41	950x50x950	1.140 €
GIA-140Q490KOMP	14,0	38~46	950x50x950	1.160 €
GIA-160Q490KOMP	16,0	38~46	950x50x950	1.200 €



Filtro



Función
Anti-hielo



Altura
reducida




Auto-restart



Control
cableado



Bomba de
condensados



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE BAJA PRESIÓN KM				
GIA-28CBKOMP2-50	2,8	30~40	814x210x467	620 €
GIA-36CBKOMP2-50	3,6	31~41	814x210x467	630 €
GIA-45CBKOMP2-50	4,5	31~41	814x210x467	780 €
GIA-56CBKOMP2-50	5,6	30~41	1010x210x467	820 €



Filtros



Función
Anti-hielo



Altura reducida



Auto-restart



Control
cableado



Bomba de
condensados
(opcional)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE MEDIA PRESIÓN KM				
GIA-71CMKOMP	7,1	36~41	1209x260x680	880 €
GIA-71CMKOMP2	7,1	36~41	1209x260x680	880 €
GIA-100CMKOMP2	10,0	40~44	1445x260x680	1.110 €
GIA-120CMKOMP	12,0	40~44	1445x260x680	1.120 €
GIA-120CMKOMP2	12,0	40~44	1445x260x680	1.120 €
GIA-150CMKOMP	15,0	40~44	1445x260x680	1.130 €

200Pa



Hasta 200 Pa
de presión



Filtros
(opcional según
modelo)



Función
Anti-hielo



Auto-restart



Control
cableado



Bomba de
condensados
(opcional)



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
CONDUCTO DE ALTA PRESIÓN KM				
GIA-CA150KOMP2	15,0	44~52	1190x370x620	1.160 €
GIA-CA200KOMP2	20,0	45~53	1465x448x811	2.180 €
GIA-CA250KOMP2	25,0	45~54	1465x448x811	2.220 €

LED

Display
LED



Control remoto



Función
Auto-Swing



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
SPLIT MURAL				
GIA-22SPKOMP2	2,2	24~33	864x300x200	490 €
GIA-28SPKOMP2	2,8	24~33	864x300x200	510 €
GIA-36SPKOMP2	3,6	27~36	864x300x200	560 €
GIA-56SPKOMP2	5,6	32~42	972x320x215	600 €
GIA-71SPKOMP2	7,1	35~43	972x320x215	640 €
GIA-71SPKOMP	7,1	35~43	972x320x215	640 €

Gama Industrial

- VRF Interior / Conjuntos -



LED



Display
LED

Función
Auto-Swing

Flexibilidad de
instalación

Control remoto



Modelo	Capacidad kW	Presión sonora dB (A)	Dimensiones netas (LxAxP) mm	PVP
SUELO-TECHO				
GIA-90STKOMP	9,0	44~50	1245x680x240	1.090 €
GIA-140STKOMP2	14,0	45~52	1670x680x240	1.280 €
GIA-160STKOMP	16,0	45~52	1670x680x240	1.330 €

R-410A



Diseño
compacto



Auto-Swing
horizontal



4 salidas de
aire



Control
cableado



Función
Anti-hielo



Bomba de
condensados



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE CASSETTE CENTRÍFUGA INVISIBLE				
GIAC100Q490CEN2	10,0	1508x927x583	833x286x900	6.590 €
GIAC140Q490CEN2	14,0	1508x927x583	833x286x900	7.860 €
GIAC160Q490CEN2	16,0	1508x927x583	833x286x900	8.150 €



Gama Industrial

- Conjuntos -



R-410A



LED

Display LED



Diseño compacto



Función Auto-Swing



Flexibilidad de instalación



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE SUELO-TECHO CENTRÍFUGA INVISIBLE				
GIAC90STCEN2	10,0	1508x927x583	1245x680x240	6.590 €
GIAC140STCEN2	14,0	1508x927x583	1670x680x240	8.015 €
GIAC160STCEN	16,0	1508x927x583	1670x680x240	8.280 €



Filtros



Altura reducida



Auto-restart



Control cableado



Bomba de condensados (opcional)



Modelo	Capacidad kW	Dimensiones netas (U.E.) (LxAxP) mm	Dimensiones netas (U.I.) (LxAxP) mm	PVP
CONJUNTO DE CONDUCTO CENTRÍFUGA INVISIBLE				
Media presión				
GIAC100CMCEN2	10,0	1508x927x583	1445x260x680	6.610 €
GIAC140CMCEN2	14,0	1508x927x583	1445x260x680	7.865 €
GIAC150CMCEN2	16,0	1508x927x583	1445x260x680	8.080 €
Alta presión				
GIACCA150CEN2	15,0	2001x1656x675	1465x448x811	8.110 €
GIACCA200CEN2	22,0	2001x1656x675	1465x448x811	12.280 €
GIACCA220CEN2	22,0	2001x1656x675	1465x448x811	12.320 €



Gama Industrial

- Accesorios -



Modelo	Capacidad kW	PVP
DISTRIBUCIÓN AISLADO PARA UNIDADES INTERIORES		
FQZHN01D	< 16,6	85 €
FQZHN02D	16,6 a 33,0	105 €
FQZHN03D	33,0 a 66,0	125 €
FQZHN04D	66,0 a 92,0	165 €
FQZHN05D	92,0 a 135,0	505 €



Modelo	Capacidad kW	PVP
DISTRIBUCIÓN AISLADO PARA UNIDADES EXTERIORES		
FQZHW02N1D	67,0 a 123,0	195 €
FQZHW03N1D	128,0 a 184,5	340 €
FQZHW04N1D	190,0 a 246,0	530 €



Modelo	Descripción	PVP
KIT CONEXIÓN UTA		
GIA-UTA-KIT	Kit conexión eléctrica UTA	260 €
GIA-UTA-V03	Conexión 2,2-8,0 kW	150 €
GIA-UTA-V07	Conexión 9,0-20,0 kW	250 €
GIA-UTA-V14	Conexión 22,4-40,0 kW	350 €
GIA-UTA-V22	Conexión 45,0-61,5 kW	450 €

Gama Aqua

- Termo eléctrico -



Válvula de seguridad



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Instalación reversible



Ánodo de magnesio anticorrosión



Tanque esmaltado en polvo seco



Resistencia incoloy 840



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
PISCIS				
GIA-TR-30PISC2	30	B	38	175 €
GIA-TR-50PISC2	50	B	66	210 €
GIA-TR-80PISC2	80	B	98	260 €
GIA-TR-100PISC2	100	B	122	285 €
GIA-TR-150PISC2	150	B	152	370 €



Resistencia incoloy 840



Manguitos electrolíticos



Temperatura ajustable



Protección contra sobrecalentamiento en seco



Tanque esmaltado en polvo seco



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Ánodo de magnesio anti-corrosión XL



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
VITAHEAT				
GIA-TV-30VITA	30	C	32	125 €
GIA-TV-50VITA	50	C	53	160 €
GIA-TV-80VITA	80	C	84	185 €
GIA-TV-100VITA	100	C	105	215 €



Resistencia incoloy 840



Manguitos electrolíticos



Temperatura ajustable



Protección contra sobrecalentamiento en seco



Tanque esmaltado en húmedo



Aislamiento de poliuretano de alta densidad



Ánodo de magnesio



Modelo	Capacidad L	Clasificación Energética	Tiempo de recuperación min	PVP
TERMO CUBIC ■ NOVEDAD				
GIA-TV-30CUB	30	B	35	156 €

Gama Aqua

- Termo eléctrico y calentador -



Diseño slim



Compatible con energía solar



Sin llama piloto



Intercambiador de cobre libre de oxígeno



Kit salida de gas (incluido C13, C33 C53)



Gran Producción de ACS



Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
ROMBO 2				
GIA-CLE-12ROM2GN	12	A	Cámara estanca	430 €
GIA-CLE-12ROM2GLP	12	A	Cámara estanca	430 €



Sin llama piloto



Sensor de gas y temperatura



Protección múltiple



Kit salida de gas (incluido C12, C32)



Preparado para tiro forzado (B22)



Display táctil multifuncional



Gran Producción de ACS



Clase 5 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
DUAL*				
GIA-CLE-11NOXDU2GN	11	A	Cámara estanca	390 €
GIA-CLE-11NOXDU2GLP	11	A	Cámara estanca	390 €

* Hasta fin de existencias.



Diseño slim



Sin llama piloto



Intercambiador de cobre libre de oxígeno



Sensor de gases y temperatura



Display LED



Gran Producción de ACS



Clase 6 NOx



Modelo	Caudal L/min	Clasificación Energética	Combustión	PVP
SUA				
GIA-CLA-11SUAGN	11	A	Cámara abierta	320 €
GIA-CLA-11SUAGLP	11	A	Cámara abierta	320 €

Gama Controles




Modelo	Descripción	PVP
Módulo Wifi		
USBWIFI06	Módulo Wifi para splits	25 €
USBWIFI01	Módulo Wifi para splits	25 €
USBWIFI-C2460	Módulo Wifi Cassette 24-60k	60 €



Modelo	Descripción	PVP
Módulo Wifi		
WIFIUFO	Conducto/suelo-techo/cassette 12-18K	65 €



Modelo	Descripción	PVP
Módulo wifi		
CONECTA+	Placa multifunción	60 €



Modelo	Descripción	PVP
CONTROLES FANCOIL		
GIA-CCF-702AWF	Control cableado fancoils DC. Wifi.	120 €
GIA-CCF-800A	Control cableado fancoils AC. Wifi.	110 €
GIA-CCF-801A	Control cableado fancoils AC. ModBus	110 €
GIA-CCF-850A	Control cableado fancoil cassette AC. Modbus	110 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL (Sólo para Big Duct serie IX56)		
GIA-CC-86TSWFV12A	Control cableado programación semanal y Wifi V12A	270 €
GIA-CC-WDC3-86S	Control cableado VRF V12 Big Duct IX56	190 €

Gama Controles



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-CCTZ-013A	Control centralizado touch screen KOMP2	1.250 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-CC-VTA07-WF	Control cableado individual VRF, wifi, 3/5 hilos	205 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-SPD168	Interface BMS con pasarela modbus para gama VRF KM	355 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMA INDUSTRIAL		
GIA-SPD184	Control centralizado hasta 100 interiores VRF	290 €



Modelo	Descripción	PVP
GAMAS MULTI-OFFICE		
GIA-KJR120N	Control cableado ADMIRA Plus	90 €


Accesorios



Modelo	Descripción	PVP
ACCESORIOS PARA FANCOIL		
GIA-FSSLEG-A	Pies de apoyo fancoil serie FSS	35 €
GIA-FSTLEG-A	Pies de apoyo fancoil serie FST	30 €



Modelo	Descripción	PVP
BOMBA DE CONDENSADOS		
GIA18BCMINI2	Bomba condensados 18 l/h 5m	85 €



Modelo	Descripción	PVP
ACCESORIOS PARA CALENTADORES A GAS ESTANCO		
SGCLC11M	Salida Gases 60/100 para C. Estanco 11 L, 12 L y 14 L con toma de muestra de gases.	40 €



Modelo	Descripción	PVP
PACK DE REPARACIÓN* ■ NOVEDAD		
GIA-PACK	PACK resistencia, ánodo magnesio XL y termostato	40 €

* Compatible con termos eléctricos verticales clase C GIA Group.

CONDICIONES DE VENTA

1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **GIATSU** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **GIATSU**.

La adquisición, servicio de puesta en marcha y garantía de los equipos VRF estarán condicionadas al análisis del esquema de principio por parte del departamento de prescripción de Gia Group.

2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **GIATSU** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento.

No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **GIATSU** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **GIATSU** no tramitará ningún pedido.

3. Revocación de pedidos

GIATSU se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.

- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

GIATSU, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

GIATSU no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día, ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

5. Recepción de pedido

El cliente deberá revisar e inspeccionar el pedido en la entrega, disponiendo de 24 a 48 horas para poder realizar la reclamación formal por cualquier anomalía sufrida (tales como manipulación, falta o daños)

Siempre y cuando haya realizado la pertinente reseña manuscrita en la boleta del transporte indicando concretamente el daño o la falta.

Ante la ausencia de reservas válidas, se aplica la presunción de entrega conforme, con lo que no será aceptada ninguna reclamación.

Recordamos que los sellos o estampaciones no son válidos al igual que las anotaciones pendientes de revisión o salvo examen.

6. Envío de pedido

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización, serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.

7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **GIATSU** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **GIATSU**.

8. Devoluciones

GIATSU no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **GIATSU**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento. Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

9. Garantía

La presente garantía no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme al Real Decreto-ley 7/2021 del 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea con referencia a la defensa de los consumidores y demás normativas de aplicación.

Acorde a dicho decreto, Gestión Integral de Almacenes, S.L., garantiza al consumidor sus productos, durante un período de 3 años ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del material.

Salvo prueba en contra, durante los 2 primeros años, se presupone que las faltas de conformidad existían en el momento de la venta, a contar desde la fecha de instalación (realizada como máximo antes de transcurridos 6 meses desde su compra), o en su defecto a partir de la fecha de la factura de compra. A partir de estos 2 años las faltas de conformidad deben ser probadas por el consumidor.

La garantía es válida exclusivamente para los productos vendidos e instalados en el país de la compra.

El Servicio de Asistencia Técnica Autorizado por Gestión Integral de Almacenes S.L. es el único validado para realizar las intervenciones durante el período de garantía. Cualquier otra intervención supondrá la pérdida de los derechos de garantía.

Tal como indica la legislación vigente, se debe realizar un mantenimiento anual de la instalación, siendo este imprescindible para conservar los derechos de garantía comercial.

En ningún caso están cubiertas las incidencias producidas por:

- Instalación incumpliendo la legislación vigente (RITE, de gases refrigerantes, electricidad, CTE).
- Dimensionado e instalación/montaje incumpliendo las instrucciones y recomendaciones escritas en este "Manual de instrucciones" u otros defectos de instalación y/o uso inadecuado (por ejemplo, instalación incorrecta del desagüe o no realización del vacío preceptivo en la instalación de gas refrigerante).
- Manipulación del producto por personal no autorizado.
- Uso de recambios no originales.
- Características agresivas del ambiente.
- Deterioros por condensaciones o por agentes atmosféricos, así como corrientes erráticas.
- Corrosiones por almacenamiento inadecuado.
- La falta de limpieza por parte del usuario y/o mantenimientos.
- Golpes en el transporte no efectuado a cargo de la empresa.

10. Puesta en marcha

La puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para los siguientes productos:

- Gama VRF Axial y Mini VRF, superiores a 25 kW, exceptuando las instalaciones 1x1.
- Gama VRF Centrífuga de 10kW, 14kW, 16kW y 22 kW, exceptuando las instalaciones 1x1
- Gama Aerotermia Eco-Thermal, Monoblock, Biblock y Biblock integrado.
- Gama Chillers, exceptuando las Mini Chillers

La puesta en marcha será efectuada por un técnico autorizado de GIA Group, y el período de garantía comenzará a contar a partir de la fecha de la puesta en marcha.

Por razones técnicas, las unidades se deberán poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega y/o facturación.

Los usuarios, también podrán contratar el servicio de puesta en marcha para cualquier equipo o sistema incluido en esta tarifa catálogo, mediante el abono del servicio a un SAT autorizado.

La puesta en marcha no implicará la aprobación total de la instalación por parte de GIA Group.

No se realizarán puestas en marcha en los siguientes casos:

- Equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- Instalaciones inacabadas, provisionales o de difícil acceso.
- En instalaciones de las que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- Cuando las características de la instalación no coincidan con los esquemas y documentación remitida con la solicitud de puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

Para solicitar el servicio de puesta en marcha se deberá rellenar el Formulario de Solicitud de Asistencia Técnica disponible en la web de GIA Group. <https://groupgia.com>

11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos **GIATSU** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

GIATSU en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

12. Ley aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

GIATSU y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **GIATSU** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

¿Necesitas **recambio o asistencia técnica?**




Compra tu recambio
en nuestra tienda
online.



Formulario solicitud
asistencia técnica.

GIAGroup

Giatsu se reserva el derecho de modificar los modelos y datos técnicos sin previo aviso.
La información contenida en esta guía es válida salvo error tipográfico o de imprenta.
Para más información, consulte nuestro sitio web **www.giatsu.com**
Para estar al día de las novedades de Giatsu, síganos en nuestras redes sociales.

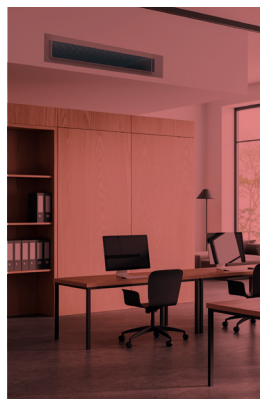

Oficinas Centrales

Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
comercial@vemair.com

Tienda y Almacén Logístico

Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
sanfernando@vemair.com

Tienda Villaverde

Calle Ciudad de Frías, 2 Nave 9
28021 Madrid (Madrid)
villaverde@vemair.com



www.vemair.com

Tienda Madrid Centro

Calle Ezequiel Solana, 71
28017 Madrid (Madrid)
ezequielсолана@vemair.com

Tienda Rivas Vaciamadrid

Calle Berbiqui, 21
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
rivas@vemair.com



91.301.11.16

giatsu
Professional Comfort Solutions