

greenstay®



catálogo 2026 climatización

www.greenstay.es

Índice

Gama Home 1x1	05
Gama Office MultiSplit	06
Gama Office Conductos	07
Gama Office Cassette A2	08



SPLIT 1x1 GREENSTAY A3



MODELOS	INT.	GS25A3	GS35A3	GS50A3	GS71A3
		GS25A3-I	GS35A3-I	GS50A3-I	GS71A3-I
	EXT.	GS25A3-O	GS35A3-O	GS50A3-O	GS71A3-O
CÓDIGO EAN		8435483878617	8435483878648	8435483878662	8435483878693
Alimentación eléctrica	V,F,Hz	220-240V(1Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior			

RENDIMIENTO

			GS25A3	GS35A3	GS50A3	GS71A3
			Capacidad	kW	2,6 (0,66~2,78)	3,5 (0,66~3,70)
Capacidad refrigeración		Btu/h	8866 (2250~9479)	11935 (2250~12617)	17732 (5490 ~ 17732)	24211 (3785~26598)
	Consumo	W	770 (250~1300)	1190 (250~1600)	1540 (350~2400)	2400 (450~3350)
	Corriente	A	3,6 (1,1~8,8)	5,5 (1,1~9,6)	7,2 (1,6~12,2)	11,1 (2,1~16,4)
	SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++
Consumo anual	kWh	138	175	271	321	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,6 (0,66~2,88)	3,5 (0,66~3,80)	5,0 (1,61~5,30)	7,1 (1,37~8,20)
		Btu/h	8866 (2250~9821)	11935 (2250~12958)	17050 (5490~18073)	24211 (4672~27962)
	Consumo	W	690 (250~1300)	950 (250~1600)	1340 (350~2450)	2200 (450~3350)
	Corriente	A	3,2 (1,1~9,0)	4,4 (1,1~10,0)	6,2 (1,6~10,6)	10,1 (2,1~16,8)
	SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0	4,0
Clasificación energética	-	A+	A+	A+	A+	
Consumo anual	kWh	701	842	1304	1677	

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora (H/M/L/S)	dB	50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Presión sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire (H/M/L/S)	m³/h	500/450/400/350	550/500/450/400	820/720/620/520	1200/1050/900/800
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	17~32	17~32	17~32	17~32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB	62	64	65	65
	Presión sonora	dB	52	52	54	55
	Caudal de aire	m³/h	1650	1650	2300	2850
	Temp. de operación (Frío/calor)	°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg	0,60	0,63	1,00	1,40
	Carga adicional	g/m	15	15	15	15

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x270x197	805x270x197	908x295x225	1025x319x223
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750x317x256	864x332x265	979x354x292	1102x395x305
	Peso neto/ bruto	kg	7/8	7,5/8,5	10/12	12,6/15,0
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	665x530x260	665x530x260	780x560x270	820x635x310
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	768x570x326	768x570x326	889x612x359	969x688x402
	Peso neto/ bruto	kg	21,2/24,3	22,8/26,2	27,6/30,6	36,7/40,7

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	3/8 - 5/8
	Longitud max.	m	20	20	25	25
	Desnivel max.	m	15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

GREENSTAY se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.



GAMA MULTI

MULTISPLIT GREENSTAY A3



3 años de garantía



wifi incluido



Protección Golden Fin



Temporizador 24h



Modo Silencioso



Auto restart



Función I Feel



Botón Turbo

		KIT		Unidades interiores		Unidades exteriores	
		GS41A3-2535	GS52A3-2535	GS25A3-I	GS35A3-I	GS41A3-2535-O	GS52A3-2535-O
Modelo		GS61A3-252535	GS25A3-I	GS35A3-I			
Código EAN			8435483878624	8435483878655	8435483844643	8435483875739	8435483878778
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz					
RENDIMIENTO							
Refrigeración	Capacidad	kW	2,5 (0,7~2,8)	3,5 (0,8~3,7)	4,1 (1,43~5,2)	5,3 (1,85~5,64)	6,1 (1,95~7,15)
		BTU/h	8500 (2400~9550)	12000 (2700~13000)	14000 (4880~17700)	18000 (6300~19200)	21000 (6650~24400)
	Consumo	W	-	-	1265 (358~2080)	1638(460-2150)	1875 (485~2860)
	Corriente	A	-	-	5,63 (1,24~9,54)	7,27(2,04-9,54)	8,32 (2,15~12,69)
	SEER	-	-	-	6,2	6,2	6,2
	Clasificación energética	Frío	-	-	A++	A++	A++
Calefacción	Consumo anual	kWh	-	-	232	298	343
	Capacidad	kW	2,6 (700~2900)	3,5 (800~38000)	4,1 (1,45~5,3)	5,3 (1,95~6,46)	6,1 (2,05~7,28)
		BTU/h	9000 (2400~9900)	12000 (2700~13000)	14000 (4950~17700)	18000(6650-22000)	21000 (7000~24800)
	Consumo	W	-	-	1080 (365~2300)	1398(475-2460)	1600 (510~2900)
	Corriente	A	4,79 (1,62~10,2)	7,1 (2,26~12,87)	-	6.20(2.11-10.91)	-
	SCOP*	-	-	-	4	4,0	4
Clasificación energética	Calor	-	-	A+	A+	A+	
Consumo anual	kWh	-	-	1224	1540	1676	
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior/ exterior	Potencia sonora	dB(A)	52/50/48/36/33	54/51/48/45/34	65	65	69
	Presión sonora	dB(A)	40/38/34/30/21	42/38/34/29/23	54	54	56
	Caudal de aire	m3/h	500/450/400/350	550/500/450/400	2800	2800	3100
	Temperatura de operación	°C	16~32	16~32	16~52 / -15~24	16~52 / -15~24	16~52 / -15~24
Motor	Tipo	-	-	Rotary	Rotary	Rotary	
	Marca	-	-	Sanyo	GMCC	GMCC	
	Tipo/Carga	R32/kg	-	-	0,93	1,10	1,20
Refrigerante	Carga adicional >5	g/m	-	-	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior/ exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x270x200	805x270x200	819x638x309	819x638x309	860x720x320
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	750x256x317	864x265x331	969x701x402	969x701x402	994x779x438
	Peso neto / bruto	kg	7 / 8,5	7,5 / 9,3	33 / 37,2	37 / 41,2	41 / 45,5
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Longitud máx. total	m	-	-	45	45	55
	Longitud máx. interior	m	-	-	12	12	15
	Desnivel máx. (int./ext.)	m	-	-	7	7	8
	Desnivel máx. (entre int.)	m	-	-	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2x2.5+1	2x2.5+1	2x2.5+1
	Interconexión	mm	3x0,75 m² + 1	3x0,75 m² + 1	3x0,75 m² + 1	3x0,75 m² + 1	3x0,75 m² + 1

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

GREENSTAY se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.

CONDUCTO GREENSTAY



MODELOS		GSC52A1	GSC71A1	GSC105A1
	INT.	GSC52A1-I	GSC71A1-I	GSC105A1-I
	EXT.	GSC52A1-O	GSC71A1-O	GSC105A1-O
CÓDIGO EAN		8435483849969	8435483839564	8435483849983
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,Hz	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior		

RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	5.28 (2.55-5.86)	7.03 (3.28-8.16)	10.55 (2.75-11.14)
		Btu/h	18000 (8700-20000)	24000 (11180-27830)	36000 (9400-38000)
	Consumo	W	1530 (710-2150)	2190 (750-2960)	3950 (900-4150)
	SEER	-	6,5	6,2	6,2
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	5.57 (2.20-6.15)	7.62 (2.81-8.49)	11.72 (2.78-12.78)
		Btu/h	19000 (7500-21000)	26000 (9580-28954)	40000 (9500-43600)
	Consumo	W	1510 (740-1760)	1900 (640-2580)	3250 (800-3950)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0
Clasificación energética		Calor	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS					
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	58	61	61
	Presión sonora	dB(A)	41/38/34/26	25,50/29,10/32,80	49,5/48/46/42
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Caudal de aire	m3/h	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A)	56	60	63
	Caudal de aire	m3/h	2100	3500	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24	-15-50 / -15-24
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga		1,15	1,5	2,4
Refrigerante	Carga adicional > 5 m	R32/Kg g/m	12	24	24

DIMENSIONES Y PESO					
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805
	Peso neto / bruto	Kg	24/30	32/39	41/48
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso neto / bruto	Kg	32,5/35	44/47	66,9/71,5

CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	30	50	75
	Desnivel max.	m	20	25	30
	Alimentación interior	mm	con la comunicación		con la comunicación
Conexiones eléctricas	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI OPCIONAL			WIFIUFO	WIFIUFO	WIFIUFO

CASSETTE A2 GREENSTAY



HASTA **160Pa**



Control independiente ventilador del panel 60x60 | Compresor y Protección Inverter | Bomba de Contacto para condensados / marcha y alarma | Incluye control remoto 24h.

MODELOS

		GSCA35A2	GSCA52A2	GSCA71A2
INT		GSCA35A2-I	GSCA52A2-I	GSCA71A2-I
PANEL		GSPANEL60A2	GSPANEL60A2	GSPANEL90A2
EXT		GSEXT35A2-O	GSEXT52A2-O	GSEXT71A2-O
CÓDIGO EAN		8435483873193	8435483873209	8435483873216
Alimentación eléctrica / Conexión	V,F,HZ	220-240V (1 Fase - 50Hz) / Unidad exterior		

RENDIMIENTO

		GSCA35A2	GSCA52A2	GSCA71A2
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW 3,52 (0,53-3,91)	5,28 (1,32-6,16)	7,1 (3,29-7,91)
		Btu/h 12000 (1800-13334)	18000 (4500-21000)	24000 (11250-27000)
		W 1164 (155-1465)	1580 (360-2130)	2320 (780-2750)
	Consumo SEER	-	6,5	6,3
Capacidad calefacción	Capacidad	kW 3,81 (1,00-4,47)	6,01 (1,50-6,31)	7,62 (2,79-8,5)
		Btu/h 13000 (1600-15241)	20500 (5100-21500)	26000 (9500-29000)
		W 1285 (302-1423)	1615 (500-1850)	1900 (610-2300)
	Consumo SCOP	-	4,1	4,1
	Clasificación energética	Calor A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS


		GSCA35A2	GSCA52A2	GSCA71A2
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A) 55	59	59
	Presión sonora	dB(A) 42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25	45/42,5/37/27,5
	Caudal de aire	m3/h 620/520/300	660/540/300	124/71/118/992
	Control indep. apertura (VANE)	-	Si	No
	Rango de temp. seleccionable	°C 16-30	16-30	16-30
Unidad exterior	Presión sonora	dB(A) 55,5	59	60
	Presión sonora	dB(A) 62	62	68
	Caudal de aire	m3/h 2200	2100	3500
	Temp. de operación frío/calor	°C -15-50/-20-24	-15-50/-20-24	-15-50/-20-24
	Compresor	-	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg 0,71	1,15	1,4
	Carga adicional > 5 m	g/m 12	12	24

DIMENSIONES Y PESO

		GSCA35A2	GSCA52A2	GSCA71A2
Unidad interior	Dim. netas cassette (An×Al×Pr)	mm 570x245x570	570x245x570	830x205x830
	Dim. brutas cassette (An×Al×Pr)	mm 715x295x640	715x295x640	910x250x910
	Dim. netas panel (An×Al×Pr)	mm 620x50x620	620x50x620	950x55x950
	Dim. brutas panel (An×Al×Pr)	mm 715x115x700	715x115x700	1035x90x1035
	Peso neto / bruto (cassette)	Kg 16,1/18,8	16,2/19	21,6/25,4
	Peso neto / bruto (panel)	Kg 2,7/4,3	2,7/4,3	6/9
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm 765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm 887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso neto / bruto	Kg 26,9/29	32,5/35,2	41,9/45,2

CONEXIONES

		GSCA35A2	GSCA52A2	GSCA71A2
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg. 1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m 25	30	50
	Desnivel max.	m 10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm Con la comunicación	Con la comunicación	Con la comunicación
	Alimentación exterior	mm 2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión (apantallado)	mm 3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

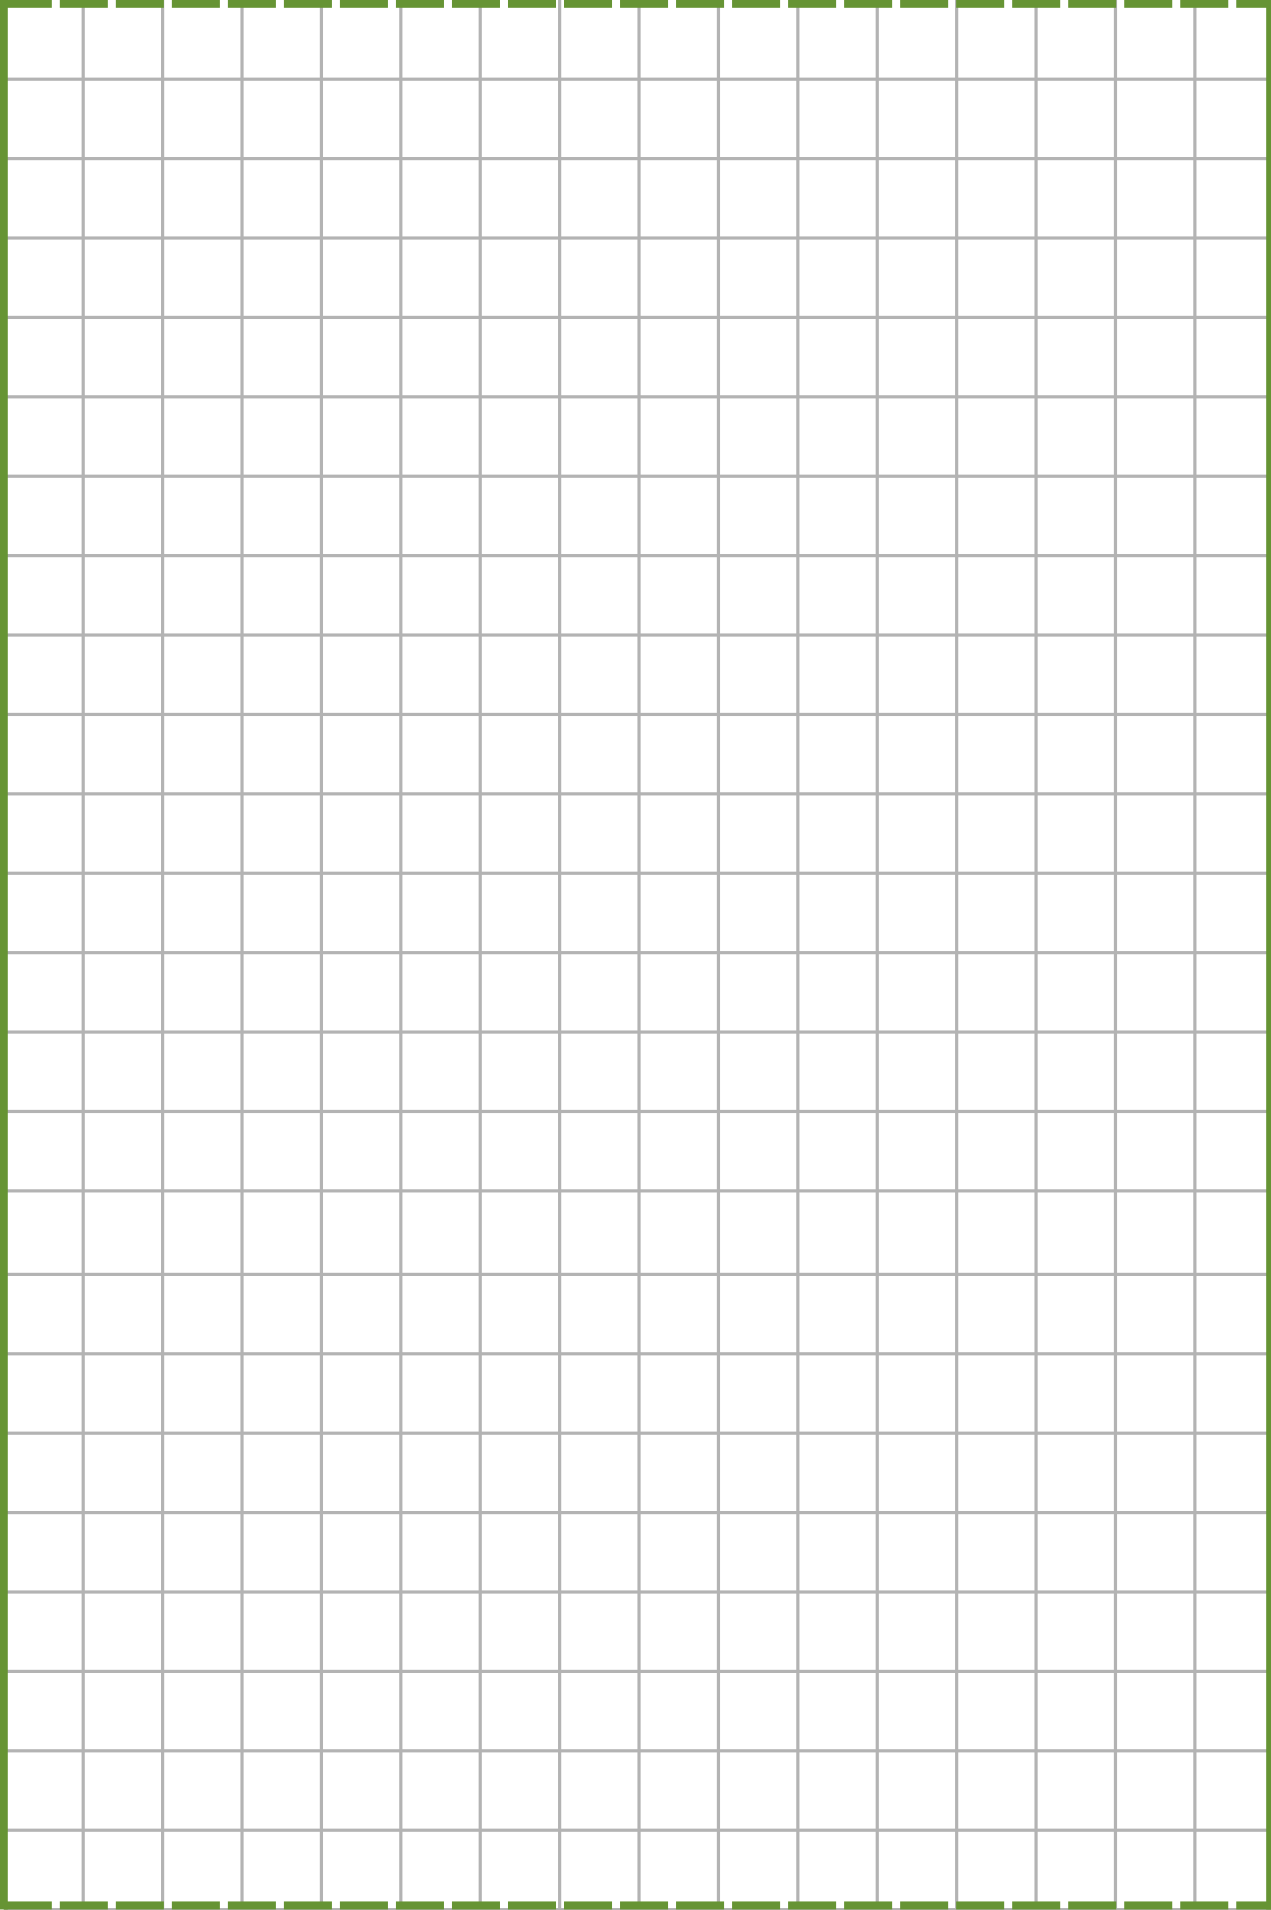



Distribuidor en exclusiva

greenstay[®]

A stylized green leaf graphic with three main veins, positioned below the 'greenstay' text.

www.greenstay.es