MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

VEMAIR®
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L.

Lista de precios

Octubre 2026

Descárgate aquí tu
TARIFAPP



LISTA DE PRECIOS

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO





MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Índice

Gama Plasma Quad 3

Gama ecodan 5

Gama Doméstica 31

Gama Mr.SLIM 39

Gama Mr. Slim Industrial 55

Gama HYBRID CITY MULTI 59

Gama CITY MULTI 71

Gama Enfriadoras 97

Gama Ventilación 105

Gama It Cooling 117

Gama MELANS 123

Gama Jet Towel™ 127

Gama Interruptores 129

Servicios oficiales 133

Condiciones generales de Venta y Garantía 143

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Plasma Quad

Soluciones para mejorar la **Calidad del Aire Interior**



El aire de los espacios interiores puede llegar a estar de cinco a diez veces más contaminado que el aire exterior. Comprender y controlar los contaminantes comunes que habitan estos espacios puede ayudar a reducir el riesgo de problemas de salud y ayudarnos a disfrutar de una mejor respiración.

Por ello, cuando hablamos de la Calidad del Aire Interior, hablamos de la calidad del aire en oficinas, viviendas y otros edificios cubiertos, especialmente en lo que se refiere a la salud y la comodidad de sus ocupantes.

Asegurar la mejor calidad del aire interior conlleva controlar y desactivar los contaminantes más comunes del aire.

En Mitsubishi Electric como expertos y referentes a nivel mundial en tecnología de tratamiento del aire, ofrecemos las soluciones más avanzadas en los 3 pilares: Purificación, Filtración y Ventilación del aire.

Purificación
Aire limpio y saludable

Filtrado
Combate las impurezas

Ventilación
Favorece la renovación del aire

Mejorar la calidad del aire en interiores puede contribuir a evitar los brotes de asma y los síntomas de la alergia, además de ayudar a mantener una respiración adecuada.

Conoce todo sobre IAQ en iaq.mitsubishielectric.es



Purificadores de aire



MODELO	MA-E85R*
Volumen de aire	8,5m³/min
CADR (m³/h)	508
Nivel sonoro	22-55 dB(A)
PVR	**591€**

* Hasta finalizar existencias.

Filtros

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON	PVR
MAPR-863HFT	Filtros HEPA+Carbón Activo	MA-E85R	**144 €**
MAPR-85S2B	Filtro HEPA	MA-E85R	**47 €**

* Hasta finalizar existencias.

Plasma Quad Connect

MODELO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBLE CON	PVR
MAC-100FT-E	Plasma Quad Connect	MSZ con puerto CN105 PKA, PKFY	**112 €**
PAC-SK51FT-E	Plasma Quad Connect para Cassette	PLA-(S)M PLFY-M(S)/WL-VEM	**455 €**
PAC-HA11PAR	Lengüetas para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	SEZ-M PEFY-P/MS-VMS1, PEFY-W(P)-VMS	**59 €**
PAC-HA31PAR	Lengüetas para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEAD-(S)M PEFY-P/M-VMA, -W(P)-VMA	**64 €**
PAC-HA31PAU	Lengüetas para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior). No incluye el MAC-100FT-E	PEAD-M PEFY-M(S)-VMA, -W(P)-VMA	**71 €**
IAQ-PQC700	Kit compuesto por Caja de Filtros y MAC-100FT-E para incorporar el filtro Plasma Quad a la unidad interior de conducto.	PEFY-M(S)20-32VMA, -WP20VMA, -W20-32VMA	**452 €**
IAQ-PQC900		PEAD-(S)M35-50 PEFY-M(S)40-63VMA, -WP25-35VMA, -W40VMA	**475 €**
IAQ-PQC1100		PEAD-(S)M60-71 PEFY-M(S)71-80VMA, -WP40-63VMA, -W50-80VMA	**498 €**
IAQ-PQC1400		PEAD-(S)M100-125 PEFY-M(S)100-125VMA, -WP71-100VMA, -W100-125VMA	**520 €**
IAQ-PQC1600		PEAD-(S)M140 PEFY-M(S)140VMA, -WP125VMA	**544 €**

Plasma Quad Protect





MODELO		JC-4K-EU						JC-23KR-EU*	
Alimentación (1~, 50Hz)		220V		230V		240V		220/230/240V	
Velocidad		Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja
Consumo	W	11,5	7,5	12,5	8	13,5	8,5	8	63,5
Volumen de aire	m³/ h	38	19	40	20	42	21	20	230
PVR		**514 €**						**700 €**	

* Hasta finalizar existencias.

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN

Gama ecodan®

Calefacción eficiente y fiable para tu hogar



MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN

Gama ecodan®

Mapa de gama



SERIE		NOVEDAD Izumi SUZ-WZ_VNA-W	PUZ-WZ_V(Y)AA-W	eco INVERTER SUZ-SWM…VA(2) Hasta fin de existencias	NOVEDAD SUZ-SWZ...VT(G)A	POWER INVERTER PUZ-SWM…V(Y)AA Hasta fin de existencias	ZUBADAN PUZ-SHWM…V(Y)AA Hasta fin de existencias
ecodan®							
Servicios	Calefacción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Refrigeración	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ACS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modelos		50/70	90/115/140	30/40/60	45/60/80	80/100/120	80/120/140
Potencia máxima calefacción A7/W35		6,7/ 9,0 kW	12,0/13,9/18,3 kW	5,8/6,7/8,6kW	6,7/8,4/10,7 kW	8,9/10,9/12,9 kW	8,9/12,9/14,4 kW
Clase energética	W35/W55	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
Refrigerante		R290	R290		R290		
Tipo		Compacta	Compacta	Split	Nueva split 3 piezas	Split	Split
Conexiones		100% hidráulica	100% hidráulica	Frigorífica 1/4"-1/2"	Frigorífica 1/4"-1/2"	Frigorífica 1/4"-5/8"	Frigorífica 1/4"-5/8"
Altura/Distancia max* consultar manual	m	–	–	26/26 SUZ-SWM30,40,60VA(2)	30	30/50 modelos 60/80/100 y 30/30 modelos 120 y 140	30/50 modelos 60/80/100 y 30/30 modelos 120 y 140
Temperatura máxima impulsión sin resistencia		75º	75º	60º	60º	68º	70º
Cascadas (necesario PAC-IF071/081B-E)		Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores
Aplicación		Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma
Interiores compatibles	Hydrobox	ERPX-VM2VF (Válvula 3v incluida)	ERPX-VM2E	ERSD-VM2E	ERPX-VM2VF (Válvula 3v incluida)	ERSF-VM2E	ERSF-VM2E
	Hydrobox Duo	ERPT15X-VM2F, ERPT20X-VM2F-M (DX2205), ERPT28X-VM2EF (GEN F)	ERPT17X-VM2E, ERPT20X-VM2E, ERPT30X-VM2EE	ERST17D-VM2E, ERST20D-VM2E(-M) ERST30D-VM2EE (GEN E)	ERPT15X-VM2F, ERPT20X-VM2F-M (DX2205), ERPT28X-VM2EF (GEN F)	ERST20F-VM2E-M (DX2205) y ERST30F-VM2EE	ERST20F-VM2E-M (DX2205) y ERST30F-VM2EE
Kit intercambiador	HEX-Kit				MAC-PK02F-E		
Control, solución abierta	FTC	FTC8 (PAC-IF091B-E)	FTC7 (PAC-IF081B-E)				
Emisores compatibles	Fancoils	✓		✓	✓	✓	✓
	Conductos	✓		✓	✓	✓	✓
	Radiadores	✓		✓	✓	✓	✓
	Suelo radiante	✓		✓	✓	✓	✓
Interior ATA							

* Nueva ampliación de gama hasta 18,3kW Nuevos modelos: PUZ-WZ90/115/140V(Y)AA-W (BS)
**Cylinder 200L versión M consultar disponibilidad a partir de junio 2026. Modelos ERST20D-VM2E-M, ERST20F-VM2E-M y ERST20C-VM2E-
*** Kit de 2 zonas incorporado



Gama ecodan

Mapa de gama

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN

POWER INVERTER	ZUBADAN	POWER INVERTER ZUBADAN	HYBRID	
NOVEDAD PUZ-SWM...V(Y)AA1G	NOVEDAD PUZ-SHWM...V(Y)AA1G	NOVEDAD PUZ-S(H)WM...YKA	PXZ-4F75VG2 y PXZ-5F85VG2	PUMY-P_V(Y)KM
				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓ (con tanque externo)	✓	✓
85/112/140	85/112/140	180/230	75/85	112/125/140
9,7/11,5/14,4	9,7/11,5/14,4	28,0 kW	9,3/10,0kW	13,8kW
A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++	A+++ A++
✓	✓	✓	✓	R410
Split	Split	Nueva Split 3 piezas	Split	Split
Frigorífica 1/4"-5/8"	Frigorífica 1/4"-5/8"	Frigorífica 1/2"-3/4"(1")	Frigorífica 1/4"- 1/2"	Frigorífica 3/8"- 5/8"
30/ 50 modelos 85/112 y 30/ 30 modelos 140	30/ 50 modelos 85/112 y 30/ 30 modelos 140	50/ 80	20/ 30	50/ 80
68°	70°	60°	55°	55°
Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores	Hasta 6 U.Exteriores
Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma	Obra nueva/reforma
ERSF-VM2VF (válvula 3v incluida)	ERSF-VM2VF (válvula 3v incluida)	ERPX-MEF, ERPX-YM9EF	ERSD-VM2E	ERSC-VM2E
ERST20F-VM2F-M (DX2205), ERST30F-VM2EI	ERST20F-VM2F-M (DX2205), ERST30F-VM2EF		ERST17D-VM2E/ERST20D-VM2E-M (DX2205)/ERST30D-VM2EE (GEN E)	ERST20C-VM2E-M (DX2205)
		MAC-PK01E-E		

EN STOCK | DISPONIBILIDAD MEDIA | BAJA DISPONIBILIDAD | SIN STOCK




Serie IZUMI PAC R290







	CONJUNTO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	CONTROL	PVP CONTROL	CAUDALÍMETRO	PVP CAUDALÍMETRO	PVP IZUMI PAC
NOVEDAD	IZUMI 50 PAC F	6,7	5,4	SUZ-WZ50VNA1G-W1	3.288 €	PAC-IF091-E	970 €	PAC-FS02-E	164 €	**4.422 €**
NOVEDAD	IZUMI 70 PAC F	9,0	6,4	SUZ-WZ70VNA1G-W1	3.395 €	PAC-IF091-E	970 €	PAC-FS02-E	164 €	**4.529 €**
	IZUMI 90 PAC E	12,0	8,8	PUZ-WZ90VAA-W	5.950 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**7.653 €**
	IZUMI 90Y PAC E	12,0	8,8	PUZ-WZ90YAA-W	6.398 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**8.101 €**
	IZUMI 115 PAC E	13,9	9,5	PUZ-WZ115VAA-W	6.385 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**8.088 €**
	IZUMI 115Y PAC E	13,9	9,5	PUZ-WZ115YAA-W	6.904 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**8.607 €**
	IZUMI 140 PAC E	18,3	11,7	PUZ-WZ140VAA-W	8.932 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**10.635 €**
	IZUMI 140Y PAC E	18,3	11,7	PUZ-WZ140YAA-W	9.407 €	PAC-IF081B-E	1.539 €	PAC-FS01-E	164 €	**11.110 €**

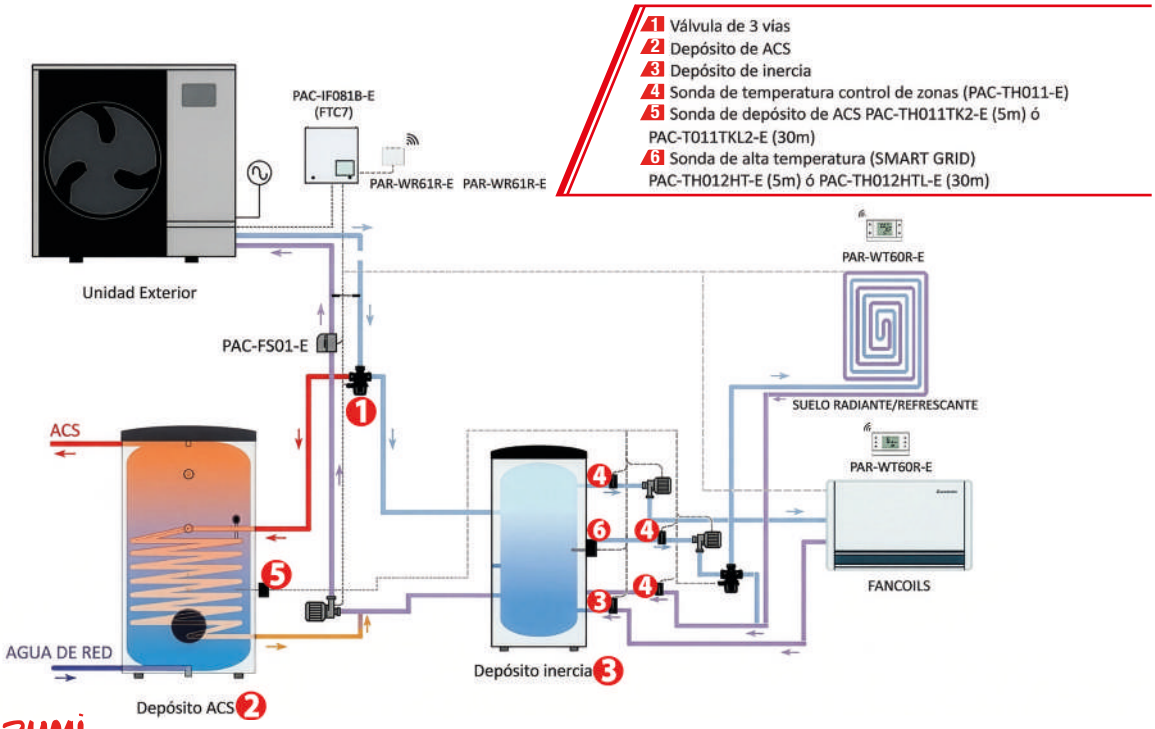

Accesorios Serie IZUMI

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Control		
	PAR-WT60R-E	Mando inalámbrico	**122 €**
	PAR-WR61R-E	Receptor inalámbrico	**94 €**
	MAC-597IF-E	Interfaz WiFi MELCloud	**108 €**
	Producción ACS		
1	ATW-VAL-USV20	Válvula de tres vías (OU <= 120)	**189 €**
1	ATW-VAL-USV32	Válvula de tres vías (OU >= 140)	**395 €**
2	ATW-ACS-V15D	Depósito ACS 150L acometida vertical - Acero Dúplex	**1.714 €**
2	ATW-ACS-V15F	Depósito ACS 150L acometida vertical - Acero F18	**1.545 €**
2	ATW-ACS-V20D	Depósito ACS 200L acometida vertical - Acero Dúplex	**2.103 €**
2	ATW-ACS-V20F	Depósito ACS 200L acometida vertical - Acero F18	**1.855 €**
2	ATW-ACS-L20D	Depósito ACS 200L acometida lateral - Acero Dúplex	**1.998 €**
2	ATW-ACS-L20F	Depósito ACS 200L acometida lateral - Acero F18	**1.731 €**
2	ATW-ACS-L30D	Depósito ACS 300L acometida lateral - Acero Dúplex	**2.568 €**
2	ATW-ACS-L30F	Depósito ACS 300L acometida lateral - Acero F18	**2.227 €**
2	ATW-ACS-L40D	Depósito ACS 400L acometida lateral - Acero Dúplex	**3.343 €**
2	ATW-ACS-L40F	Depósito ACS 400L acometida lateral - Acero F18	**2.971 €**
2	ATW-ACS-L50D	Depósito ACS 500L acometida lateral - Acero Dúplex	**4.211 €**
2	ATW-ACS-L50F	Depósito ACS 500L acometida lateral - Acero F18	**3.591 €**
	ATW-ACS-IH3	Resistencia inmersión 3kW para ATW-ACS-V/L	**150 €**

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Tanques de inercia		
3	ATW-BUF-30	Tanque de inercia 30L, montable en pared	**565 €**
3	ATW-BUF-50	Tanque de inercia 50L, montable en pared	**679 €**
3	ATW-BUF-100	Tanque de inercia 100L, mural o suelo	**970 €**
3	ATW-BUF-150	Tanque de inercia 150L, mural o suelo	**1.065 €**
3	ATW-BUF-200	Tanque de inercia 200L, mural o suelo	**1.339 €**
	Sondas		
	PAC-SE41TS-E	Sonda de ambiente remota	**71 €**
4	PAC-TH011-E	Sonda temperatura para control de zonas	**68 €**
5	PAC-TH012HT-E	Sonda caldera o tanque de inercia (5m) (GenD)	**85 €**
5	PAC-TH012HTL-E	Sonda caldera o tanque de inercia (30m) (GenD)	**176 €**
6	PAC-TH011TK2-E	Sonda para tanque ACS (5m) (GenD)	**37 €**
6	PAC-TH011TKL2-E	Sonda para tanque ACS (30m) (GenD)	**111 €**



Gama ecodan

Combinaciones monobloc

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN

NOVEDAD








Serie IZUMI HYDRO R290

75° RANGO TEMPERATURA


	CONJUNTO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO*	PVP HYDRO	PVP IZUMI HYDRO
NOVEDAD	IZUMI 50 HYDRO F	6,7	5,4	SUZ-WZ50VNA1G-W1	3.288 €	ERPX-VM2VF	2.675 €	**5.963 €**
NOVEDAD	IZUMI 70 HYDRO F	9,0	6,4	SUZ-WZ70VNA1G-W1	3.395 €	ERPX-VM2VF	2.675 €	**6.070 €**
	IZUMI 90 HYDRO E	12,0	8,8	PUZ-WZ90VAA-W	5.950 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**9.116 €**
	IZUMI 90Y HYDRO E	12,0	8,8	PUZ-WZ90YAA-W	6.398 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**9.564 €**
	IZUMI 115 HYDRO E	13,9	9,5	PUZ-WZ115VAA-W	6.385 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**9.551 €**
	IZUMI 115Y HYDRO E	13,9	9,5	PUZ-WZ115YAA-W	6.904 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**10.070 €**
	IZUMI 140 HYDRO E	18,3	11,7	PUZ-WZ140VAA-W	8.932 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**12.098 €**
	IZUMI 140Y HYDRO E	18,3	11,7	PUZ-WZ140YAA-W	9.407 €	ERPX-VM2E	3.166 €	**12.573 €**

* Hydro incluye válvula de 3 vías

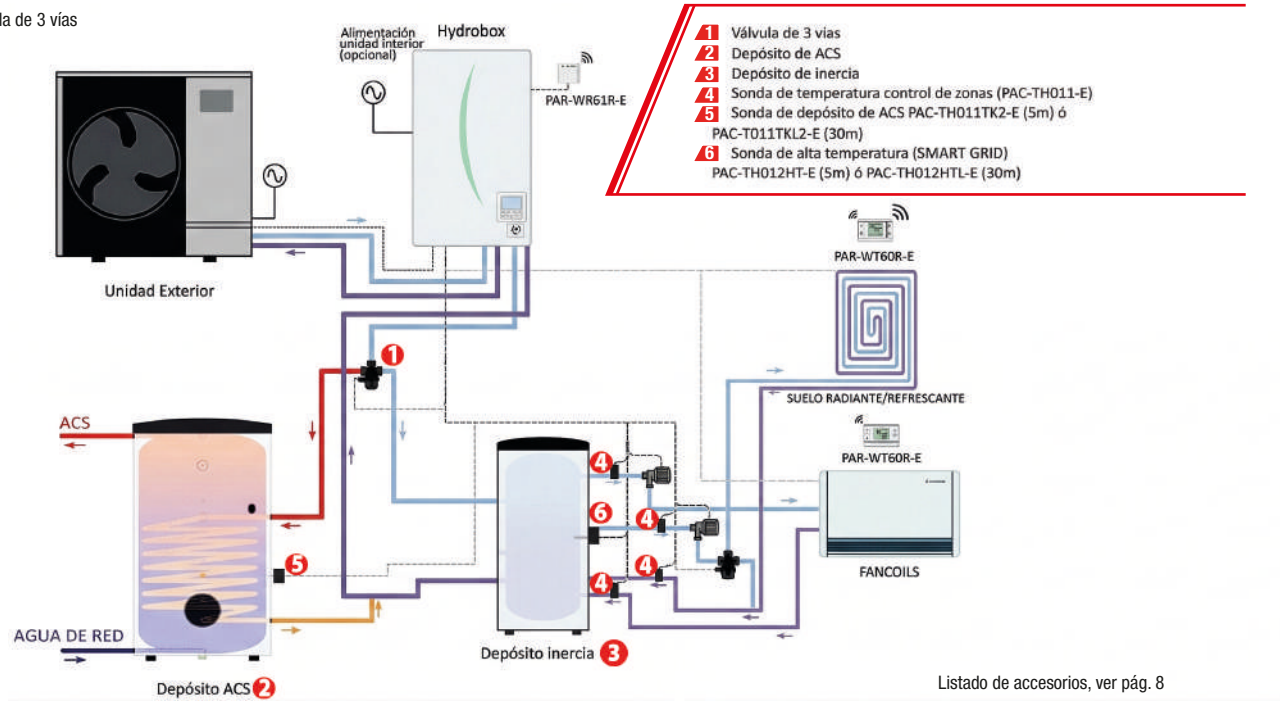

Listado de accesorios, ver pág. 8

Descubre la serie IZUMI

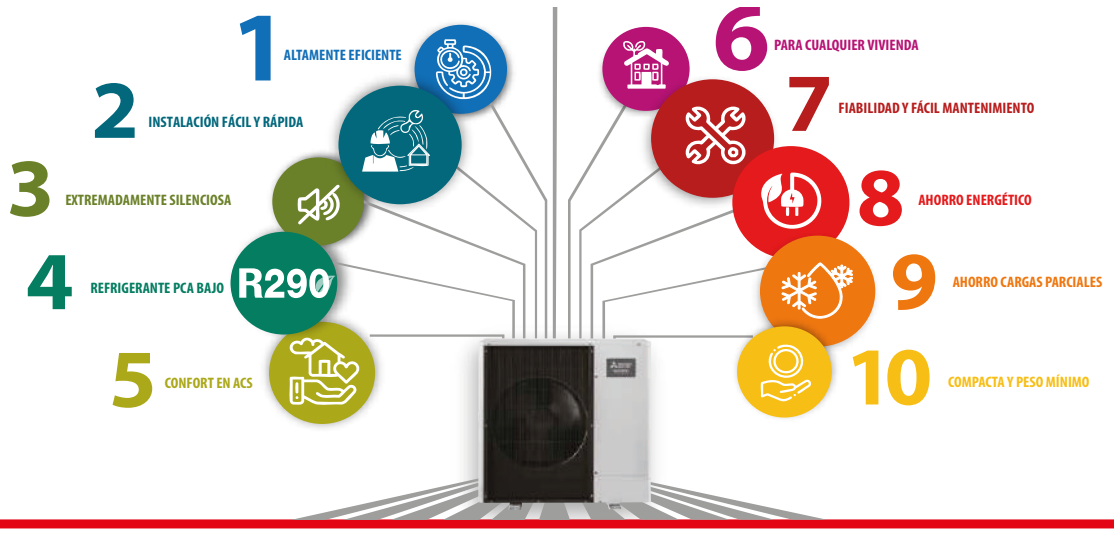

Gama ecodan®

Combinaciones monobloc



Serie IZUMI DUO R290 75° RANGO TEMPERATURA

NOVEDAD








NOVEDAD

	IZUMI DUO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	DUO	PVP DUO	PVP SET IZUMI DUO
NOVEDAD	IZUMI 50 DUO 150 F	6,7	5,4	SUZ-WZ50VNA1G-W1	3.288 €	ERPT15X-VM2F	4.570 €	**7.858 €**
NOVEDAD	IZUMI 50 DUO 200 Plus F	6,7	5,4	SUZ-WZ50VNA1G-W1	3.288 €	ERPT20X-VM2F-M	4.978 €	**8.266 €**
NOVEDAD	IZUMI 50 DUO 280 F	6,7	5,4	SUZ-WZ50VNA1G-W1	3.288 €	ERPT28X-VM2EF	5.461 €	**8.749 €**
NOVEDAD	IZUMI 70 DUO 150 F	9,0	6,4	SUZ-WZ70VNA1G-W1	3.395 €	ERPT15X-VM2F	4.570 €	**7.965 €**
NOVEDAD	IZUMI 70 DUO 200 Plus F	9,0	6,4	SUZ-WZ70VNA1G-W1	3.395 €	ERPT20X-VM2F-M	4.978 €	**8.373 €**
NOVEDAD	IZUMI 70 DUO 280 F	9,0	6,4	SUZ-WZ70VNA1G-W1	3.395 €	ERPT28X-VM2F	5.461 €	**8.856 €**
	IZUMI 90 DUO 170 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90VAA-W	5.950 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**10.774 €**
	IZUMI 90 DUO 200 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90VAA-W	5.950 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**10.870 €**
	IZUMI 90 DUO 300 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90VAA-W	5.950 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**11.117 €**
	IZUMI 90Y DUO 170 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90YAA-W	6.398 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**11.222 €**
	IZUMI 90Y DUO 200 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90YAA-W	6.398 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**11.318 €**
	IZUMI 90Y DUO 300 E	12,0	8,8	PUZ-WZ90YAA-W	6.398 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**11.565 €**
	IZUMI 115 DUO 170 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115VAA-W	6.385 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**11.209 €**
	IZUMI 115 DUO 200 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115VAA-W	6.385 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**11.305 €**
	IZUMI 115 DUO 300 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115VAA-W	6.385 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**11.552 €**
	IZUMI 115Y DUO 170 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115YAA-W	6.904 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**11.728 €**
	IZUMI 115Y DUO 200 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115YAA-W	6.904 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**11.824 €**
	IZUMI 115Y DUO 300 E	13,9	9,5	PUZ-WZ115YAA-W	6.904 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**12.071 €**
	IZUMI 140 DUO 170 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140VAA-W	8.932 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**13.756 €**
	IZUMI 140 DUO 200 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140VAA-W	8.932 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**13.852 €**
	IZUMI 140 DUO 300 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140VAA-W	8.932 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**14.099 €**
	IZUMI 140Y DUO 170 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140YAA-W	9.407 €	ERPT17X-VM2E	4.824 €	**14.231 €**
	IZUMI 140Y DUO 200 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140YAA-W	9.407 €	ERPT20X-VM2E	4.920 €	**14.327 €**
	IZUMI 140Y DUO 300 E	18,3	11,7	PUZ-WZ140YAA-W	9.407 €	ERPT30X-VM2EE	5.167 €	**14.574 €**

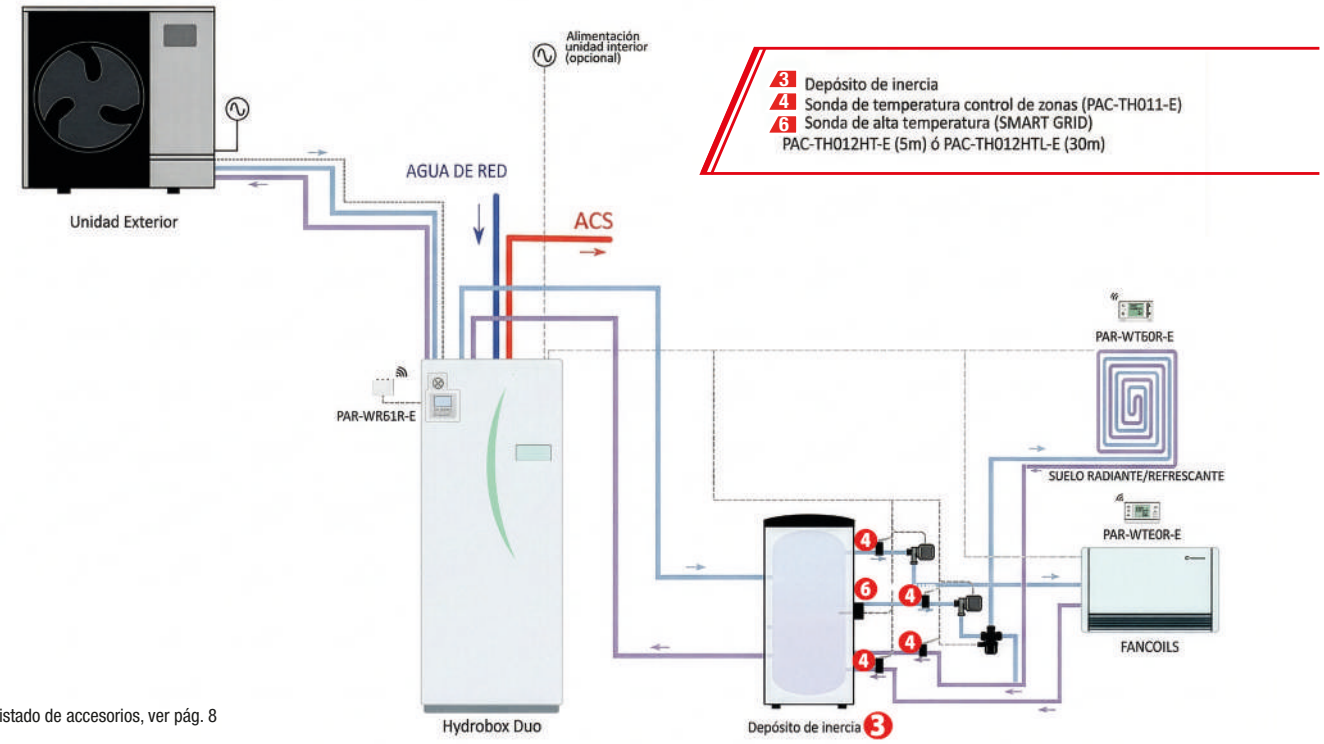

Listado de accesorios, ver pág. 8

Unidades interiores GEN F Dimensiones PRÓXIMAMENTE

Nuevas interiores de generación F, hydrobox e hydrobox duo compactas huella 60x60. En litrajes 150,200 y 280L. El modelo 200L disponible en acero inoxidable DX2205.

Unidades interiores

Datos provisionales



UNIDADES INTERIORES REVERSIBLES			ERPX-VM2VF*	ERPT15X-VM2F	ERPT20X-VM2F-M	ERPT28X-VM2EF
Volumen acumulador ACS		L	--	157	207	282
Exteriores compatibles	SUZ-WZ50/70		•	•	•	•
	SUZ-SWZ45/60/80		•	•	•	•
Modos de trabajo			Frío / Calor	Frío / Calor / ACS	Frío / Calor / ACS	Frío / Calor / ACS
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	870 x 430 x 350	1415 x 595 x 595	1670 x 595 x 595	2055 x 595 x 595

* Hydro incluye válvula de 3 vías

HEX KIT

Datos provisionales



KIT INTERCAMBIADOR			MAC-PK02F-E
Kit Intercambiador			MAC-PK02F-E
Montaje			En pared exterior
Exteriores compatibles	SUZ-SWZ45/60/80		•
Modos de trabajo			Frío / Calor
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	660 x 405 x 244

Unidades interiores

Datos provisionales



UNIDADES INTERIORES CALEFACCIÓN			ERSF-VM2VF*	ERST20F-VM2F-M	ERST28F-VM2EF
Volumen acumulador ACS		L	--	207	282
Exteriores compatibles	PUZ-S(H)WM85		•	•	•
	PUZ-S(H)WM112/140		•	•	•
Modos de trabajo			Frío/Calor	Frío/ Calor / ACS	Frío/ Calor / ACS
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	870 x 430 x 350	1670 x 595 x 595	2055 x 595 x 595

* Hydro incluye válvula de 3 vías

Unidades interiores

Datos provisionales

UNIDADES INTERIORES			ERPX-MEF	ERPX-YM9EF
Volumen acumulador ACS		L	--	--
Exteriores compatibles	PUZ-SWM180		•	•
	PUZ-SHWM230		•	•
Modos de trabajo			Frío / Calor	Frío / Calor
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	830 x 430 x 350	830 x 430 x 350

HEX KIT

Datos provisionales



KIT INTERCAMBIADOR			MAC-PK01E-E
Montaje			En pared exterior
Exteriores compatibles	PUZ-SW(H)M180/230		•
Modos de trabajo			Frío / Calor
Dimensiones (Al. x An. X Fo.)		mm	660 x 405 x 244




Nueva Gama eco INVERTER Split HYDRO R290 PRÓXIMAMENTE

NOVEDAD

La nueva Ecoinverter Split se reinventa para aportar las ventajas medioambientales del refrigerante natural R290 a los sistemas split, con características de seguridad que garantizan un funcionamiento fiable.
Con el kit P-HEX (intercambiador de calor de placas) para la unidad exterior montada en la pared, el circuito del refrigerante R290 permanece en el exterior y solo las tuberías de agua entran en la vivienda.

SETS ECO SPLIT HYDRO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO*	PVP HYDRO	HEX-KIT	PVP HEX	PVP SET ECO SPLIT HYDRO
SET 45 SPLIT HYDRO F	7,8	5,0	SUZ-SWZ45VTA1W-E1	2.278 €	ERPX-VM2VF	2.675 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**6.139 €**
SET 60 SPLIT HYDRO F	8,6	6,0	SUZ-SWZ60VTA1W-E1	2.751 €	ERPX-VM2VF	2.675 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**6.612 €**
SET 80 SPLIT HYDRO F	13,6	8,5	SUZ-SWZ80VGA1W-E1	3.446 €	ERPX-VM2VF	2.675 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**7.307 €**


* Hydro incluye válvula de 3 vías

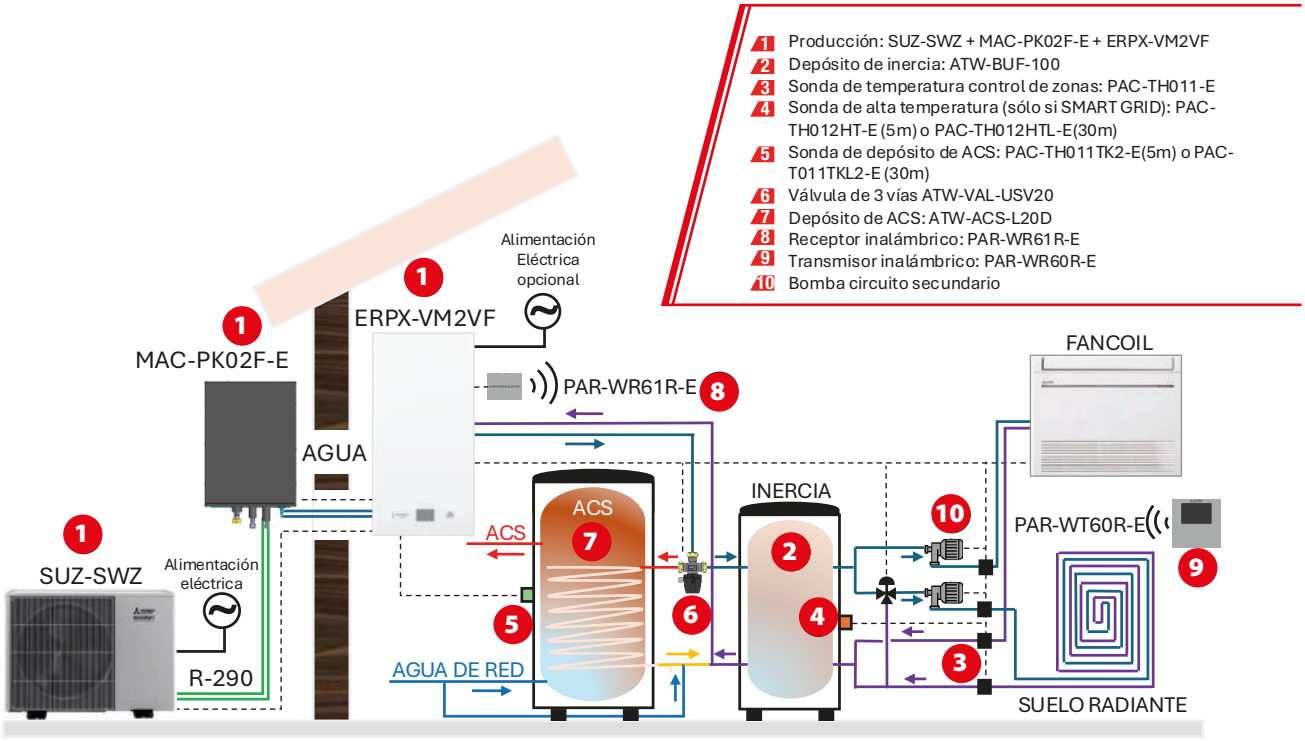

Gama Ecodan eco INVERTER Split DUO R290 PRÓXIMAMENTE NOVEDAD

Este diseño permite una instalación flexible de la unidad exterior y distancia frigorífica larga (máx. 30 m) con el sistema de refrigerante. Además, ofrece protección contra la congelación en condiciones de baja temperatura ambiental y contribuye a proporcionar un confort fiable para una amplia gama de aplicaciones. Nuevas interiores de generación F, hydrobox duo compactas huella 60x60. En litrajes 150,200 y 280L. El modelo 200L reforzado disponible en acero inoxidable DX2205.

SETS ECO SPLIT DUO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	DUO	PVP DUO	HEX-KIT	PVP HEX	PVP SET ECO SPLIT DUO
SET 45 SPLIT DUO 150 F	7,8	5,0	SUZ-SWZ45VTA1W-E1	2.278 €	ERPT15X-VM2F	4.570 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**8.034 €**
SET 45 SPLIT DUO 200Plus F	7,8	5,0	SUZ-SWZ45VTA1W-E1	2.278 €	ERPT20X-VM2F-M	4.978 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**8.442 €**
SET 45 SPLIT DUO 280 F	7,8	5,0	SUZ-SWZ45VTA1W-E1	2.278 €	ERPT28X-VM2EF	5.461 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**8.925 €**
SET 60 SPLIT DUO 150 F	8,6	6,0	SUZ-SWZ60VTA1W-E1	2.751 €	ERPT15X-VM2F	4.570 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**8.507 €**
SET 60 SPLIT DUO 200Plus F	8,6	6,0	SUZ-SWZ60VTA1W-E1	2.751 €	ERPT20X-VM2F-M	4.978 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**8.915 €**
SET 60 SPLIT DUO 280 F	8,6	6,0	SUZ-SWZ60VTA1W-E1	2.751 €	ERPT28X-VM2EF	5.461 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**9.398 €**
SET 80 SPLIT DUO 150 F	13,6	8,5	SUZ-SWZ80VGA1W-E1	3.446 €	ERPT15X-VM2F	4.570 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**9.202 €**
SET 80 SPLIT DUO 200Plus F	13,6	8,5	SUZ-SWZ80VGA1W-E1	3.446 €	ERPT20X-VM2F-M	4.978 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**9.610 €**
SET 80 SPLIT DUO 280 F	13,6	8,5	SUZ-SWZ80VGA1W-E1	3.446 €	ERPT28X-VM2EF	5.461 €	MAC-PK02F-E	1.186 €	**10.093 €**

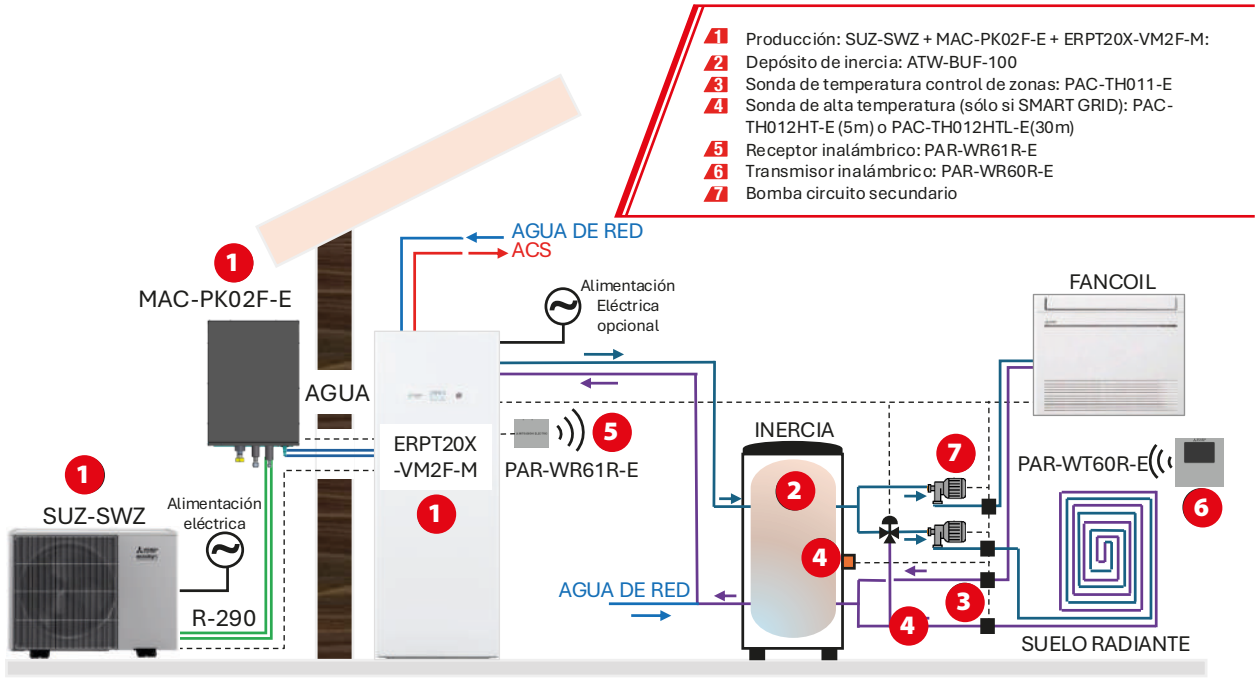



Nueva Gama Ecodan POWER INVERTER Split HYDRO

PRÓXIMAMENTE

NOVEDAD

SETS POWER INVERTER SPLIT HYDRO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO*	PVP HYDRO	PVP SET PI SPLIT HYDRO
SET 85 SPLIT PI HYDRO F	9,7	9,2	PUZ-SWM85VAA1G-E1	4.118 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**7.833 €**
SET 85Y SPLIT PI HYDRO F	9,7	9,2	PUZ-SWM85YAA1G-E1	4.416 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**8.131 €**
SET 112 SPLIT PI HYDRO F	11,5	10,0	PUZ-SWM112VAA1G-E1	5.420 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**9.135 €**
SET 112Y SPLIT PI HYDRO F	11,5	10,0	PUZ-SWM112YAA1G-E1	6.109 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**9.824 €**
SET 140 SPLIT PI HYDRO F	14,4	12,5	PUZ-SWM140VAA1G-E1	7.414 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**11.129 €**
SET 140Y SPLIT PI HYDRO F	14,4	12,5	PUZ--SWM140YAA1G-E1	8.170 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**11.885 €**


* Hydro incluye válvula de 3 vías

Nueva Gama Ecodan ZUBADAN Split HYDRO

NOVEDAD

SETS ZUBADAN SPLIT HYDRO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO*	PVP HYDRO	PVP SET ZUBADAN HYDRO
SET 85 SPLIT ZUBADAN HYDRO F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85VAA1G-E1	5.547 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**9.262 €**
SET 85Y SPLIT ZUBADAN HYDRO F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85YAA1G-E1	5.938 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**9.653 €**
SET 112 SPLIT ZUBADAN HYDRO F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112VAA1G-E1	6.142 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**9.858 €**
SET 112Y SPLIT ZUBADAN HYDRO F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112YAA1G-E1	6.727 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**10.442 €**
SET 140 SPLIT ZUBADAN HYDRO F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140VAA1G-E1	7.932 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**11.647 €**
SET 140Y SPLIT ZUBADAN HYDRO F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140YAA1G-E1	8.738 €	ERSF-VM2VF	3.715 €	**12.453 €**

* Hydro incluye válvula de 3 vías

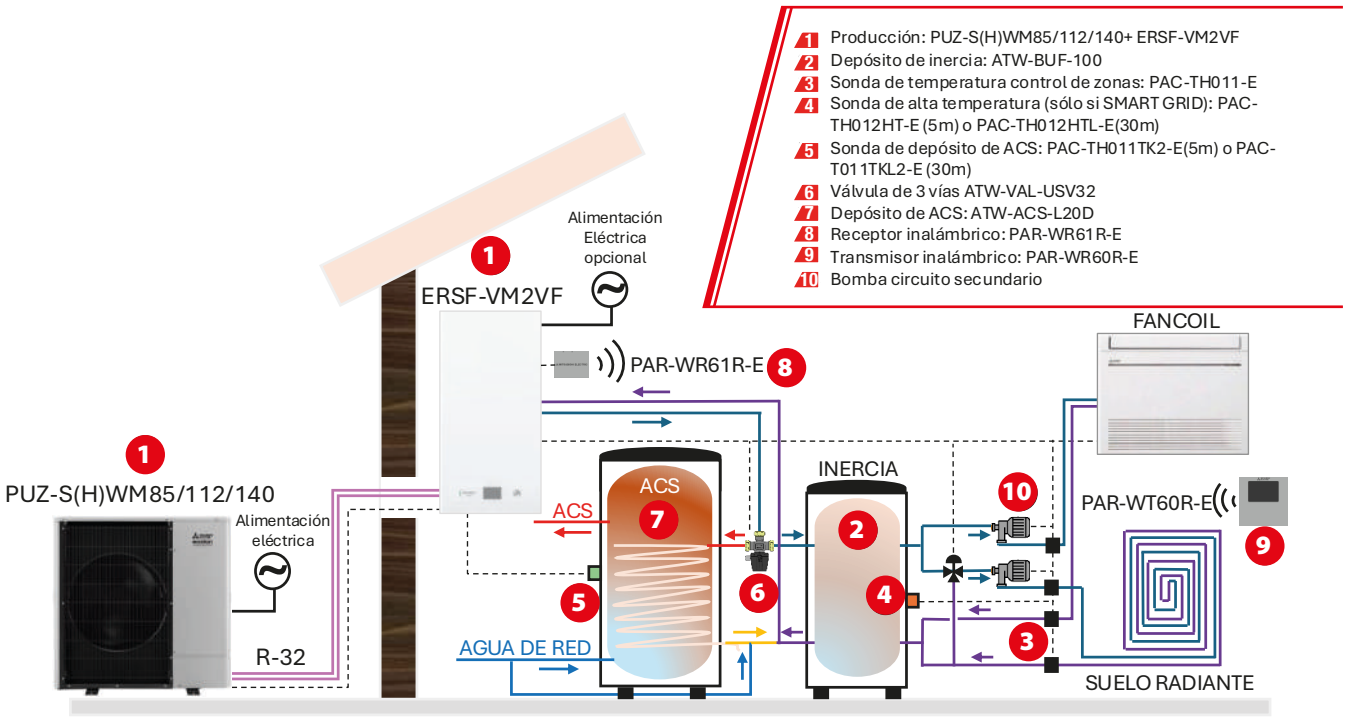



Gama ecodan

Combinaciones Split

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN

Nueva Gama Ecodan POWER INVERTER Split DUO

PRÓXIMAMENTE


NOVEDAD

SETS POWER INVERTER SPLIT DUO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	DUO	PVP DUO	PVP SET PI SPLIT DUO
SET 85 SPLIT PI DUO 200Plus F	9,7	9,2	PUZ-SWM85VAA1G-E1	4.118 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**10.073 €**
SET 85 SPLIT PI DUO 280 F	9,7	9,2	PUZ-SWM85VAA1G-E1	4.118 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**10.533 €**
SET 85Y SPLIT PI DUO 200Plus F	9,7	9,2	PUZ-SWM85YAA1G-E1	4.416 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**10.371 €**
SET 85Y SPLIT PI DUO 280 F	9,7	9,2	PUZ-SWM85YAA1G-E1	4.416 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**10.831 €**
SET 112 SPLIT PI DUO 200Plus F	11,5	10,0	PUZ-SWM112VAA1G-E1	5.420 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**11.374 €**
SET 112 SPLIT PI DUO 280 F	11,5	10,0	PUZ-SWM112VAA1G-E1	5.420 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**11.835 €**
SET 112Y SPLIT PI DUO 200Plus F	11,5	10,0	PUZ-SWM112YAA1G-E1	6.109 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**12.064 €**
SET 112Y SPLIT PI DUO 280 F	11,5	10,0	PUZ-SWM112YAA1G-E1	6.109 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**12.525 €**
SET 140 SPLIT PI DUO 200Plus F	14,4	12,5	PUZ-SWM140VAA1G-E1	7.414 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**13.369 €**
SET 140 SPLIT PI DUO 280 F	14,4	12,5	PUZ-SWM140VAA1G-E1	7.414 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**13.829 €**
SET 140Y SPLIT PI DUO 200Plus F	14,4	12,5	PUZ--SWM140YAA1G-E1	8.170 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**14.125 €**
SET 140Y SPLIT PI DUO 280 F	14,4	12,5	PUZ--SWM140YAA1G-E1	8.170 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**14.586 €**

Nueva Gama Ecodan ZUBADAN Split DUO

NOVEDAD

SETS ZUBADAN SPLIT DUO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	DUO	PVP DUO	PVP SET ZUBADAN DUO
SET 85 SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85VAA1G-E1	5.547 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**11.501 €**
SET 85 SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85VAA1G-E1	5.547 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**11.962 €**
SET 85Y SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85YAA1G-E1	5.938 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**11.893 €**
SET 85Y SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	9,7	9,2	PUZ-SHWM85YAA1G-E1	5.938 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**12.354 €**
SET 112 SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112VAA1G-E1	6.142 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**12.097 €**
SET 112 SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112VAA1G-E1	6.142 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**12.558 €**
SET 112Y SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112YAA1G-E1	6.727 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**12.682 €**
SET 112Y SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	11,5	10,0	PUZ-SHWM112YAA1G-E1	6.727 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**13.142 €**
SET 140 SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140VAA1G-E1	7.932 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**13.886 €**
SET 140 SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140VAA1G-E1	7.932 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**14.347 €**
SET 140Y SPLIT ZUBADAN DUO 200Plus F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140YAA1G-E1	8.738 €	ERST20F-VM2F-M	5.955 €	**14.693 €**
SET 140Y SPLIT ZUBADAN DUO 280 F	14,4	12,5	PUZ-SHWM140YAA1G-E1	8.738 €	ERST28F-VM2EF	6.415 €	**15.153 €**

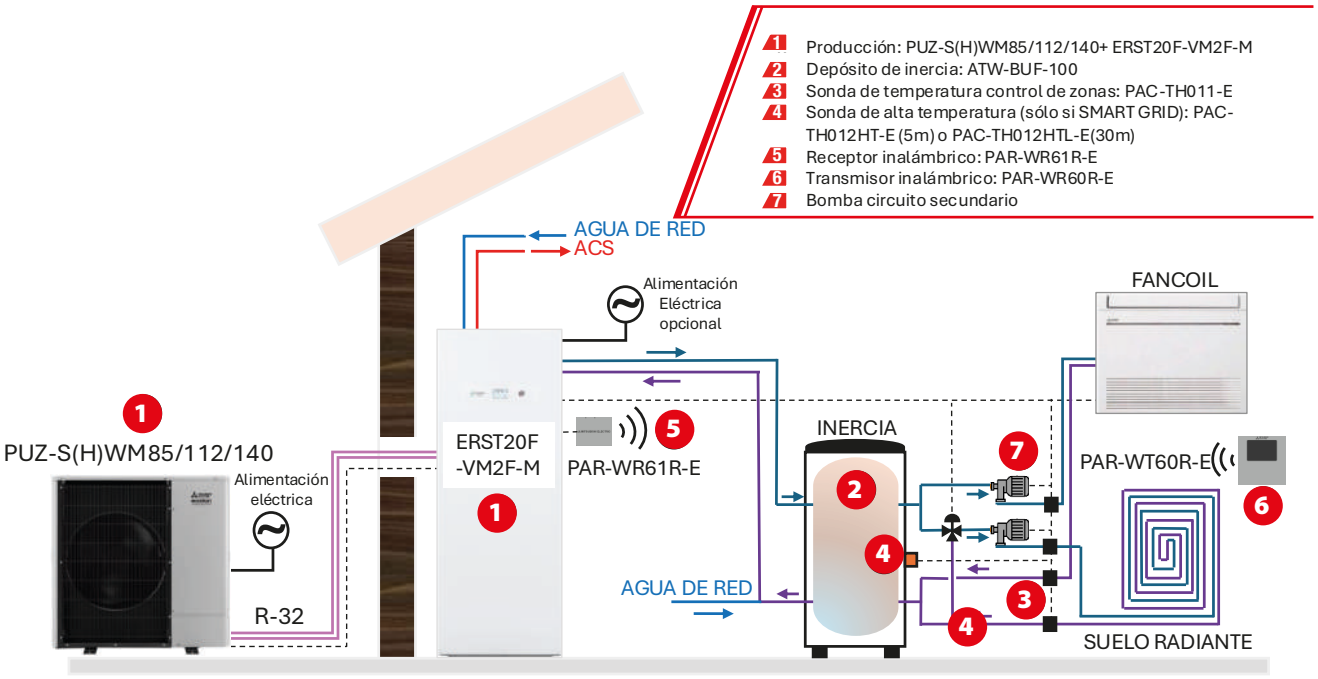



Nueva Gama Ecodan POWER INVERTER Split R32 FGEN

PRÓXIMAMENTE


NOVEDAD

SETS POWER INVERTER HYDRO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO	PVP HYDRO	HEX-KIT	PVP HEX	PVP SET PI SPLIT HYDRO
SET 180Y SPLIT PI HYDRO F	28	20	PUZ-SWM180YKA	10.114 €	ERPX-MEF	3.089 €	MAC-PK01E-E	1.793 €	**14.996 €**
SET 180Y SPLIT PI HYDRO9 F	28	20	PUZ-SWM180YKA	10.114 €	ERPX-YM9EF	3.191 €	MAC-PK01E-E	1.793 €	**15.098 €**

Nueva Gama Ecodan ZUBADAN Split R32 FGEN

NOVEDAD

SETS ZUBADAN HYDRO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN KW MAX A7/W35	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN KW MAX A35/W7	UNIDAD EXTERIOR	PVP EXTERIOR	HYDRO	PVP HYDRO	HEX-KIT	PVP HEX	PVP SET ZUBADAN HYDRO
SET 230Y SPLIT ZUBADAN HYDRO F	28	20	PUZ-SHWM230YKA	10.953 €	ERPX-MEF	3.089 €	MAC-PK01E-E	1.793 €	**15.835 €**
SET 230Y SPLIT ZUBADAN HYDRO9 F	28	20	PUZ-SHWM230YKA	10.953 €	ERPX-YM9EF	3.191 €	MAC-PK01E-E	1.793 €	**15.937 €**

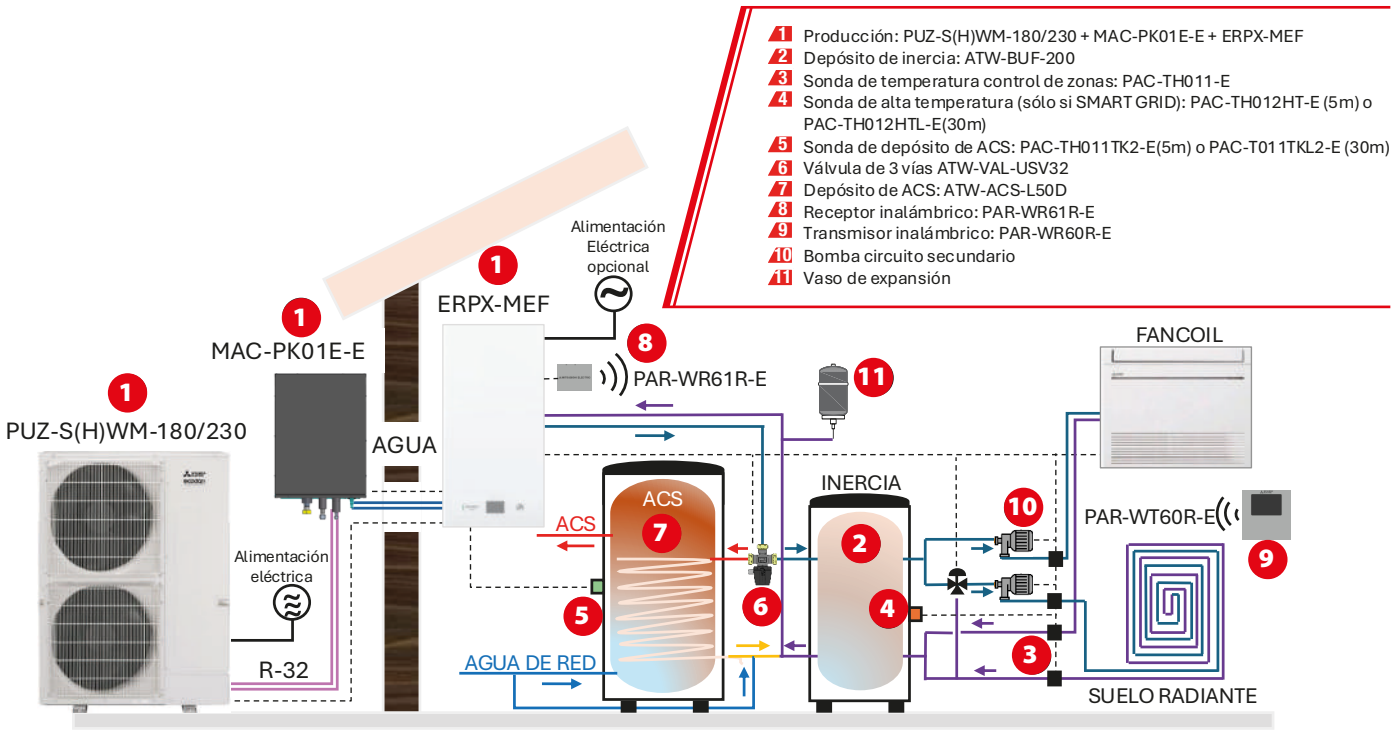



Gama ecodan

Combinaciones recomendadas

GEN E hasta finalizar existencias

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN



Serie ECO INVERTER SUZ-SWM



	E GEN	PVR	SUZ-SWM30VA	SUZ-SWM40VA2	SUZ-SWM60VA2
			2.180 €	2.219 €	2.492 €
	ERSD-VM2E	3.700 €	5.880 €	5.919 €	6.192 €
	ERST17D-VM2E	5.750 €	7.930 €	7.969 €	8.242 €
NOVEDAD	ERST20D-VM2E-M*	6.049 €	8.229 €	8.268 €	8.541 €
	ERST30D-VM2EE	6.180 €			

*NUEVO Cylinder 200L versión M. Modelo ERST20D-VM2E-M, versión DX2205.
Hasta finalizar existencias.



Serie POWER INVERTER PUZ-SWM



	E GEN	PVR	PUZ-SWM80VAA	PUZ-SWM80YAA	PUZ-SWM100VAA	PUZ-SWM120VAA
			3.959 €	4.226 €	5.135 €	6.131 €
	ERSF-VM2E	3.700 €	7.659 €	7.926 €	8.835 €	9.831 €
NOVEDAD	ERST20F-VM2E-M*	6.071 €	10.030 €	10.297 €	11.206 €	12.202 €
	ERST30F-VM2EE	6.200 €	10.159 €	10.426 €	11.335 €	12.331 €

*NUEVO Cylinder 200L versión M. Modelos ERST20F-VM2E-M, versión DX2205.
Hasta finalizar existencias



Serie ZUBADAN PUZ-SHWM



	E GEN	PVR	PUZ-SHWM80VAA	PUZ-SHWM80YAA	PUZ-SHWM120VAA	PUZ-SHWM120YAA	PUZ-SHWM140YAA
			5.201 €	5.551 €	7.047 €	7.765 €	8.434 €
	ERSF-VM2E	3.700 €	8.901 €	9.251 €	10.747 €	11.465 €	12.134 €
NOVEDAD	ERST20F-VM2E-M*	6.071 €	11.272 €	11.622 €	13.118 €	13.836 €	14.505 €
	ERST30F-VM2EE	6.200 €	11.401 €	11.751 €	13.247 €	13.965 €	14.634 €

*NUEVO Cylinder 200L versión M. Modelos ERST20F-VM2E-M, versión DX2205. Consultar disponibilidad a partir de junio 2026
Hasta finalizar existencias.





Sistemas híbridos

E GEN



	PVR	PXZ-4F75VG2	PXZ-5F85VG2
		3.800 €	4.700 €
ERSD-VM2E	3.700 €	7.500 €	8.400 €
ERST17D-VM2E	5.750 €	9.550 €	10.450 €
NOVEDAD ERST20D-VM2E-M*	6.049 €	9.849 €	10.749 €
ERST30D-VM2EE	6.180 €	9.980 €	10.880 €

*NUEVO Cylinder 200L versión M. Modelo ERST20D-VM2E-M, versión DX2205.
Hasta finalizar existencias.

E GEN



	PVR	PUMY-P112VKM	PUMY-P112YKM	PUMY-P125VKM	PUMY-P125YKM	PUMY-P140VKM	PUMY-P140YKM
		7.011 €	7.011 €	7.461 €	7.498 €	8.497 €	8.663 €
ERSC-VM2E	3.908 €	10.919 €	10.919 €	11.369 €	11.406 €	12.405 €	12.571 €
ERST20C-VM2E**	6.500 €	13.511 €	13.511 €	13.961 €	13.998 €	14.997 €	15.163 €
NOVEDAD ERST20C-VM2E-M*	6.825 €	13.836 €	13.836 €	14.286 €	14.323 €	15.322 €	15.488 €

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelo ERST20C-VM2E-M, versión DX2205.
**Cylinder 200L versión estandar . Modelo ERST20C-VM2E.
Hasta finalizar existencias



Gama ecodan

Unidades Exteriores

MITSUBISHI ELECTRIC
CALEFACCIÓN



Serie Izumi

100% hidráulico · R290 · 75º RANGO TEMPERATURA · REVERSIBLE

	MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (kW) A7/W35(MIN/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (kW) A35/W7(MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (COP/ERR)	PVR
NOVEDAD	SUZ-WZ50VNA-W	1,0 / 6,7	5,4	4,87/ 3,2	3.288 €
NOVEDAD	SUZ-WZ70VNA-W	1,0 / 9,0	6,4	4,38/ 3,05	3.395 €
	PUZ-WZ90VAA-W	3,4 / 12,0	8,8	4,32/ 3,3	5.950 €
	PUZ-WZ115VAA-W	3,4 / 13,9	9,5	4,15/ 3,0	6.385 €
	PUZ-WZ140VAA-W	4,1 / 18,3	11,7	4,1/3,15	8.932 €
	PUZ-WZ90YAA-W	3,4 / 12,0	8,8	4,32/ 3,3	6.398 €
	PUZ-WZ115YAA-W	3,4 / 13,9	9,5	4,15/ 3,0	6.904 €
	PUZ-WZ140YAA-W	4,1 / 18,3	11,7	4,1/3,15	9.407 €



Serie eco INVERTER SUZ-SWM

A+++ · R32 · 60º RANGO TEMPERATURA · REVERSIBLE

MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (kW) (MIN/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (kW) A35W7(MIN/MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER/COP)	PVR
SUZ-SWM30VA	1,9 / 5,8	1,3 / 4,1	3,52 / 5,11	2.180 €
SUZ-SWM40VA2	1,9 / 6,7	1,3 / 4,7	3,31 / 5,11	2.219 €
SUZ-SWM60VA2	2,8 / 8,6	1,7/ 5,3	3,18 / 4,85	2.492 €

Hasta finalizar existencias



Serie POWER INVERTER PUZ-SWM

A+++ · R32 · 68º RANGO TEMPERATURA GEN-E · REVERSIBLE

MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (kW) (MIN/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (kW) A35/W7(MIN/MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER/COP)	PVR
PUZ-SWM80VAA	2,40 / 8,90	2,2 / 8	3,30/5,02	3.959 €
PUZ-SWM80YAA	2,40 / 8,90	2,2 / 8	3,30/5,02	4.226 €
PUZ-SWM100VAA	2,50 / 10,90	2,2 / 9,2	3,00/5,02	5.135 €
PUZ-SWM120VAA	2,50 / 12,90	2,2 / 10,3	2,86/4,87	6.131 €
PUZ-SWM140VAA	3,50 / 14,40	3,3 / 12,5	2,62/4,77	7.082 €

Adaptador Ø12,7mm → Ø15,88mm (para PUZ-S) suministrado en GEN E.
Hasta finalizar existencias



Serie ZUBADAN PUZ-SHWM

A++ · R32 · 70º RANGO TEMPERATURA GEN-E · REVERSIBLE

MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (kW) (MIN/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (kW) A35/W7(MIN/MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER/COP)	PVR
PUZ-SHWM80VAA	2,40 / 8,90	2,2 / 8	3,30/5,02	5.201 €
PUZ-SHWM80YAA	2,40 / 8,91	2,2 / 8	3,30/5,02	5.551 €
PUZ-SHWM100VAA	2,50 / 10,90	2,2 / 9,2	3,00/5,02	6.069 €
PUZ-SHWM120VAA	2,50 / 12,90	2,2 / 10,3	2,86/4,87	7.047 €
PUZ-SHWM120YAA	2,50 / 12,91	2,2 / 10,3	2,86/4,87	7.765 €
PUZ-SHWM140YAA	3,50 / 14,41	3,3 / 12,5	2,62/4,77	8.434 €

Adaptador Ø12,7mm → Ø15,88mm (para PUZ-S) suministrado en GEN E.
Hasta finalizar existencias





Serie MEHP-iB-G07

A+++ R32 60º RANGO TEMPERATURA

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
MEHP-iB-G07 07V-E1	6,25 / 6,68	2,04 / 2,05	4,74 / 2,85	**7.892 €**
MEHP-iB-G07 09V-E1	7,77 / 8,72	2,66 / 2,46	4,68 / 3,2	**9.159 €**
MEHP-iB-G07 11V-E1	10,4 / 11,2	3,47 / 3,27	4,73 / 3,21	**10.247 €**
MEHP-iB-G07 15V-E1	13,6 / 15	4,39 / 4,52	4,45 / 2,85	**11.646 €**
MEHP-iB-G07 15Y-E1	13,6 / 15,2	4,26 / 4,28	5,17 / 3,21	**12.836 €**
MEHP-iB-G07 18Y-E1	15,7 / 17,1	5,59 / 4,86	5,01 / 3,25	**14.535 €**
MEHP-iB-G07 23Y-E1	19,8 / 23,7	6,97 / 6,73	4,88 / 3,42	**18.325 €**
MEHP-iB-G07 27Y-E1	26 / 27,1	8,72 / 8,02	4,82 / 3,21	**20.325 €**
MEHP-iB-G07 35Y-E1	31,1 / 34	11,10 / 10,7	4,81 / 3,21	**22.644 €**
MEHP-iB-G07 40Y-E1	36 / 40,7	12,3 / 11,6	4,93 / 3,48	**26.187 €**

Consultar accesorios en gama Enfriadoras

Serie MEHP-iB-G09

R290 PRÓXIMAMENTE

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
MEHP-iB-G09 13Y	13,05 / 12,34	4,38 / 3,58	4,7 / 4,94	**14.530 €**
MEHP-iB-G09 16Y	15,15 / 15,31	5,05 / 4,38	4,72 / 4,64	**15.650**
MEHP-iB-G09 22Y	21,17 / 21,16	7,64 / 5,94	4,65 / 4,93	**19.500**
MEHP-iB-G09 27Y	24,15 / 25,96	8,91 / 7,66	4,63 / 4,95	**22.300**
MEHP-iB-G09 30Y	24,68 / 28,97	8,22 / 8,88	4,61 / 4,95	**23.760**
MEHP-iB-G09 35Y	31,78 / 32,98	11,27 / 9,59	4,62 / 4,61	**26.270**
MEHP-iB-G09 38Y	32,27 / 36,11	11,91 / 10,82	4,58 / 4,45	**28.500**

DATOS PRELIMINARES.
Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7.C impulsión, 12.C retorno. Temperatura ambiente exterior 35.C. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45.C impulsión, 40.C retorno. Temperatura ambiente exterior 7.C. Datos calculados según EN14511-3:2018. SCOP Para zona climática intermedia según reglamento 813/2013. Potencia sonora calculada según ISO 9614. Estas unidades contienen R-290 [PCA 0,02] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales.



Unidades exteriores PXZ



MODELO	CAPACIDAD CALEFACCIÓN (kW) A7W35 (MIN/MAX)	CAPACIDAD REFRIGERACIÓN (kW) A35W7 (MIN/MAX)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER/COP)	PVR
PXZ-4F75VG2	4,30 / 9,30	3,7 / 8,8	3,89 / 4,17	**3.800 €**
PXZ-5F85VG2	4,70 / 10,00	3,7 / 9,2	4,21 / 4,34	**4.700 €**

E GEN



Unidades interiores

MODELO	CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERST17D-VM2E	170L	Refrigeración***/ Calefacción	1400 × 595 × 680	**5.750 €**
ERST20D-VM2E-M*	200L	Refrigeración***/ Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.049 €**
ERST30D-VM2EE	300L	Refrigeración*** / Calefacción	2050 × 595 × 680	**6.180 €**

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelo ERST20D-VM2E-M, versión DX2205.
Hasta finalizar existencias.

MODELO	CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERSD-VM2E	Sin acumulación	Refrigeración*** / Calefacción	800 × 530 × 360	**3.700 €**

***Las unidades interiores son reversibles, pero en combinación con serie PXZ funcionan en modo solo calor.
Hasta finalizar existencias.










Unidades interiores ATA (calefacción y refrigeración)

Mr.SLIM

MODELO	APLICABLE A	PVR
MSZ-LN18VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	820 € / 981 €
MSZ-LN25VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	892 € / 1.054 €
MSZ-LN35VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	1.004 € / 1.177 €
MSZ-LN50VGW/V ó B ó R	PXZ-4F/5F	1.350 € / 1.523 €
MSZ-EF18VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	587 € / 679 €
MSZ-EF22VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	610 € / 701 €
MSZ-EF25VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	681 € / 770 €
MSZ-EF35VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	793 € / 881 €
MSZ-EF42VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	865 € / 948 €
MSZ-EF50VGK-W/-B ó -S	PXZ-4F/5F	993 € / 1.077 €
MSZ-AY15VGK	PXZ-4F/5F	528 €
MSZ-AY20VGK	PXZ-4F/5F	538 €
MSZ-AY25VGK	PXZ-4F/5F	589 €
MSZ-AY35VGK	PXZ-4F/5F	611 €
MSZ-AY42VGK	PXZ-4F/5F	734 €
MSZ-AY50VGK	PXZ-4F/5F	974 €
MSZ-AP60VGK	PXZ-4F/5F	1.096 €
MSZ-AP71VGK	PXZ-5F	1.188 €

MODELO	APLICABLE A	PVR
MFZ-KT25VG	PXZ-4F/5F	1.154 €
MFZ-KT35VG	PXZ-4F/5F	1.240 €
MFZ-KT50VG	PXZ-4F/5F	1.921 €
MFZ-KT60VG	PXZ-4F/5F	2.053 €
MLZ-KP25VF	PXZ-4F/5F	1.283 €
MLZ-KP35VF	PXZ-4F/5F	1.406 €
MLZ-KP50VF	PXZ-4F/5F	1.532 €
SEZ-M25DA2	PXZ-4F/5F	820 €
SEZ-M35DA2	PXZ-4F/5F	886 €
SEZ-M50DA2	PXZ-4F/5F	1.054 €
SEZ-M60DA2	PXZ-4F/5F	1.154 €
SEZ-M71DA2	PXZ-5F	1.248 €
PCA-M50KA2	PXZ-4F	1.311 €
PCA-M60KA2	PXZ-4F	1.466 €
PEAD-M50JA2	PXZ-4F/5F	1.207 €
PEAD-M60JA2	PXZ-4F/5F	1.244 €
PEAD-M71JA2	PXZ-4F/5F	1.551 €



Unidades exteriores PUMY

A++ R410 55° RANGO TEMPERATURA CITY MULTI

MODELO	DECRIPCIÓN	PVR
	Unidades Exteriores	
PUMY-P112VKM	PUMY 12,5kW - Monofásica	7.011 €
PUMY-P112YKM	PUMY 12,5kW - Trifásica	7.011 €
PUMY-P125VKM	PUMY 14,0kW - Monofásica	7.461 €
PUMY-P125YKM	PUMY 14,0kW - Trifásica	7.498 €
PUMY-P140VKM	PUMY 15,5kW - Monofásica	8.497 €
PUMY-P140YKM	PUMY 15,5kW - Trifásica	8.663 €
	Branch Boxes	
PAC-MK34BC	Branch Box para PUMY - 3 puertos	966 €
PAC-MK54BC	Branch Box para PUMY - 5 puertos	1.160 €
MSDD-50AR-E	Kit de conexión para dos Branch Box	61 €





Unidades interiores reversibles GEN E (calefacción y ACS)

MODELO	CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERST20C-VM2E**	200L	Refrigeración*/ Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.500 €**
NOVEDAD ERST20C-VM2E-M*	200L	Refrigeración*/ Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.825 €**

Las unidades interiores son reversibles, pero en combinación con serie PUMY funcionan en modo solo calor.

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelo ERST20C-VM2E-M, versión DX2205. Consultar disponibilidad a partir de junio 2026
**Cylinder 200L versión estandar . Modelo ERST20C-VM2E. Hasta finalizar existencias



Funcionamiento ATA (calefacción y refrigeración)

MODELO UNIDAD EXTERIOR		PUMY-P112	PUMY-P125	PUMY-P140
Unidad interior (modelo / cant.)	VRF directo (City Multi)	P15 — P140 / 9	P15 — P140 / 10	P15 — P140 / 12
	Vía Branch Box (Gamas Doméstica y Mr.Slim)	P15 — P100 / 8	P15 — P100 / 8	P15 — P100 / 8
	Mixto	P15 — P140 / 10	P15 — P140 / 10	P15 — P140 / 10
Capacidad máxima conectable		ATA: Máx. 130% capacidad U. Ext. + ATW: ERSC ó ERST20C		





Hydrobox Duo - Para exteriores 100% hidráulicas

MODELO	CAPACIDAD ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERPT17X-VM2E	170L	Refrigeración / Calefacción	1400 x 595 x 680	**4.824 €**
ERPT20X-VM2E	200L	Refrigeración / Calefacción	1600 x 595 x 680	**4.920 €**
ERPT30X-VM2EE	300L	Refrigeración / Calefacción	2050 x 595 x 680	**5.167 €**

E GEN



Hydrobox Duo - Para exteriores tipo Split

MODELO	CAPACIDAD ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERST17D-VM2E	170L	Refrigeración / Calefacción	1400 × 595 × 680	**5.750 €**
ERST20D-VM2E-M*	200L	Refrigeración / Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.049 €**
ERST20C-VM2E**	200L	Refrigeración / Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.500 €**
ERST20C-VM2E-M*	200L	Refrigeración / Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.825 €**
ERST30D-VM2EE	300L	Refrigeración / Calefacción	2050 × 595 × 680	**6.180 €**
ERST20F-VM2E-M*	200L	Refrigeración / Calefacción	1600 × 595 × 680	**6.071 €**
ERST30F-VM2EE	300L	Refrigeración / Calefacción	2050 × 595 × 680	**6.200 €**

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelo ERST20D-VM2E-M, versión DX2205.

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelo ERST20C-VM2E-M, versión DX2205. Consultar disponibilidad a partir de junio 2026
**Cylinder 200L versión estandar . Modelo ERST20C-VM2E. Hasta finalizar existencias

*NUEVO Cylinder 200L versión M . Modelos ERST20F-VM2E-M, versión DX2205. Consultar disponibilidad a partir de junio 2026
Hasta finalizar existencias.





Hydrobox - Para exteriores 100% hidráulicas

MODELO	CAPACIDAD ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERPX-VM2E	Sin acumulación	Refrigeración / Calefacción	950 x 600 x 360	3.166 €

E GEN



Hydrobox - Para exteriores tipo Split

MODELO SPLIT-GEN E	CAPACIDAD ACUMULACIÓN	MODOS DE TRABAJO	DIMENSIONES	PVR
ERSD-VM2E	Sin acumulación	Refrigeración / Calefacción	800 × 530 × 360	3.700 €
ERSF-VM2E	Sin acumulación	Refrigeración / Calefacción	800 × 530 × 360	3.700 €
ERSC-VM2E	Sin acumulación	Refrigeración / Calefacción	800 × 530 × 360	3.908 €

Hasta finalizar existencias.



Tanques termodinámicos ACS

R290 NOVEDAD

MODELO	CAPACIDAD ACUMULACIÓN	MATERIAL TANQUE	PVR
ATW-ACS-DV95 PRO D	95	Acero Inox DX2205	2.185 €
ATW-ACS-DV120 PRO D	120	Acero Inox DX2205	2.278 €
ATW-ACS-DV160 PRO D	160	Acero Inox DX2205	2.799 €
ATW-ACS-DV200 PRO D	200	Acero Inox DX2205	3.517 €
ATW-ACS-DV270 PRO D	270	Acero Inox DX2205	3.566 €
ATW-ACS-DV300 PRO D	300	Acero Inox DX2205	3.770 €
ATW-ACS-DV95 PRO F	95	Acero Inox F18	2.145 €
ATW-ACS-DV120 PRO F	120	Acero Inox F18	2.177 €
ATW-ACS-DV160 PRO F	160	Acero Inox F18	2.414 €
ATW-ACS-DV200 PRO F	200	Acero Inox F18	3.207 €
ATW-ACS-DV270 PRO F	270	Acero Inox F18	3.289 €
ATW-ACS-DV300 PRO F	300	Acero Inox F18	3.533 €

Wifi incluido de serie en toda la gama





Ecodan Power +

REFRIGERANTE R454C

CO_2

R290

MODELO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (CALOR A7/W45)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (COP)	PVR
	Unidades Exteriores			
CAHV-R450YA-HPB	U. Exterior - Power+ 40kW - R454C	40	3,57	32.097 €
CAHV-R450YA-HPB (BS)	U. Exterior - Power+ 40kW - R454C (-BS)	40	3,57	35.226 €
CAHV-Z450YA-HPB	U. Exterior - Power+ 40kW - R290	40	4,12	36.366 €
CAHV-Z450YA-HPB (BS)	U. Exterior - Power+ 40kW - R290 (BS)	40	4,12	38.858 €
QAHV-N560YA-HPB	U. Exterior - Power+ 40kW - CO_2	40	3,88	51.383 €
QAHV-N560YA-HPB-BS	U. Exterior - Power+ 40kW - CO_2	40	3,88	56.176 €

Accesorios

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
PAR-W31MAA	Mando para QAHV, CAHV	314 €
TW-TH16	Sonda de temperatura de agua con cable de 20m	564 €
Q-1SCK	Kit de circuito secundario QAHV (Sonda + Caudalímetro)	918 €
	Intercambiador termosoldado 40kW para sistema QAHV*	CONSULTAR
	Bomba circuladora de 1,8m³/h y 6 mca para sistema QAHV	CONSULTAR
	Bomba circuladora de 1,8m³/h y 8 mca para sistema QAHV	CONSULTAR
	Bomba circuladora de 1,8m³/h y 10 mca para sistema QAHV	CONSULTAR
	Bomba circuladora de 1,8m³/h y 12 mca para sistema QAHV	CONSULTAR

* Salto térmico lado caliente 70-15°C, lado frío 10-65°C. Intercambiador para secundario QAHV

Sistema Yuzen

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
HPB-ACS-HEX56	Módulo hidráulico agua-agua 56kW Yuzen	14.943 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
HPB-ACS-075	Depósito de ACS 750L	5.579 €
HPB-ACS-100	Depósito de ACS 1000L Compacto	6.719 €
HPB-ACS-150	Depósito de ACS 1500L Compacto	8.202 €
HPB-ACS-200	Depósito de ACS 2000L Compacto	9.571 €
HPB-ACS-250	Depósito de ACS 2500L	11.294 €
HPB-ACS-300	Depósito de ACS 3000L	12.422 €
HPB-ACS-100H	Depósito de ACS 1000L Slim	6.491 €
HPB-ACS-150H	Depósito de ACS 1500L Slim	8.202 €
HPB-ACS-200H	Depósito de ACS 2000L Slim	9.571 €

Accesorios sistemas Yuzen

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
HPB-ACS-KA1S	Kit de llenado con termómetro, válvulas y purgador	559 €
HPB-ACS-IH9	Resistencia de inmersión 3∿/9kW para tanque de 750L	2.984 €
HPB-ACS-IH9X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/9kW para 2 tanques de 750L	4.006 €
HPB-ACS-IH9X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/9kW para 3 tanques de 750L	5.965 €
HPB-ACS-IH12	Resistencia de inmersión 3∿/12kW para tanque de 1000L	2.984 €
HPB-ACS-IH12X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/12kW para 2 tanques de 1000L	4.006 €
HPB-ACS-IH12X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/12kW para 3 tanques de 1000L	5.965 €
HPB-ACS-IH15	Resistencia de inmersión 3∿/15kW para tanque de 1500L	3.227 €
HPB-ACS-IH15X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/15kW para 2 tanques de 1500L	5.164 €
HPB-ACS-IH15X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/15kW para 3 tanques de 1500L	6.545 €
HPB-ACS-IH20	Resistencia de inmersión 3∿/20kW para tanque de 2000L	3.227 €
HPB-ACS-IH20X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/20kW para 2 tanques de 2000L	5.164 €
HPB-ACS-IH20X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/20kW para 3 tanques de 2000L	6.545 €
HPB-ACS-IH24	Resistencia de inmersión 3∿/24kW para tanque de 2500L	3.255 €
HPB-ACS-IH24X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/24kW para 2 tanques de 2500L	5.255 €
HPB-ACS-IH24X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/24kW para 3 tanques de 2500L	6.668 €
HPB-ACS-IH30	Resistencia de inmersión 3∿/30kW para tanque de 3000L	3.894 €
HPB-ACS-IH30X2	Kit de 2 resistencias de inmersión 3∿/30kW para 2 tanques de 3000L	6.058 €
HPB-ACS-IH30X3	Kit de 3 resistencias de inmersión 3∿/30kW para 3 tanques de 3000L	7.626 €
HPB-ACS-RR3	Resistencia horizontal para retorno ACS 3kW	2.609 €
HPB-ACS-RR4	Resistencia horizontal para retorno ACS 4,5kW	2.620 €
HPB-ACS-RR6	Resistencia horizontal para retorno ACS 6kW	2.668 €
HPB-ACS-RR9	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/9kW	2.684 €
HPB-ACS-RR12	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/12kW	2.954 €
HPB-ACS-RR15	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/15kW	3.106 €
HPB-ACS-RR20	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/20kW	3.435 €
HPB-ACS-RR24	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/24kW	3.538 €
HPB-ACS-RR30	Resistencia horizontal para retorno ACS 3∿/30kW	3.730 €
HPB-ACS-CRR3	Control para resistencia HPB-ACS-RR3	2.984 €
HPB-ACS-CRR4	Control para resistencia HPB-ACS-RR4	2.984 €
HPB-ACS-CRR6	Control para resistencia HPB-ACS-RR6	2.984 €
HPB-ACS-CRR9	Control para resistencia HPB-ACS-RR9	2.984 €
HPB-ACS-CRR12	Control para resistencia HPB-ACS-RR12	2.984 €
HPB-ACS-CRR15	Control para resistencia HPB-ACS-RR15	3.227 €
HPB-ACS-CRR20	Control para resistencia HPB-ACS-RR20	3.227 €
HPB-ACS-CRR24	Control para resistencia HPB-ACS-RR24	3.255 €
HPB-ACS-CRR30	Control para resistencia HPB-ACS-RR30	3.894 €
MELCOBEMS MINI (A1M)	Interfaz Modbus para Doméstica / Mr Slim / Ecodan	259 €

Accesorios sistemas ACUAZONE

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema ACUAZONE. Necesaria una por instalación	329 €
AZDI6BLUEZEROCB	Termostato cable a color blueface	219 €
AZDI6LITECB	Termostato cable simplificado LITE	139 €
AZDI6LITERB	Termostato radio simplificado LITE	179 €
AZDI6ZMOFANC	Módulo zona cable AIRZONE unidad fancoil individual	210 €
AZDI6ZMOMELC	Módulo de zona cable AIRZONE unidad individual de la gama Doméstica, Mr Slim y City Multi	239 €
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes	184 €
AZX6CCPME2HUB	Central de control de producción ACUAZONE-Mitsubishi Electric ECODAN + Web Server HUB	242 €



Accesorios sistemas Ecodan

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Control	
PAR-WT60R-E	Mando inalámbrico	122 €
PAR-WR61R-E	Receptor inalámbrico	94 €
PAC-SIF051B-E	Interfaz FTC esclava para conexión en cascada	719 €
PAC-IF033B-E	Interfaz FTC2BR	971€
PAC-IF081B-E	Interfaz FTC7	1.539 €
PAC-IF091B-E	Interfaz FTC8	970€
	Sondas	
MAC-597IF-E	Interfaz WiFi MELCloud	108 €
PAC-SE41TS-E	Sonda de ambiente remota	71 €
PAC-TH011-E	Sonda temperatura para control de zonas	68 €
PAC-TH012HT-E	Sonda caldera o tanque de inercia (5m)	85 €
PAC-TH012HTL-E	Sonda caldera o tanque de inercia (30m)	176 €
PAC-TH011TK2-E	Sonda para tanque ACS (5m)	37 €
PAC-TH011TKL2-E	Sonda para tanque ACS (30m)	111 €
	Accesorios Hydrobox Duo	
PAC-IH01V2-E	Resistencia de inmersión 1∿/1kW	230 €
PAC-IH03V2-E	Resistencia de inmersión 1∿/3kW	279 €
PAC-IH03V3-E	Resistencia de inmersión para Hydrobox Duo. F-GEN	279 €
PAC-EVP12-E	Vaso de expansión para ERST30	122 €
PAC-PS01-E	Sensor de presión para tubería de gas	101 €
PAC-FS01-E	Caudalímetro (E GEN)	164 €
PAC-FS02-E	Caudalímetro (F GEN)	164 €
PAC-RK01-E	Kit de recirculación de ACS para Hydrobox DUO GEN F	116 €
	Adaptadores de tuberías	
PAC-SG72RJ-E	Adaptador Ø6,35mm → Ø9,52mm	20 €
PAC-SG73RJ-E	Adaptador Ø9,52mm → Ø12,7mm	20 €
PAC-SH30RJ-E	Adaptador Ø9,52mm → Ø6,35mm	70 €
PAC-SG74RJ-E	Adaptador Ø12,7mm → Ø15,88mm	24 €
PAC-SH50RJ-E	Adaptador Ø15,88mm → Ø12,7mm	78 €
PAC-SK89RJ E	Adaptador r Ø12,7mm → Ø15,88mm (para PUZ-S)	37 €
	Tanques ACS	
ATW-VAL-USV20	Válvula de tres vías (OU <= 120)	189 €
ATW-VAL-USV32	Válvula de tres vías (OU >= 140)	395 €
ATW-ACS-IH3	Resistencia inmersión 3kW para ATW-ACS-V/L	150 €
ATW-ACS-KCR*	Kit de conexión rápida de ACS para Hydrobox*	Consultar
ATW-ACS-V15D	Depósito ACS 150L acometida vertical - Acero Dúplex	1.714 €
ATW-ACS-V15F	Depósito ACS 150L acometida vertical - Acero F18	1.545 €
ATW-ACS-V20D	Depósito ACS 200L acometida vertical - Acero Dúplex	2.103 €
ATW-ACS-V20F	Depósito ACS 200L acometida vertical - Acero F18	1.855 €
ATW-ACS-L20D	Depósito ACS 200L acometida lateral - Acero Dúplex	1.998 €
ATW-ACS-L20F	Depósito ACS 200L acometida lateral - Acero F18	1.731 €
ATW-ACS-L30D	Depósito ACS 300L acometida lateral - Acero Dúplex	2.568 €
ATW-ACS-L30F	Depósito ACS 300L acometida lateral - Acero F18	2.227 €
ATW-ACS-L40D	Depósito ACS 400L acometida lateral - Acero Dúplex	3.343 €
ATW-ACS-L40F	Depósito ACS 400L acometida lateral - Acero F18	2.971 €
ATW-ACS-L50D	Depósito ACS 500L acometida lateral - Acero Dúplex	4.211 €
ATW-ACS-L50F	Depósito ACS 500L acometida lateral - Acero F18	3.591 €
	Tratamiento Blygold	
ATW-BLY-SUZ	Tratamiento Blygold para exteriores "SUZ"	Consultar
ATW-BLY-AA	Tratamiento Blygold para exteriores "AA"	Consultar
ATW-BLY-2VN	Tratamiento Blygold para exteriores de 2 ventiladores	Consultar
ATW-BLY-VHA	Tratamiento Blygold para exteriores VHA de 1 ventilador	Consultar
ATW-BLY-CAH	Tratamiento Blygold CAHV	Consultar
ATW-BLY-QAH	Tratamiento Blygold QAHV	Consultar
	Tanque de inercia	
ATW-BUF-30	Tanque de inercia 30L para instalar en pared	565 €
ATW-BUF-50	Tanque de inercia 50L para instalar en pared	679 €
ATW-BUF-100	Tanque de inercia 100L, tipo mural o suelo	970 €
ATW-BUF-150	Tanque de inercia 150L, tipo mural o suelo	1.065 €
ATW-BUF-200	Tanque de inercia 200L, tipo mural o suelo	1.339 €
	Otros	
EAC-MT-M-E	Monitoring Tool Ecodan	155 €
PAC-RC01-E	Tapa embellecedora para hueco del mando de Gen D	7 €
PAC-TZ02-E	Kit de 2 zonas para unidades interiores Gen-D	1.350 €
PAC-TZ02-E3	Kit de 2 zonas para unidades interiores (F-GEN)	1.350 €
PAC-RC02-E	Tapa embellecedora para hueco del mando de IU Gen E	7 €
PAC-TZ02-E2	Kit de 2 zonas para unidades interiores Gen-E	1.350 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización y diagnóstico	100 €
PAC-SJ07SG-E	Deflector salida aire (PUHZ-SW50)	157 €
PAC-SG59SG-E	Deflector salida aire (Exteriores chasis HA)	132 €
MAC-886SG-E	Deflector salida aire (Exteriores SUZ)	287 €
PAC-SH96SG-E	Deflector salida aire (Exteriores chasis KA, AA)	132 €
PAC-SJ82AT-E	Acople para PAC-SH96SG/95AG-E (Exteriores chasis AA)	187 €
PAC-SH63AG-E	Guía protección viento (Exteriores chasis HA)	295 €
PAC-SH95AG-E	Guía protección viento (Exteriores chasis KA, AA)	295 €
PAC-SG64DP-E	Bandeja drenaje centralizada (Exteriores chasis HA)	290 €
PAC-SG63DP-E	Bandeja drenaje centralizada (PUHZ-SW50, PUHZ-W)	290 €
PAC-SH97DP-E	Bandeja drenaje centralizada (Exteriores chasis KA, PUMY)	290 €
PAC-SJ83DP-E	Bandeja drenaje centralizada (Exteriores chasis AA)	290 €
PAC-SG61DS-E	Tapones/guía drenaje (Exteriores chasis AA, HA, KA)	41 €

* Suministrable bajo pedido

Servicios de ayuda al instalador

¿Estás empezando o tienes previsto empezar a instalar equipos de la gama residencial ECODAN? Gracias al conjunto de servicios orientados al canal instalador, contarás con el apoyo de personal especializado en ECODAN que te acompañará y asesorará en todas las fases del proyecto.

- Fase de diseño
- Fase de instalación
- Fase de puesta en marcha



Fase de diseño - Servicio de Pre-Puesta en Marcha*

Un buen resultado empieza con una buena decisión.El servicio de Pre-Puesta en Marcha ECODAN acompaña al proyecto en la fase de diseño para verificar que la selección del sistema es la adecuada. Así se reducen riesgos, se evitan errores y se asegura el rendimiento esperado desde el inicio.

El servicio de Pre-Puesta en Marcha*2 incluye:

- **Correcta ubicación de las unidades.**
- **Comprobación de los trabajos eléctricos y frigoríficos realizados.**
- **Resolución de dudas durante la instalación.**
- **Consejos de aplicación y configuración del sistema.**
- **Formación sobre el funcionamiento y mantenimiento de las unidades.**

SERVICIO DE PRE-PUESTA EN MARCHA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-PRE	**150 €**

Fase de instalación - Servicios de conexión Frigorífica y Eléctrica

Una instalación correcta es clave para el funcionamiento del sistema. Los servicios de ayuda al instalador ECODAN ofrece soporte técnico especializado durante la instalación, resolviendo dudas y asegurando una ejecución conforme a las recomendaciones de Mitsubishi Electric. Disponemos de 2 tipos distintos de servicios en fase de instalación:

Servicio de Conexión Frigorífica*2:

- **Conexión por abocardado de las conexiones frigoríficas de los sistemas Split.**
- **Prueba de estanqueidad.**
- **Vacío de la instalación.**
- **Apertura de válvulas de servicio.**
- **Posibilidad de realizar la carga de gas adicional (gas refrigerante no incluido).**

Servicios de conexión Eléctrica*2:

- **Conexión eléctrica entre la unidad exterior e Hydrobox / Hydrobox Duo.**
- **Conexión eléctrica de elementos opcionales.**
- **Conexión eléctrica de otros componentes de la instalación tales como termostatos, interruptores de flujo o bombas de circulación.**

SERVICIO DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-REF	**195 €**
SER-ATW-REF+C (Carga de gas adicional)	**225 €**

SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-ELE	**75 €**

* Ver condiciones del servicio en el apartado de condiciones generales de venta.
*2 Los servicios adicionales no incluyen materiales y todas las conexiones eléctricas y frigoríficas deben de estar pre-instaladas y accesibles.



Fase de puesta en servicio - Servicio de Comprobación

La puesta en servicio es el momento decisivo del proyecto. El Servicio de Comprobación ECODAN comprueba que el sistema funciona según lo diseñado y se ajusta los parámetros del diseño para garantizar confort y eficiencia.

Servicio de Comprobación ECODAN RESIDENCIAL*2

- **Una(1) visita de comprobación a la instalación.**
- **Inspección inicial de la instalación.**
- **Comprobación de los parámetros de funcionamiento del equipo.**
- **Recogida de los parámetros de configuración.**
- **Ajuste final de la configuración de la máquina, si procede.**
- **Informe de la vista con los datos recogidos, después de la visita.**

SERVICIO DE COMPROBACIÓN ECODAN RESIDENCIAL	PRECIO FINAL
Comprobación ECODAN RESIDENCIAL	**169 €**

* Ver condiciones del servicio en el apartado de condiciones generales de venta.
*2 Los servicios adicionales no incluyen materiales y todas las conexiones eléctricas y frigoríficas deben de estar pre-instaladas y accesibles.

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Doméstica

Tenemos el ambiente que quieres para tu hogar







MSZ-LN25/35/50/60VG

19 dB(A)

A+++

Compatible con Alexa

Tecnología REPLACE

3D i-see Sensor

Plasma+ Quad



MUZ-LN25/35VG



MUZ-LN50VG



MUZ-LN60VG

Serie MSZ-LN Kirigamine Style

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit
MSZ-LN25VGW	MUZ-LN25VG	MSZ-LN25VGW	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,6 (A+++)	892 €	1.005 €	1.897 €
MSZ-LN35VGW	MUZ-LN35VG	MSZ-LN35VGW	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)	1.004 €	1.138 €	2.142 €
MSZ-LN50VGW	MUZ-LN50VG	MSZ-LN50VGW	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.350 €	1.732 €	3.082 €
MSZ-LN60VGW	MUZ-LN60VG	MSZ-LN60VGW	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.523 €	1.809 €	3.332 €
MSZ-LN25VGV	MUZ-LN25VG	MSZ-LN25VGV	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,6 (A+++)	1.054 €	1.005 €	2.059 €
MSZ-LN35VGV	MUZ-LN35VG	MSZ-LN35VGV	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)	1.177 €	1.138 €	2.315 €
MSZ-LN50VGV	MUZ-LN50VG	MSZ-LN50VGV	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.523 €	1.732 €	3.255 €
MSZ-LN60VGV	MUZ-LN60VG	MSZ-LN60VGV	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.694 €	1.809 €	3.503 €
MSZ-LN25VGB	MUZ-LN25VG	MSZ-LN25VGB	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,6 (A+++)	1.054 €	1.005 €	2.059 €
MSZ-LN35VGB	MUZ-LN35VG	MSZ-LN35VGB	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)	1.177 €	1.138 €	2.315 €
MSZ-LN50VGB	MUZ-LN50VG	MSZ-LN50VGB	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.523 €	1.732 €	3.255 €
MSZ-LN60VGB	MUZ-LN60VG	MSZ-LN60VGB	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.694 €	1.809 €	3.503 €
MSZ-LN25VGR	MUZ-LN25VG	MSZ-LN25VGR	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,6 (A+++)	1.054 €	1.005 €	2.059 €
MSZ-LN35VGR	MUZ-LN35VG	MSZ-LN35VGR	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)	1.177 €	1.138 €	2.315 €
MSZ-LN50VGR	MUZ-LN50VG	MSZ-LN50VGR	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.523 €	1.732 €	3.255 €
MSZ-LN60VGR	MUZ-LN60VG	MSZ-LN60VGR	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)	1.694 €	1.809 €	3.503 €



MSZ-EF25/35/42/50VGK

19 dB(A)

A+++

Compatible con Alexa

Tecnología REPLACE

Plasma Quad Connect

OPCIONAL



MUZ-EF25/35/42VG



MUZ-EF50VG

Serie MSZ-EF Kirigamine Zen

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit
MSZ-EF25VGK-W	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-W	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	681 €	843 €	1.524 €
MSZ-EF35VGK-W	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-W	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)	793 €	894 €	1.687 €
MSZ-EF42VGK-W	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-W	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A++)	4,6 (A++) / 6 (A+++)	865 €	1.323 €	2.188 €
MSZ-EF50VGK-W	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-W	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A++)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)	993 €	1.675 €	2.668 €
MSZ-EF25VGK-S	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-S	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	770 €	843 €	1.613 €
MSZ-EF35VGK-S	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-S	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)	881 €	894 €	1.775 €
MSZ-EF42VGK-S	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-S	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A++)	4,6 (A++) / 6 (A+++)	948 €	1.323 €	2.271 €
MSZ-EF50VGK-S	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-S	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A++)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)	1.077 €	1.675 €	2.752 €
MSZ-EF25VGK-B	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-B	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	770 €	843 €	1.613 €
MSZ-EF35VGK-B	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-B	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)	881 €	894 €	1.775 €
MSZ-EF42VGK-B	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-B	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A++)	4,6 (A++) / 6 (A+++)	948 €	1.323 €	2.271 €
MSZ-EF50VGK-B	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-B	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A++)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)	1.077 €	1.675 €	2.752 €



Gama Doméstica
MSZ-AP/AY

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO



MSZ-AP 60/71VGK

18 dB (A)

A+++

Compatible con Alexa

Tecnología REPLACE

Plasma Quad Connect

OPCIONAL



MUZ-AP60/71VG

Serie MSZ- AP VGK con filtro Purificador

R32

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR			
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Kit con Plasma Quad
MSZ-AP60VGK	MUZ-AP60VG	MSZ-AP60VGK	6,1 (1,4-7,3)	6,8 (2,0-8,6)	7,4 (A++)	4,6 (A++) / 5,5 (A+++)	1.096 €	1.977 €	3.073 €	3.185 €
MSZ-AP71VGK	MUZ-AP71VG	MSZ-AP71VGK	7,1 (2,0-8,7)	8,1 (2,2-10,3)	7,2 (A++)	4,4 (A+) / 5,8 (A+++)	1.188 €	2.960 €	4.148 €	4.260 €



MSZ-AY 25/35/42/50VGK(P)

18 dB (A)

A+++

Compatible con Alexa

Plasma+ Quad

*Modelo VGKP.

Tecnología REPLACE

Plasma Quad Connect

*Modelo VGKP.



MUZ-AY25/35/42VG



MUZ-AY50VG

Serie MSZ-AY VGK(P)

R32

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR				
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Interior (Plasma Quad+)	Unidad Exterior	Kit	Kit con Plasma Quad+
MSZ-AY15VG	MUZ-AY15VG	MSZ-AY15VGK	1,5 (0,5-2,2)	2,0 (0,5-3,1)	7,2 (A++)	4,0 (A+) / 4,7 (A++)	528 €	-	659 €	1.187 €	-
MSZ-AY20VGK	MUZ-AY20VG	MSZ-AY20VGK	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (1,0-3,5)	8,6 (A+++)	4,2 (A+) / 5,2 (A+++)	538 €	-	657 €	1.195 €	-
MSZ-AY25VGK(P)	MUZ-AY25VG	MSZ-AY25VGK(P)	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,1)	8,6/8,7 (A+++)	4,8 (A++) / 5,8 (A+++)	589 €	650 €	697 €	1.286 €	1.347 €
MSZ-AY35VGK(P)	MUZ-AY35VG	MSZ-AY35VGK(P)	3,5 (1,1-3,8)	4 (1,3-4,6)	8,6/8,7 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	611 €	673 €	743 €	1.354 €	1.416 €
MSZ-AY42VGK	MUZ-AY42VG	MSZ-AY42VGK	4,2 (0,9-4,5)	5,4 (1,3-6,0)	7,8/7,9 (A++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	734 €	-	1.171 €	1.905 €	-
MSZ-AY50VGK	MUZ-AY50VG	MSZ-AY50VGK	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,3)	7,4/7,5 (A++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)	974 €	-	1.713 €	2.687 €	-

Gama Doméstica
MSZ- HR, MLZ-KP y MFZ-KT





MSZ-HR 25/35/42/50/60/71 VFK

21 dB (A)

NOVEDAD

A++

Compatible con Alexa (INCLUIDO)

Plasma Quad Connect OPCIONAL

Tecnología REPLACE



MUZ-HR25VF



MUZ-HR35VF



MUZ-HR42/50VF



MUZ-HR60/71VF

Serie MSZ-HR

R32

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA				
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit
MSZ-HR25VFK	MUZ-HR25VF	MSZ-HR25VFK	2,5 (0,5-2,9)	3,15 (0,5-3,5)	6,2 (A++)	4,2 (A+) / 5,3 (A+++)	456 €	478 €	934 €
MSZ-HR35VFK	MUZ-HR35VF	MSZ-HR35VFK	3,4 (0,9-3,4)	3,6 (0,9-3,7)	6,2 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	479 €	505 €	984 €
MSZ-HR42VFK	MUZ-HR42VF	MSZ-HR42VFK	4,2 (1,1-4,5)	4,7 (0,9-5,4)	6,5 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	647 €	731 €	1.378 €
MSZ-HR50VFK	MUZ-HR50VF	MSZ-HR50VFK	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	6,5 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	764 €	978 €	1.742 €
MSZ-HR60VFK	MUZ-HR60VF	MSZ-HR60VFK	6,1 (1,7-7,1)	6,8 (1,5-8,5)	7,2 (A++)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)	911 €	1.275 €	2.186 €
MSZ-HR71VFK	MUZ-HR71VF	MSZ-HR71VFK	7,1 (1,8-7,3)	8,1 (1,5-9,0)	7,0 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)	1.005 €	1.507 €	2.512 €



MLZ-KP25/35/50 VF

A++

OPCIONAL

Compatible con Alexa

Tecnología REPLACE



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA

Serie MLZ-KP

R32

Cassette 1 vía

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit
MLZ-KP25VG	SUZ-M25VA	MLZ-KP25VG	2,5 (1,4-3,2)	3,2 (1,4-4,2)	6,2 (A++)	4,4 (A+) / -	1.283 €	952 €	2.235 €
MLZ-KP35VG	SUZ-M35VA	MLZ-KP35VG	3,5 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-4,9)	7,0 (A++)	4,6 (A++) / -	1.406 €	1.007 €	2.413 €
MLZ-KP50VG	SUZ-M50VA	MLZ-KP50VG	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,7-7,2)	6,7 (A++)	4,3 (A+) / -	1.532 €	1.537 €	3.069 €



MFZ-KT25/35/50/60VGK

NOVEDAD

19 dB (A)

A++

Compatible con Alexa (INCLUIDO)

Tecnología REPLACE



SUZ-M25-35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Serie MFZ-KT

R32

Suelo

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit
MFZ-KT25VGK	SUZ-M25VA	MFZ-KT25VGK	2,5 (1,6-3,2)	3,4 (1,3-4,2)	6,5 (A++)	4,2 (A+) / -	1.154 €	952 €	2.106 €
MFZ-KT35VGK	SUZ-M35VA	MFZ-KT35VGK	3,5 (0,9-3,9)	4,3 (1,1-5,0)	6,6 (A++)	4,4 (A+) / -	1.240 €	1.007 €	2.247 €
MFZ-KT50VGK	SUZ-M50VA	MFZ-KT50VGK	5 (1,2-5,6)	6 (1,5-7,2)	6,8 (A++)	4,2 (A+) / -	1.921 €	1.537 €	3.458 €
MFZ-KT60VGK	SUZ-M60VA	MFZ-KT60VG	6,1 (1,7-6,3)	7 (1,6-8,0)	6,2 (A++)	4,1 (A+) / -	2.053 €	1.666 €	3.719 €

Unidades Interiores de Pared y Suelo








##			MSZ-LN##VG(W/V/B/R)		MSZ-EF##VGK-(W/S/B)		MSZ-AP/AY##VGK(P)		MSZ-HR##VFK (LEER NOTA AL PIE)		MFZ-KT##VGK	
			Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
15	Capacidad nominal	kW					1,5	1,7				
	Nivel Sonoro	dB(A)					21 / 26 / 30 / 35 / 40					
	Dimensiones	mm					250 x 760 x 199					
	PVR						**528 €**					
18	Capacidad nominal	kW	1,8	3,3	1,8	3,3						
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42							
	Dimensiones ´	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195							
	PVR		**820 € / 981 € / 981 € / 981 €**		**587€ / 679 € / 679 €**							
20	Capacidad nominal	kW					2,0	2,5				
	Nivel Sonoro	dB(A)					21 / 26 / 30 / 35 / 40					
	Dimensiones	mm					250 x 760 x 199					
	PVR						**538 €**					
22	Capacidad nominal	kW			2,2	3,3						
	Nivel Sonoro	dB(A)			21 / 23 / 29 / 36 / 42							
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195							
	PVR				**610 € / 701 € / 701 €**							
25	Capacidad nominal	kW	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,15	2,5	3,40
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42		18 - 19 / 24 / 30 / 36 / 42		21 / 30 / 37 / 43		19 / 24 / 31 / 37 / 41	
	Dimensiones	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 245		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVR		**892 € / 1.054 € / 1.054 € / 1.054 €**		**681 € / 770 € / 770 €**		**589 € (650 €)**		**456 €**		**1.154 €**	
35	Capacidad nominal	kW	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,40	3,6	3,5	4,3
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 24 / 29 / 36 / 43		21 / 24 / 29 / 36 / 42		18 - 19 / 24 / 30 / 36 / 42		22 / 31 / 38 / 46		19 / 24 / 31 / 37 / 41	
	Dimensiones	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 245		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVR		**1.004 € / 1.177 € / 1.177€ / 1.177 €**		**793 € / 881 € / 881 €**		**611 € (673 €)**		**479 €**		**1.240 €**	
42	Capacidad nominal	kW			4,2	5,4	4,2	5,4	4,2	4,7		
	Nivel Sonoro	dB(A)			28 / 31 / 35 / 39 / 42		21 / 29 / 34 / 38 / 42		24 / 34 / 39 / 45			
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195		299 x 798 x 245		280 x 838 x 228			
	PVR				**865 € / 948 € / 948 €**		**734 €**		**647 €**			
50	Capacidad nominal	kW			5,0	5,8	5,0	5,8	5,0	5,4	5,0	6,0
	Nivel Sonoro	dB(A)			30 / 33 / 36 / 40 / 43		28 / 33 / 36 / 40 / 44		28 / 36 / 40 / 45		28 / 32 / 37 / 42 / 48	
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195		299 x 798 x 245		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
	PVR				**993 €/ 1.077 € / 1.077 €**		**974 €**		**764 €**		**1.921 €**	
60	Capacidad nominal	kW					6,1	6,8				
	Nivel Sonoro	dB(A)					29 / 37 / 41 / 45 / 48					
	Dimensiones	mm					325 x 1.100 x 257					
	PVR						**1.096 € (1.156 €)**					
71	Capacidad nominal	kW					7,1	8,1				
	Nivel Sonoro	dB(A)					30 / 37 / 41 / 45 / 49					
	Dimensiones	mm					325 x 1.100 x 257					
	PVR						**1.188 € (1.248 €)**					

*Precios LN: Blanco (MSZ-LN##VGW) / Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) / Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) / Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR)| Precios EF: Blanco (MSZ-EF##VG-W) / Plateado (MSZ-EF##VG-S) / Negro (MSZ-EF##VG-B). | Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo | Las unidades interiores MSZ-HR sólo son compatibles con unidades exteriores MXZ-HA. | Las unidades MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP/AY y MSZ-HR incorporan adaptador WiFi de serie dentro de la unidad interior.



Unidades Interiores de Conductos, Techo y Cassette








##			SEZ-M##DA[1]		PEAD-M##JA[1][2] (LEER NOTAS AL PIE)		MLZ-KP/KY##VG		SLZ-M##FA		PCA-M##KA[1]		SFZ-M##VA	
			Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
15/20	Capacidad nominal	kW					2,0	2,0	1,5	1,7				
	Nivel Sonoro	dB(A)					30 / 32 / 34 / 37		24 / 26 / 28					
	Dimensiones (panel)	mm					194 x 842 x 301 (34 x 915 x 370)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)					
	PVR						**1.181 €**		**938 €**					
25	Capacidad nominal	kW	2,5	2,9			2,5	3,0	2,6	3,2			2,5	2,9
	Nivel Sonoro	dB(A)	22 / 25 / 29				27 / 31 / 34 / 38		25 / 28 / 31				25 / 29 / 35	
	Dimensiones (panel)	mm	200 x 790 x 700				185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)				615 x 797 x 200	
	PVR		**820 €**				**1.283 €**		**1.017 €**				**910 €**	
35	Capacidad nominal	kW	3,5	4,2	3,6	4,1	3,5	4,0	3,5	4,0			3,5	4,1
	Nivel Sonoro	dB(A)	23 / 28 / 33		24 / 29 / 32		27 / 32 / 36 / 40		25 / 30 / 34				25 / 29 / 33	
	Dimensiones (panel)	mm	200 x 990 x 700		250 x 900 x 732		185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)				615 x 797 x 200	
	PVR		**886 €**		**919 €**		**1.406 €**		**1.107 €**				**978 €**	
50	Capacidad nominal	kW	5,1	6,4	5,0	6,0	4,6	5,0	4,6	5,0	5,0	5,5	5,0	6,0
	Nivel Sonoro	dB(A)	29 / 33 / 36		26 / 31 / 35		29 / 36 / 41 / 47		27 / 34 / 39		32 / 34 / 37 / 40		30 / 35 / 39	
	Dimensiones (panel)	mm	200 x 990 x 700		250 x 900 x 732		185 x 1.102 x 360 (24 x 1.200 x 424)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)		230 x 960 x 680		615 x 997 x 200	
	PVR		**1.054 €**		**1.207 €**		**1.532 €**		**1.422 €**		**1.311 €**		**1.304 €**	
60	Capacidad nominal	kW	5,6	7,4	6,1	7,0					5,7	6,9	6,1	7,0
	Nivel Sonoro	dB(A)	29 / 33 / 37		25 / 29 / 33						33 / 35 / 37 / 40		30 / 35 / 39	
	Dimensiones (panel)	mm	200 x 1.190 x 700		250 x 1.100 x 732						230 x 1.280 x 680		615 x 1.197 x 200	
	PVR		**1.154 €**		**1.244 €**						**1.466 €**		**1.349 €**	
71	Capacidad nominal	kW	7,1	8,1	7,1	8,0							7,1	8,0
	Nivel Sonoro	dB(A)	29 / 34 / 39		26 / 30 / 34								30 / 36 / 42	
	Dimensiones (panel)	mm	200 x 1.190 x 700		250 x 1.100 x 732								615 x 1.197 x 200	
	PVR		**1.248 €**		**1.551 €**								**1.395 €**	
	Control inalámbrico incluido		NO		NO		SI		SI (incluido con el panel)		NO			

(1) Para las unidades de conducto y de techo es necesario elegir un control PAR-41MAA, PAC-YT52CRA o PAR-SL94B-E (sólo para unidades de techo), no incluido en el precio. | (2) Las unidades interiores PEAD-M SOLO pueden conectarse a las MXZ cuando la suma total del amperaje de las unidades interiores es igual a 3A o menos. | (3) Las capacidades nominales mostradas pueden variar en función de la unidad exterior seleccionada.

Conjuntos Multisplit (MSZ-HR)

CONJUNTO	U. EXTERIOR	U. INTERIOR 1	U. INTERIOR 2	PVR
MXZ-HR2525E40VFK	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VFK	MSZ-HR25VFK	**2.263 €**
MXZ-HR2535E40VFK	MXZ-2HA40VF	MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	**2.286 €**
MXZ-HR2535E50VFK	MXZ-2HA50VF	MSZ-HR25VFK	MSZ-HR35VFK	**2.468 €**

Conjuntos Multisplit (MSZ-AY)

CONJUNTO	U. EXTERIOR	U. INTERIOR 1	U. INTERIOR 2	PVR	PVR CON PLASMA QUAD+
MXZ-AY2035E42VFK(P)	MXZ-2F42VF	MSZ-AY20VGK(P)	MSZ-AY35VGK(P)	**2.645 €**	**2.769 €**
MXZ-AY2525E42VFK(P)	MXZ-2F42VF	MSZ-AY25VGK(P)	MSZ-AY25VGK(P)	**2.674 €**	**2.796 €**
MXZ-AY2535E42VFK(P)	MXZ-2F42VF	MSZ-AY25VGK(P)	MSZ-AY35VGK(P)	**2.696 €**	**2.819 €**
MXZ-AY2535E53VFK(P)	MXZ-2F53VF	MSZ-AY25VGK(P)	MSZ-AY35VGK(P)	**2.828 €**	**2.951 €**
MXZ-AY3535E53VFK(P)	MXZ-2F53VF	MSZ-AY35VGK(P)	MSZ-AY35VGK(P)	**2.850 €**	**2.974 €**

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE



Serie MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 / 3x1

MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Exterior
MXZ-2F33VF	3,3 (1,1-3,8)	4 (1-4,1)	6,13 (A++)	4,16 (A+)	**1.331 €**
MXZ-2F42VF	4,2 (1,1-4,4)	4,5 (1-4,8)	8,69 (A+++)	4,60 (A++)	**1.496 €**
MXZ-2F53VF	5,3 (1,1-5,6)	6,4 (1-7)	8,63 (A+++)	4,60 (A++)	**1.628 €**
MXZ-3F54VF	5,4 (2,9-6,8)	7 (2,6-9)	8,53 (A+++)	4,61 (A++)	**2.184 €**
MXZ-3F68VF	6,8 (2,9-8,4)	8,6 (2,6-10,6)	7,96(A++)	4,12 (A+)	**2.835 €**

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE



Serie MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 4x1 / 5x1 / 6x1

MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Exterior
MXZ-4F72VF	7,2 (3,7-8,8)	8,6 (3,4-10,7)	8,13 (A++)	4,07 (A+)	**3.689 €**
MXZ-4F80VF	8,0 (3,7-9,0)	8,8 (3,4-11,0)	7,55 (A++)	4,07 (A+)	**4.430 €**
MXZ-4F83VF	8,3 (3,7-9,2)	9 (3,4-11,6)	8,51 (A+++)	4,72 (A++)	**4.911 €**
MXZ-5F102VF	10,2 (3,9-11)	10,5 (4,1-14)	8,21 (A++)	4,65 (A++)	**6.014 €**
MXZ-6F120VF	12,0 (3,5-14,0)	14,0 (3,5-16,5)	-	-	**7.232 €**

Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR

Tecnología REPLACE





Serie MXZ Multisplit


Unidades Exteriores 2x1 I 3x1 MXZ-HA


MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)	Unidad Exterior
MXZ-2HA40VF	4 (1,1-4,3)	4,3 (1-4,7)	8,12 (A++)	4,30 (A+)	**1.351 €**
MXZ-2HA50VF	5 (1,1-5,4)	6 (1-6,4)	7,78 (A++)	4,30 (A+)	**1.533 €**
MXZ-3HA50VF	5 (2,9-6,5)	6 (2,6-7,5)	7,26 (A++)	4,02 (A+)	**1.837 €**














MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
	FILTROS		
MAC-100FT-E	Plasma Quad Connect	MSZ-EF / MSZ-AY/AP modelos VGK / / MSZ-HR	112 €
MAC-2460FT-E	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	MSZ-AP60/71	54 €
MAC-2490FT-E	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	MSZ-LN	54 €
MAC-2470FT-E	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	MSZ-EF / MSZ-HR / MFZ-KT / MLZ-KP/ MSY-TP / AY* *Incorporado en los modelos AY con terminación VGK.	54 €
MAC-3010FT-E	Filtro anti-olor con catalizador de platino	MSZ-LN	59 €
	KIT DE LIMPIEZA		
MAC-093SS-E	Kit de limpieza conectable a aspiradora	Todos los modelos	41 €
	DEFLECTOR DE AIRE		
MAC-881SG	Deflector de aire	MUZ-LN25~35 / MUZ-EF25~42 / MUZ-HR42~50 / SUZ-M25~35 / MXZ-2HA / MXZ-2F / MUZ-AY20~42	208 €
MAC-882SG	Deflector de aire	MUZ-LN50 / MUZ-AP60 / MUZ-EF50 / MUZ-HR60-71 / SUZ-M50 / MUZ-AY50	208 €
MAC-856SG	Deflector de aire	MXZ-3F / MXZ-4F72-80 / MXZ-3HA	223 €
MAC-886SG-E	Deflector de aire	MUZ-LN60 / MUZ-AP71 / SUZ-M60~71	287 €
MAC-883SG	Deflector de aire	MUZ-HR25~35	133 €
PAC-SH96SG-E	Deflector de aire	MXZ-4F83 / MXZ-5F / MXZ-6F	132 €
	CONTROL		
MAC-334IF-E	Interface de integración a M-NET	Interiores de la gama Doméstica	232 €
MAC-597IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	Interiores de la gama Doméstica	108 €
MAC-1400RC-E	Soporte de pared para mando inalámbrico (Consultar disponibilidad)	MSZ-HR	13 €
MAC-1300RC-E	Soporte de pared para mando inalámbrico	MSZ-LN / MSZ-EF / MSZ-AP/AY (Soporte blanco)	13 €
MAC-1702RA-E	Cable conexión 2m	Interiores de la gama Doméstica	20€
MAC-1700RA-E	Cable conexión 10m	Interiores de la gama Doméstica	30€
	PROTECCIÓN BLYGOLD		
BLYGOLD-RAC_S	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 15/20/25/35)	MUZ-25/35 / MUZ-HR42 / MXZ (2 puertos)	Consultar
BLYGOLD-RAC_M	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 42/50)	MUZ-42/50 / MUZ-HR60/71 / MXZ-3F54/68/72/80 / MXZ-3HA50	Consultar
BLYGOLD-RAC_L	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)	MUZ-60/71 / MXZ-4F83 / MXZ-5F102	Consultar

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO


Gama Mr.SLIM

Adaptable a tus necesidades





ALTURA 250 mm

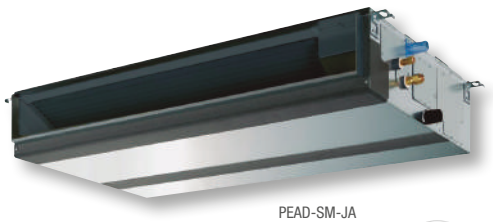

PEAD-SM-JA

Plasma Quad Connect OPCIONAL

Tecnología REPLACE



SUZ-SM35VA



SUZ-SM50VA



SUZ-SM60/71VA



PUZ-SM100/125/140VKA/YKA


Serie ▶ PRO • MGPEZ-VJA ó YJA

R32

Conductos

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR			
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAC-YT52 (Modelo sin sufijo)	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PEAD-SM35JA	SUZ-SM35VA	MGPEZ-35VJA	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-5,0)	6,0 (A+)	4,0 (A+)	764 €	926 €	1.808 €	1.863 €
PEAD-SM50JA	SUZ-SM50VA	MGPEZ-50VJA	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,0 (A+)	4,1 (A+)	1.005 €	1.341 €	2.464 €	2.519 €
PEAD-SM60JA	SUZ-SM60VA	MGPEZ-60VJA	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	5,8 (A+)	4,1 (A+)	1.039 €	1.379 €	2.536 €	2.591 €
PEAD-SM71JA	SUZ-SM71VA	MGPEZ-71VJA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	5,5 (A)	3,8 (A)	1.054 €	1.385 €	2.557 €	2.612 €
PEAD-SM100JA	PUZ-SM100VKA	MGPEZ-100VJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,3 (A)	3,8 (A)	1.643 €	2.122 €	3.883 €	3.938 €
PEAD-SM100JA	PUZ-SM100YKA	MGPEZ-100YJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,3 (A)	3,8 (A)	1.643 €	2.319 €	4.080 €	4.135 €
PEAD-SM125JA	PUZ-SM125VKA	MGPEZ-125VJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	210,6%	150,1%	1.784 €	2.696 €	4.598 €	4.653 €
PEAD-SM125JA	PUZ-SM125YKA	MGPEZ-125YJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	210,6%	150,1%	1.784 €	2.936 €	4.838 €	4.893 €
PEAD-SM140JA	PUZ-SM140VKA	MGPEZ-140VJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	210,1%	150,2%	2.024 €	3.676 €	5.818 €	5.873 €
PEAD-SM140JA	PUZ-SM140YKA	MGPEZ-140YJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	141,5%	189,8%	2.024 €	4.161 €	6.303 €	6.358 €

ALTURA 250 mm

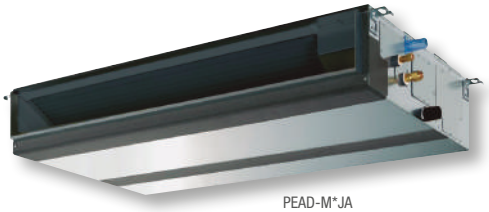

PEAD-M*JA

Plasma Quad Connect OPCIONAL

Tecnología REPLACE



SUZ-M35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA



PUZ-M100/125/140VKA/YKA

Serie Standard Inverter • MSPEZ-VJA ó YJA

R32

Conductos

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PEAD-M35JA	SUZ-M35VA	MSPEZ-35VJA	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-5,0)	6,3 (A++)	3,9 (A)	919 €	1.007 €	2.099 €
PEAD-M50JA	SUZ-M50VA	MSPEZ-50VJA	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,3 (A++)	4,2 (A+)	1.207 €	1.537 €	2.917 €
PEAD-M60JA	SUZ-M60VA	MSPEZ-60VJA	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	6,1 (A++)	4 (A+)	1.244 €	1.666 €	3.083 €
PEAD-M71JA	SUZ-M71VA	MSPEZ-71VJA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	6,2 (A++)	3,9 (A)	1.551 €	1.750 €	3.474 €
PEAD-M100JA	PUZ-M100VKA	MSPEZ-100VJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,1 (A++)	4,0 (A+)	1.944 €	2.871 €	4.988 €
PEAD-M100JA	PUZ-M100YKA	MSPEZ-100YJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,1 (A++)	4,0 (A+)	1.944 €	3.211 €	5.328 €
PEAD-M125JA	PUZ-M125VKA	MSPEZ-125VJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,3 (A)	150,6%	2.194 €	3.463 €	5.830 €
PEAD-M125JA	PUZ-M125YKA	MSPEZ-125YJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,3 (A)	150,6%	2.194 €	3.875 €	6.242 €
PEAD-M140JA	PUZ-M140VKA	MSPEZ-140VJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,2 (A)	146,3%	2.550 €	4.203 €	6.926 €
PEAD-M140JA	PUZ-M140YKA	MSPEZ-140YJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,2 (A)	146,3%	2.550 €	4.699 €	7.422 €



PEAD-M-JA

Plasma Quad Connect

OPCIONAL


Tecnología REPLACE



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VDA/YDA

Serie POWER INVERTER • MPEZ-VJA ó YJA

R32

Conductos

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PEAD-M35JA	PUZ-ZM35VKA	MPEZ-35VJA	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	6,3 (A++)	4,2 (A+)	919 €	2.003 €	3.095 €
PEAD-M50JA	PUZ-ZM50VKA	MPEZ-50VJA	5,0 (2,3-5,6)	6,0 (2,5-7,3)	6,4 (A++)	4,4 (A+)	1.207 €	2.192 €	3.572 €
PEAD-M60JA	PUZ-ZM60VHA	MPEZ-60VJA	6,1 (2,7-6,7)	7,0 (2,8-8,2)	6,2 (A++)	4,2 (A+)	1.244 €	2.411 €	3.828 €
PEAD-M71JA	PUZ-ZM71VHA	MPEZ-71VJA	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	6,3 (A++)	4,3 (A+)	1.551 €	2.673 €	4.397 €
PEAD-M100JA	PUZ-ZM100VDA	MPEZ-100VDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,6 (A++)	4,4 (A+)	1.944 €	3.734 €	5.851 €
PEAD-M100JA	PUZ-ZM100YDA	MPEZ-100YDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,5 (A++)	4,4 (A+)	1.944 €	4.047 €	6.164 €
PEAD-M125JA	PUZ-ZM125VDA	MPEZ-125VDA	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16,0)	264,1%	164,5%	2.194 €	4.384 €	6.751 €
PEAD-M125JA	PUZ-ZM125YDA	MPEZ-125YDA	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16,0)	262,4%	164,4%	2.194 €	4.754 €	7.121 €
PEAD-M140JA	PUZ-ZM140VDA	MPEZ-140VDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	258,3%	163,2%	2.550 €	5.514 €	8.237 €
PEAD-M140JA	PUZ-ZM140YDA	MPEZ-140YDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	256,8%	163,1%	2.550 €	6.042 €	8.765 €



SEZ-M*DA

Plasma Quad Connect

OPCIONAL

Tecnología REPLACE



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA




SUZ-M60/71VA

Serie S • MSEZ-VA

R32

Conductos

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
SEZ-M25DA	SUZ-M25VA	MSEZ-25VA	2,5 (1,4-3,2)	2,9 (1,3-4,2)	6,0 (A+)	3,8 (A)	820 €	952 €	1.945 €
SEZ-M35DA	SUZ-M35VA	MSEZ-35VA	3,5 (0,7-3,9)	4,2 (1,1-5,0)	6,0 (A+)	4,1 (A+)	886 €	1.007 €	2.066 €
SEZ-M50DA	SUZ-M50VA	MSEZ-50VA	5,0 (1,1-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,0 (A+)	4,0 (A)	1.054 €	1.537 €	2.764 €
SEZ-M60DA	SUZ-M60VA	MSEZ-60VA	6,1 (1,6-6,3)	7,4 (1,6-8,0)	5,5 (A)	4,2 (A+)	1.154 €	1.666 €	2.993 €
SEZ-M71DA	SUZ-M71VA	MSEZ-71VA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	5,5 (A)	3,9 (A)	1.248 €	1.750 €	3.171 €





PLA-SM*EA

OPCIONAL



SUZ-SM71VA



PUZ-SM100/125/140VKA/YKA


Serie ▶ PRO • MGPLZ-VEA ó YEA

Cassettes


MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM2)	Unidad Exterior	Set
PLA-SM71EA	SUZ-SM71VA	MGPLZ-71VEA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	6,0 (A+)	3,9 (A)	**1.125 € + 479 €**	**1.385 €**	**2.989 €**
PLA-SM100EA	PUZ-SM100VKA	MGPLZ-100VEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,5 (A+)	**935 € + 479 €**	**2.122 €**	**3.536 €**
PLA-SM100EA	PUZ-SM100YKA	MGPLZ-100YEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,5 (A+)	**935 € + 479 €**	**2.319 €**	**3.733 €**
PLA-SM125EA	PUZ-SM125VKA	MGPLZ-125VEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,5 (A)	154,1%	**962 € + 479 €**	**2.696 €**	**4.137 €**
PLA-SM125EA	PUZ-SM125YKA	MGPLZ-125YEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,5 (A)	154,1%	**962 € + 479 €**	**2.936 €**	**4.377 €**
PLA-SM140EA	PUZ-SM140VKA	MGPLZ-140VEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,5 (A)	153,3%	**1.188 € + 479 €**	**3.676 €**	**5.343 €**
PLA-SM140EA	PUZ-SM140YKA	MGPLZ-140YEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,5 (A)	153,3%	**1.188 € + 479 €**	**4.161 €**	**5.828 €**

3D i-see Sensor: confort inteligente y ahorro energético

El sistema 3D i-see Sensor analiza la temperatura y detecta la presencia de personas en la estancia para ajustar automáticamente el flujo de aire. Así consigue una climatización más uniforme, evita corrientes molestas y optimiza el consumo energético, ofreciendo el máximo confort en cada momento.

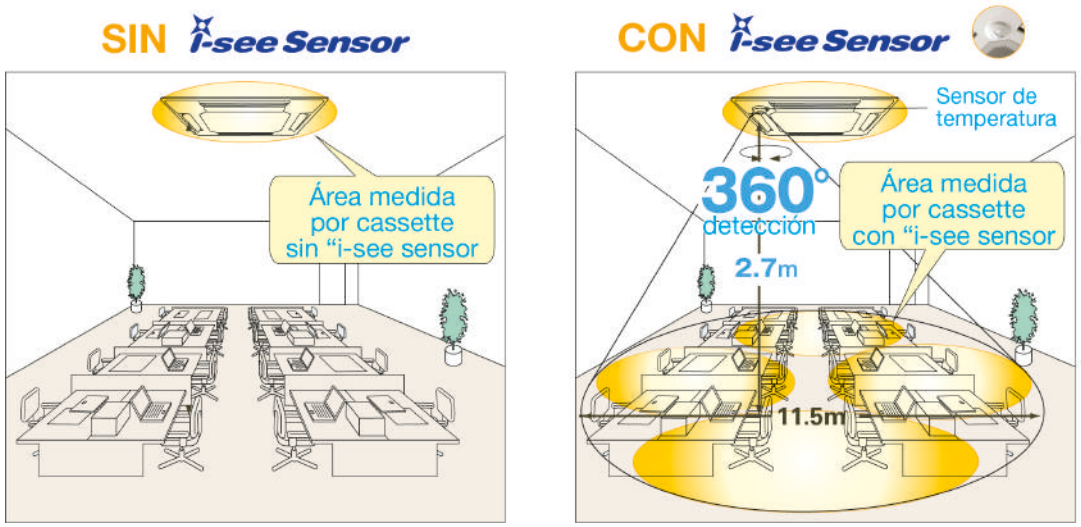

EFECTO: El modo **"Ajuste Automático de la Velocidad del Aire"** distribuye el aire por todo el local y el **i-see Sensor** detecta la temperatura del aire al nivel del suelo y paredes.





PLA-M*EA

OPCIONAL



SUZ-M35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60/71VA




PUZ-M100/125/140VKA/YKA

Serie Standard Inverter • MSPLZ-VEA ó YEA

Cassettes

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR			
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM2)	Unidad Exterior	Set	Set con Plasma Quad Connect (Modelo con sufijo -IAQ)
PLA-M35EA	SUZ-M35VA	MSPLZ-35VEA	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,0-5,0)	7,4 (A++)	4,7 (A+)	601 € + 479 €	1.007 €	2.087 €	2.542 €
PLA-M50EA	SUZ-M50VA	MSPLZ-50VEA	5,5 (1,2-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,7 (A++)	4,1 (A+)	787 € + 479 €	1.537 €	2.803 €	3.258 €
PLA-M60EA	SUZ-M60VA	MSPLZ-60VEA	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	6,6 (A++)	4,4 (A+)	992 € + 479 €	1.666 €	3.137 €	3.592 €
PLA-M71EA	SUZ-M71VA	MSPLZ-71VEA	7,1 (2,2-8,1)	8 (2,0-10,2)	7,5 (A++)	4,5 (A+)	1.181 € + 479 €	1.750 €	3.410 €	3.865 €
PLA-M100EA	PUZ-M100VKA	MSPLZ-100VEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	7,0 (A++)	4,6 (A++)	1.181 € + 479 €	2.871 €	4.531 €	4.986 €
PLA-M100EA	PUZ-M100YKA	MSPLZ-100YEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	7,0 (A++)	4,6 (A++)	1.181 € + 479 €	3.211 €	4.871 €	5.326 €
PLA-M125EA	PUZ-M125VKA	MSPLZ-125VEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	231,9%	162,0%	1.549 € + 479 €	3.463 €	5.491 €	5.946 €
PLA-M125EA	PUZ-M125YKA	MSPLZ-125YEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	231,9%	162,0%	1.549 € + 479 €	3.875 €	5.903 €	6.358 €
PLA-M140EA	PUZ-M140VKA	MSPLZ-140VEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	232,7%	161,3%	1.834 € + 479 €	4.203 €	6.516 €	6.971 €
PLA-M140EA	PUZ-M140YKA	MSPLZ-140YEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	192,6%	145,4%	1.834 € + 479 €	4.699 €	7.012 €	7.467 €





PLA-M*EA

OPCIONAL



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VDA/YDA

Serie POWER INVERTER • MPLZ-VEA ó YEA

Cassettes

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR			
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Ud. Interior + Panel estándar (PLP-6EALM2)	Unidad Exterior	Set	Set con Plasma Quad Connect (Modelo con sufijo -IAQ)
PLA-M35EA	PUZ-ZM35VKA	MPLZ-35VEA	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,8)	7,3 (A++)	4,3 (A+)	601 € + 479 €	2.003 €	3.083 €	3.538 €
PLA-M50EA	PUZ-ZM50VKA	MPLZ-50VEA	5 (2,3-5,6)	6 (2,5-7,3)	7,4 (A++)	4,4 (A+)	787 € + 479 €	2.192 €	3.458 €	3.913 €
PLA-M60EA	PUZ-ZM60VHA	MPLZ-60VEA	6,1 (2,7-6,5)	7 (2,8-8,2)	7,1 (A++)	4,3 (A+)	992 € + 479 €	2.411 €	3.882 €	4.337 €
PLA-M71EA	PUZ-ZM71VHA	MPLZ-71VEA	7,1 (3,3-8,1)	8 (3,5-10,2)	7,4 (A++)	4,6 (A++)	1.181 € + 479 €	2.673 €	4.333 €	4.788 €
PLA-M100EA	PUZ-ZM100VDA	MPLZ-100VDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	7,6 (A++)	4,3 (A+)	1.181 € + 479 €	3.734 €	5.394 €	5.849 €
PLA-M100EA	PUZ-ZM100YDA	MPLZ-100YDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (4,5-14,0)	7,4 (A++)	4,3 (A+)	1.181 € + 479 €	4.047 €	5.707 €	6.162 €
PLA-M125EA	PUZ-ZM125VDA	MPLZ-125VDA	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16,0)	235,0%	156,8%	1.549 € + 479 €	4.384 €	6.412 €	6.867 €
PLA-M125EA	PUZ-ZM125YDA	MPLZ-125YDA	12,5 (5,1-14,0)	14 (3,2-16,0)	233,7%	156,8%	1.549 € + 479 €	4.754 €	6.782 €	7.237 €
PLA-M140EA	PUZ-ZM140VDA	MPLZ-140VDA	13,4 (5,4-15,0)	16 (3,7-18,0)	263,9%	162,8%	1.834 € + 479 €	5.514 €	7.827 €	8.282 €
PLA-M140EA	PUZ-ZM140YDA	MPLZ-140YDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	262,4%	162,8%	1.834 € + 479 €	6.042 €	8.355 €	8.810 €





SLZ-M*FA

Tecnología REPLACE



SUZ-M25/35VA



SUZ-M50VA



SUZ-M60VA

Serie S • MSLZ-VA

R32

Cassettes 60x60


MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Ud. Interior + Panel estándar SLP-2FALM2	Unidad Exterior	Set
SLZ-M25FA	SUZ-M25VA	MSLZ-25VA	2,5 (1,4-3,2)	3,2 (1,3-4,2)	6,3 (A++)	4,3 (A+)	**731 € + 286 €**	**952 €**	**1.969 €**
SLZ-M35FA	SUZ-M35VA	MSLZ-35VA	3,5 (0,7-3,9)	4,0 (1,0-5,0)	6,7 (A++)	4,3 (A+)	**821 € + 286 €**	**1.007 €**	**2.114 €**
SLZ-M50FA	SUZ-M50VA	MSLZ-50VA	4,6 (1,0-5,2)	5,0 (1,3-5,5)	6,3 (A++)	4,2 (A+)	**1.136 € + 286 €**	**1.537 €**	**2.959 €**
SLZ-M60FA	SUZ-M60VA	MSLZ-60VA	5,7 (1,5-6,3)	6,4 (1,6-7,3)	6,2 (A++)	4,1 (A+)	**1.268 € + 286 €**	**1.666 €**	**3.220 €**

Casette de 4 vías muy compacto



- Cassette de 4 vías **compacto**, ideal para oficinas, comercios y espacios residenciales
- Diseño ultra compacto: **245 mm de altura**, perfecto para falsos techos con espacio reducido
- Panel estándar de **600 x 600 mm**, compatible con techos modulares
- Distribución uniforme del aire para un **confort** homogéneo en toda la estancia

- **Alta eficiencia energética** que reduce el consumo y los costes de funcionamiento
- Funcionamiento **silencioso** para mayor confort acústico
- **Compatible** con sistemas de control centralizado y soluciones domóticas
- **Instalación flexible** y mantenimiento sencillo

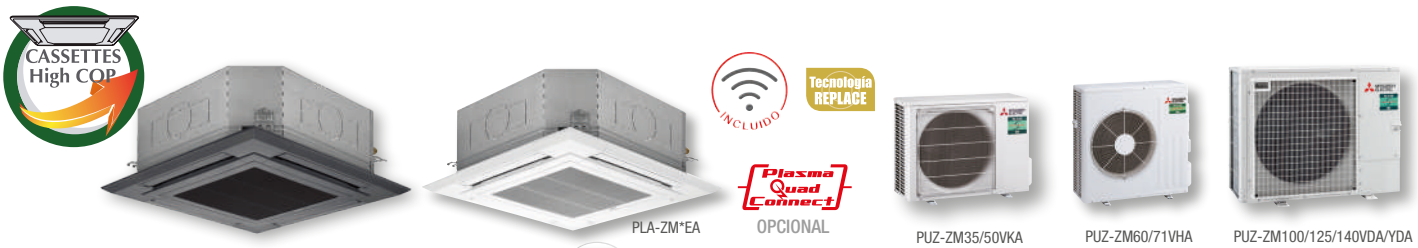


Serie POWER INVERTER MPLZ-VEA ó YEA(H) R32


Cassettes High COP

MODELO*			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR			
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Ud. Interior + Panel 3D I-see Sensor (PLP-6EALM2***) + Adaptador WiFi	Unidad Exterior	Set	Set con Plasma Quad Connect (Modelo con sufijo -IAQ)
PLA-ZM35EA	PUZ-ZM35VKA	MPLZ-35VEA(H)	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	7,5 (A++)	4,7 (A++)	725 € + 535 € + 108 €	2.003 €	3.371 €	3.826 €
PLA-ZM50EA	PUZ-ZM50VKA	MPLZ-50VEA(H)	5,0 (2,3-5,6)	6,0 (2,5-7,3)	7,6 (A++)	4,9 (A++)	809 € + 535 € + 108 €	2.192 €	3.644 €	4.099 €
PLA-ZM60EA	PUZ-ZM60VHA	MPLZ-60VEA(H)	6,1 (2,7-6,5)	7,0 (2,8-8,2)	7,2 (A++)	4,6 (A++)	865 € + 535 € + 108 €	2.411 €	3.919€	4.374 €
PLA-ZM71EA	PUZ-ZM71VHA	MPLZ-71VEA(H)	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	7,6 (A++)	4,8 (A++)	1.115 € + 535 € + 108 €	2.673 €	4.430 €	4.885 €
PLA-ZM100EA	PUZ-ZM100VDA	MPLZ-100VDA(H)	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	7,8 (A++)	4,8 (A++)	1.326 € + 535 € + 108 €	3.734 €	5.703 €	6.158 €
PLA-ZM100EA	PUZ-ZM100YDA	MPLZ-100YDA(H)	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	7,6 (A++)	4,8 (A++)	1.326 € + 535 € + 108 €	4.047 €	6.016 €	6.471 €
PLA-ZM125EA	PUZ-ZM125VDA	MPLZ-125VDA(H)	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16)	296,2%	186,2%	1.527 € + 535 € + 108 €	4.384 €	6.544 €	7.009 €
PLA-ZM125EA	PUZ-ZM125YDA	MPLZ-125YDA(H)	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16)	294,1%	186,2%	1.527 € + 535 € + 108 €	4.754 €	6.924 €	7.379 €
PLA-ZM140EA	PUZ-ZM140VDA	MPLZ-140VDA(H)	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	292,8%	182,3%	1.856 € + 535 € + 108 €	5.514 €	8.013 €	8.468 €
PLA-ZM140EA	PUZ-ZM140YDA	MPLZ-140YDA(H)	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	290,9%	182,3%	1.856 € + 535 € + 108 €	6.042 €	8.541 €	8.996 €

Tecnología High COP: altos niveles de COP y ahorro energético

Gracias a esta nueva serie, el consumo eléctrico anual se ha reducido significativamente, comparado con el modelo estándar de cassette, alcanzando **ahorros** del **27%** en refrigeración y del **30%** en calefacción.

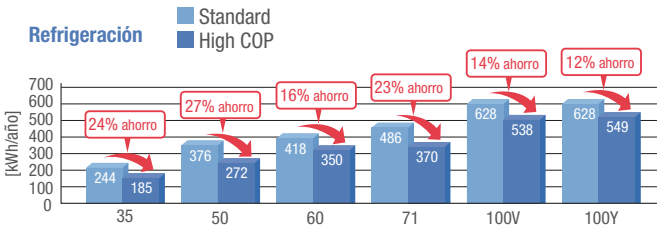

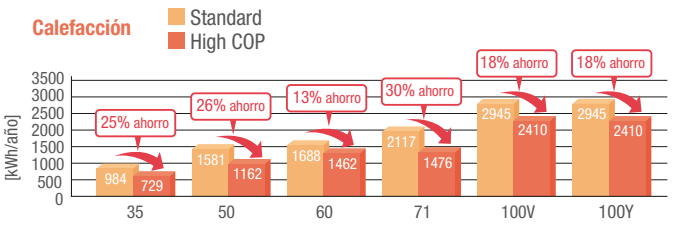





PKA-M*KAL

OPCIONAL



PUZ-M100/125/140VKA/YKA

Serie Standard Inverter • MSPKZ-100VKAL ó YKAL

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set
PKA-M100KAL	PUZ-M100VKA	MSPKZ-100VKAL	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,8 (A+)	4,0 (A+)	2.747 €	2.871	5.618 €
PKA-M100KAL	PUZ-M100YKA	MSPKZ-100YKAL	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,8 (A+)	4,0 (A+)	2.747 €	3.211	5.958€



PKA-M*LAL



PKA-M*KAL

OPCIONAL



PUZ-ZM35/50VKA



PUZ-ZM60/71VHA



PUZ-ZM100/125/140VDA/YDA

Serie POWER INVERTER • MPKZ-VLAL ó VKAL ó YKAL

Pared

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set
PKA-M35LAL	PUZ-ZM35VKA	MPKZ-35VLAL	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	6,5 (A++)	4 (A+)	898 €	2.003 €	2.901 €
PKA-M50LAL	PUZ-ZM50VKA	MPKZ-50VLAL	4,6 (2,3-5,6)	5,0 (2,5-6,6)	6,6 (A++)	4,3 (A+)	1.131 €	2.192 €	3.323 €
PKA-M60KAL	PUZ-ZM60VHA	MPKZ-60VKAL	6,1 (2,7-6,7)	7,0 (2,8-8,2)	6,8 (A++)	4,2 (A+)	1.567 €	2.411 €	3.978 €
PKA-M71KAL	PUZ-ZM71VHA	MPKZ-71VKAL	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	6,8 (A++)	4,3 (A+)	2.072 €	2.673 €	4.745 €
PKA-M100KAL	PUZ-ZM100VDA	MPKZ-100VDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,5 (A++)	4,4 (A+)	2.747 €	3.734 €	6.481 €
PKA-M100KAL	PUZ-ZM100YDA	MPKZ-100YDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,4 (A++)	4,4 (A+)	2.747 €	4.047 €	6.794 €



Gama Mr.SLIM
Split 1x1 Techo

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO


PCA-M*KA

Tecnología REPLACE


SUZ-M35VA


SUZ-M50VA


SUZ-M60/71VA


PUZ-M100/125/140VKA/YKA

Serie Standard Inverter • MSPCZ-VKA ó YKA

R32

Techo

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PCA-M35KA	SUZ-M35VA	MSPCZ-35VKA	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,0-5,0)	6,3 (A++)	4,0 (A+)	962 €	1.007 €	2.142 €
PCA-M50KA	SUZ-M50VA	MSPCZ-50VKA	5,0 (1,5-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,0 (A+)	4,1 (A+)	1.311 €	1.537 €	3.021 €
PCA-M60KA	SUZ-M60VA	MSPCZ-60VKA	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	6,4 (A++)	4,1 (A+)	1.466 €	1.666 €	3.305 €
PCA-M71KA	SUZ-M71VA	MSPCZ-71VKA	7,1 (2,2-8,1)	8 (2,0-10,2)	6,5 (A++)	4,1 (A+)	1.678 €	1.750 €	3.601 €
PCA-M100KA	PUZ-M100VKA	MSPCZ-100VKA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,1 (A+)	1.804 €	2.871 €	4.848 €
PCA-M100KA	PUZ-M100YKA	MSPCZ-100YKA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,1 (A+)	1.804 €	3.211 €	5.188 €
PCA-M125KA	PUZ-M125VKA	MSPCZ-125VKA	12,1 (5,7-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	213,0%	162,7%	1.901 €	3.463 €	5.537 €
PCA-M125KA	PUZ-M125YKA	MSPCZ-125YKA	12,1 (5,7-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	213,0%	162,7%	1.901 €	3.875 €	5.949 €
PCA-M140KA	PUZ-M140VKA	MSPCZ-140VKA	13,4 (5,7-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	208,0%	158,7%	2.384 €	4.203 €	6.760 €
PCA-M140KA	PUZ-M140YKA	MSPCZ-140YKA	13,4 (5,7-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	208,0%	158,7%	2.384 €	4.699 €	7.256 €


PCA-M*KA

Tecnología REPLACE


PUZ-ZM35/50VKA


PUZ-ZM60/71VHA


PUZ-ZM100/125/140VDA/YDA

Serie POWER INVERTER • MPCZ-VKA ó YKA

R32

Techo

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PCA-M35KA	PUZ-ZM35VKA	MPCZ-35VKA	3,6 (1,6-4,5)	4,1 (1,6-5,2)	6,4 (A++)	4,0 (A+)	962 €	2.003 €	3.138 €
PCA-M50KA	PUZ-ZM50VKA	MPCZ-50VKA	5,0 (2,3-5,6)	5,5 (2,5-6,6)	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1.311 €	2.192 €	3.676 €
PCA-M60KA	PUZ-ZM60VHA	MPCZ-60VKA	6,1 (2,7-6,7)	7,0 (2,8-8,2)	6,5 (A++)	4,1 (A+)	1.466 €	2.411 €	4.050 €
PCA-M71KA	PUZ-ZM71VHA	MPCZ-71VKA	7,1 (3,3-8,1)	8,0 (3,5-10,2)	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1.678 €	2.673 €	4.524 €
PCA-M100KA	PUZ-ZM100VDA	MPCZ-100VDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,4 (A++)	4,3 (A+)	1.804 €	3.734 €	5.711 €
PCA-M100KA	PUZ-ZM100YDA	MPCZ-100YDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	6,2 (A++)	4,3 (A+)	1.804 €	4.047 €	6.024 €
PCA-M125KA	PUZ-ZM125VDA	MPCZ-125VDA	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16,0)	252,6%	170,5%	1.901 €	4.384 €	6.458 €
PCA-M125KA	PUZ-ZM125YDA	MPCZ-125YDA	12,5 (5,1-14,0)	14,0 (3,2-16,0)	251,1%	170,4%	1.901 €	4.754 €	6.828 €
PCA-M140KA	PUZ-ZM140VDA	MPCZ-140VDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	250,9%	174,7%	2.384 €	5.514 €	8.071 €
PCA-M140KA	PUZ-ZM140YDA	MPCZ-140YDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	249,5%	174,7%	2.384 €	6.042 €	8.599 €


PCA-M71HA

Tecnología REPLACE


PUZ-ZM71VHA

Serie POWER INVERTER • MPCZ-VHA

R32

Techo (Aplic. especiales)

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
PCA-M71HA	PUZ-ZM71VHA	MPCZ-71VHA	7,1 (3,3-8,1)	7,6 (3,5-10,2)	5,6 (A+)	3,9 (A)	2.454 €	2.673 €	5.300 €



PSA-M*KA

Tecnología REPLACE



SUZ-M71VA



PUZ-M100/125/140VKA/YKA

Serie Standard Inverter • MSPSZ-VKA ó YKA

R32

Columna

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set
PSA-M71KA	SUZ-M71VA	MSPSZ-71VKA	7,1 (3,3-8,1)	8 (3,5-10,2)	6,5 (A++)	4.1 (A+)	2.428 €	1.750 €	4.178 €
PSA-M100KA	PUZ-M100VKA	MSPSZ-100VKA	9,4 (3,7-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4.1 (A+)	2.794 €	2.871 €	5.665 €
PSA-M100KA	PUZ-M100YKA	MSPSZ-100YKA	9,4 (3,7-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4.1 (A+)	2.794 €	3.211 €	6.005 €
PSA-M125KA	PUZ-M125VKA	MSPSZ-125VKA	12,1 (5,6-13,0)	13,5 (4,8-15,0)	5,2 (A)	4.1 (A+)	3.527 €	3.463 €	6.990 €
PSA-M125KA	PUZ-M125YKA	MSPSZ-125YKA	12,1 (5,6-13,0)	13,5 (4,8-15,0)	5,2 (A)	4.1 (A+)	3.527 €	3.875 €	7.402 €
PSA-M140KA	PUZ-M140VKA	MSPSZ-140VKA	13,6 (5,8-13,7)	14 (4,9-15,8)	5,1 (A)	4.0 (A+)	3.745 €	4.203 €	7.948 €
PSA-M140KA	PUZ-M140YKA	MSPSZ-140YKA	13,6 (5,8-13,7)	14 (4,9-15,8)	5,1 (A)	4.0(A+)	3.745 €	4.699 €	8.444 €



PSA-M*KA

Tecnología REPLACE



PUZ-ZM71VHA



PUZ-ZM100/125/140VDA/YDA

Serie POWER INVERTER • MPSZ-VKA ó YKA

R32

Columna

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set
PSA-M71KA	PUZ-ZM71VHA	MPSZ-71VKA	7,1 (3,3-8,1)	7,6 (3,5-10,2)	6,7 (A++)	4.2(A+)	2.428 €	2.673 €	5.101 €
PSA-M100KA	PUZ-ZM100VDA	MPSZ-100VDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	5,7 (A+)	4,1 (A+)	2.794 €	3.734 €	6.528 €
PSA-M100KA	PUZ-ZM100YDA	MPSZ-100YDA	9,5 (4,9-11,4)	11,2 (2,7-14,0)	5,6 (A+)	4,1 (A+)	2.794 €	4.047 €	6.841 €
PSA-M125KA	PUZ-ZM125VDA	MPSZ-125VDA	12,5 (5,1-14,0)	14 (3,2-16,0)	213,0%	154,3%	3.527 €	4.384 €	7.911 €
PSA-M125KA	PUZ-ZM125YDA	MPSZ-125YDA	12,5 (5,1-14,0)	14 (3,2-16,0)	211,9%	154,2%	3.527 €	4.754 €	8.281 €
PSA-M140KA	PUZ-ZM140VDA	MPSZ-140VDA	13,4 (5,4-15,0)	16 (3,7-18,0)	250,6%	159,3%	3.745 €	5.514 €	9.259 €
PSA-M140KA	PUZ-ZM140YDA	MPSZ-140YDA	13,4 (5,4-15,0)	16,0 (3,7-18,0)	250,0%	159,3%	3.745 €	6.042 €	9.787 €




Conducto vertical SFZ

La nueva gama de la Serie-S de Conductos Verticales es ideal para su instalación en la zona perimetral. Destaca por su gran eficiencia energética en toda la gama. Para mayor flexibilidad en la instalación y aplicación es posible configurar la presión estática disponible y el flujo y dirección del aire.

Instalación Flexible

Es posible seleccionar el retorno de aire desde la parte inferior o el frente con una reconfiguración sencilla del panel, rejilla de ventilador y filtro.

Retorno de aire inferior
Impulsión de aire

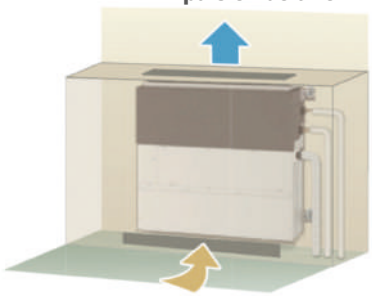


Desde la parte inferior

Retorno de aire frontal
Impulsión de aire



Desde el frente

Instalación con soporte

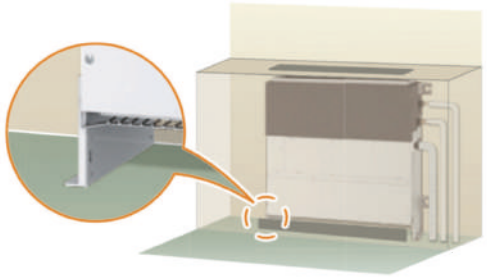

* La altura de la unidad (con soporte) es 690mm.
* Soportes incluidos como accesorios con la unidad.

*1 Selecciona un sitio en el que el flujo de aire no quede bloqueado. La unidad no se debe situar directamente en el suelo en el caso de seleccionar el retorno inferior.
*2 La configuración con retorno frontal genera más nivel de sonido comparativamente. Por tanto, recomendamos el retorno inferior para la instalación en espacios donde se valora el silencio, como dormitorios.

Control remoto (opcional con PAC-SH29TC-E)

Además de utilizar el control remoto inalámbrico que viene de serie, también se pueden solicitar los siguientes controles remotos cableados a través del opcional PAC-SH29TC-E.

PAR-41MAA con programador semanal.
PAC-YT52CRA control remoto simplificado.





Adaptador WiFi


MAC-587IF

MELCloud™

MELCloud™ es el nuevo servicio de Mitsubishi Electric que permite controlar tus equipos desde tu smartphone, tablet o PC.

Tamaño compacto

Una de las ventajas de esta gama es su diseño compacto, lo cual es ideal para su tipología de instalación en espacios reducidos y a menudo disimulados a la vista. Esto se consigue integrando la caja de control dentro de la unidad, diseñando un cuerpo compacto y poniendo gran énfasis en una pequeña huella de instalación.

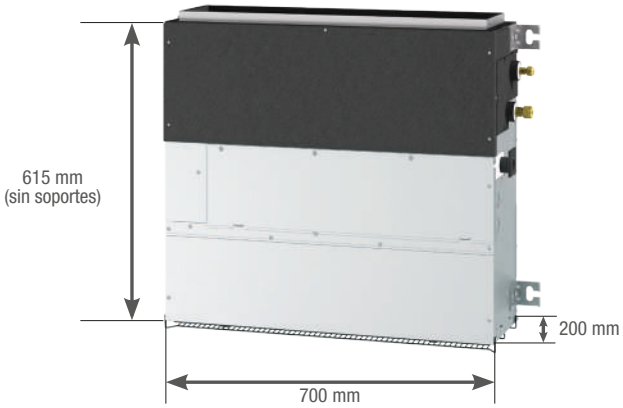


SFZ-M-VA


SUZ-M25/35VA


SUZ-M50VA


SUZ-M60/71VA

Serie S • MSFZ-VA

Conductos

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Kit con sufijo -C41)
SFZ-M25VA	SUZ-M25VA	MSFZ-25VA	2,5 (1,5-3,2)	1,2 (3,2-4,2)	6,1 (A++)	4,0 (A+)	**910 €**	**952 €**	**2.035 €**
SFZ-M35VA	SUZ-M35VA	MSFZ-35VA	3,5 (0,7-3,9)	4,1 (1,0-5,0)	6,1 (A++)	4,1 (A+)	**978 €**	**1.007 €**	**2.158 €**
SFZ-M50VA	SUZ-M50VA	MSFZ-50VA	5,0 (1,1-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,1 (A++)	4,1 (A+)	**1.304 €**	**1.537 €**	**3.014 €**
SFZ-M60VA	SUZ-M60VA	MSFZ-60VA	6,1 (1,6-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	6,1 (A++)	4,2 (A+)	**1.349 €**	**1.666 €**	**3.188 €**
SFZ-M71VA	SUZ-M71VA	MSFZ-71VA	7,1 (1,9-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	6,1 (A++)	4,0 (A+)	**1.395 €**	**1.750 €**	**3.318 €**



Unidades Interiores • Conducto, Cassette, Pared y Techo

	Tecnología REPLACE	CONDUCTO*	CASSETTES 4 VIAS HIGH COP***	CASSETTES 4 VIAS**	PARED	TECHO	CONDUCTO SLIM****	CASSETTE SLIM****
	MODELO	PEAD-M35JA	PLA-ZM35EA	PLA-M35EA	PKA-M35LAL	PCA-M35KA	SEZ-M35DA	SLZ-M35FA
35	Capacidad frío kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5
	Capacidad calor kW	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,2	4,0
	PVR	**919 €**	**1.368 €**	**1.080 €**	**898 €**	**962 €**	**886 €**	**1.107 €**
	MODELO	PEAD-M50JA	PLA-ZM50EA	PLA-M50EA	PKA-M50LAL	PCA-M50KA	SEZ-M50DA	SLZ-M50FA
50	Capacidad frío kW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,6
	Capacidad calor kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,0
	PVR	**1.207 €**	**1.452 €**	**1.266 €**	**1.131 €**	**1.311 €**	**1.054 €**	**1.422 €**
	MODELO	PEAD-M60JA	PLA-ZM60EA	PLA-M60EA	PKA-M60KAL	PCA-M60KA	SEZ-M60DA	SLZ-M60FA
60	Capacidad frío kW	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	5,7
	Capacidad calor kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,4	6,4
	PVR	**1.244 €**	**1.508 €**	**1.471 €**	**1.567 €**	**1.466 €**	**1.154 €**	**1.554 €**
	MODELO	PEAD-M71JA	PLA-ZM71EA	PLA-M71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA		
71	Capacidad frío kW	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1		
	Capacidad calor kW	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
	PVR	**1.551 €**	**1.757 €**	**1.660 €**	**2.072 €**	**1.678 €**		

Para las unidades de conducto y de techo, es necesario elegir uno de los siguientes controles remotos: PAR-41MAA ó PAC-YT52CRA. I *También hay disponibles unidades de conducto PEAD sin bomba de drenaje (sufijo -JALQR1). Consultar disponibilidad y precios. I **El PVR del cassette incluye el panel estándar PLP-6EALM2. I En los sistemas COMPO MULTI las unidades funcionarán siempre con un solo control remoto, simultáneamente y nunca de forma independiente. Se recomienda utilizar control remoto cableado. I Consultar disponibilidad. I ***El PVR del cassette incluye el panel PLP-6EALME2 + Adaptador Wifi.
**** Sólo compatibles con exteriores PUZ-ZM.

Control





MODELO	PAC-YT52CRA	PAR-41MAA
PVR	**118 €**	**173 €**

Kit de distribución

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
MSDD-50TR2-E	Distribución	2	Derivación doble de la línea frigorífica	**140 €**
MSDT-111R4-E	Distribución	3	Derivación triple de la línea frigorífica	**289 €**

Combinaciones Sistemas Compo Multi

	ÍNDICE EXTERIOR	71	100	125	140
2x	Índice interiores	35 + 35	50 + 50	60+60	71 + 71
	Kit distribuidor	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E
3x	Índice interiores				50 + 50 + 50
	Kit distribuidor				MSDT-111R4-E



Unidades Exteriores Monofásicas





			POWER INVERTER	STANDARD INVERTER
	MODELO		PUZ-ZM71VHA	
71	Capacidad frío	kW	7,1	
	Capacidad calor	kW	8,0	
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 50	
	PVR		2.673 €	
	MODELO		PUZ-ZM100VDA	PUZ-M100VKA
100	Capacidad frío	kW	9,5	9,4
	Capacidad calor	kW	11,2	11,2
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		3.734 €	2.871 €
	MODELO		PUZ-ZM125VDA	PUZ-M125VKA
125	Capacidad frío	kW	12,5	12,3
	Capacidad calor	kW	14,0	14,0
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		4.384 €	3.463 €
	MODELO		PUZ-ZM140VDA	PUZ-M140VKA
140	Capacidad frío	kW	13,4	13,6
	Capacidad calor	kW	16,0	16,0
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		5.514 €	4.203 €

Unidades Exteriores Trifásicas




			POWER INVERTER	STANDARD INVERTER
	MODELO		PUZ-ZM100YDA	PUZ-M100YKA
100	Capacidad frío	kW	9,5	9,4
	Capacidad calor	kW	11,2	11,2
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		4.047 €	3.211 €
	MODELO		PUZ-ZM125YDA	PUZ-M125YKA
125	Capacidad frío	kW	12,5	12,3
	Capacidad calor	kW	14,0	14,0
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		4.754 €	3.875 €
	MODELO		PUZ-ZM140YDA	PUZ-M140YKA
140	Capacidad frío	kW	13,4	13,6
	Capacidad calor	kW	16,0	16
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 50
	PVR		6.042 €	4.699 €



Gama Mr.SLIM
Opcionales

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
	PLASMA QUAD CONNECT		
MAC-100FT-E	Plasma Quad Connect	PKA / SEZ / PEAD	112 €
PAC-SK51FT-E	Plasma Quad Connect + Marco especial. Medidas (Alt x Anch x Prof) 840x840x134mm	PLA(EA)	455 €
PAC-HA11PAR	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire)	SEZ-M25~71	59 €
PAC-HA31PAR	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire)	PEAD-(S)M~35	64 €
PAC-HA31PAU	Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior)	PEAD-(S)M~35	71 €
IAQ-PQC900	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEAD-(S)	474 €
IAQ-PQC1100	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEAD-(S)M~60	497 €
IAQ-PQC1400	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEAD-(S)M~100	520 €
IAQ-PQC1600	Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEAD-(S)M140	543 €
	CONTROL		
PAR-CT01MAA-S	Control remoto deluxe con pantalla táctil	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	251 €
PAR-41MAA	Control remoto deluxe con programador semanal	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	173 €
PAC-YT52CRA	Control remoto simplificado	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	118 €
PAC-SE42TS-E	Sonda remota de temperatura	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	71 €
MAC-597IF-E	Adaptador WiFi para control por Smartphone	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	108 €
MAC-334IF-E	Interface de integración a M-NET	Mr. Slim / Mr. Slim Industrial	232 €
PAR-SL95B-E	Kit mando / receptor	PCA-M	214 €
PAR-SL103A-E	Control inalámbrico con programador semanal y control 3D i-See Sensor	PLA(EA) / SLZ-M	133 €
PAR-SA9CA-E	Receptor	PEAD	171 €
	CONDUCTOS PEAD/SEZ		
PAC-KE92TB-E	Caja de registro para filtros. Permite la integración del accesorio MAC-100FT-E	PEAD-M/SM35~50	196 €
PAC-KE93TB-E	Caja de registro para filtros. Permite la integración del accesorio MAC-100FT-E	PEAD-M/SM60~71	231 €
PAC-KE94TB-E	Caja de registro para filtros. Permite la integración del accesorio MAC-100FT-E	PEAD-M/SM100~125	282 €
PAC-KE95TB-E	Caja de registro para filtros. Permite la integración del accesorio MAC-100FT-E	PEAD-M/SM140	317 €
PAC-KE250TB-F	Caja de filtros de larga duración	PEA-M200~250	432 €
PAC-KE85LAF	Filtro larga duración (necesita caja de filtros)	PEA-M200~250	277 €
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PEAD-M/SM	48 €
PAC-KE08DM-E	Bomba drenaje	SEZ	226 €
PAC-KE06DM-F	Bomba drenaje	PEA-M200~250	280 €
	CASSETTE PLA		
PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40mm)	PLA(EA)	165 €
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLA(EA)	286 €
PAC-SH65OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLA(EA)	48 €
PAC-SH59KF-E	Filtro de alta eficiencia	PLA(EA)	231 €
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	PLA(EA)	140 €
PAC-SJ39HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PLA(EA)	48 €
PLP-6EAJ	Panel Easyclean, desciende automáticamente facilitando la limpieza del filtro	PLA(EA)	725 €
PLP-6EALM2	Panel estándar PLA con mando inalámbrico	PLA(EA)	479 €
PLP-6EALME2	Panel estándar PLA con mando inalámbrico y 3D I-see Sensor	PLA(EA)	535 €
PLP-6EAB	Panel estándar PLA color negro. Sólo compatible con control por cable (no incluido)	PLA(EA)	428 €
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D I-see sensor	PLA(EA)	96 €
PAC-SK51FT-E	Plasma Quad Connect + Marco especial	PLA-(S)M	455 €
PAC-SK53KF-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	PLA(EA)	87 €
	CASSETTE SLZ		
PAC-SK54KF-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	SLZ-M	42 €
SLP-2FALM2	Panel estándar con mando inalámbrico.	SLZ-M	286 €
SLP-2FALME2	Panel con receptor, 3D iSee sensor y control inalámbrico	SLZ-M	371 €
PAC-SF1ME-E	Esquinera 3D I-See sensor	SLZ-M	94 €
	PARED PKA		
PAC-SH75DM-E	Bomba drenaje (Hasta finalizar existencias)	PKA-M35~50HAL	248 €
PAC-SL48DM-E	Bomba drenaje	PKA-M35~50LAL2	432 €
PAC-SH94DM-E	Bomba drenaje (Hasta finalizar existencias)	PKA-M35~50HAL	248 €
PAC-SK19DM-E	Bomba drenaje	PKA-M60~100KAL2	455 €
PAC-SH29TC-E	Terminal para conexión de mandos MA	PKA	42 €
MAC-100FT-E	Plasma Quad Connect	PKA	112 €
MAC-2470FT-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	PKA	54 €
PAC-SG94HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PKA	48 €



MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
	TECHO PCA		
PAC-SJ92DM-E	Bomba drenaje	PCA-M35~50	248 €
PAC-SJ93DM-E	Bomba drenaje	PCA-M71~140	248 €
PAC-SJ94DM-E	Bomba drenaje	PCA-M60	248 €
PAC-SH88KF-E	Filtro de alta eficiencia	PCA-M50	87 €
PAC-SH89KF-E	Filtro de alta eficiencia	PCA-M60~71	87 €
PAC-SH90KF-E	Filtro de alta eficiencia	PCA-M100~140	127 €
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PCA-KA	48 €
PAC-SK55KF-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	PCA-M35/50	77 €
PAC-SK56KF-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	PCA-M60/71	93 €
PAC-SK57KF-E	Filtro V-Blocking (anti-virus)	PCA-M100/125/140	111 €
	TECHO APLICACIONES ESPECIALES PCA-HA		
PAC-SG38KF-E	Filtro de aceite para ambientes en cocinas profesionales (12 unidades)	PCA-HA	77 €
PAC-SF28OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PCA-HA	82 €
PAC-SF81KC-E	Panel decorativo	PCA-HA	248 €
PAC-SG97HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PEAD-M/SM	48 €
	COLUMNA PSA		
PAC-SG96HR-E	Terminal alimentación para replace eléctrica	PCA-KA	48 €
	ACCESORIOS PARA UNIDADES EXTERIORES		
PAC-SG61DS-E	Tapones y guía para tubería de drenaje	PUZ-ZM60~71 / PUZ-M/SM100~140	41 €
PAC-SJ08DS-E	Tapones y guía para tubería de drenaje	PUZ-ZM35-50	48 €
PAC-SL14DS-E	Tapones y guía para tubería de drenaje	PUZ-ZM100~140 / PUZ-M200~250	48 €
MAC-881SG	Rejilla deflectora salida aire	SUZ-M25~35	208 €
MAC-882SG	Rejilla deflectora salida aire	SUZ-M50	242 €
MAC-886SG-E	Rejilla deflectora salida aire	SUZ-M60~71 / SM71	287 €
PAC-SG59SG-E	Rejilla deflectora salida aire	PUZ-ZM60~71	132 €
PAC-SH96SG-E	Rejilla deflectora salida aire	PUZ-M60~140 / PUZ-SM100~140	132 €
PAC-SJ07SG-E	Rejilla deflectora salida aire	PUZ-ZM35~50	157 €
PAC-SL12SG-E	Rejilla deflectora salida aire	PUZ-ZM100~140 / PUZ-M200~250	220 €
PAC-SG81DR-E	Filtro deshidratador	PUZ-ZM35~50	203 €
PAC-SG82DR-E	Filtro deshidratador	PUZ-M100~250 / PUZ-SM / PUZ-ZM60~200	220 €
PAC-SG85DR-E	Filtro deshidratador	PUZ-ZM250 / PUZ-M250	229 €
PAC-SJ95MA-E	Interface de integración M-NET	Mr.Slim (Excepto PUZ-ZM35~50 y PUZ-ZM100~140 / SUZ)	210 €
PAC-SK15MA-E	Interface de integración M-NET	PUZ-ZM35~50	205 €
PAC-SL16MA-E	Interfaz de integración a M-NET para unidades exteriores de la gama Mr.Slim	PUZ-ZM100~140 / PUZ-M200~250	210 €
PAC-SK52ST	Herramienta de monitorización datos de funcionamiento y auto-diagnostico	Mr.Slim (Excepto SUZ)	100 €
PAC-SJ06AG-E	Guía de protección de viento	PUZ-ZM35~50	259 €
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento	PUZ-ZM60~71 (Necesaria una guía por unidad exterior) PUZ-ZM100~140 (Necesarias dos guías por unidad exterior)	295 €
PAC-SH95AG-E	Guía de protección de viento	PUZ-M/SM100~140	295 €
PAC-SL13AG-E	Guía de protección de viento	PUZ-ZM100~140 / PUZ-M200~250	295 €
BLYGOLD-25	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 25/35/50)	SUZ-M25~50 / PUZ-ZM35~50	Consultar
BLYGOLD-60	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 60/71)	SUZ-M60~71 / SUZ-SM71 / PUZ-ZM60~71	Consultar
BLYGOLD-100	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 100/125/140)	PUZ-M100~140 / PUZ-SM100~140 / PUZ-ZM100~140	Consultar
BLYGOLD-200	Tratamiento anticorrosión (U.Ext. 200/250)	PUZ-M200~250 / PUZ-ZM200~250	Consultar
	DISTRIBUIDORES PARA COMPO MULTI		
MSDD-50TR2-E	Derivación doble de la línea frigorífica para Mr. Slim	Exteriores Mr. Slim PUZ	140 €
MSDD-50WR3-E	Derivación doble de la línea frigorífica para Mr. Slim industrial	Exteriores Mr. Slim PUZ	140 €
MSDT-111R4-E	Derivación triple de la línea frigorífica	Exteriores Mr. Slim PUZ	289 €
MSDF-1111R3-E	Derivación cuádruple de la línea frigorífica	Exteriores Mr. Slim PUZ	303 €

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Mr.Slim Industrial

La solución para grandes espacios





Standard Inverter • SPEZ-LYKA

R32

Tecnología REPLACE

NOVEDAD



MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) Frío / Calor	EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
		EER	COP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-41 (Modelo con sufijo -C41)
MSPEZ-M200LYA**	19 (9,0-22,4) / 22,4 (9,5-25,0)	3,12	3,40	**3.108 €**	**5.441 €**	**8.722 €**
MSPEZ-M250LYA**	22 (11,2-27,0) / 27 (12,5-31)	3,00	3,30	**3.983 €**	**5.604 €**	**9.760 €**
MSPEZ-M200LYDA*	19 (6,0-22,4) / 22,4 (5,4-25,0)	3,00	3,40	**3.108 €**	**5.441 €**	**8.722 €**
MSPEZ-M250LYDA*	22 (7,6-26,0) / 24 (6,3-27,6)	2,90	3,30	**3.983 €**	**5.604 €**	**9.760 €**

* Consultar disponibilidad.
** Hasta finalizar existencias.

Serie POWER INVERTER • PEZ-LYKA

R32

Tecnología REPLACE



MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) Frío / Calor	EFICIENCIA ENERGÉTICA		PVR		
		EER	COP	Unidad Interior	Unidad Exterior	Set con mando PAR-40(41) (Modelo con sufijo -C40(C41))
MPEZ-M200LYA	19 (9,0-22,4) / 22,4 (9,5-25,0)	3,30	3,50	**3.108 €**	**7.486 €**	**10.767 €**
MPEZ-M250LYA	22 (11,2-27,0) / 27 (12,5-31)	3,05	3,40	**3.983 €**	**8.725 €**	**12.881 €**





Unidades Interiores • Conducto, Cassette, Pared, Techo y Columna

			CONDUCTO[1]	CASSETTES 4 VIAS HIGH COP[2]	CASSETTES 4 VIAS[3]	PARED	TECHO	TECHO COCINA	COLUMNA
	MODELO		PEAD-M50JA	PLA-ZM50EA	PLA-M50EA	PKA-M50LAL	PCA-M50KA		
50	Capacidad frío	kW	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
	Capacidad calor	kW	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0		
	PVR		1.207 €	1.344 €	1.266 €	1.131 €	1.311 €		
	MODELO		PEAD-M60JA	PLA-ZM60EA	PLA-M60EA	PKA-M60KAL	PCA-M60KA		
60	Capacidad frío	kW	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1		
	Capacidad calor	kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0		
	PVR		1.244 €	1.400 €	1.471 €	1.567 €	1.466 €		
	MODELO		PEAD-M71JA	PLA-ZM71EA	PLA-M71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA	PCA-M71HA	PSA-M71KA
71	Capacidad frío	kW	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
	Capacidad calor	kW	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	PVR		1.551 €	1.649 €	1.660 €	2.072 €	1.678 €	2.454 €	2.428 €
	MODELO		PEAD-M100JA	PLA-ZM100EA	PLA-M100EA	PKA-M100KAL	PCA-M100KA		PSA-M100KA
100	Capacidad frío	kW	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		10,0
	Capacidad calor	kW	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2		11,2
	PVR		1.944 €	1.861 €	1.660 €	2.747 €	1.804 €		2.794 €
	MODELO		PEAD-M125JA	PLA-ZM125EA	PLA-M125EA		PCA-M125KA		PSA-M125KA
125	Capacidad frío	kW	12,5	12,5	12,5		12,5		12,5
	Capacidad calor	kW	14,0	14,0	14,0		14,0		14,0
	PVR		2.194 €	2.062 €	2.028 €		1.901 €		3.527 €

1, Para las unidades de conducto y de techo, es necesario elegir uno de los siguientes controles remotos: PAR-41MAA ó PAC-YT52CRA
2. El PVR del cassette incluye el panel 3D I-see Sensor PLP-6EALME2 y el adaptador WiFi MAC-597IF-E
3. El PVR del cassette incluye el panel estándar PLP-6EALM2



Control





CONTROL	PAC-YT52CRA	PAR-41MAA
PVR	118 €	173 €

Unidades Exteriores

NOVEDAD





			POWER INVERTER	STANDARD INVERTER	
	MODELO		PUZ-ZM200YKA	PUZ-M200YKA*	PUZ-M200YDA**
200	Capacidad frío	kW	19,0	19,0	19,0
	Capacidad calor	kW	22,4	22,4	22,4
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 70	30 / 100
	PVR		7.486 €	5.441 €	5.441 €
	MODELO		PUZ-ZM250YKA	PUZ-M250YKA*	PUZ-M250YDA**
250	Capacidad frío	kW	22,0	22,0	22,0
	Capacidad calor	kW	27,0	27,0	24,0
	Long. Máx. tubería vert/total	m	30 / 100	30 / 70	30 / 100
	PVR		8.725 €	5.604 €	5.604 €

* Hasta finalizar existencias.
** Consultar disponibilidad.

Combinaciones Sistemas Compo Multi

	ÍNDICE EXTERIOR	200	250
2x	Índice interiores	100 + 100	125+ 125
	Kit distribuidor	MSDD-50WR3-E	MSDD-50WR3-E
3x	Índice interiores	60+ 60 + 60	71 + 71 + 71
	Kit distribuidor	MSDT-111R4-E	MSDT-111R4-E
4x	Índice interiores	50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 +60
	Kit distribuidor	MSDF-1111R3-E	MSDF-1111R3-E

Kit distribución

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
MSDD-50WR3-E	Distribución	2	Derivación doble de la línea frigorífica	140 €
MSDT-111R4-E	Distribución	3	Derivación triple de la línea frigorífica	289 €
MSDF-1111R3-E	Distribución	4	Derivación cuádruple de la línea frigorífica	303 €

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama HYBRID CITY MULTI

El máximo exponente del confort en tecnología VRF





Unidades Exteriores HVRF

TIPO		MODELO	POTENCIA (IC)	200	250	300	350	400	450	500
			(kW en frío)	22,4	28	33,5	40	45	50	56
Condensadas por aire	R32	**Serie HVRF-Y: BOMBA DE CALOR** PUHY-M/EM-YNW-A1 (Estándar/High COP)  S L XL		S	S	S	L	L	L	XL
	R32	**Serie HVRF-R2: RECUPERACIÓN DE CALOR** PURY-M/EM-YNW-A1 (Estándar/High COP)  S L XL		S	S	S	L	L	L	XL
	R410	PURY-P/EP-YNW-A2 (Estándar/High COP)								
Condensadas por agua	R410	**Serie HVRF-R2: RECUPERACIÓN DE CALOR** PQRY-P -YLM-A1  S L		S	S	S	L	L	L	L

Módulo Hidrónico (HVRF-Y) - Bomba de Calor

TIPO	EXTERIOR PUHY-(E)M CONECTABLE	POTENCIA (IC)	200	250	300	350	400	450	500
		(kW en frío)	22,4	28	33,5	40	45	50	56
Módulo Hidrónico (HU)	CMH-WM -V-A  R32			(WM250)		(WM350)			(WM500)	

Controlador HBC (HVRF-R2) - Recuperación de Calor

TIPO	MODELO	REFRIGERANTE	6 PUERTOS	8 PUERTOS	16 PUERTOS
Vertical Principal	CMB-WM350F-AA 	R32	●		
	CMB-WM500F-AA		●		
Horizontal Principal	CMB-WM108V-AA 	R32 / R410		●	
	CMB-WM1016V-AA 				●
Secundario (Consultar disponibilidad)	CMB-WM108V-BB 			●	
	CMB-WM1016V-BB 				●
Secundario (Hasta finalizar existencias)	CMB-WM108V-AB 			●	
	CMB-WM1016V-AB 				●

Compatible para unidades exteriores de R410A y R32, excepto el nuevo HBC Vertical Principal (CMB-WM-F-AA) que solo se puede conectar con unidades exteriores de R32 PURY-(E)M-YNW-A1.
Las unidades exteriores PURY-(E)P/(E)M400/450/500YNW-A1 requieren conexión de dos controladores HBC Horizontales Principales en paralelo.
En el caso de conectar un HBC Secundario al nuevo HBC Vertical Principal (CMB-WM-F-AA), solo es compatible el nuevo HBC Secundario (CMB-WM-V-BB).

Unidades Interiores HVRF

TIPO	MODELO	POTENCIA (IC) (kW en frío)	10 1,2	15 1,7	20 2,2	25 2,8	32 3,6	40 4,5	50 5,6	63 7,1	71 8	80 9	100 11,2	125 14
Conductos	Baja Silueta PEFY-W(P)-VMS		R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2					
	Presión estándar PEFY-W(P)-VMA				R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2
	Alta presión PEFY-WL-VMHS							Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2
Cassettes	4 vías compacta (60x60) PLFY-WL-VFM		Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2						
	4 vías estándar PLFY-WL-VEM				Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2		Y/R2	Y/R2	Y/R2
Suelo con envolvente	PFFY-WL-VEM				Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2					
Suelo sin envolvente	Para conducto vertical PFFY-WP-VLRMM PFFY-W-VCM				R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2	R2 Y/R2					
Pared	Pared PKFY-WL-VLM/VKM		Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2	Y/R2		Y/R2		

Tipo de unidad Interior (HVRF)

R2	-WP	Compatible para sistemas HVRF-R2 (Recuperación de Calor). HASTA FINALIZAR EXISTENCIAS.
Y/R2	-W	Compatible para cualquier sistema HVRF (Y/R2). Válvula de control de caudal de agua incluida.
Y/R2	-WL	Compatible para cualquier sistema HVRF (Y/R2). Válvula de control de caudal de agua a través de opcional PAC-SK35VK-E.

Tipo de sistema HVRF (Tipo de Unidad Interior compatible)

HVRF-Y (Bomba de Calor)	-W: Válvula de control de caudal de agua incluida. -WL: Sin válvula de control de caudal de agua. Obligatorio el opcional PAC-SK35VK-E.
HVRF-R2 (Recuperación de Calor)	-WP: Sin válvula de control de caudal de agua. HASTA FINALIZAR EXISTENCIAS. -W: Válvula de control de caudal de agua incluida. En el caso de requerir FGENERGY*. -WL: Sin válvula de control de caudal. Necesario el opcional PAC-SK35VK-E si se requiere FGENERGY*.

*Consultar con el manual técnico.

Tabla compatibilidad entre unidades Interiores en un mismo sistema HVRF

-WP	-W	No compatible.
-WP	-WL	Compatible. No compatible si los modelos -WL incluyen el opcional PAC-SK35VK-E.
-W	-WL	Compatible. Necesario el opcional PAC-SK35VK-E en todas las unidades interiores -WL.

*En el caso de existir válvula de control de caudal, mediante unidades interiores tipo -W ó -WL (con opcional PAC-SK35VK E), todas las unidades interiores del sistema deben incorporar la válvula de control de caudal. En caso contrario el sistema sería incompatible. Para más información de compatibilidades por favor consulte los manuales técnicos.

Gama Hybrid City Multi

Unidades Exteriores (HV RF-R2)





Serie PURY-P-YNW

R410

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,54 / 6,49	5,26 / 3,43	13.725 €
PURY-P250YNW-A2	28 / 31,5	9,92 / 10,06	5,02 / 3,18	15.391 €
PURY-P300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,12 / 10,66	4,42 / 3,04	18.824 €
PURY-P350YNW-A2	40 / 45	13,24 / 12,85	4,51 / 2,91	22.581 €
PURY-P400YNW-A2	45 / 50	16,65 / 14,88	4,24 / 2,93	25.473 €
PURY-P450YNW-A2	50 / 56	17,92 / 17,39	4,33 / 2,79	28.774 €
PURY-P500YNW-A2	56 / 63	24,03 / 19,09	4,12 / 2,80	30.886 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie PURY-EP-YNW

R410

High COP

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor Alta Eficiencia

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	5,84 / 6,49	5,58 / 3,52	15.460 €
PURY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	8,77 / 9,84	5,34 / 3,24	19.002 €
PURY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	10,24 / 11,12	4,85 / 3,17	22.435 €
PURY-EP350YNW-A2	40 / 45	12,01 / 12,85	4,65 / 2,93	26.304 €
PURY-EP400YNW-A2	45 / 50	14,28 / 14,12	4,60 / 3,06	29.378 €
PURY-EP450YNW-A2	50 / 56	16,83 / 16,86	4,48 / 2,87	32.615 €
PURY-EP500YNW-A2	56 / 63	21,22 / 19,74	4,42 / 2,84	36.173 €

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie PQRY-P-YLM

R410

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor Condensada por Agua

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,97 / 4,04	5,64 / 6,18	17.291 €
PQRY-P250YLM-A1	28 / 31,5	5,44 / 5,41	5,14 / 5,82	19.010 €
PQRY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,71 / 6,79	4,99 / 5,52	21.408 €
PQRY-P350YLM-A1	40 / 45	8,72 / 8,25	4,58 / 5,45	25.100 €
PQRY-P400YLM-A1	45 / 50	10,05 / 9,45	4,47 / 5,29	28.880 €
PQRY-P450YLM-A1	50 / 56	12,05 / 11,11	4,14 / 5,04	31.126 €
PQRY-P500YLM-A1	56 / 63	14,58 / 13,07	3,84 / 4,82	34.673 €



Gama Hybrid City Multi

Unidades Exteriores y Controlador HBC (HVRF-R2)

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO



Serie PURY-M-YNW

R32

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-M200YNW-A1	22,4 / 25	5,53 / 6,39	6,23 / 3,63	**14.412 €**
PURY-M250YNW-A1	28 / 31,5	8,40 / 9,15	5,9 / 3,53	**16.160 €**
PURY-M300YNW-A1	33,5 / 37,5	9,88 / 10,33	6,37 / 3,53	**19.765 €**
PURY-M350YNW-A1	40 / 45	12,15 / 12,16	6,68 / 3,51	**23.710 €**
PURY-M400YNW-A1	45 / 50	15,15 / 14,08	6,12 / 3,51	**26.749 €**
PURY-M450YNW-A1	50 / 56	15,47 / 16,18	6,56 / 3,5	**30.212 €**
PURY-M500YNW-A1	56 / 63	22,25 / 18,26	5,87 / 3,5	**32.432 €**

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie PURY-EM-YNW

R32

High COP

Serie HVRF-R2

Recuperación de Calor Alta Eficiencia

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EM200YNW-A1	22,4 / 25	5,13 / 6,23	6,54 / 3,74	**16.234 €**
PURY-EM250YNW-A1	28 / 31,5	7,69 / 8,84	6,64 / 3,6	**19.954 €**
PURY-EM300YNW-A1	33,5 / 37,5	8,52 / 9,93	7,17 / 3,6	**23.558 €**
PURY-EM350YNW-A1	40 / 45	11,3 / 12,16	7,22 / 3,51	**27.619 €**
PURY-EM400YNW-A1	45 / 50	13,84 / 13,88	6,6 / 3,51	**30.848 €**
PURY-EM450YNW-A1	50 / 56	15,24 / 15,77	6,78 / 3,51	**34.247 €**
PURY-EM500YNW-A1	56 / 63	18,06 / 17,45	6,59 / 3,51	**37.983 €**

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie CMB-WM-V

R410 R32

Controlador HBC Horizontal

Recuperación de Calor HVRF-R2

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMB-WM108V-AA	8	Principal	0,45 / 0,45	**12.136 €**
CMB-WM1016V-AA	16	Principal	0,45 / 0,45	**14.915 €**
CMB-WM108V-AB*	8	Secundario	0,01 / 0,01	**6.195 €**
CMB-WM1016V-AB*	16	Secundario	0,01 / 0,01	**9.354 €**
CMB-WM108V-BB**	8	Secundario	0,01 / 0,01	**6.195 €**
CMB-WM1016V-BB**	16	Secundario	0,01 / 0,01	**9.354 €**

* Hasta finalizar existencias. ** Consultar disponibilidad



Serie CMB-WM-F

R32

Controlador HBC Vertical

Recuperación de Calor HVRF-R2

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO HBC	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMB-WM350F-AA	6	Principal	1,50 / 1,50	**22.183 €**
CMB-WM500F-AA	6	Principal	1,50 / 1,50	**24.661 €**

Gama Hybrid City Multi

Unidades Exteriores y Módulo Hidrónico (HVRF-Y)





Serie PUHY-M-YNW

R32

Serie HVRF-Y

Bomba de Calor

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-M200YNW-A1	22,4 / 25	5,53 / 5,70	6,54 / 3,65	**12.350 €**
PUHY-M250YNW-A1	28 / 31,5	8,38 / 8,18	6,31 / 3,53	**13.766 €**
PUHY-M300YNW-A1	33,5 / 37,5	9,85 / 9,66	6,39 / 3,57	**16.332 €**
PUHY-M350YNW-A1	40 / 45	12,15 / 12,16	7,13 / 3,51	**19.607 €**
PUHY-M400YNW-A1	45 / 50	14,65 / 13,69	6,58 / 3,52	**21.921 €**
PUHY-M450YNW-A1	50 / 56	14,70 / 16	7,11 / 3,51	**25.398 €**
PUHY-M500YNW-A1	56 / 63	17,72 / 17,07	6,88 / 3,51	**26.738 €**

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie PUHY-EM-YNW

R32

High COP

Serie HVRF-Y

Bomba de Calor Alta Eficiencia

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EM200YNW-A1	22,4 / 25	5,00 / 5,50	7,83 / 3,78	**14.611 €**
PUHY-EM250YNW-A1	28 / 31,5	7,31 / 7,89	6,77 / 3,61	**18.096 €**
PUHY-EM300YNW-A1	33,5 / 37,5	8,48 / 9,30	7,25 / 3,62	**21.813 €**
PUHY-EM350YNW-A1	40 / 45	11,29 / 12,12	7,23 / 3,51	**24.599 €**
PUHY-EM400YNW-A1	45 / 50	12,82 / 13,40	7,4 / 3,51	**28.645 €**
PUHY-EM450YNW-A1	50 / 56	14,20 / 15,68	7,57 / 3,51	**31.325 €**
PUHY-EM500YNW-A1	56 / 63	17,07 / 16,75	7,18 / 3,51	**34.812 €**

Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie CMH-WM-V

R32

Módulo Hidrónico

Bomba de Calor HVRF-Y

MODELO	EXTERIORES CONECTABLES	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	PVR
CMH-WM250V-A	PUHY-(E)M200~250YNW-A1	0,74 / 0,74	**7.808 €**
CMH-WM350V-A	PUHY-(E)M300~350YNW-A1	0,90 / 0,90	**10.907 €**
CMH-WM500V-A	PUHY-(E)M400~500YNW-A1	1,06 / 1,06	**13.571 €**




Gama Hybrid City Multi

Unidades Interiores

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

35-150 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | ALTURA 250 mm



Serie PEFY-WP-VMA

Conductos Presión Estándar

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-WP20VMA-E	2,2 / 2,5	0,07 / 0,05	7,5 / 9 / 10,5	1.999 €
PEFY-WP25VMA-E	2,8 / 3,2	0,09 / 0,07	10 / 12 / 14	2.049 €
PEFY-WP32VMA-E	3,6 / 4	0,11 / 0,09	12 / 14,5 / 17	2.086 €
PEFY-WP40VMA-E	4,5 / 5	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.149 €
PEFY-WP50VMA-E	5,6 / 6,3	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.225 €
PEFY-WP63VMA-E	7,1 / 8	0,14 / 0,12	14,5 / 18 / 21	2.353 €
PEFY-WP71VMA-E	8,0 / 9,0	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.479 €
PEFY-WP80VMA-E	9,0 / 10,0	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.593 €
PEFY-WP100VMA-E	11,2 / 12,5	0,24 / 0,22	23 / 28 / 33	2.896 €
PEFY-WP125VMA-E	14,0 / 16,0	0,36 / 0,34	29,5 / 33,5 / 42	3.173 €

Hasta finalizar existencias

35-150 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | Desde solo 21 dB(A) | ALTURA 250 mm




Serie PEFY-W-VMA (con válvula control de caudal)

Conductos Presión Estándar

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-W20VMA-A	2,2 / 2,5	0,032 / 0,03	6 / 7,5 / 8,5	2.185 €
PEFY-W25VMA-A	2,8 / 3,2	0,032 / 0,03	6 / 7,5 / 8,5	2.235 €
PEFY-W32VMA-A	3,6 / 4	0,044 / 0,042	7,5 / 9 / 10,5	2.274 €
PEFY-W40VMA-A	4,5 / 5	0,047 / 0,045	10 / 12 / 14	2.338 €
PEFY-W50VMA-A	5,6 / 6,3	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.412 €
PEFY-W63VMA-A	7,1 / 8	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.537 €
PEFY-W71VMA-A	8,0 / 9,0	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.665 €
PEFY-W80VMA-A	9,0 / 10,0	0,093 / 0,091	14,5 / 18 / 21	2.778 €
PEFY-W100VMA-A	11,2 / 12,5	0,142 / 0,14	23 / 28 / 32	3.082 €
PEFY-W125VMA-A	14,0 / 16,0	0,199 / 0,197	28 / 34 / 37	3.359 €

5-50 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | Desde solo 20 dB(A) | ALTURA 200 mm



Serie PEFY-WP-VMS1

Conductos Baja Silueta

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-WP10VMS1-E	1,2 / 1,4	0,03 / 0,03	4 / 4,5 / 5	1.569 €
PEFY-WP15VMS1-E	1,7 / 1,9	0,05 / 0,03	5 / 6 / 7	1.582 €
PEFY-WP20VMS1-E	2,2 / 2,5	0,051 / 0,031	5,5 / 6,5 / 8	1.601 €
PEFY-WP25VMS1-E	2,8 / 3,2	0,06 / 0,04	5,5 / 7 / 9	1.651 €
PEFY-WP32VMS1-E	3,6 / 4	0,071 / 0,051	8 / 9 / 11	1.721 €
PEFY-WP40VMS1-E	4,5 / 5	0,09 / 0,07	9.5 / 11 / 13	1.783 €
PEFY-WP50VMS1-E	5,6 / 6,3	0,09 / 0,07	12 / 14 / 16,5	1.823 €

Hasta finalizar existencias



BOMBA DRENAJE OPCIONAL | 5-50 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | Desde solo 20 dB(A) | ALTURA 200 mm



Serie PEFY-W-VMS (con válvula control de caudal)

Conductos Baja Silueta

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-W10VMS-A	1,2 / 1,4	0,02 / 0,02	4 / 4,5 / 5	**1.755 €**
PEFY-W15VMS-A	1,7 / 1,9	0,025 / 0,025	5 / 5,5 / 7	**1.767 €**
PEFY-W20VMS-A	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	5,5 / 6,5 / 7,5	**1.785 €**
PEFY-W25VMS-A	2,8 / 3,2	0,035 / 0,035	5,5 / 6,5 / 8,5	**1.835 €**
PEFY-W32VMS-A	3,6 / 4	0,04 / 0,04	5,5 / 6,5 / 9	**1.906 €**
PEFY-W40VMS-A	4,5 / 5	0,045 / 0,045	8 / 9,5 / 11	**1.969 €**
PEFY-W50VMS-A	5,6 / 6,3	0,07 / 0,07	9,5 / 12 / 14,5	**2.008 €**

BOMBA DRENAJE OPCIONAL | 5-200 Pa



Serie PEFY-WL-VMHS

Conductos Alta Presión

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-WL40VMHS-A	4,5 / 5	0,055 / 0,055	10 / 12 / 14	**2.435 €**
PEFY-WL50VMHS-A	5,6 / 6,3	0,077 / 0,077	13 / 15 / 18	**2.518 €**
PEFY-WL63VMHS-A	7,1 / 8	0,095 / 0,095	13,5 / 16 / 19	**2.672 €**
PEFY-WL71VMHS-A	8 / 9	0,075 / 0,075	15,5 / 18 / 22	**2.826 €**
PEFY-WL80VMHS-A	9 / 10	0,090 / 0,090	18 / 21,5 / 25	**2.950 €**
PEFY-WL100VMHS-A	11,2 / 12,5	0,160 / 0,160	26,5 / 32 / 38	**3.278 €**
PEFY-WL125VMHS-A	14 / 16	0,175 / 0,175	26,5 / 32 / 38	**3.627 €**

BOMBA DRENAJE OPCIONAL | Plasma Quad Connect OPCIONAL | Desde solo 22 dB(A)



Serie PKFY-WL-VLM/VKM

Pared

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PKFY-WL10VLM-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,01	3,3 / 3,8 / 4,1 / 4,5	**1.266 €**
PKFY-WL15VLM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,01	3,3 / 3,8 / 4,3 / 4,9	**1.290 €**
PKFY-WL20VLM-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,02	4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0	**1.321 €**
PKFY-WL25VLM-E	2,8 / 3,2	0,04 / 0,03	4,0 / 5,4 / 7,0 / 8,4	**1.359 €**
PKFY-WL32VLM-E	3,6 / 4	0,04 / 0,03	6,3 / 7,6 / 9,0 / 10,4	**1.371 €**
PKFY-WL40VLM-E	4,5 / 5,0	0,05 / 0,04	6,4 / 8,2 / 10,0 / 11,9	**1.396 €**
PKFY-WL50VKM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	18 / 20	**1.421 €**
PKFY-WL63VKM-E	7,1 / 8	0,05 / 0,05	18 / 22	**1.730 €**
PKFY-WL80VKM-E	9 / 10	0,07 / 0,07	18 / 26	**1.930 €**

20-60 Pa



Serie PFFY-WP-VLRMM

Suelo sin Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-WP20VLRMM-E	2,2 / 2,5	0,04 / 0,04	4,5 / 5 / 6	**2.326 €**
PFFY-WP25VLRMM-E	2,8 / 3,2	0,04 / 0,04	6 / 7 / 8	**2.372 €**
PFFY-WP32VLRMM-E	3,6 / 4	0,05 / 0,05	7,5 / 9 / 10,5	**2.422 €**
PFFY-WP40VLRMM-E	4,5 / 5	0,05 / 0,05	8 / 10 / 11,5	**2.497 €**
PFFY-WP50VLRMM-E	5,6 / 6,3	0,07 / 0,07	10,5 / 13 / 15	**2.523 €**

Hasta finalizar existencias

0-60 Pa

Desde solo 21 dB(A)



Serie PFFY-W-VCM (con válvula control de caudal)

Suelo sin Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-W20VCM-A	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	**2.326 €**
PFFY-W25VCM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	**2.372 €**
PFFY-W32VCM-A	3,6 / 4	0,035 / 0,035	6,5 / 7,5 / 9	**2.422 €**
PFFY-W40VCM-A	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	**2.497 €**
PFFY-W50VCM-A	5,6 / 6,3	0,062 / 0,062	10,5 / 12,5 / 14,5	**2.523 €**

Hasta finalizar existencias

0-60 Pa

Desde solo 21 dB(A)



Serie PFFY-WL-VCM

Suelo sin Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-WL20VCM-A	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	**2.216 €**
PFFY-WL25VCM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	**2.258 €**
PFFY-WL32VCM-A	3,6 / 4	0,035 / 0,035	6,5 / 7,5 / 9	**2.307 €**
PFFY-WL40VCM-A	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	**2.379 €**
PFFY-WL50VCM-A	5,6 / 6,3	0,062 / 0,062	10,5 / 12,5 / 14,5	**2.402 €**



Serie PFFY-WL-VEM

Suelo con Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-WL20VEM-A	2,2 / 2,5	0,021 / 0,021	5 / 6 / 7	**2.233 €**
PFFY-WL25VEM-A	2,8 / 3,2	0,029 / 0,029	5,5 / 7 / 8,5	**2.290 €**
PFFY-WL32VEM-A	3,6 / 4	0,036 / 0,036	6,5 / 7,5 / 9	**2.355 €**
PFFY-WL40VEM-A	4,5 / 5	0,037 / 0,037	8 / 9,5 / 11	**2.417 €**
PFFY-WL50VEM-A	5,6 / 6,3	0,064 / 0,064	10,5 / 12,5 / 14,5	**2.534 €**



3D i-see Sensor OPCIONAL



Serie PLFY-WL-VFM

Cassettes 4 vías (60x60)

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WL##VFM-E	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-WL##VFM-E-I
PLFY-WL10VFM-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,02	6 / 6,5 / 7	1.885 €	1.921 €
PLFY-WL15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6 / 7 / 8	1.903 €	1.939 €
PLFY-WL20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7 / 8	1.947 €	1.983 €
PLFY-WL25VFM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	6,5 / 7,5 / 9	1.991 €	2.027 €
PLFY-WL32VFM-E	3,6 / 4,0	0,04 / 0,04	6,5 / 9 / 12	2.053 €	2.089 €
PLFY-WL40VFM-E	4,5 / 5,0	0,05 / 0,05	6,5 / 11,5 / 13	2.153 €	2.189 €

3D i-see Sensor OPCIONAL

Plasma Quad Connect OPCIONAL



Serie PLFY-WL-VEM

Cassettes 4 vías

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) FRÍO / CALOR	CONSUMO NOMINAL (kW) FRÍO / CALOR	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR Con panel estándar PLFY-WL##VEM-E	PVR Con panel estándar + Plasma Quad Connect PLFY-WL##VEM-E-IAQ	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-WL##VEM-E-I
PLFY-WL20VEM-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	2.349 €	2.804 €	2.482 €
PLFY-WL25VEM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 15 / 17	2.380 €	2.835 €	2.513 €
PLFY-WL32VEM-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 17	2.443 €	2.898 €	2.576 €
PLFY-WL40VEM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 17	2.529 €	2.984 €	2.662 €
PLFY-WL50VEM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	14 / 16 / 18 / 20	2.633 €	3.088 €	2.766 €
PLFY-WL63VEM-E	7,1 / 8	0,04 / 0,04	15 / 17 / 19 / 21	2.765 €	3.220 €	2.898 €
PLFY-WL80VEM-E	9 / 10	0,05 / 0,05	15 / 18 / 21 / 23	3.048 €	3.503 €	3.181 €
PLFY-WL100VEM-E	11,2 / 12,5	0,08 / 0,08	19 / 23 / 26 / 30	3.414 €	3.869 €	3.547 €
PLFY-WL125VEM-E	14 / 16	0,11 / 0,11	20 / 25 / 30 / 35	3.847 €	4.302 €	3.980 €



Gama Hybrid City Multi

Opcionales

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

MODELO	DESCRIPCIÓN		APLICABLE A	PVR
PLASMA QUAD CONNECT / FILTRO V-BLOCKING				
MAC-100FT-E	Pared	Plasma Quad Connect	PKFY-WL-VLM	**112 €**
MAC-2470FT-E		Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PKFY-WL32/40VLM	**54 €**
PAC-SK51FT-E	Cassette	Plasma Quad Connect + marco especial	PLFY-WL-VEM	**455 €**
PAC-SK53FT-E		Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-WL-VEM	**87 €**
PAC-SK54KF-E		Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-WP/WL-VFM	**42 €**
MAC-100FT-E	Conducto	Plasma Quad Connect	PEFY-W(P)-VMA, PEFY-W(P)-VMS	**112 €**
PAC-HA11PAR		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMS	**59 €**
PAC-HA31PAR		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMA	**64 €**
PAC-HA31PAU		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-W(P)-VMA	**71 €**
IAQ-PQC700		Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEFY-WP20VMA, -W20-32VMA	**452 €**
IAQ-PQC900			PEFY-WP25-35VMA, -W40VMA	**475 €**
IAQ-PQC1100			PEFY-WP40-63VMA, -W50-80VMA	**498 €**
IAQ-PQC1400			PEFY-WP71-100VMA, -W100-125VMA	**520 €**
IAQ-PQC1600			PEFY-WP125VMA	**544 €**
CONDUCTOS BAJA SILUETA PEFY-W-VMS				
PAC-KE08DM-E	Bomba de drenaje		PEFY-W-VMS	**167 €**
CONDUCTOS ESTÁNDAR PEFY-W(P)-VMA				
PAC-KE91TB-E	Caja de registro para filtros para facilitar el acceso para su mantenimiento		PEFY-WP20VMA / PEFY-W20~32VMA	**162 €**
PAC-KE92TB-E			PEFY-WP25~32VMA / PEFY-W40VMA	**196 €**
PAC-KE93TB-E			PEFY-WP40~63VMA / PEFY-W50~80VMA	**231 €**
PAC-KE94TB-E			PEFY-WP71~100VMA / PEFY-W100~125VMA	**282 €**
PAC-KE95TB-E			PEFY-WP125VMA	**317 €**
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-WL-VMHS				
PAC-DRP10DP-E2	Bomba de drenaje		Bomba de drenaje PEFY-WL40~125VMHS-A	**289 €**
PAC-KE86LAF	Filtro larga duración (necesita caja de filtros)		Filtro larga duración PEFY-WL40~63VMHS-A	**151 €**
PAC-KE88LAF			Filtro larga duración PEFY-WL71~80VMHS-A	**151 €**
PAC-KE89LAF			Filtro larga duración PEFY-WL100~125VMHS-A	**156 €**
PAC-KE63TB-F	Caja de filtros de larga duración		Caja de filtros PEFY-WL40~63VMHS-A	**351 €**
PAC-KE99TB-F			Caja de filtros PEFY-WL71~80VMHS-A	**374 €**
PAC-KE140TB-F			Caja de filtros PEFY-WL100~125VMHS-A	**380 €**
CASSETES 4 VÍAS PLFY-WL-VEM				
PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión		PLFY-WL-VEM	**140 €**
PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130 mm)		PLFY-WL-VEM	**286 €**
PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor		PLFY-WL-VEM	**96 €**
PLP-6EAJ	Panel EasyClean		PLFY-WL-VEM	**724 €**
PLP-EAB	Panel decorativo de color negro. No incluye control		PLFY-WL-VEM	**428 €**
PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40 mm)		PLFY-WL-VEM	**165 €**
PAC-SH65OF-E	Brida de sujección del conducto de entrada de aire exterior		PLFY-WL-VEM	**48 €**
PAC-SK51FT-E	Plasma Quad Connect + marco especial		PLFY-WL-VEM	**455 €**



MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
CASSETES 4 VÍAS (60X60) PLFY-WL-VFM			
PAC-SF1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-WL-VFM	**94 €**
PARED PKFY-WL-VLM			
PAC-SK01DM-E	Bomba de drenaje	PKFY-WL10~40VLM	**432 €**
PAC-SK19DM-E	Bomba de drenaje	PKFY-WL50~80VKM	**455 €**
SUELO CON ENVOLVENTE PFFY-WL-VEM			
PAC-BP32VEM-E	Panel decorativo trasero	PFFY-WL20-32VEM	**144 €**
PAC-BP50VEM-E	Panel decorativo trasero	PFFY-WL40-50VEM	**154 €**
HYDROBOX UNIT			
PAC-SH01DP-E	Bandeja de condensados	CMH-WM	**1.063 €**
EXTERIORES			
PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M200/250/300YNW	**2.468 €**
PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M350/400/450YNW	**3.100 €**
PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)M500YNW	**3.272 €**
PAC-FG01S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)M200/250/300/350/400/450YNW	**208 €**
PAC-FG02S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)M500YNW	**220 €**
PAC-FG01B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M200/250/300YNW	**196 €**
PAC-FG02B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M350/400/450YNW	**231 €**
PAC-FG03B-E	Rejilla de protección trasero (1 pcs)	PUHY/PURY-(E)M500YNW	**255 €**
INTERIORES			
PAC-SK35VK-E	Valve kit (válvula control caudal agua)	Interiores (PLFY/PKFY/PFFY/PEFY)-WL	**429 €**
PAC-SK39AP-E	Accesorio montaje para valve kit	Interiores (PLFY/PKFY/PFFY/PEFY)-WL	**30 €**
PAC-SK40LW-E	Extensión cableado para valve kit	Interiores (PLFY/PKFY/PFFY/PEFY)-WL	**111 €**
PAC-SE42TS-E	Sonda remota de temperatura	Interiores Hybrid City Multi	**71 €**
PAC-IT51AD-E	IT Terminal para CN51	Interiores Hybrid City Multi	**82 €**
PAC-IT52AD-E	IT Terminal para CN52	Interiores Hybrid City Multi	**82 €**
MAC-597IF-E	Interfaz WiFi	Interiores Hybrid City Multi	**108 €**
SISTEMA DETECCIÓN REFRIGERANTE (KOOLTECH)			
KSGD-01W-B	KSDG-01W-B Detector Blanco Semi-Cond	Sistema HVRF	**547 €**
KSGD-01S-B	KSDG-01S-B Detector Inox Semi-Cond	Sistema HVRF	**579 €**
ACCESORIOS			
10100468_Caja superficie	10100468 Caja Superficie 47 Mm	Sistema HVRF	**25 €**
10100469_Caja empotrable	10100469 Caja Empotrada 47 Mm	Sistema HVRF	**25 €**
KSTR12	KSTR12 Trafo 12V Dc	Sistema HVRF	**139 €**
KSTR24	KSTR24 Trafo 24V Dc	Sistema HVRF	**144 €**
KS8 RAD-32-B	KS8-Rad-32 Panel Control Detectores	Sistema HVRF	**6.006 €**
KS8 RAD-64-B	KS8-Rad-64 Panel Control Detectores	Sistema HVRF	**10.010 €**
KSRA2-J1 WP	KSRA2-J1 WP Alarma Remota Blanco	Sistema HVRF	**279 €**
PAC-SA88HA-EP	PAC-SA88HA-EP Conector Adaptador Detector UI	Sistema HVRF	**25 €**
PANEL CONTROL (PUMP DOWN)			
KS8-OC1	KS8-OC1 control pump down 1 ext	Sistema HVRF	**6.630 €**
KS8-OC2	KS8-OC2 control pump down 2 ext	Sistema HVRF	**8.908 €**
KS8-OC3	KS8-OC3 control pump down 3 ext	Sistema HVRF	**11.417 €**
KS8-OC4	KS8-OC4 control pump down 4 ext	Sistema HVRF	**13.855 €**
KS8-OC5	KS8-OC5 control pump down 5 ext	Sistema HVRF	**16.343 €**
KS8-OC6	KS8-OC6 control pump down 6 ext	Sistema HVRF	**18.758 €**
KS8-OC7	KS8-OC7 control pump down 7 ext	Sistema HVRF	**21.294 €**
KS8-OC8	KS8-OC8 control pump down 8 ext	Sistema HVRF	**23.566 €**
VÁLVULAS CORTE (PUMP DOWN)			
KS8-1/2 ABV	KS8-1/2 ABV Válvula Corte 12,7 mm	Sistema HVRF	**757 €**
KS8-5/8 ABV	KS8-5/8 ABV Válvula Corte 15,88 mm	Sistema HVRF	**763 €**
KS8-3/4 ABV	KS8-3/4 ABV Válvula Corte 19,05 mm	Sistema HVRF	**792 €**
KS8-7/8 ABV	KS8-7/8 ABV Válvula Corte 22,23 mm	Sistema HVRF	**870 €**
KS8-1.1/8 ABV	KS8-1.1/8 ABV Válvula Corte 28,58 mm	Sistema HVRF	**1.060 €**
KS8-1.3/8 ABV	KS8-1.3/8 ABV Válvula Corte 34,93 mm	Sistema HVRF	**1.150 €**
KS8-1.5/8 ABV	KS8-1.5/8 ABV Válvula Corte 41,28 mm	Sistema HVRF	**1.262 €**

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama CITY MULTI

La tecnología VRF más avanzada





Nueva gama CITY MULTI en R32

NOVEDAD

Prepara tu próximo proyecto para el futuro

Mitsubishi Electric completa la gama VRF en R32 ofreciendo el mayor portfolio del mercado, capacidades en mini VRF (PUMY) hasta 33,5 kW, y la **nueva generación YXM en R32** desde 22 a 56 kW con módulo individual y hasta 113 kW en combinaciones.

La nueva serie YXM presenta un **nuevo diseño de chasis** modular compacto, la más alta eficiencia energética, flexibilidad de diseño, bajo nivel sonoro y **cumplimiento total con la normativa vigente** (RSIF).

Además, la versión PUHY/PURY-**EM**, **con tecnología patentada VFT** (Vertical Flat Tube) en el intercambiador de calor, proporciona la más alta eficiencia del mercado, ahorro de costes y reducción de las emisiones de carbono durante toda su vida útil.



PUMY-SM112-140
(Válvulas de corte integrada)



PUMY-M200-300
(200: Válvulas de corte integrada)

NOVEDAD



PUHY/PURY-EM/M200-300YXM



PUHY/PURY-EM/M350-500YXM

TIPO	MODELO	CAPACIDADES
CONDUCTOS Presión Estándar Baja Silueta Alta presión	PEFY-MS-VMA-A*/A1	20-140
	PEFY-MS-VMS-A	15-63
	PEFY-MS-VMHS-A	40-250
CASSETTES 4 vías 4 vías (60x60) 1 vía	PLFY-MS-VEM*/VEM2-E	20-125
	PLFY-MS-VFM*/VFM2-E	15-50
	PMFY-MS-VCM-E	20-50
PARED	PKFY-MS-VLM*/VLM2-E	10-50
	PKFY-MS-VKM*/VMK2-E	63/100
TECHO	PCFY-MS-VKM*/VKM2-E	40-125

(*) Solo compatibles con sistemas PUMY R32

Amplia gama de Unidades Interiores (-MS) con sensor de fuga integrado y doble compatibilidad para sistemas VRF R32 y R410A



Soluciones de Medidas de Seguridad Integradas

SENSOR
- Unidades interiores con sensor de fuga (-MS)
- Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E)
- Interface fuente de alimentación independiente para Kit Sensor & Alarma (PAC-SL73IF(L)-E)


ALARMA
- Controlador remoto con alarma (PAR-41/42MAAB)
- Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E)

VÁLVULA DE CIERRE
- Kit válvula de cierre para bomba de calor (CMR-M100KT-E)
- Controlador BC con válvula de cierre integrada (CMB-M-MA/MB-SV) para recuperación de calor

VENTILACIÓN
- Señal de salida a un sistema externo de ventilación, en el caso de detección de fuga

Configuración del sistema YXM (R32): Cumplimiento de la normativa vigente (RSIF)

1. Kit Sensor & Alarma (PAC-SL72SA-E) puede ubicarse en las zonas inferiores y permite conectar la interface PAC-SL73IIF(L)-E para tener alimentación independiente.
2. En el caso de fuga, el PAC-SL72SA-E emite una alarma sonora y visual, y se cierra la válvula de corte correspondiente del Controlador BC (CMB-M-MA/MB-SV).
3. Todos los controles (PAR-42MAAB y AE-C400E/EW-C50E) emiten un mensaje de error y una alarma sonora.
4. La unidad interior correspondiente a la detección de fuga deja de funcionar, mientras que el resto siguen funcionando.

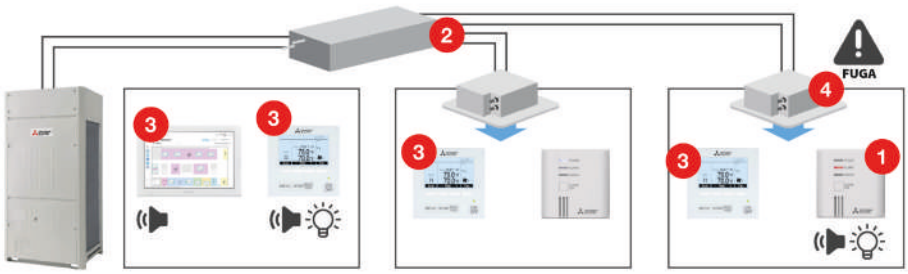



Gama CITY MULTI

Unidades Exteriores (Serie MULTI-S en R32)

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO



Serie PUMY-SM/M-VKM/YKM/YBM


Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas


	MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
	PUMY-SM112VKM	12,5 /14	3,32 / 3,33	8,19 / 4,96	**7.949 €**
	PUMY-SM125VKM	14 / 16	4,19 / 3,73	8,09 / 4,87	**8.488 €**
	PUMY-SM140VKM	15,5 / 17,5	4,84 / 4,15	7,94 / 4,85	**9.652 €**
	PUMY-SM112YKM	12,5 / 14	3,32 / 3,33	8,19 / 4,96	**7.949 €**
	PUMY-SM125YKM	14 / 16	4,19 / 3,73	8,09 / 4,87	**8.502 €**
	PUMY-SM140YKM	15,5 / 17,5	4,84 / 4,15	7,94 / 4,85	**9.865 €**
	PUMY-M200YKM	22,4 / 25	7,18 / 5,85	6,81 / 4,76	**12.561 €**
NOVEDAD	PUMY-M250YBM	28 / 31,5	8,14 / 7,03	7,21 / 4,63	**14.109 €**
NOVEDAD	PUMY-M300YBM	33,5 / 37,5	10,37 / 8,33	6,92 / 4,69	**16.681 €**

Válvulas de corte integradas, excepto modelos PUMY-M250/300YBM. (Consultar disponibilidad)
VKM: Monofásico /YKM/YBM: Trifásico. Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Sistema Branch Box con Interiores de Doméstico y Mr.Slim (R32)

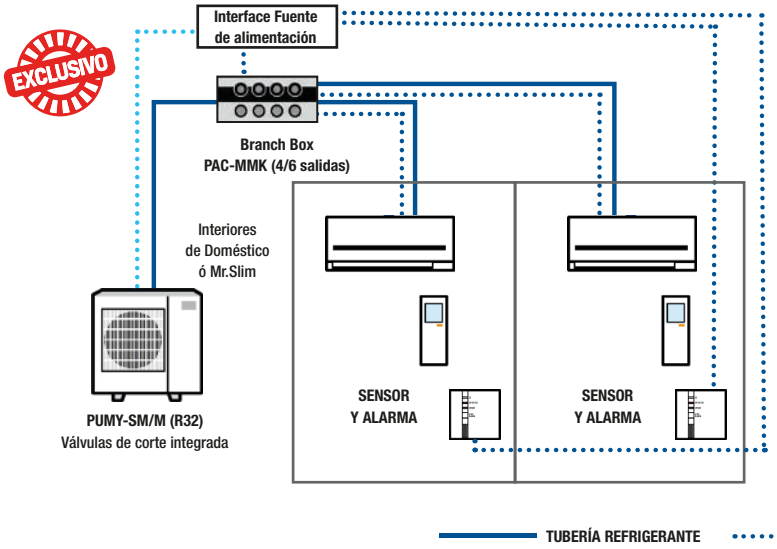

Sistema con Interiores de City Multi (R32, modelo -MS)

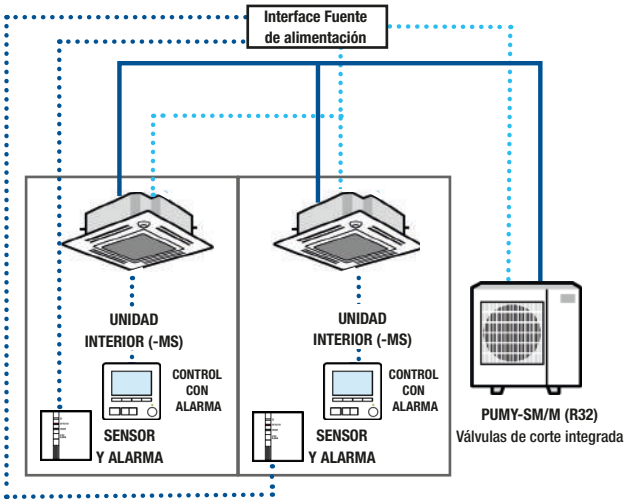

TUBERÍA REFRIGERANTE — BUS COMUNICACIÓN

Branch Box para PUMY (R32)



MODELO			PAC-MMK40BC	PAC-MMK60BC
Salidas			4	6
Compatibilidad	Unidades Exteriores		PUMY-SM112~140VKM/YKM - PUMY-M200/250/300	
	Unidades Interiores	Pared	MSZ-LN25~50 / -EF18~50 / -AY15~50 / -BT25-35	
		Suelo	-	
		Cassete	MLZ-KP20~50 / SLZ-M15~50 / PLA-M35~100	
		Conductos	SEZ-M25~71 / PEAD-M50~100	
		Techo	PCA-M35~100	
		Hydrobox	-	
PVR			**1.386 €**	**2.364 €**

Medidas de Seguridad Adicionales

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
PAC-SK60SA-E	Sensor y alarma solo compatible para sistema Branch Box PAC-MMK de PUMY R32. Hasta finalizar existencias	**248 €**
PAC-SL72SA-E	Sensor y alarma compatible para cualquier sistema VRF CITY MULTI en R32	**248 €**
PAC-SL73IF(L)-E	Interface para fuente de alimentación para conectar sensor y alarma (PAC-SL72SA-E)	**449 €**
PAR-41/42MAAB	Control remoto individual con alarma	**212 €**





Serie PUHY-M-YXM

R32 NOVEDAD

Serie Y (Bomba de Calor)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-M200YXM-A	22,4 / 25	5,47 / 5,48	7,72 / 4,75	12.703 €
PUHY-M250YXM-A	28 / 31,5	7,69 / 7,48	7,40 / 4,75	14.159 €
PUHY-M300YXM-A	33,5 / 37,5	9,25 / 9,19	7,72 / 4,76	16.800 €
PUHY-M350YXM-A	40 / 45	11,46 / 12,19	7,96 / 4,76	20.166 €
PUHY-M400YXM-A	45 / 50	13,04 / 13,51	7,59 / 4,59	22.548 €
PUHY-M450YXM-A	50 / 56	15,10 / 16,13	7,50 / 4,46	26.124 €
PUHY-M500YXM-A	56 / 58	18,85 / 16,95	7,03 / 4,36	27.502 €

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie PUHY-M-YSXM

R32 NOVEDAD

Serie Y (Bomba de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-M400YSXM-A	44,8 / 50	11,14 / 11,31	7,64 / 4,75	25.628 €
PUHY-M450YSXM-A	50,4 / 56,5	13,33 / 13,29	7,47 / 4,75	27.084 €
PUHY-M500YSXM-A	56 / 63	15,77 / 15,44	7,39 / 4,75	28.540 €
PUHY-M550YSXM-A	61,5 / 69	17,52 / 17,16	7,42 / 4,75	31.181 €
PUHY-M600YSXM-A	67 / 75	19,30 / 18,98	7,54 / 4,76	33.822 €
PUHY-M650YSXM-A	73,5 / 82,5	21,68 / 21,94	7,63 / 4,76	37.188 €
PUHY-M700YSXM-A	80 / 90	23,52 / 25,21	7,85 / 4,76	40.594 €
PUHY-M750YSXM-A	85 / 95	25,22 / 26,53	7,65 / 4,67	42.976 €
PUHY-M800YSXM-A	90 / 100	26,94 / 27,93	7,46 / 4,59	45.358 €
PUHY-M850YSXM-A	95 / 106	28,87 / 30,54	7,43 / 4,52	48.934 €
PUHY-M900YSXM-A	100 / 112	31,15 / 33,33	7,37 / 4,46	52.510 €
PUHY-M950YSXM-A	106 / 114	34,86 / 34,13	7,13 / 4,41	53.888 €
PUHY-M1000YSXM-A	112 / 116	39,16 / 35,04	6,89 / 4,36	55.266 €

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Kit Válvula de corte


R32 NOVEDAD



MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO	UNIDAD EXTERIOR COMPATIBLE	PVR
CMR-M100KT-E	1	Válvula de corte	PUHY-EM/M (YXM)	1.045 €

Medidas de Seguridad Adicionales

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
PAC-SL72SA-E	Sensor y alarma compatible para cualquier sistema VRF CITY MULTI en R32	248 €
PAC-SL73IF(L)-E	Interface para fuente de alimentación para conectar sensor y alarma (PAC-SL72SA-E)	449 €
PAR-41/42MAAB	Control remoto individual con alarma	212 €

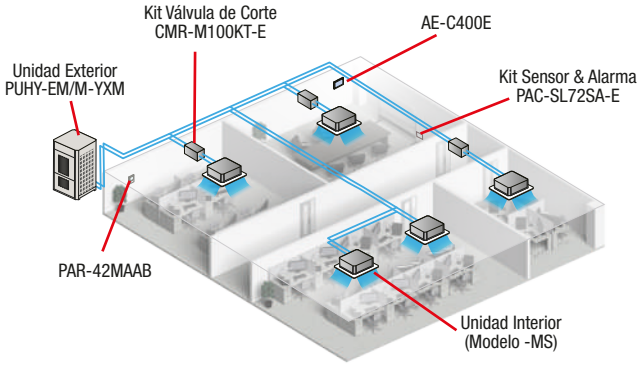



Serie PUHY-EM-YXM

R32 NOVEDAD VFT PATENTED

Serie Y (Bomba de Calor) Alta Eficiencia

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EM200YXM-A	22,4 / 25	4,76 / 5,37	8,73 / 4,76	**15.028 €**
PUHY-EM250YXM-A	28 / 31,5	6,71 / 7,32	8,42 / 4,77	**18.612 €**
PUHY-EM300YXM-A	33,5 / 37,5	8,01 / 8,90	8,85 / 4,77	**22.436 €**
PUHY-EM350YXM-A	40 / 45	10,66 / 11,93	8,33 / 4,76	**25.302 €**
PUHY-EM400YXM-A	45 / 50	12,19 / 13,40	7,99 / 4,59	**29.463 €**
PUHY-EM450YXM-A	50 / 56	14,12 / 15,90	7,91 / 4,46	**32.220 €**
PUHY-EM500YXM-A	56 / 58	17,33 / 16,76	7,43 / 4,36	**35.807 €**

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie PUHY-EM-YSXM

R32 NOVEDAD VFT PATENTED

Serie Y (Bomba de Calor) Alta Eficiencia


2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EM400YSXM-A	44,8 / 50	9,69 / 11,08	8,64 / 4,76	**30.278 €**
PUHY-EM450YSXM-A	50,4 / 56,5	11,61 / 13,01	8,47 / 4,76	**33.862 €**
PUHY-EM500YSXM-A	56 / 63	13,75 / 15,10	8,30 / 4,77	**37.446 €**
PUHY-EM550YSXM-A	61,5 / 69	15,22 / 16,74	8,47 / 4,77	**41.270 €**
PUHY-EM600YSXM-A	67 / 75	16,70 / 18,38	8,65 / 4,77	**45.094 €**
PUHY-EM650YSXM-A	73,5 / 82,5	19,44 / 21,31	8,36 / 4,76	**47.960 €**
PUHY-EM700YSXM-A	80 / 90	21,85 / 24,65	8,21 / 4,76	**50.866 €**
PUHY-EM750YSXM-A	85 / 95	23,48 / 26,17	8,03 / 4,67	**55.027 €**
PUHY-EM800YSXM-A	90 / 100	25,13 / 27,70	7,85 / 4,59	**59.188 €**
PUHY-EM850YSXM-A	95 / 106	26,98 / 30,19	7,83 / 4,52	**61.945 €**
PUHY-EM900YSXM-A	100 / 112	29,06 / 32,84	7,77 / 4,46	**64.702 €**
PUHY-EM950YSXM-A	106 / 114	32,31 / 33,72	7,53 / 4,41	**68.289 €**
PUHY-EM1000YSXM-A	112 / 116	35,89 / 34,62	7,28 / 4,36	**71.876 €**

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie de Alta Eficiencia: Tecnología VFT

PATENTED VFT



La principal innovación es la serie de Alta Eficiencia con **tecnología VFT (Vertical Flat Tube)**, una tecnología única y **patentada por Mitsubishi Electric** que incorpora un innovador intercambiador de calor de tubo plano de aluminio con flujo de refrigerante vertical, a diferencia del convencional intercambiador de calor de cobre con flujo de refrigerante horizontal.

La tecnología VFT proporciona la más alta eficiencia del mercado (hasta +30% vs generación anterior) gracias a una distribución más optimizada del refrigerante, ahorro de costes y una reducción significativa de las emisiones de carbono durante toda su vida útil.

Gama CITY MULTI

Unidades Exteriores (Serie R2 en R32)





Serie PURY-M-YXM

R32 NOVEDAD

Serie R2 (Recuperación de Calor)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)*	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-M200YXM-A	22,4 / 25	5,53 / 5,65	7,72 / 4,69	14.823 €
PURY-M250YXM-A	28 / 31,5	7,79 / 7,79	7,37 / 4,66	16.623 €
PURY-M300YXM-A	33,5 / 37,5	9,43 / 9,61	7,66 / 4,66	20.330 €
PURY-M350YXM-A	40 / 45	11,62 / 12,64	7,89 / 4,71	24.388 €
PURY-M400YXM-A	45 / 50	13,39 / 14,04	7,53 / 4,56	27.511 €
PURY-M450YXM-A	50 / 56	15,47 / 16,66	7,43 / 4,45	31.076 €
PURY-M500YXM-A	56 / 58	19,71 / 17,41	7,00 / 4,35	33.357 €

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie PURY-M-YSXM

R32 NOVEDAD

Serie R2 (Recuperación de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-M400YSXM-A	44,8 / 50	11,17 / 11,68	7,67 / 4,69	30.009 €
PURY-M450YSXM-A	50,4 / 56,5	13,44 / 13,78	7,47 / 4,67	31.809 €
PURY-M500YSXM-A	56 / 63	16,00 / 16,11	7,39 / 4,66	33.609 €
PURY-M550YSXM-A	61,5 / 69	17,67 / 17,92	7,40 / 4,66	37.316 €
PURY-M600YSXM-A	67 / 75	19,36 / 19,84	7,54 / 4,66	41.023 €
PURY-M650YSXM-A	73,5 / 82,5	21,87 / 22,85	7,60 / 4,68	45.081 €
PURY-M700YSXM-A	80 / 90	23,80 / 26,08	7,78 / 4,71	49.375 €
PURY-M750YSXM-A	85 / 95	25,67 / 27,53	7,59 / 4,63	52.498 €
PURY-M800YSXM-A	90 / 100	27,60 / 28,98	7,40 / 4,56	55.621 €
PURY-M850YSXM-A	95 / 106	29,59 / 31,64	7,36 / 4,50	59.186 €
PURY-M900YSXM-A	100 / 112	31,94 / 34,46	7,30 / 4,45	62.751 €
PURY-M950YSXM-A	106 / 114	36,05 / 35,18	7,08 / 4,40	65.032 €
PURY-M1000YSXM-A	112 / 116	40,87 / 35,91	6,86 / 4,35	67.313 €

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.


Controlador BC

NOVEDAD R32



(Válvulas de corte integradas)

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO	UNIDAD EXTERIOR COMPATIBLE	PVR
CMB-M104V-MA-SV	4	Principal	PURY-EM/M (YXM)	6.859 €
CMB-M106V-MA-SV	6	Principal		8.921 €
CMB-M108V-MA-SV	8	Principal		10.832 €
CMB-M1012V-MA-SV	12	Principal		14.595 €
CMB-M104V-MB-SV	4	Secundario		6.348 €
CMB-M108V-MB-SV	8	Secundario		9.635 €

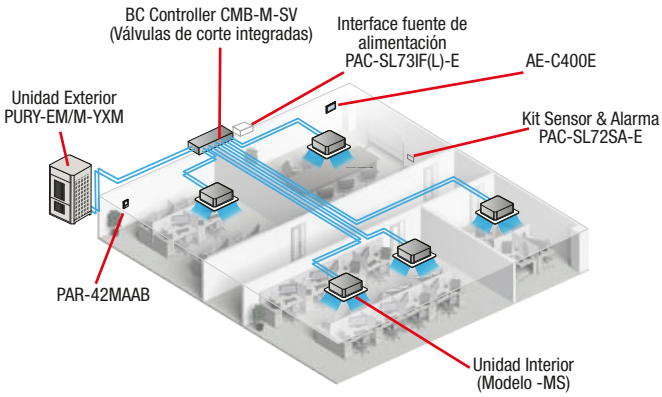

Medidas de Seguridad Adicionales

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
PAC-SL72SA-E	Sensor y alarma compatible para cualquier sistema VRF CITY MULTI en R32	248 €
PAC-SL73IF(L)-E	Interface para fuente de alimentación para conectar sensor y alarma (PAC-SL72SA-E)	449 €
PAR-41/42MAAB	Control remoto individual con alarma	212 €



Serie PURY-EM-YXM

R32 NOVEDAD VFT PATENTED

Serie R2 (Recuperación de Calor) Alta Eficiencia

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EM200YXM-A	22,4 / 25	4,81 / 5,56	8,70 / 4,70	**16.697 €**
PURY-EM250YXM-A	28 / 31,5	6,81 / 7,46	8,36 / 4,68	**20.523 €**
PURY-EM300YXM-A	33,5 / 37,5	8,13 / 9,23	8,81 / 4,71	**24.230 €**
PURY-EM350YXM-A	40 / 45	10,89 / 12,36	8,27 / 4,72	**28.409 €**
PURY-EM400YXM-A	45 / 50	12,56 / 13,81	7,92 / 4,56	**31.729 €**
PURY-EM450YXM-A	50 / 56	14,83 / 16,37	7,82 / 4,45	**35.225 €**
PURY-EM500YXM-A	56 / 58	17,33 / 17,21	7,35 / 4,35	**39.067 €**

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie PURY-EM-YSXM

R32 NOVEDAD VFT PATENTED

Serie R2 (Recuperación de Calor) Alta Eficiencia


2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EM400YSXM-A	44,8 / 50	9,73 / 11,49	8,65 / 4,70	**33.757 €**
PURY-EM450YSXM-A	50,4 / 56,5	11,72 / 13,38	8,44 / 4,69	**37.583 €**
PURY-EM500YSXM-A	56 / 63	13,96 / 15,40	8,24 / 4,68	**41.409 €**
PURY-EM550YSXM-A	61,5 / 69	15,33 / 17,20	8,46 / 4,69	**45.116 €**
PURY-EM600YSXM-A	67 / 75	16,70 / 19,08	8,67 / 4,71	**48.823 €**
PURY-EM650YSXM-A	73,5 / 82,5	19,65 / 22,11	8,35 / 4,71	**53.002 €**
PURY-EM700YSXM-A	80 / 90	22,34 / 25,49	8,15 / 4,72	**57.417 €**
PURY-EM750YSXM-A	85 / 95	24,07 / 26,98	7,97 / 4,64	**60.737 €**
PURY-EM800YSXM-A	90 / 100	25,93 / 28,49	7,78 / 4,56	**64.057 €**
PURY-EM850YSXM-A	95 / 106	28,10 / 31,08	7,75 / 4,50	**67.553 €**
PURY-EM900YSXM-A	100 / 112	30,58 / 33,83	7,69 / 4,45	**71.049 €**
PURY-EM950YSXM-A	106 / 114	33,22 / 34,65	7,44 / 4,40	**74.891 €**
PURY-EM1000YSXM-A	112 / 116	35,89 / 35,58	7,20 / 4,35	**78.733 €**

*Nominal máx.
Consultar disponibilidad.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.

Serie de Alta Eficiencia: Tecnología VFT

PATENTED VFT



La principal innovación es la serie de Alta Eficiencia con **tecnología VFT (Vertical Flat Tube)**, una tecnología única y **patentada por Mitsubishi Electric** que incorpora un innovador intercambiador de calor de tubo plano de aluminio con flujo de refrigerante vertical, a diferencia del convencional intercambiador de calor de cobre con flujo de refrigerante horizontal.

La tecnología VFT proporciona la más alta eficiencia del mercado (hasta +30% vs generación anterior) gracias a una distribución más optimizada del refrigerante, ahorro de costes y una reducción significativa de las emisiones de carbono durante toda su vida útil.



Serie PEFY-MS-VMA

Desde solo 21 dB(A) | 35-150 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | R32 | R410 | NOVEDAD

ALTURA 250mm



Conductos Presión Estándar

(Sensor de fuga integrado)


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-MS20VMA-A(1)	2,2 / 2,5	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.852 €
PEFY-MS25VMA-A(1)	2,8 / 3,2	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.875 €
PEFY-MS32VMA-A(1)	3,6 / 4	0,060 / 0,058	7,4 / 9 / 10,5 / 12,5	1.906 €
PEFY-MS40VMA-A(1)	4,5 / 5	0,087 / 0,085	10 / 11,5 / 13,5 / 19	1.976 €
PEFY-MS50VMA-A(1)	5,6 / 6,3	0,131 / 0,129	12 / 14,5 / 16,5 / 25,6	2.044 €
PEFY-MS63VMA-A(1)	7,1 / 8	0,139 / 0,231	13,5 / 16 / 19,2 / 26,2	2.146 €
PEFY-MS71VMA-A(1)	8 / 9	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.297 €
PEFY-MS80VMA-A(1)	9 / 10	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.383 €
PEFY-MS100VMA-A(1)	11,2 / 12,5	0,211 / 0,209	23 / 28 / 32 / 37	2.649 €
PEFY-MS125VMA-A(1)	14 / 16	0,218 / 0,216	25,5 / 31 / 34 / 37	2.924 €
PEFY-MS140VMA-A(1)	16 / 18	0,282 / 0,280	29,5 / 35,5 / 40 / 44	3.152 €

Consultar disponibilidad. Modelo VMA-A solo compatible con PUMY R32. Modelo VMA-A1 compatible con cualquier sistema de City Multi (R32/R410)

Serie PEFY-MS-VMS

Desde solo 22 dB(A) | 5-50 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | R32 | R410 | NOVEDAD

ALTURA 200mm



Conductos Baja Silueta

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-MS15VMS-A	1,7 / 1,9	0,05 / 0,03	5 / 6 / 7	1.583 €
PEFY-MS20VMS-A	2,2 / 2,5	0,05 / 0,03	5,5 / 6,5 / 8	1.612 €
PEFY-MS25VMS-A	2,8 / 3,2	0,06 / 0,04	5,5 / 7 / 9	1.676 €
PEFY-MS32VMS-A	3,6 / 4	0,07 / 0,05	6 / 8 / 10	1.743 €
PEFY-MS40VMS-A	4,5 / 5	0,07 / 0,05	8 / 9,5 / 11	1.832 €
PEFY-MS50VMS-A	5,6 / 6,3	0,09 / 0,07	9,5 / 11 / 13	1.910 €
PEFY-MS63VMS-A	7,1 / 8	0,09 / 0,07	12 / 14 / 16,5	2.018 €

Consultar disponibilidad.

Serie PEFY-MS-VMHS

50-250 Pa | BOMBA DRENAJE OPCIONAL | R32 | R410 | NOVEDAD



Conductos Alta Presión

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PEFY-MS40VMHS-A	4,5 / 5	0,055 / 0,055	10 / 12 / 14	2.456 €
PEFY-MS50VMHS-A	5,6 / 6,3	0,055 / 0,055	10 / 12 / 14	2.539 €
PEFY-MS63VMHS-A	7,1 / 8	0,090 / 0,090	13,5 / 16 / 19	2.702 €
PEFY-MS71VMHS-A	8 / 9	0,075 / 0,075	15,5 / 18 / 22	2.856 €
PEFY-MS80VMHS-A	9 / 10	0,090 / 0,090	18 / 21,5 / 25	2.978 €
PEFY-MS100VMHS-A	11,2 / 12,5	0,160 / 0,160	26,5 / 32 / 38	3.310 €
PEFY-MS125VMHS-A	14 / 16	0,160 / 0,160	26,5 / 32 / 38	3.662 €
PEFY-MS140VMHS-A	16 / 18	0,190 / 0,190	28 / 34 / 40	3.981 €
PEFY-MS200VMHS-A	22,4 / 25	0,63 / 0,63	50 / 61 / 72	5.407 €
PEFY-MS250VMHS-A	28 / 31,5	0,82 / 0,82	58 / 71 / 84	6.171 €

Consultar disponibilidad.

Serie PLFY-MS-VEM

3D i-see Sensor OPCIONAL · Plasma Quad Connect OPCIONAL · R32 · R410 · NOVEDAD



Cassettes 4 vías

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR Panel Estándar PLFY-MS##VEM(2)-E	PVR Panel con Mando Inalámbrico (incluido) PLFY-MS##VEM2-E-I
PLFY-MS20VEM(2)-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	2.083 €	2.216 €
PLFY-MS25VEM(2)-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	2.110 €	2.243 €
PLFY-MS32VEM(2)-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16	2.136 €	2.269 €
PLFY-MS40VEM(2)-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 17	2.287 €	2.420 €
PLFY-MS50VEM(2)-E	5,6 / 6,3	0,03 / 0,03	13 / 14 / 16 / 18	2.355 €	2.488 €
PLFY-MS63VEM(2)-E	7,1 / 8	0,03 / 0,03	14 / 15 / 16 / 18	2.485 €	2.618 €
PLFY-MS80VEM(2)-E	9 / 10	0,05 / 0,05	14 / 17 / 20 / 23	2.679 €	2.812 €
PLFY-MS100VEM(2)-E	11,2 / 12,5	0,07 / 0,07	20 / 23 / 26 / 29	3.185 €	3.318 €
PLFY-MS125VEM(2)-E	14 / 16	0,11 / 0,11	22 / 26 / 30 / 35	3.666 €	3.799 €

Consultar disponibilidad. PModelo VEM-E solo compatible con PUMY R32. Modelo VEM2-E compatible con cualquier sistema de City Multi (R32/R410).

Serie PLFY-MS-VFM

3D i-see Sensor OPCIONAL · R32 · R410 · NOVEDAD



Cassettes 4 vías (60x60)

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR Panel Estándar PLFY-MS##VFM(2)-E	PVR Panel con Mando Inalámbrico (incluido) PLFY-MS##VFM2-E-I
PLFY-MS15VFM(2)-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8	1.951 €	1.987 €
PLFY-MS20VFM(2)-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8,5	2.017 €	2.053 €
PLFY-MS25VFM(2)-E	2,8 / 3,2	0,02 / 0,02	6,5 / 8 / 9	2.042 €	2.078 €
PLFY-MS32VFM(2)-E	3,6 / 4	0,02 / 0,02	7 / 8 / 9,5	2.111 €	2.147 €
PLFY-MS40VFM(2)-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	7,5 / 9 / 11	2.290 €	2.326 €
PLFY-MS50VFM(2)-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	9 / 11 / 13	2.357 €	2.393 €

Consultar disponibilidad. Modelo VFM-E solo compatible con PUMY R32. Modelo VFM2-E compatible con cualquier sistema de City Multi (R32/R410)

Serie PMFY-MS-VCM

R32 · R410 · NOVEDAD



Cassettes 1 vía

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR PANEL ESTÁNDAR
PMFY-MS20VCM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	5,6 / 5,9 / 6,2 / 6,5	2.753 €
PMFY-MS25VCM-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	5,6 / 6,4 / 7,3 / 8,1	2.855 €
PMFY-MS32VCM-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	6,5 / 7,2 / 7,8 / 8,5	2.948 €
PMFY-MS40VCM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,04	6,5 / 7,6 / 8,7 / 9,8	3.081 €
PMFY-MS50VCM-E	5,6 / 6,3	0,05 / 0,05	6,5 / 8,1 / 9,7 / 11,3	3.156 €

Consultar disponibilidad.



Serie PKFY-MS-VLM/VKM

Plasma Quad Connect OPCIONAL

Desde solo 22 dB(A)

R32

R410

NOVEDAD



Pared

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PKFY-MS10VLM(2)-E	1,2 / 1,4	0,02 / 0,01	3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2	**1.223 €**
PKFY-MS15VLM(2)-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,01	4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7	**1.237 €**
PKFY-MS20VLM(2)-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,01	4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4	**1.263 €**
PKFY-MS25VLM(2)-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,02	4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7	**1.287 €**
PKFY-MS32VLM(2)-E	3,6 / 4	0,04 / 0,03	4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4	**1.292 €**
PKFY-MS40VLM(2)-E	4,5 / 5	0,04 / 0,03	6,3 / 7,4 / 8,6 / 10	**1.361 €**
PKFY-MS50VLM(2)-E	5,6 / 6,3	0,05 / 0,04	6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4	**1.426 €**
PKFY-MS63VKM(2)-E	7,1 / 8	0,05	16 / 20	**1.617 €**
PKFY-MS100VKM(2)-E	11,2 / 12,5	0,05	20 / 26	**2.011 €**

Consultar disponibilidad. Modelos VLM/VKM-E solo compatibles con PUMY R32. Modelos VLM2/VKM2-E compatibles con cualquier sistema de City Multi (R32/R410).

Serie PCFY-MS-VKM

R32

R410

NOVEDAD



Techo

(Sensor de fuga integrado)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PCFY-MS40VKM(2)-E	4,5 / 5	0,04 / 0,04	10 / 11 / 12 / 13	**2.544 €**
PCFY-MS63VKM(2)-E	7,1 / 8	0,05 / 0,05	14 / 15 / 16 / 18	**2.868 €**
PCFY-MS100VKM(2)-E	11,2 / 12,5	0,09 / 0,09	21 / 24 / 26 / 28	**3.509 €**
PCFY-MS125VKM(2)-E	14 / 16	0,11 / 0,11	21 / 24 / 27 / 31	**4.273 €**

Consultar disponibilidad. Modelo VKM-E solo compatible con PUMY R32. Modelo VKM2-E compatible con cualquier sistema de City Multi (R32/R410)



Serie PUMY-SP-VKM/YKM

R410

Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas - Compacta

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUMY-SP112VKM2	12,5 / 14	4,46 / 3,66	7,13 / 5,27	**6.624 €**
PUMY-SP125VKM2	14 / 16	5,11 / 4,31	7,20 / 4,39	**7.074 €**
PUMY-SP140VKM2	15,5 / 16,5	5,34 / 4,36	7,37 / 4,48	**8.043 €**
PUMY-SP112YKM2	12,5 / 14	4,46 / 3,66	7,13 / 5,27	**6.624 €**
PUMY-SP125YKM2	14 / 16	5,11 / 4,31	7,20 / 4,39	**7.085 €**
PUMY-SP140YKM2	15,5 / 16,5	5,34 / 4,36	7,37 / 4,48	**8.221 €**

VKM: Monofásica / YKM: Trifásica
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.



Serie PUMY-P-YKM/YBM

R410

Serie MULTI-S (Bomba de Calor)

Monofásicas/Trifásicas

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUMY-P112VKM7	12,5 / 14	4,34 / 3,04	6,75 / 4,30	**7.011 €**
PUMY-P125VKM7	14 / 16	5,00 / 3,74	6,65 / 4,40	**7.461 €**
PUMY-P140VKM7	15,5 / 18	5,17 / 4,47	7,65 / 4,44	**8.497 €**
PUMY-P112YKM7	12,5 / 14	4,34 / 3,49	6,75 / 4,30	**7.011 €**
PUMY-P125YKM7	14 / 16	5,00 / 4,06	6,65 / 4,40	**7.498 €**
PUMY-P140YKM7	15,5 / 18	5,17 / 4,63	7,65 / 4,44	**8.663 €**
PUMY-P200YKM4	22,4 / 25	7,18 / 5,85	7,15 / 3,66	**10.905 €**
PUMY-P250YBM2	28 / 31,5	8,21 / 7,91	6,28 / 4,22	**12.269 €**
PUMY-P300YBM2	33,5 / 37,5	11,96 / 9,69	6,54 / 4,35	**14.505 €**

VKM: Monofásico / YKM-YBM: Trifásico
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.





Serie PUHY-P-YNW

R410

Serie Y (Bomba de Calor)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,03 / 6,08	7,65 / 4,35	**11.762 €**
PUHY-P250YNW-A2	28 / 31,5	9,62 / 8,49	6,90 / 4,39	**13.110 €**
PUHY-P300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,31 / 10,30	6,70 / 4,12	**15.555 €**
PUHY-P350YNW-A2	40 / 45	13,98 / 12,32	6,35 / 4,33	**18.672 €**
PUHY-P400YNW-A2	45 / 50	17,57 / 14,20	5,85 / 4,00	**20.877 €**
PUHY-P450YNW-A2	50 / 56	18,86 / 16,51	6,48 / 4,31	**24.188 €**
PUHY-P500YNW-A2	56 / 63	21,05 / 17,89	6,32 / 4,04	**25.464 €**

* Nominal max.

Serie PUHY-P-YSNW

R410

Serie Y (Bomba de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P400YSNW-A2	44,8 / 50	12,47 / 12,16	7,42 / 4,35	**23.746 €**
PUHY-P450YSNW-A2	50,4 / 56,5	15,94 / 14,56	7,03 / 4,37	**25.094 €**
PUHY-P500YSNW-A2	56 / 63	19,85 / 16,98	6,69 / 4,39	**26.442 €**
PUHY-P550YSNW-A2	61,5 / 69	21,65 / 18,80	6,59 / 4,24	**28.887 €**
PUHY-P600YSNW-A2	67 / 75	23,34 / 20,60	6,50 / 4,12	**31.332 €**
PUHY-P650YSNW-A2	73 / 81,5	27,96 / 22,70	6,08 / 4,14	**34.209 €**
PUHY-P700YSNW-A2	80 / 90	28,88 / 24,65	6,15 / 4,33	**37.606 €**
PUHY-P750YSNW-A2	85 / 95	32,56 / 26,53	5,90 / 4,14	**39.811 €**
PUHY-P800YSNW-A2	90 / 101	33,96 / 28,85	6,22 / 4,32	**43.122 €**
PUHY-P850YSNW-A2	95 / 106	37,69 / 30,72	5,99 / 4,16	**45.327 €**
PUHY-P900YSNW-A2	100 / 112	38,91 / 33,03	6,28 / 4,32	**48.638 €**

* Nominal max.

Serie PUHY-P-YSNW

R410

Serie Y (Bomba de Calor)

3 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-P950YSNW-A2	108 / 121,5	38,84 / 33,19	6,30 / 4,34	**50.940 €**
PUHY-P1000YSNW-A2	113 / 126,5	42,48 / 35,04	6,10 / 4,21	**53.145 €**
PUHY-P1050YSNW-A2	118 / 131,5	46,09 / 36,93	5,93 / 4,09	**55.350 €**
PUHY-P1100YSNW-A2	125 / 140	46,99 / 38,88	5,98 / 4,20	**58.707 €**
PUHY-P1150YSNW-A2	130 / 145	50,58 / 40,84	5,82 / 4,09	**60.912 €**
PUHY-P1200YSNW-A2	135 / 150	54,43 / 42,61	5,66 / 4,00	**63.117 €**
PUHY-P1250YSNW-A2	140 / 156	55,77 / 44,95	5,89 / 4,11	**66.428 €**
PUHY-P1300YSNW-A2	145 / 162	57,08 / 47,23	6,09 / 4,21	**69.739 €**
PUHY-P1350YSNW-A2	150 / 168	58,36 / 49,55	6,28 / 4,32	**73.050 €**

* Nominal max.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad.



Serie PUHY-EP-YNW

High COP · R410

Serie Y (Bomba de Calor) Alta Eficiencia

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	5,51 / 5,93	7,76 / 4,36	13.914 €
PUHY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	8,21 / 8,13	7,51 / 4,40	17.233 €
PUHY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	9,68 / 9,84	7,26 / 4,12	20.774 €
PUHY-EP350YNW-A2	40 / 45	12,42 / 11,81	7,03 / 4,35	23.427 €
PUHY-EP400YNW-A2	45 / 50	14,65 / 13,85	6,83 / 4,25	27.280 €
PUHY-EP450YNW-A2	50 / 56	17,73 / 16,18	6,94 / 4,32	29.833 €
PUHY-EP500YNW-A2	56 / 63	20,51 / 17,74	6,55 / 4,10	33.154 €

* Nominal max.

Serie PUHY-EP-YSNW

High COP · R410

Serie Y (Bomba de Calor) Alta Eficiencia

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PVR
PUHY-EP400YSNW-A2	44,8 / 50	11,39 / 11,87	7,53 / 4,36	28.050 €
PUHY-EP450YSNW-A2	50,4 / 56,5	14,07 / 14,05	7,40 / 4,37	31.369 €
PUHY-EP500YSNW-A2	56 / 63	16,96 / 16,27	7,29 / 4,40	34.688 €
PUHY-EP550YSNW-A2	61,5 / 69	18,46 / 18,01	7,16 / 4,24	38.229 €
PUHY-EP600YSNW-A2	67 / 75	20,00 / 19,68	7,04 / 4,12	41.770 €
PUHY-EP650YSNW-A2	73 / 81	23,54 / 21,96	6,89 / 4,30	44.735 €
PUHY-EP700YSNW-A2	80 / 90	25,64 / 23,62	6,82 / 4,35	47.116 €
PUHY-EP750YSNW-A2	85 / 95	27,96 / 25,67	6,72 / 4,29	50.969 €
PUHY-EP800YSNW-A2	90 / 101	31,03 / 27,97	6,77 / 4,33	53.522 €
PUHY-EP850YSNW-A2	95 / 106	33,45 / 30,02	6,68 / 4,28	57.375 €
PUHY-EP900YSNW-A2	100 / 112	36,63 / 32,36	6,73 / 4,32	59.928 €

* Nominal max.

Serie PUHY-EP-YSNW

High COP · R410

Serie Y (Bomba de Calor) Alta Eficiencia

3 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA	PVR
PUHY-EP950YSNW-A2	108 / 121,5	34,06 / 31,80	6,95 / 4,36	64.573 €
PUHY-EP1000YSNW-A2	113 / 126,5	36,33 / 33,82	6,87 / 4,32	68.426 €
PUHY-EP1050YSNW-A2	118 / 131,5	38,68 / 35,83	6,79 / 4,28	72.279 €
PUHY-EP1100YSNW-A2	125 / 140	40,71 / 37,53	6,75 / 4,31	74.620 €
PUHY-EP1150YSNW-A2	130 / 145	43,04 / 39,50	6,69 / 4,27	78.473 €
PUHY-EP1200YSNW-A2	135 / 150	45,45 / 41,55	6,62 / 4,25	82.326 €
PUHY-EP1250YSNW-A2	140 / 156	48,44 / 43,94	6,66 / 4,27	84.879 €
PUHY-EP1300YSNW-A2	145 / 162	51,60 / 46,28	6,70 / 4,29	87.432 €
PUHY-EP1350YSNW-A2	150 / 168	54,94 / 48,55	6,73 / 4,32	89.985 €

* Nominal max.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad





Serie ZUBADAN PUHY-HP-YNW

R410

Serie Y Zubadan (Bomba de Calor)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PUHY-HP200YNW-A	22,4 / 25	6,45 / 6,11	6,52 / 3,66	**15.500 €**
PUHY-HP250YNW-A	28 / 31,5	7,69 / 8,09	6,49 / 3,74	**19.343 €**

* Nominal max.

Serie ZUBADAN PUHY-HP-YSNW

R410

Serie Y Zubadan (Bomba de Calor)


2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	PVR
PUHY-HP400YSNW-A	45 / 50	13,33 / 12,62	6,33 / 3,55	**31.222 €**
PUHY-HP500YSNW-A	56 / 63	15,86 / 16,71	6,30 / 3,62	**38.908 €**

* Nominal max.


Rango de funcionamiento ampliado hasta -30ºC

La serie ZUBADAN combina lo último en flexibilidad de aplicaciones y potentes capacidades de refrigeración y calefacción para ofrecer un confort preciso incluso en climas extremos de hasta -30 °C.

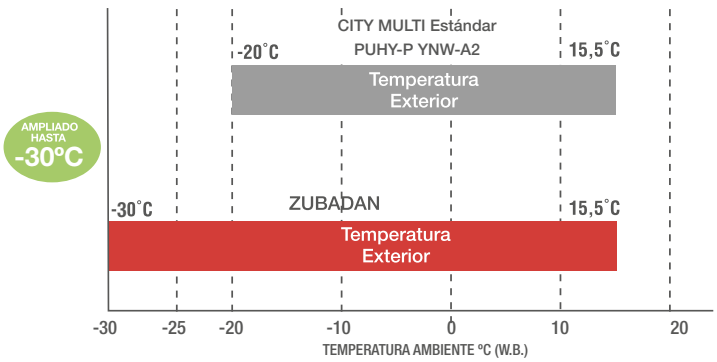

Capacidad nominal garantizada hasta los -20ºC

Gracias a los nuevos compresores de mayor capacidad son capaces de funcionar en la capacidad de calefacción nominal hasta -20ºC de temperatura exterior.

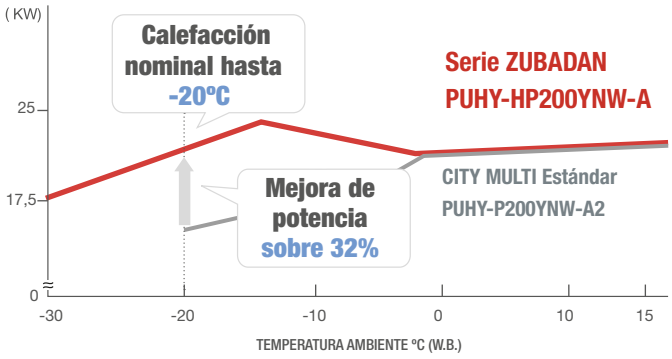



Serie PURY-P-YNW

R410

Serie R2 (Recuperación de Calor)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P200YNW-A2	22,4 / 25	6,68 / 6,79	7,27 / 4,01	**13.725 €**
PURY-P250YNW-A2	28 / 31,5	10,25 / 9,57	6,85 / 4,01	**15.391 €**
PURY-P300YNW-A2	33,5 / 33,5	11,75 / 9,62	6,34 / 4,01	**18.824 €**
PURY-P350YNW-A2	40 / 45	14,92 / 13,88	5,98 / 3,53	**22.581 €**
PURY-P400YNW-A2	45 / 50	19,65 / 16,66	5,82 / 3,51	**25.473 €**
PURY-P450YNW-A2	50 / 56	19,84 / 18,79	6,38 / 3,51	**28.774 €**
PURY-P500YNW-A2	56 / 63	22,22 /21,14	6,24 / 3,51	**30.886 €**
PURY-P550YNW-A2	60 / 69	25,86 / 24,55	6,25 / 3,51	**34.466 €**

* Nominal max.

Serie PURY-P-YSNW

R410

Serie R2 (Recuperación de Calor)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-P400YSNW-A2	44,8 / 50	13,78 / 14,00	7,05 / 4,01	**27.813 €**
PURY-P450YSNW-A2	50,4 / 56,5	17,08 / 16,71	6,85 / 4,01	**29.479 €**
PURY-P500YSNW-A2	56 / 63	21,13 / 19,74	6,64 / 4,01	**31.145 €**
PURY-P550YSNW-A2	61,5 / 65	22,69 / 19,81	6,40 / 4,01	**34.578 €**
PURY-P600YSNW-A2	67 / 67	24,27 / 19,81	6,15 / 4,01	**38.011 €**
PURY-P650YSNW-A2	73,5 / 78,5	27,42 / 24,07	5,98 / 3,53	**41.768 €**
PURY-P700YSNW-A2	80 / 90	30,76 / 28,66	5,80 / 3,53	**45.761 €**
PURY-P750YSNW-A2	85 / 95	35,26 / 31,35	5,72 / 3,51	**48.653 €**
PURY-P800YSNW-A2	90 / 100	40,54 / 34,36	5,65 / 3,51	**51.545 €**
PURY-P850YSNW-A2	95 / 106	40,77 / 36,55	5,92 / 3,51	**54.846 €**
PURY-P900YSNW-A2	100 / 112	40,98 / 38,75	6,19 / 3,51	**58.147 €**
PURY-P950YSNW-A2	106 / 119	43,44 / 41,17	6,12 / 3,51	**60.259 €**
PURY-P1000YSNW-A2	112 / 126	45,90 / 43,59	6,05 / 3,51	**62.371 €**
PURY-P1050YSNW-A2	116 / 132	49,36 / 46,97	6,06 / 3,51	**65.951 €**
PURY-P1100YSNW-A2	120 / 138	53,32 / 50,54	6,06 / 3,51	**69.531 €**

* Nominal max.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad





Serie PURY-EP-YNW

High COP

R410

Serie R2 (Recuperación de Calor) Alta Eficiencia

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP200YNW-A2	22,4 / 25	6,38 / 6,72	7,45 / 3,51	**15.460 €**
PURY-EP250YNW-A2	28 / 31,5	9,75 / 9,51	7,05 / 3,51	**19.002 €**
PURY-EP300YNW-A2	33,5 / 37,5	11,20 / 10,90	6,48 / 3,54	**22.435 €**
PURY-EP350YNW-A2	40 / 45	14,23 / 13,39	6,03 / 3,56	**26.304 €**
PURY-EP400YNW-A2	45 / 50	18,75 / 16,33	6,10 / 3,57	**29.378 €**
PURY-EP450YNW-A2	50 / 56	18,93 / 18,36	6,58 / 3,56	**32.615 €**
PURY-EP500YNW-A2	56 / 63	21,78 / 21,00	6,38 / 3,54	**36.173 €**
PURY-EP550YNW-A2	60 /69	25,70 / 23,87	6,40 / 3,51	**40.039 €**

* Nominal max.

Serie PURY-EP-YSNW

High COP

R410

Serie R2 (Recuperación de Calor) Alta Eficiencia

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR*)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
PURY-EP400YSNW-A2	44,8 / 50	13,17 / 13,85	7,23 / 3,51	**31.283 €**
PURY-EP450YSNW-A2	50,4 / 56,5	16,31 / 16,56	7,03 / 3,51	**34.825 €**
PURY-EP500YSNW-A2	56 / 63	20,14 / 19,62	6,84 / 3,51	**38.367 €**
PURY-EP550YSNW-A2	61,5 / 69	21,65 / 21,10	6,56 / 3,51	**41.800 €**
PURY-EP600YSNW-A2	67 / 75	23,10 / 22,45	6,29 / 3,54	**45.233 €**
PURY-EP650YSNW-A2	73,5 / 82,5	26,15 / 25,00	6,07 / 3,54	**49.102 €**
PURY-EP700YSNW-A2	80 / 90	29,30 / 27,60	5,85 / 3,56	**53.207 €**
PURY-EP750YSNW-A2	85 / 95	33,59 / 30,54	5,88 / 3,56	**56.281 €**
PURY-EP800YSNW-A2	90 / 100	38,62 / 33,67	5,92 / 3,57	**59.355 €**
PURY-EP850YSNW-A2	95 / 106	38,93 / 35,81	6,15 / 3,56	**62.592 €**
PURY-EP900YSNW-A2	100 / 112	39,06 / 37,83	6,38 / 3,56	**65.829 €**
PURY-EP950YSNW-A2	106 / 119	41,89 / 40,61	6,29 / 3,54	**69.387 €**
PURY-EP1000YSNW-A2	112 / 126	44,97 / 43,29	6,19 / 3,54	**72.945 €**
PURY-EP1050YSNW-A2	116 / 132	48,73 / 46,15	6,20 / 3,51	**76.811 €**
PURY-EP1100YSNW-A2	120 / 138	53,08 / 49,28	6,21 / 3,51	**80.677 €**

* Nominal max.
Disponibles unidades con tratamiento anticorrosivo para ambientes salinos (-BS). Consultar precios y disponibilidad



Serie PQHY-P-YLM

R410

Serie WY (Bomba de Calor Condensada por Agua)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQHY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,71 / 3,97	6,03 / 6,29	**16.563 €**
PQHY-P250YLM-A1	28 / 31,5	4,9 / 5,08	5,71 / 6,2	**18.479 €**
PQHY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,04 / 6,25	5,54 / 6	**20.659 €**
PQHY-P350YLM-A1	40 / 45	7,14 / 7,53	5,6 / 5,97	**24.864 €**
PQHY-P400YLM-A1	45 / 50	8,03 / 8,37	5,6 / 5,97	**27.923 €**
PQHY-P450YLM-A1	50 / 56	9,29 / 9,79	5,38 / 5,72	**30.543 €**
PQHY-P500YLM-A1	56 / 63	11,17 / 11,43	5,01 / 5,51	**33.336 €**
PQHY-P550YLM-A1	63 / 69	12,54 / 12,27	5,02 / 5,62	**36.517 €**
PQHY-P600YLM-A1	69 / 76,5	14,49 / 14,49	4,76 / 5,27	**39.771 €**

Serie PQHY-P-YSLM

R410

Serie WY (Bomba de Calor Condensada por Agua)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQHY-P400YSLM-A1	45 / 50	7,7 / 7,94	5,84 / 6,29	**33.348 €**
PQHY-P450YSLM-A1	50 / 56	8,78 / 8,97	5,69 / 6,24	**35.264 €**
PQHY-P500YSLM-A1	56 / 63	10,12 / 10,16	5,53 / 6,2	**37.180 €**
PQHY-P550YSLM-A1	63 / 69	11,55 / 11,31	5,45 / 6,1	**39.360 €**
PQHY-P600YSLM-A1	69 / 76,5	12,84 / 12,75	5,37 / 6	**41.540 €**
PQHY-P700YSLM-A1	80 / 88	14,73 / 14,73	5,43 / 5,97	**49.990 €**
PQHY-P750YSLM-A1	85 / 95	15,64 / 15,9	5,43 / 5,97	**53.049 €**
PQHY-P800YSLM-A1	90 / 100	16,57 / 16,75	5,43 / 5,97	**56.108 €**
PQHY-P850YSLM-A1	96 / 108	18,03 / 18,49	5,32 / 5,84	**58.728 €**
PQHY-P900YSLM-A1	101 / 113	19,38 / 19,74	5,21 / 5,72	**61.348 €**





Serie PQRY-P-YLM

R410

Serie WR2 (Recuperación de Calor Condensadas por Agua)

1 Módulo

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P200YLM-A1	22,4 / 25	3,71 / 3,97	6,03 / 6,29	**17.291 €**
PQRY-P250YLM-A1	28 / 31,5	4,9 / 5,08	5,71 / 6,2	**19.010 €**
PQRY-P300YLM-A1	33,5 / 37,5	6,04 / 6,25	5,54 / 6	**21.408 €**
PQRY-P350YLM-A1	40 / 45	7,14 / 7,53	5,6 / 5,97	**25.100 €**
PQRY-P400YLM-A1	45 / 50	8,03 / 8,37	5,6 / 5,97	**28.880 €**
PQRY-P450YLM-A1	50 / 56	9,29 / 9,79	5,38 / 5,72	**31.126 €**
PQRY-P500YLM-A1	56 / 63	11,17 / 11,43	5,01 / 5,51	**34.673 €**
PQRY-P550YLM-A1	63 / 69	12,54 / 12,27	5,02 / 5,62	**37.007 €**
PQRY-P600YLM-A1	69 / 76,5	14,49 / 14,51	4,76 / 5,27	**41.342 €**

Serie PQRY-P-YSLM

R410

Serie WR2 (Recuperación de Calor Condensadas por Agua)

2 Módulos

MODELO	CAPACIDAD NOMIMAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
PQRY-P400YSLM-A1	45 / 50	7,7 / 7,94	5,84 / 6,29	**35.069 €**
PQRY-P450YSLM-A1	50 / 56	8,78 / 8,97	5,69 / 6,24	**36.788 €**
PQRY-P500YSLM-A1	56 / 63	10,12 / 10,16	5,53 / 6,2	**38.507 €**
PQRY-P550YSLM-A1	63 / 69	11,55 / 11,31	5,45 / 6,1	**40.905 €**
PQRY-P600YSLM-A1	69 / 76,5	12,84 / 12,75	5,37 / 6	**43.303 €**
PQRY-P700YSLM-A1	80 / 88	14,73 / 14,73	5,43 / 5,97	**50.816 €**
PQRY-P750YSLM-A1	85 / 95	15,64 / 15,9	5,43 / 5,97	**54.596 €**
PQRY-P800YSLM-A1	90 / 100	16,57 / 16,75	5,43 / 5,97	**58.376 €**
PQRY-P850YSLM-A1	96 / 108	18,03 / 18,49	5,32 / 5,84	**60.622 €**
PQRY-P900YSLM-A1	101 / 113	19,38 / 19,74	5,21 / 5,72	**62.868 €**

Serie CMB-M-SV

R32 NOVEDAD

Controlador BC (Recuperación de Calor PURY-YXM en R32)

(Válvulas de corte incluidas)

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	PVR
CMB-M104V-MA-SV	4	Principal	0,02 / 0,01	6.859 €
CMB-M106V-MA-SV	6	Principal	0,02 / 0,01	8.921 €
CMB-M108V-MA-SV	8	Principal	0,02 / 0,01	10.832 €
CMB-M1012V-MA-SV	12	Principal	0,02 / 0,01	14.595 €
CMB-M104V-MB-SV	4	Secundario	0,01 / 0,01	6.348 €
CMB-M108V-MB-SV	8	Secundario	0,01 / 0,01	9.635 €

Consultar disponibilidad.

Serie CMB-M

R410

Controlador BC (Recuperación de Calor PURY-YNW)

MODELO	NÚMERO DE SALIDAS	TIPO BC	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	PVR
CMB-M104V-J1	4	Individual	0,067 / 0,03	4.425 €
CMB-M106V-J1	6	Individual	0,097 / 0,045	5.755 €
CMB-M108V-J1	8	Individual	0,127 / 0,06	6.988 €
CMB-M1012V-J1	12	Individual	0,186 / 0,09	9.416 €
CMB-M1016V-J1	16	Individual	0,246 / 0,119	11.061 €
CMB-M108V-JA1	8	Principal	0,127 / 0,06	7.252 €
CMB-M1012V-JA1	12	Principal	0,186 / 0,09	9.719 €
CMB-M1016V-JA1	16	Principal	0,246 / 0,119	11.278 €
CMB-P1016V-KA1	16	Principal	0,246 / 0,119	12.143 €
CMB-M104V-KB1	4	Secundario	0,06 / 0,03	4.095 €
CMB-M108V-KB1	8	Secundario	0,119 / 0,06	6.216 €

Distribuidores para Serie Y (Bomba de Calor) / R2 (Recuperación de Calor)

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SALIDAS	DESCRIPCIÓN	PVR
			SERIE MULTI-S	
CMY-Y62-G-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica de 2 salidas - PUMY	152 €
CMY-Y64-G-E	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas - PUMY	269 €
CMY-Y68-G-E	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas - PUMY	440 €
MSDD-50AR-E	Distribución	2	Derivación para unir 2 Branch Box PAC-MK (R410)	61 €
MSDD-50AR2-E	Distribución	2	Derivación para unir 2 Branch Box PAC-MMK	102 €
CMY-Y62GA-E	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica de 2 salidas - PUMY-P250/300	170 €
			SERIE Y/WY	
NOVEDAD CMR-M100KT-E	Válvula de corte	1	Kit válvula de corte para Serie PUHY-EM/M-YXM	1.045 €
CMY-Y102SS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (≤ P200 de capacidad total interiores)	137 €
CMY-Y102LS-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (P201~P400 de capacidad total interiores)	185 €
CMY-Y202S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (P401~P650 de capacidad total interiores)	212 €
CMY-Y302S-G2	Distribución	2	Derivación de la línea frigorífica (>P650 de capacidad total interiores)	252 €
CMY-Y104-G	Colector	4	Colector de línea frigorífica de 4 salidas (≤ P200 de capacidad total interiores)	327 €
CMY-Y108-G	Colector	8	Colector de línea frigorífica de 8 salidas (≤ P400 de capacidad total interiores)	439 €
CMY-Y1010-G	Colector	10	Colector de línea frigorífica de 10 salidas (≤ P650 de capacidad total interiores)	534 €
			SERIE R2	
NOVEDAD CMY-R170M-E	Unión BC's	-	Unión de dos salidas BC CMB-M-MA/MB-SV	155 €
CMY-R160-J1	Unión BC´s	-	Unión de dos salidas BC (para conectar U.I >P80)	141 €
CMY-R101S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P200 a P650)	168 €
CMY-R102S-G	Derivadores	2	Derivador (1T) línea de baja (ext P700 a P1100)	247 €
CMY-R201S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (≤ P350 de capacidad total interiores)	292 €
CMY-R202S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P351~P600 de capacidad total interiores)	318 €
CMY-R203S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P601~P650 de capacidad total interiores)	330 €
CMY-R204S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (P651~P1000 de capacidad total interiores)	382 €
CMY-R205S-G	Derivadores	2	Derivador (3T) entre BC principal y secundarios (>P1000 de capacidad total interiores)	440 €
CMY-R301S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -J (Si U.Ext es P200~P300)	86 €
CMY-R302S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -JA (Si U.Ext es P200~P900)	142 €
CMY-R303S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -JA en conjunto un controlador BC secundario.	112 €
CMY-R304S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -KA (Si U.Ext es P200~P1100)	142 €
CMY-R305S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -KA en conjunto un controlador BC secundario.	119 €
CMY-R306S-G	Reducción	-	Reductor para controladores BC tipo -KB	86 €

Después de un colector no pueden instalarse derivaciones.



Serie PEFY-M-VMA

Desde solo 21 dB(A) | 35-150 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | R410

ALTURA 250mm



Conductos Presión Estándar

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-M20VMA-A1	2,2 / 2,5	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.737 €
PEFY-M25VMA-A1	2,8 / 3,2	0,039 / 0,037	6 / 7,5 / 8,5 / 10	1.760 €
PEFY-M32VMA-A1	3,6 / 4	0,060 / 0,058	7,4 / 9 / 10,5 / 12,5	1.788 €
PEFY-M40VMA-A1	4,5 / 5	0,087 / 0,085	10 / 11,5 / 13,5 / 19	1.854 €
PEFY-M50VMA-A1	5,6 / 6,3	0,131 / 0,129	12 / 14,5 / 16,5 / 25,6	1.917 €
PEFY-M63VMA-A1	7,1 / 8	0,139 / 0,231	13,5 / 16 / 19,2 / 26,2	2.013 €
PEFY-M71VMA-A1	8 / 9	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.154 €
PEFY-M80VMA-A1	9 / 10	0,165 / 0,216	14,5 / 18 / 21 / 33,1	2.236 €
PEFY-M100VMA-A1	11,2 / 12,5	0,211 / 0,209	23 / 28 / 32 / 37	2.486 €
PEFY-M125VMA-A1	14 / 16	0,218 / 0,216	25,5 / 31 / 34 / 37	2.743 €
PEFY-M140VMA-A1	16 / 18	0,282 / 0,280	29,5 / 35,5 / 40 / 44	2.958 €

Hasta finalizar existencias.



Serie PEFY-P-VMHS

50-250 Pa | BOMBA DRENAJE OPCIONAL | R410

Conductos Alta Presión


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Sin filtros PEFY-P##VMHS	PVR Con filtros y caja de filtros PEFY-P ##VMHS-E-CF
PEFY-P40VMHS-E	4,5 / 5	0,055 / 0,055	10/12/14	2.295 €	2.797 €
PEFY-P50VMHS-E	5,6 / 6,3	0,055 / 0,055	10/12/14	2.372 €	2.874 €
PEFY-P63VMHS-E	7,1 / 8	0,090 / 0,090	13,5/16/19	2.525 €	3.027 €
PEFY-P71VMHS-E	8 / 9	0,075 / 0,075	15,5/18/22	2.669 €	3.194 €
PEFY-P80VMHS-E	9 / 10	0,090 / 0,090	18/21,5/25	2.783 €	3.308 €
PEFY-P100VMHS-E	11,2 / 12,5	0,160 / 0,160	26,5/32/38	3.093 €	3.629 €
PEFY-P125VMHS-E	14 / 16	0,160 / 0,160	26,5/32/38	3.422 €	3.958 €
PEFY-P140VMHS-E	16 / 18	0,190 / 0,190	28/34/40	3.720 €	4.256 €
PEFY-P200VMHS-E	22,4 / 25	0,63 / 0,63	50/61/72	5.053 €	5.762 €
PEFY-P250VMHS-E	28 / 31,5	0,82 / 0,82	58/71/84	5.767 €	6.476 €

Hasta finalizar existencias.

Serie PEFY-P-VMS1

Desde solo 22 dB(A) | 5-50 Pa | Plasma Quad Connect OPCIONAL | R410

ALTURA 200mm



Conductos Baja Silueta

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-P15VMS1-E	1,7 / 1,9	0,05 / 0,03	5 / 6 / 7	1.493 €
PEFY-P20VMS1-E	2,2 / 2,5	0,05 / 0,03	5,5 / 6,5 / 8	1.520 €
PEFY-P25VMS1-E	2,8 / 3,2	0,06 / 0,04	5,5 / 7 / 9	1.581 €
PEFY-P32VMS1-E	3,6 / 4	0,07 / 0,05	6 / 8 / 10	1.644 €
PEFY-P40VMS1-E	4,5 / 5	0,07 / 0,05	8 / 9,5 / 11	1.728 €
PEFY-P50VMS1-E	5,6 / 6,3	0,09 / 0,07	9,5 / 11 / 13	1.801 €
PEFY-P63VMS1-E	7,1 / 8	0,09 / 0,07	12 / 14 / 16,5	1.903 €

Hasta finalizar existencias.

Serie PEFY-P-VMR

Desde solo 20 dB(A) · 0-5 Pa · R410



Conductos Baja Presión

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PEFY-P20VMR-E-L/R	2,2 / 2,5	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9	1.836 €
PEFY-P25VMR-E-L/R	2,8 / 3,2	0,06 / 0,06	4,8 / 5,8 / 7,9	1.856 €
PEFY-P32VMR-E-L/R	3,6 / 4	0,07 / 0,07	4,8 / 5,8 / 9,3	1.882 €

Serie PKFY-P-VLM/VKM

BOMBA DRENAJE OPCIONAL · Desde solo 22 dB(A) · Plasma Quad Connect OPCIONAL · R410



Pared

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR
PKFY-P10VLM-E	1,2 / 1,4	0,02/0,01	3,3 / 3,5 / 3,8 / 4,2	1.147 €
PKFY-P15VLM-E	1,7 / 1,9	0,02/0,01	4,0 / 4,2 / 4,4 / 4,7	1.161 €
PKFY-P20VLM-E	2,2 / 2,5	0,02/0,01	4,0 / 4,4 / 4,9 / 5,4	1.185 €
PKFY-P25VLM-E	2,8 / 3,2	0,03/0,02	4,0 / 4,6 / 5,4 / 6,7	1.208 €
PKFY-P32VLM-E	3,6 / 4,0	0,04/0,03	4,3 / 5,4 / 6,9 / 8,4	1.212 €
PKFY-P40VLM-E	4,5 / 5,0	0,04/0,03	6,3 / 7,4 / 8,6 / 10	1.277 €
PKFY-P50VLM-E	5,6 / 6,3	0,05/0,04	6,8 / 8,3 / 10,2 / 12,4	1.337 €
PKFY-P63VKM-E	7,1 / 8,0	0,05/0,04	16/20	1.517 €
PKFY-P100VKM-E	11,2 / 12,5	0,08/0,07	20/26	1.887 €

Hasta finalizar existencias.

Serie PLFY-M-VEM

3D i-see Sensor OPCIONAL · Plasma Quad Connect OPCIONAL · R410



Cassettes 4 vías

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m³/min)	PVR Con panel estándar PLFY-M##VEM-E	PVR Con panel estándar +Plasma Quad Connect PLFY-M##VEM-E-IAQ	PVR Con panel mando inalámbrico (incluido) PLFY-M##VEM-E-I
PLFY-M20VEM6-E	2,2 / 2,5	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	1.976 €	2.431 €	2.109 €
PLFY-M25VEM6-E	2,8 / 3,2	0,03 / 0,03	12 / 13 / 14 / 15	2.001 €	2.456 €	2.134 €
PLFY-M32VEM6-E	3,6 / 4	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 16	2.025 €	2.480 €	2.158 €
PLFY-M40VEM6-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	13 / 14 / 15 / 17	2.168 €	2.623 €	2.301 €
PLFY-M50VEM6-E	5,6 / 6,3	0,06 / 0,06	16 / 17 / 18 / 25	2.231 €	2.686 €	2.364 €
PLFY-M63VEM6-E	7,1 / 8	0,09 / 0,12	16 / 18 / 20 / 32	2.353 €	2.808 €	2.486 €
PLFY-M71VEM6-E	8 / 9	0,12 / 0,12	16 / 18 / 20 / 35	2.505 €	2.960 €	2.638 €
PLFY-M80VEM6-E	9 / 10	0,12 / 0,12	16 / 20 / 23 / 35	2.535 €	2.990 €	2.668 €
PLFY-M100VEM6-E	11,2 / 12,5	0,12 / 0,12	17 / 22 / 28 / 35	3.009 €	3.464 €	3.142 €
PLFY-M125VEM6-E	14 / 16	0,12 / 0,12	17 / 24 / 31 / 35	3.460 €	3.915 €	3.593 €

Hasta finalizar existencias.



Serie PLFY-P-VFM

R410

3D i-see Sensor OPCIONAL



Cassettes 4 vías (60x60)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR Panel estándar PLFY-P##VFM-E	PVR Panel con mando Inalámbrico (incluido) PLFY-P##VFM-E-I
PLFY-P15VFM-E	1,7 / 1,9	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8	**1.846 €**	**1.882 €**
PLFY-P20VFM-E	2,2 / 2,5	0,02 / 0,02	6,5 / 7,5 / 8,5	**1.908 €**	**1.944 €**
PLFY-P25VFM-E	2,8 / 3,2	0,02 / 0,02	6,5 / 8 / 9	**1.931 €**	**1.967 €**
PLFY-P32VFM-E	3,6 / 4	0,02 / 0,02	7 / 8 / 9,5	**1.995 €**	**2.031 €**
PLFY-P40VFM-E	4,5 / 5	0,03 / 0,03	7,5 / 9 / 11	**2.164 €**	**2.200 €**
PLFY-P50VFM-E	5,6 / 6,3	0,04 / 0,04	9 / 11 / 13	**2.227 €**	**2.263 €**

Hasta finalizar existencias.

Serie PMFY-P-VBM

R410



Cassettes 1 vía

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PMFY-P20VBM-E	2,2 / 2,5	0,042 / 0,042	6,5 / 7,2 / 8 /8,7	**2.594 €**
PMFY-P25VBM-E	2,8 / 3,2	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	**2.680 €**
PMFY-P32VBM-E	3,6 / 4	0,044 / 0,044	7,3 / 8 / 8,6 / 9,3	**2.759 €**
PMFY-P40VBM-E	4,5 / 5	0,054 / 0,054	7,7 / 8,7 / 9,7 / 10,7	**2.872 €**

Hasta finalizar existencias.

Serie PLFY-P-VLMD

R410



Cassettes 2 vías

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PLFY-P20VLMD-E	2,2 / 2,5	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	**2.267 €**
PLFY-P25VLMD-E	2,8 / 3,2	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	**2.317 €**
PLFY-P32VLMD-E	3,6 / 4	0,072 / 0,065	6,5 / 8 / 9,5	**2.351 €**
PLFY-P40VLMD-E	4,5 / 5	0,081 / 0,074	7 / 8,5 / 10,5	**2.551 €**
PLFY-P50VLMD-E	5,6 / 6,3	0,082 / 0,075	9 / 11 / 12,5	**2.644 €**
PLFY-P63VLMD-E	7,1 / 8	0,101 / 0,094	11 / 13 / 15,5	**2.823 €**
PLFY-P80VLMD-E	9 / 10	0,147 / 0,14	15,5 / 18,5 / 22	**3.098 €**
PLFY-P100VLMD-E	11,2 / 12,5	0,157 / 0,15	17,5 / 21 / 25	**3.947 €**

Hasta finalizar existencias.

Serie PLFY-P-VMMD

R410

NOVEDAD



Cassettes 2 vías

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PLFY-P20VMMD-E	2,2 / 2,5	0,016 / 0,013	4,8 / 6,5 / 7,8 / 8,6	**2.359 €**
PLFY-P25VMMD-E	2,8 / 3,2	0,023 / 0,020	4,8 / 6,7 / 8,6 / 10	**2.411 €**
PLFY-P32VMMD-E	3,6 / 4	0,024 / 0,021	4,9 / 7,4 / 8,3 / 10	**2.446 €**
PLFY-P40VMMD-E	4,5 / 5	0,031 / 0,029	7,4 / 8,9 / 10 / 11	**2.654 €**
PLFY-P50VMMD-E	5,6 / 6,3	0,032 / 0,029	9 / 10 / 11,5 / 13	**2.750 €**
PLFY-P63VMMD-E	7,1 / 8	0,056 / 0,053	9 / 10 / 13 / 15,5	**2.937 €**
PLFY-P80VMMD-E	9 / 10	0,064 / 0,061	14,7 / 17,5 / 20,4 / 22,2	**3.636 €**
PLFY-P100VMMD-E	11,2 / 12,5	0,096 / 0,093	16 / 19 / 21 / 24,5	**4.519 €**

Consultar disponibilidad

Serie PFFY-P-VKM

R410



Suelo con Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-P20VKM-E	2,2 / 2,5	0,025 / 0,025	5,9 / 6,8 / 7,6 / 8,7	1.862 €
PFFY-P25VKM-E	2,8 / 3,2	0,025 / 0,025	6,1 / 7 / 8 / 9,1	1.919 €
PFFY-P32VKM-E	3,6 / 4	0,025 / 0,025	6,1 / 7 / 8 / 9,1	1.944 €
PFFY-P40VKM-E	4,5 / 5	0,028 / 0,028	8 / 9 / 9,5 / 10,7	2.010 €

Serie PFFY-P-VEM

R410



Suelo con Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-P20VEM-E	2,2 / 2,5	0,021 / 0,021	5 / 6 / 7	1.954 €
PFFY-P25VEM-E	2,8 / 3,2	0,026 / 0,026	5,5 / 6,5 / 8	2.006 €
PFFY-P32VEM-E	3,6 / 4	0,031 / 0,031	5,5 / 7 / 8,5	2.062 €
PFFY-P40VEM-E	4,5 / 5	0,037 / 0,037	8 / 9,5 / 11	2.116 €
PFFY-P50VEM-E	5,6 / 6,3	0,054 / 0,054	10 / 11,5 / 13,5	2.219 €
PFFY-P63VEM-E	7,1 / 8	0,061 / 0,061	12 / 14 / 16,5	2.270 €

Serie PFFY-P-VCM

0-60 Pa

Desde solo 21 dB (A)

Plasma Quad Connect OPCIONAL

R410



Suelo sin Envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PFFY-P20VCM-E	2,2 / 2,5	0,022 / 0,022	5 / 6 / 7	1.903 €
PFFY-P25VCM-E	2,8 / 3,2	0,026 / 0,026	5,5 / 6,5 / 8	1.938 €
PFFY-P32VCM-E	3,6 / 4	0,031 / 0,031	5,5 / 7 / 8,5	1.974 €
PFFY-P40VCM-E	4,5 / 5	0,038 / 0,038	8 / 9,5 / 11	2.022 €
PFFY-P50VCM-E	5,6 / 6,3	0,052 / 0,052	10 / 11,5 / 13,5	2.088 €
PFFY-P63VCM-E	7,1 / 8	0,058 / 0,058	12 / 14 / 16,5	2.158 €

Serie PCFY-P-VKM

BOMBA DRENAJE OPCIONAL

R410



Techo

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CAUDAL DE AIRE (m^3/min)	PVR
PCFY-P40VKM-E	4,5 / 5	0,04 / 0,04	10 / 11 / 12 / 13	2.386 €
PCFY-P63VKM-E	7,1 / 8	0,05 / 0,05	14 / 15 / 16 / 18	2.691 €
PCFY-P100VKM-E	11,2 / 12,5	0,09 / 0,09	21 / 24 / 26 / 28	3.292 €
PCFY-P125VKM-E	14 / 16	0,11 / 0,11	21 / 24 / 27 / 31	4.009 €

Hasta finalizar existencias.



Serie PAC-LV / PAC-MK-BC

R410

Interiores de Doméstico, Mr. Slim y Ecodan

MODELO			PAC-LV11M-J	PAC-MK34BC	PAC-MK54BC
Salidas			1	3	5
Compatibilidad	Unidades Exteriores		PUMY-(S)P-V(Y)KM, PUMY-P200YKM, PUHY-EP/P-YNW, PURY-EP/P-YNW, PQHY/PQRY-P-YLM	PUMY-SP-V(Y)KM, PUMY-P-V(Y)KM, PUMY-P200YKM, PUMY-P250/300YBM *2	
	Unidades Interiores*1	Pared	MSZ-LN-VG, MSZ-FH-VE2, MSZ-EF-VE/VG MSZ-SF-VA/VE3 , MSZ-AP-VG(K)/VF*	MSZ-LN25~50VG / MSZ-FH25~50VE / MSZ-SF15~20VA / MSZ-SF25~50VE3 / MSZ-AP15~50VG / MSZ-AY15~50VG / MSZ-EF18~50VE3/VG / MSZ-GF60~71VE2 / MSZ-LN25~50VE /	
		Suelo	MF-ZKT / KJ*3	MFZ-KT/KJ25~50	
		Cassete	-	MLZ-KP25~50VF / SLZ-KF25~50VA2 / SLZ-M15~50FA PLA-M35~100EA	
		Conductos	-	SEZ-M25~71DA / PEAD-M50~100JA	
		Techo	-	PCA-M35~100KA	
		Hydrobox*2	-	ERSC-VM2E / ERST20C-VM2E	
PVR			**688 €**	**966 €**	**1.160 €**

*1 Consultar especificaciones y precios en la sección de Doméstico, Mr.Slim y Ecodan.
*2 Los modelos PUMY-P250/300YBM solo son compatibles con las siguientes unidades interiores de Doméstico: MSZ-LN-VG2, MSZ-EF-VG-E2/VGK-E1, MSZ-AP-VG(K)-E(7) y MFZ-KT-VG.
*3 Solo compatible con PUMY-P112/125/140VKM6/YKM5 y PUMY-P200YKM3
Confirmar compatibilidad entre unidades exteriores y unidades interiores con Departamento de Ventas / Ingeniería.

ecodan by city multi




Serie PWFY-BU

R410

Producción de Agua Caliente

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	RANGO Tª ENTRADA AGUA FRÍO / CALOR	PVR
PWFY-P100VM-E1-BU	-- / 12,5	-- / 2,48	-- / 10°C ~ 70°C	**7.232 €**



Serie CMB-PW

R410

Controlador WCB

MODELO	CONSUMO ELÉCTRICO MÁX FRÍO / CALOR	EXTERIORES CONECTABLES	PVR
CMB-PW202V-J	0,0019 / 0,02	PURY-(E)P200~300YNW / PQRY-P200~300YLM	**3.090 €**

Hasta finalizar existencias



Gama CITY MULTI

Opcionales

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

MODELO	DESCRIPCIÓN		APLICABLE A	PVR
OPCIONALES PLASMA QUAD CONNECT				
MAC-100FT-E	Pared	Plasma Quad Connect	PKFY	112 €
PAC-SK51FT-E	Cassette	Plasma Quad Connect + marco especial	PLFY-M(S)-VEM	455 €
PAC-SK53KF-E		Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-M(S)-VEM	87 €
PAC-SK54KF-E		Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PLFY-P/MS-VFM	42 €
MAC-100FT-E	Conducto	Plasma Quad Connect	PEFY-P/M/MS-VMA/VMS1	112 €
PAC-HA11PAR		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-P/MS-VMS(1)	59 €
PAC-HA31PAR		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-M(S)-VMA	64 €
PAC-HA31PAU		Accesorio para acoplar el MAC-100FT-E al conducto (toma de entrada de aire inferior). No incluye el MAC-100FT-E	PEFY-M(S)-VMA	71 €
IAQ-PQC700		Kit MAC-100FT-E (Plasma Quad Connect) + Carcasa para acoplar al conducto	PEFY-M(S)20-32VMA	452 €
IAQ-PQC900			PEFY-M(S)40-63VMA	475 €
IAQ-PQC1100			PEFY-M(S)71-80VMA	498 €
IAQ-PQC1400			PEFY-M(S)100-125VMA	520 €
IAQ-PQC1600			PEFY-M(S)-140VMA	544 €
PAC-SK55KF-E	Techo	Filtro V-Blocking con acción antibacterias y antivirus	PCFY-P/MS-40	77 €
PAC-SK56KF-E			PCFY-P/MS-63	93 €
PAC-SK57KF-E			PCFY-P/MS-100/125	111 €
CONDUCTOS ESTÁNDAR PEFY-VMA				
PAC-KE91TB-E	Caja de registro de filtros para facilitar el acceso a su mantenimiento		PEFY-M(S)20~32VMA	162 €
PAC-KE92TB-E			PEFY-M(S)40	196 €
PAC-KE93TB-E			PEFY-M(S)50-63VMA	231 €
PAC-KE94TB-E			PEFY-M(S)71-125VMA	282 €
PAC-KE95TB-E			PEFY-M(S)140VMA	317 €
PAC-KE91PTB-E	Caja de registro para filtros. Compatible con MAC-100FT-E		PEFY-M(S)20~32VMA	340 €
PAC-KE92PTB-E			PEFY-M(S)40VMA	363 €
PAC-KE93PTB-E			PEFY-M(S)50~63VMA	386 €
PAC-KE94PTB-E			PEFY-M(S)71~125VMA	408 €
PAC-KE95PTB-E			PEFY-M(S)140VMA	432 €
CONDUCTOS ALTA PRESIÓN PEFY-VMHS				
PAC-DRP10DP-E2	Bomba de drenaje		PEFY-P/MS40~140VMHS-E(-F)	289 €
PAC-KE06DM-F2			PEFY-MS200/250VMHS-E	289 €
PAC-KE05DM-F			PEFY-P200~250VHMS-E	289 €
PAC-KE06DM-F1			PEFY-P200-250VMHS-E-F	289 €
PAC-KE86LAF	Filtro Larga Duración (necesita caja de filtros)		PEFY-P/MS40~63VMHS-E	151 €
PAC-KE88LAF			PEFY-P/MS71~80VMHS-E(-F)	151 €
PAC-KE89LAF			PEFY-P/MS100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	156 €
PAC-KE85LAF			PEFY-P/MS200~250VHMS-E(-F)	277 €
PAC-KE63TB-F	Caja de filtros de larga duración		PEFY-P/MS40~63VMHS-E	351 €
PAC-KE99TB-F			PEFY-P/MS71~80VMHS-E	374 €
PAC-KE140TB-F			PEFY-P/MS100~140VMHS-E / PEFY-P125VMHS-E-F	380 €
PAC-KE250TB-F			PEFY-P/MS200~250VHMS-E(-F)	432 €



	MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
	CASSETTES 4 VÍAS PLFY-VEM/VFM			
	PAC-SH65OF-E	Brida de sujeción del conducto de entrada de aire exterior	PLFY-M(S)-VEM	48 €
	PAC-SJ37SP-E	Tapas para bocas de impulsión	PLFY-M(S)-VEM	140 €
	PAC-SJ41TM-E	Marco de acople entrada de aire exterior e incorporación del filtro de alta eficiencia (opcional) (130mm)	PLFY-M(S)-VEM	286 €
	PAC-SJ65AS-E	Marco espaciador decorativo para falsos techos de altura reducida (40 mm)	PLFY-M(S)-VEM	165 €
	SLP-2FALME2	Panel con receptor, 3D i-see Sensor y control inalámbrico	PLFY-MS-VFM	370 €
	PAC-SE1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-M(S)-VEM	96 €
	PAC-SF1ME-E	Esquina que incorpora 3D i-see sensor	PLFY-MS-VFM	94 €
	PAR-SE9FA-E	Receptor de infrarrojos. Necesita control inalámbrico PAR-FL32MA/PAR-SL101A-E	PLFY-M(S)-VEM	93 €
	PAR-SF9FA-E		PLFY-MS-VFM	86 €
	PAR-SL101A-E	Control inalámbrico con programador semanal, Dual Set Point y gestión del 3D i-see sensor (función no incluida)	PLFY-M(S)-VEM/VFM	133 €
	PLP-6EAJ	Panel EasyClean	PLFY-M(S)-VEM	724 €
	PLP-6EAB	Panel decorativo color negro. No incluye control	PLFY-M(S)-VEM	428 €
	PARED PKFY			
	PAC-SK19DM-E	Bomba de drenaje	PKFY-P63-100VKM-ER2	432 €
	PAC-SL48DM-E		PKFY-MS10-100	432 €
	PAC-SK01DM-E		PKFY-P10~50VLM	455 €
	PAC-SK17LE-E	LEV Kit externo	PKFY-P10VLM-E	231 €
	PAC-SG95LE-E		PKFY-P15~63VLM/VKM	230 €
	SUELO CON ENVOLVENTE PFFY-P-VEM			
	PAC-BP32VEM-E	Panel decorativo trasero	PFFY-P20-32VEM	144 €
	PAC-BP50VEM-E	Panel decorativo trasero	PFFY-P40-50VEM	154 €
	PAC-BP63VEM-E	Panel decorativo trasero	PFFY-P63VEM	164 €
	TECHO PCFY			
	PAC-SJ92DM-E	Bomba de drenaje	PCFY-MS40VKM	248 €
	PAC-SJ94DM-E		PCFY-MS63VKM	248 €
	PAC-SJ93DM-E		PCFY-MS100/125VKM	248 €
	EXTERIORES			
	PAC-SJ71FM-E	Motor para incrementar la presión estática a 30Pa	PUMY-P112/125/140V(Y)KM 4/5/6/7	455 €
	PAC-SH96SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesarias 2 uds por exterior, 1 para la PUMY-SP)	PUMY-SM/M/SP/P-VKM/YKM	132 €
	PAC-SK22SG-E	Rejilla deflectora salida aire (necesarias 2 uds por exterior)	PUMY-P250/300YBM	613 €
	PAC-SG61DS-E	Conjunto desagüe	PUMY-SM/M/SP/P-VKM/YKM	41 €
	PAC-SK27DS-E	Conjunto desagüe	PUMY-P250/300YBM	53 €
	PAC-CN32WHMC	Conector para la conexión de vatímetros	PUHY, PURY, PQHY, PQRY	94 €
	PAC-PH01EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)P200/250/300YNW	2.468 €
	PAC-PH02EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)P350/400/450YNW	3.100 €
	PAC-PH03EHY-E	Panel calefactor	PUHY/PURY-(E)P500/550YNW	3.272 €
	PAC-FG01S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E) P200/250/300/350/400/450YNW	208 €
	PAC-FG02S-E	Rejilla de protección lateral (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)P500/550YNW	220 €
	PAC-FG01B-E	Rejilla de protección trasero	PUHY/PURY-(E)P200/250/300YNW	196 €
	PAC-FG02B-E	Rejilla de protección trasero (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)P350/400/450YNW	231 €
	PAC-FG03B-E	Rejilla de protección trasero (2 pcs)	PUHY/PURY-(E)P500/550YNW	255 €
NOVEDAD	PAC-FG04B-E	Rejilla protección trasera, modelo Alta Eficiencia	PUHY/PURY-EM200-300YXM	245 €
NOVEDAD	PAC-FG05B-E	Rejilla protección trasera (2 pcs), modelo Alta Eficiencia	PUHY/PURY-EM350-500YXM	315 €
NOVEDAD	PAC-FG03S-E	Rejilla protección lateral (2 pcs), modelo Alta Eficiencia	PUHY/PURY-EM200-500YXM	275 €
NOVEDAD	PAC-FG06B-E	Rejilla protección trasera, modelo Estándar	PUHY/PURY-M200-300YXM	245 €
NOVEDAD	PAC-FG07B-E	Rejilla protección trasera (2 pcs), modelo Estándar	PUHY/PURY-M350-500YXM	315 €
NOVEDAD	PAC-FG04S-E	Rejilla protección lateral (2 pcs), modelo Estándar	PUHY/PURY-M200-500YXM	275 €
	INTERIORES			
	PAC-SK60SA-E	Sensor fuga y alarma (Hasta finalizar existencias)	Interiores Doméstica/Mr.Slim con PUMY (R32) + Branch Box PAC-MMK (R32)	248 €
NOVEDAD	PAC-SL72SA-E	Sensor fuga y alarma	Sistema City Multi (PUMY/YXM) en R32	248 €
NOVEDAD	PAC-SL73IF(L)-E	Fuente de alimentación para conectar sensor de fuga y alarma de forma independiente	PAC-SL72SA-E	449 €
NOVEDAD	PAR-41/42MAAB	Control remoto individual con programador semanal y alarma	Interiores City Multi	212 €
	PAC-SE42TS-E	Sonda remota de temperatura	Interiores City Multi	71 €
	MAC-597IF-E	Interfaz WiFi	Interiores City Multi (consultar modelos de unidad interior compatibles)	108 €
	PAC-IT51AD-E	IT Terminal para CN51	Interiores CITY	82 €
	PAC-IT52AD-E	IT Terminal para CN52	Interiores CITY	82 €

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

Gama
Enfriadoras y Fancoils

Soluciones hidrónicas para climatización, refrigeración y ventilación







Serie MECH-iB-G07 • Solo frío

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER)	PVR
MECH-iB G07 15Y-E1	15	4,84	5,23	11.749 €
MECH-iB G07 18Y-E1	17,9	5,26	5,4	13.530 €
MECH-iB G07 23Y-E1	21,1	6,49	5,66	15.211 €
MECH-iB G07 27Y-E1	27,8	8,4	5,39	17.453 €
MECH-iB G07 35Y-E1	32,7	9,91	5,46	19.459 €
MECH-iB G07 40Y-E1	38,4	11,9	5,24	22.329 €

Serie MEHP-iB-G07 • Bomba de calor

EN STOCK

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER / SCOP)	PVR
MEHP-iB G07 07V-E1	6,25 / 6,68	2,04 / 2,05	4,74 / 2,85	7.892 €
MEHP-iB G07 09V-E1	7,77 / 8,72	2,66 / 2,46	4,68 / 3,2	9.159 €
MEHP-iB G07 11V-E1	10,4 / 11,2	3,47 / 3,27	4,73 / 3,21	10.247 €
MEHP-iB G07 15V-E1	13,6 / 15	4,39 / 4,52	4,45 / 2,85	11.646 €
MEHP-iB G07 15Y-E1	13,6 / 15,2	4,26 / 4,28	5,17 / 3,21	12.836 €
MEHP-iB G07 18Y-E1	15,7 / 17,1	5,59 / 4,86	5,01 / 3,25	14.535 €
MEHP-iB G07 23Y-E1	19,8 / 23,7	6,97 / 6,73	4,88 / 3,42	18.325 €
MEHP-iB G07 27Y-E1	26 / 27,1	8,72 / 8,02	4,82 / 3,21	20.325 €
MEHP-iB G07 35Y-E1	31,1 / 34	11,10 / 10,75	4,81 / 3,21	22.644 €
MEHP-iB G07 40Y-E1	36 / 40,7	12,3 / 11,6	4,93 / 3,48	26.187 €

Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7.C impulsión, 12.C retorno. Temperatura ambiente exterior 35.C. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45.C impulsión, 40.C retorno. Temperatura ambiente exterior 7.C. Datos calculados según EN14511-3:2018. SCOP. Para zona climática intermedia según reglamento 813/2013. Potencia sonora calculada según ISO 9614. Estas unidades contienen gas fluorado de efecto invernadero R-32 [PCA 675] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales. Datos certificados en EUROVENT.

Opcionales Serie MEHP/MECH-iB-G07

(Consultar disponibilidad)

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
B00ZZ00001	Tarjeta serie Modbus	MEHP-iB	172 €
B00ZZ00005	Kit 2 sondas de temperatura para depósito de ACS y depósito de inercia (BT8; BT9)	MEHP-iB	79 €
B00ZZ00006	Kit 1 sonda de temperatura universal (BT8/ BT9/ BT10)	MEHP-iB	62 €
B00ZZ00009	Kit acumulador - BTB30, para colocar debajo de la bomba de calor	MEHP-iB 07V~15Y	1.175 €
B00ZZ00010	Kit acumulador - BTB60, para colocar debajo de la bomba de calor	MEHP-iB 18Y~35Y	2.230 €
B00ZZ00011	Depósito inferior BT45 45l	MEHP-iB	658 €
B00ZZ00012	Depósito inferior BT85 85l	MEHP-iB	861 €
B00ZZ00013	Depósito BT100 100L	MEHP-iB	1.160 €
B00ZZ00014	Depósito BT200 200L	MEHP-iB	1.390 €
B00ZZ00015	Depósito BT300 300L	MEHP-iB	1.695 €
BT9ZZ00007	Válvula de 3 vías ACS (1" 1/4)	MEHP-iB	397 €
B00ZZ00018	Kit de conexión de tubos para BTB30	MEHP-iB 07V	341 €
B00ZZ00019	Kit de conexión de tubos para BTB30	MEHP-iB 09V~11V	341 €
B00ZZ00020	Kit de conexión de tubos para BTB30	MEHP-iB 15V~15Y	385 €
B00ZZ00021	Kit de conexión de tuberías para BTB60	MEHP-iB 18Y~23Y	341 €
B00ZZ00022	Kit de conexión de tuberías para BTB60	MEHP-iB 27Y	385 €
B00ZZ00024	Anti vibratorios	MEHP-iB 07V~15Y	316 €
B00ZZ00025	Anti vibratorios	MEHP-iB 18Y~40Y	325 €
BT9ZZ00006	Control remoto Touch Room HMI	MEHP-iB	663 €



Gama Enfriadoras
Serie MECH/HP-iS-iB

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Serie MEHP-iB-G09 (Bomba de calor) R290 EN STOCK

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
MEHP-iB-G09 13Y	13,05 / 12,34	4,38 / 3,58	4,7 / 4,94	14.530 €
MEHP-iB-G09 16Y	15,15 / 15,31	5,05 / 4,38	4,72 / 4,64	15.650 €
MEHP-iB-G09 22Y	21,17 / 21,16	7,64 / 5,94	4,65 / 4,93	19.500 €
MEHP-iB-G09 27Y	24,15 / 25,96	8,91 / 7,66	4,63 / 4,95	22.300 €
MEHP-iB-G09 30Y	24,68 / 28,97	8,22 / 8,88	4,61 / 4,95	23.760 €
MEHP-iB-G09 35Y	31,78 / 32,98	11,27 / 9,59	4,62 / 4,61	26.270 €
MEHP-iB-G09 38Y	32,27 / 36,11	11,91 / 10,82	4,58 / 4,45	28.500 €

DATOS PRELIMINARES.
Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7.C impulsión, 12.C retorno. Temperatura ambiente exterior 35.C. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45.C impulsión, 40.C retorno. Temperatura ambiente exterior 7.C. Datos calculados según EN14511-3:2018. SCOP Para zona climática intermedia según reglamento 813/2013. Potencia sonora calculada según ISO 9614. Estas unidades contienen R-290 [PCA 0,02] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales.

Opcionales Gama MEHP-iB/MECH-iB (G09)

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
B00ZZ00001	Tarjeta serie Modbus	MEHP-iB	172 €
B00ZZ00005	Kit 2 sondas de temperatura para depósito de ACS y depósito de inercia (BT8; BT9)	MEHP-iB	79 €
B00ZZ00006	Kit 1 sonda de temperatura universal (BT8/ BT9/ BT10)	MEHP-iB	62 €
B00ZZ00013	Depósito inferior BT100 100L	MEHP-iB 13Y~16Y	1.160 €
B00ZZ00014	Depósito inferior BT200 200L	MEHP-iB 13Y~27Y	1.390 €
B00ZZ00015	Depósito inferior BT300 300L	MEHP-iB 13Y~38Y	1.695 €
BT9ZZ00007	Válvula de 3 vías ACS (1" 1/4)	MEHP-iB	397 €
B00ZZ00024	Anti vibratorios	MEHP-iB 13Y~16Y	316 €
B00ZZ00219	Anti vibratorios	MEHP-iB 22Y~38Y	485 €
B00ZZ00035	KIT KIPlink (Control por servidor web)	MEHP-iB	680 €
BT9ZZ00006	Control Remoto Touch control HMI	MEHP-iB	663 €



Serie MECH-iS-G07 (Solo frío)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER)	PVR
MECH-iS-G07 051	50	15,16	5,29	A consultar
MECH-iS-G07 061	60	19,13	5,28	A consultar
MECH-iS-G07 071	70	26,89	4,98	A consultar
MECH-iS-G07 082	80	26,24	5,15	A consultar
MECH-iS-G07 092	90	32,57	5,12	A consultar
MECH-iS-G07 102	100	31,43	5,32	A consultar
MECH-iS-G07 112	110	37,90	5,29	A consultar

Serie MEHP-iS-G07 (Bomba de calor) EN STOCK

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO/CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO/CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (SEER/SCOP)	PVR
MEHP-iS-G07 0051-E1	48 / 50	17,08 / 14,53	4,63 / 3,43	A consultar
MEHP-iS-G07 0061-E1	53 / 60	20,08 / 17,75	4,58 / 3,37	A consultar
MEHP-iS-G07 0071-E1	60 / 70	25,64 / 22,22	4,46 / 3,37	A consultar
MEHP-iS-G07 0082-E1	68,3 / 80	25,02 / 24,10	4,49 / 3,37	A consultar
MEHP-iS-G07 0092-E1	74,1 / 90	30,24 / 28,85	4,46 / 3,23	A consultar
MEHP-iS-G07 0102-E1	85,9 / 100,3	32,05 / 29,94	4,81 / 3,39	A consultar
MEHP-iS-G07 0112-E1	93,8 / 110,3	37,82 / 34,69	4,75 / 3,43	A consultar

Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7.C impulsión, 12.C retorno. Temperatura ambiente exterior 35.C. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45.C impulsión, 40.C retorno. Temperatura ambiente exterior 7.C. Datos calculados según EN14511-3:2018. SCOP. Para zona climática intermedia según reglamento 813/2013. Potencia sonora calculada según ISO 9614. Estas unidades contienen gas fluorado de efecto invernadero R-32 [PCA 675] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales. Datos certificados en EUROVENT.



Serie MEHP-iS-G09 (Bomba de calor) R290 NOVEDAD

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
MEHP-iS-G09 0051	41,51 / 50,93	15,07 / 15,86	2,75 / 3,20	A consultar
MEHP-iS-G09 0061	51,48 / 60,7	17,68 / 17,67	2,91 / 3,43	A consultar
MEHP-iS-G09 0071	57,53 / 67,85	21,35 / 20,75	2,69 / 3,27	A consultar
MEHP-iS-G09 0082	68,78 / 80,55	22,64 / 23,38	3,04 / 3,44	A consultar
MEHP-iS-G09 0092	77,04 / 89,88	27,97 / 27,06	2,75 / 3,32	A consultar
MEHP-iS-G09 0102	85,01 / 97,66	31,91 / 30,87	2,67 / 3,16	A consultar
MEHP-iS-G09 0112	90,2 / 108,9	35,61 / 36,48	2,53 / 2,98	A consultar
MEHP-iS-G09 0132	110,5 / 130,2	40,42 / 39,27	2,73 / 3,31	A consultar
MEHP-iS-G09 0152	119,4 / 146,2	47,54 / 46,88	2,51 / 3,12	A consultar

Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7.C impulsión, 12.C retorno. Temperatura ambiente exterior 35.C. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45.C impulsión, 40.C retorno. Temperatura ambiente exterior 7.C. Datos calculados según EN14511-3:2018. SCOP. Para zona climática intermedia según reglamento 813/2013. Potencia sonora calculada según ISO 9614. Estas unidades contienen R-290 [PCA 0,02] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales.



Serie E EN STOCK

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	EFICIENCIA ENERGÉTICA (EER / COP)	PVR
EAHV-M1500YCL(-N)	149,18 / 150,82	45,55 / 43,43	3,28 / 3,47	A consultar
EAHV-M1800YCL(-N)	178,80 / 181,2	58,22 / 54,29	3,07 / 3,34	A consultar
EACV-M1500YCL(-N)	149,18 / -	45,6 / -	3,28 / -	A consultar
EACV-M1800YCL(-N)	178,0 / -	58,2 / -	3,07 / -	A consultar
NOVEDAD EAHV-M2000YCL(-N)	198 / 200	68,21 / 62,15	2,91 / 3,24	A consultar
NOVEDAD EACV-M2000YCL(-N)	198 / -	68,21 / -	2,91 / -	A consultar

Condiciones nominales en refrigeración: Temperatura de agua 7ºC impulsión, 12ºC retorno. Temperatura ambiente exterior 35ºC. Condiciones nominales en calefacción: Temperatura de agua 45ºC impulsión, 40ºC retorno. Temperatura ambiente exterior 7ºC. Datos calculados bajo condiciones EUROVENT. Estas unidades contienen R-32 [PCA 675] Los datos mostrados son de unidades estándar, sin opcionales.

Opcionales Serie E

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
EC-01HK	Kit de tuberías/tapón para modelo modular -N	M1500 / M1800	2.580 €
EC-02HK	Kit de conexión de tuberías para modelo modular -N	M1500 / M1800	2.702 €
EC-03HK	Kit de ampliación entre módulos	EC-02HK	1.701 €
EC-130FG	Rejilla protectora para todos los modelos	M1500 / M1800	981 €
TW-TH16-E	Sonda de temperatura representativa de agua	SERIE E	565 €
PAR-W31MAA	Control remoto con programador semanal.	SERIE E	311 €
MELCOBEMS MINI (A1M)	Interface para conexión ModBus	SERIE E	259 €





Gama Enfriadoras

Fancoils de Cassette / Fancoils de Conductos

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO



Fancoils • Fancoils de Cassette

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-CXW 2T 0502-E1	2,74 / 2,85	16,1 / 5,37	535 / 310	**2.077 €**
i-CXW 2T 0602-E1	4,33 / 4,33	31,1 / 5,72	710 / 310	**2.222 €**
i-CXW 2T 0702-E1	5,02 / 5,09	61,7 / 6,57	880 / 360	**2.297 €**
i-CXW 2T 0802-E1	6,33 / 6,67	33,0 / 9,96	1165 / 630	**2.729 €**
i-CXW 2T 1102-E1	10,8 / 10,5	108,0 / 10,7	1770 / 710	**2.954 €**
a-CXW 2T 0402-E1	1,98 / 2,18	57 / 25	610 / 310	**1.637 €**
a-CXW 2T 0502-E1	2,68 / 2,76	44 / 25	520 / 310	**1.739 €**
a-CXW 2T 0602-E1	4,33 / 4,3	68 / 25	710 / 320	**1.839 €**
a-CXW 2T 0702-E1	5,02 / 5,06	90 / 32	880 / 430	**1.924 €**
a-CXW 2T 0802-E1	6,15 / 6,42	77 / 33	1.140 / 630	**2.311 €**
a-CXW 2T 1102-E1	9,5 / 9,12	120 / 42	1.500 / 710	**2.496 €**
a-CXW 2T 1202-E1	11,1 / 11,5	170 / 42	1.820 / 710	**2.526 €**

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción 2T: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Incluye grill de color blanco, control remoto inalámbrico y bomba de drenaje. Disponible versión a 4 Tubos, consultar precio y disponibilidad.




Fancoils • Fancoils de Cassette integrados efecto Coanda

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (W) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (kW) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-CMW 2T 62	3,50 / 4,10	18,90 / 6,27	560 / 295	**2.094 €**
i-CMW 2T 92	8,04 / 8,53	29,50 / 7,13	1.130 / 530	**2.886 €**

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción 2T: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Incluye grill metálico de color blanco, filtro EU2 y bomba de drenaje. Disponible versión a 4 Tubos, consultar precio y disponibilidad.

Opcionales de fancoils de Cassette


MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
5569010100	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-CXW 0502~0702 a-CXW 0402~0702	**172 €**
5569010200	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-CXW 0802~1102 a-CXW 0802~1202	**243 €**
5549097161	Termostato inteligente SmarT 1C con pantalla táctil	Todos los modelos de fancoil	**385 €**
5549097162	Sonda de agua para termostato SmarT 1C	Termostato SmarT 1C	**14 €**



Fancoils • Fancoil inverter sin envolvente con presión disponible

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-LIFE2 HP 2T DLIO 0202-E1	2,00 / 2,40	27,1 / 6,81	363 / 176	**769 €**
i-LIFE2 HP 2T DLIO 0402-E1	3,38 / 3,68	39,1 / 11,2	586 / 242	**831 €**
i-LIFE2 HP 2T DLIO 0602-E1	4,36 / 5,09	62,9 / 10,9	808 / 289	**977 €**
i-LIFE2 HP 2T DLIO 0802-E1	5,68 / 6,53	76,6 / 11,9	976 / 318	**1.099 €**
i-LIFE2 HP 2T DLIO 1002-E1	7,50 / 8,51	105 / 17,4	1.351 / 536	**1.294 €**
i-LIFE2 HP 2T DLIO 1202-E1	8,76 / 9,82	171 / 22,4	1.805 / 811	**1.404 €**





Fancoils • Fancoil inverter sin envolvente de baja presión disponible

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-LIFE3 2T DLIO 0202-E1	1,61 / 1,95	17,7 / 5,37	389 / 191	694 €
i-LIFE3 2T DLIO 0402-E1	2,45 / 2,93	26,7 / 7,40	502 / 250	766 €
i-LIFE3 2T DLIO 0602-E1	3,72 / 4,22	36,4 / 9,56	721 / 363	834 €
i-LIFE3 2T DLIO 0802-E1	5,3 / 6,42	82,7 / 17,4	1.028 / 501	987 €
i-LIFE3 2T DLIO 1002-E1	6,39 / 7,73	84,0 / 17,0	1.166 / 565	1.089 €
i-LIFE4 2T DLIO 0102-E1	1,41 / 1,70	25	302	669 €
i-LIFE4 2T DLIO 0202-E1	1,48 / 1,78	25	318	699 €
i-LIFE4 2T DLIO 0302-E1	2,22 / 2,59	29	522	769 €
i-LIFE4 2T DLIO 0402-E1	2,35 / 2,74	29	559	809 €
i-LIFE4 2T DLIO 0502-E1	3,03 / 3,44	37	543	849 €
i-LIFE4 2T DLIO 0602-E1	3,19 / 3,63	37	573	874 €
i-LIFE4 2T DLIO 0702-E1	4,46 / 4,45	52	796	989 €
i-LIFE4 2T DLIO 0802-E1	4,69 / 5,39	52	840	1.014 €
i-LIFE4 2T DLIO 0902-E1	5,36 / 5,93	68	934	1.089 €
i-LIFE4 2T DLIO 1002-E1	5,65 / 6,25	68	988	1.154 €

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada /salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro EU2 incluidos.Consultar precio y disponibilidad para conexiones en el lado derecho y versión a 4 Tubos. Hasta finalizar existencias.



Fancoil inverter sin envolvente de media presión disponible NOVEDAD

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-MWD 2T DLIO 030	1,40 / 1,19	38 / 5	247 / 74	661 €
i-MWD 2T DLIO 040	1,27 / 1.03	36 / 8	196 / 95	888 €
i-MWD 2T DLIO 050	1,53 / 1,26	44 / 10	229 / 114	1.040 €
i-MWD 2T DLIO 060	1,66 / 1,37	44 / 10	229 / 114	1.090 €
i-MWD 2T DLIO 080	2,62 / 2,47	77 / 11	424 / 163	1.290 €
i-MWD 2T DLIO 090	2,87 / 2,73	77 / 11	424 / 163	1.360 €
i-MWD 2T DLIO 120	3,84 / 3,62	93 / 17	537 / 198	1.705 €
i-MWD 2T DLIO 160	6,09 / 5,41	156 / 16	921 / 225	2.375 €

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27°C 47% HR, temperatura de entrada / salida de agua 7°C / 12°C. Calefacción: Temperatura interior 20°C 50% HR, temperatura de entrada / salida de agua 45°C / 40°C. Conexiones en el lateral derecho de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro G3 incluidos. Consultar precio y disponibilidad para las conexiones en el lateral izquierdo y versión a 4 Tubos.

Fancoil sin envolvente de baja presión disponible


MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (Máx/Min)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (Máx/Min)	PVR
a-LIFE4 2T DLIO 0102-E1	1,14 / 1,28	26 / 16	218 / 132	444 €
a-LIFE4 2T DLIO 0202-E1	1,34 / 1,54	31 / 18	276 / 197	474 €
a-LIFE4 2T DLIO 0302-E1	2,05 / 2,34	42 / 24	460 / 289	524 €
a-LIFE4 2T DLIO 0402-E1	2,43 / 2,78	52 / 35	579 / 434	554 €
a-LIFE4 2T DLIO 0502-E1	2,87 / 3,22	45 / 26	509 / 346	589 €
a-LIFE4 2T DLIO 0602-E1	3,39 / 3,77	54 / 37	602 / 474	624 €
a-LIFE4 2T DLIO 0702-E1	3,91 / 3,71	66 / 40	617 / 419	679 €
a-LIFE4 2T DLIO 0802-E1	4,51 / 5,03	76 / 46	760 / 504	704 €
a-LIFE4 2T DLIO 0902-E1	5,13 / 5,55	89 / 51	851 / 537	789 €
a-LIFE4 2T DLIO 1002-E1	5,83 / 6,33	107 / 74	1.024 / 752	824 €

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro EU2 incluidos.Consultar precio y disponibilidad para conexiones en el lado derecho y versión a 4 Tubos. Hasta finalizar existencias.

Fancoil sin envolvente con presión disponible

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0302-E1	2,88 / 3,23	95 / 52	561 / 392	**584 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0402-E1	3,28 / 3,67	95 / 52	623 / 435	**620 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0502-E1	3,74 / 4,19	75 / 38	705 / 464	**679 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0602-E1	4,14 / 4,64	89 / 45	783 / 516	**733 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0702-E1	4,62 / 5,18	132 / 67	1.004 / 584	**787 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0802-E1	5,20 / 5,83	132 / 67	1.116 / 649	**802 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 0902-E1	6,20 / 6,95	149 / 112	1.390 / 923	**836 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 1002-E1	7,20 / 8,07	149 / 112	1.544 / 1.026	**890 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 1102-E1	8,05 / 9,02	194 / 168	1.740 / 1.381	**993 €**
a-LIFE2 HP 2T DLIO 1202-E1	8,60 / 9,64	194 / 168	1.933 / 1.534	**1.074 €**

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro EU2 incluidos. Consultar precio y disponibilidad para conexiones en el lado derecho y versión a 4 Tubos.



Fancoil de conductos inverter de alta presión

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-HWD2 2T DLIO 102-E1	5,89 / 7,04	116 / 42,1	1.192 / 720	**1.612 €**
i-HWD2 2T DLIO 202-E1	6,56 / 7,94	149 / 58,9	1.260 / 840	**1.717 €**
i-HWD2 2T DLIO 302-E1	8,33 / 9,20	132 / 54,8	1.241 / 839	**1.837 €**
i-HWD2 2T DLIO 402-E1	9,11 / 11,0	253 / 51,6	1.999 / 961	**2.161 €**
i-HWD2 2T DLIO 502-E1	10,6 / 12,9	284 / 64,8	2.212 / 1.279	**2.271 €**
i-HWD2 2T DLIO 602-E1	14,1 / 16,0	275 / 71,9	2.176 / 1.269	**2.421 €**
i-HWD2 2T DLIO 702-E1	15,9 / 19,9	653 / 37,8	3.846 / 965	**2.894 €**
i-HWD2 2T DLIO 802-E1	18,7 / 23,3	621 / 30,4	3.774 / 946	**3.144 €**
i-HWD2 2T DLIO 902-E1	22,3 / 25,9	621 / 50,9	3.710 / 926	**3.434 €**

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro EU2 incluidos. Consultar precio y disponibilidad para conexiones en el lado derecho y versión a 4 Tubos.

Fancoil de conductos de alta presión

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
a-HWD2 2T DLIO 102-E1	5,81 / 6,41	193 / 128	1.190 / 720	**1.167 €**
a-HWD2 2T DLIO 202-E1	6,49 / 7,22	212 / 149	1.260 / 840	**1.252 €**
a-HWD2 2T DLIO 302-E1	8,24 / 8,37	212 / 149	1.240 / 835	**1.342 €**
a-HWD2 2T DLIO 402-E1	9,02 / 10,0	344 / 175	2.000 / 960	**1.676 €**
a-HWD2 2T DLIO 502-E1	10,4 / 11,7	390 / 222	2.200 / 1.280	**1.776 €**
a-HWD2 2T DLIO 602-E1	14,0 / 14,6	390 / 222	2.180 / 1.270	**1.891 €**
a-HWD2 2T DLIO 702-E1	13,2 / 14,5	520	2940	**2.219 €**
a-HWD2 2T DLIO 802-E1	16 / 17,6	560	3017	**2.439 €**
a-HWD2 2T DLIO 902-E1	19,4 / 19,9	560	2981	**2.709 €**

Condiciones para el cálculo de capacidades: Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50%Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Bandeja de condensación auxiliar y filtro EU2 incluidos. Consultar precio y disponibilidad para conexiones en el lado derecho y versión a 4 Tubos.





Fancoil de suelo inverter con envolvente

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 080-E1	0,76 / 0,88	11,00 / 0,76	125 / 51	659 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 170-E1	1,75 / 2,11	19,0 / 1,62	277 /122	736 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 270-E1	2,75 / 2,93	20,0 / 1,70	425 / 189	843 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 320-E1	3,22 / 3,88	29,0 / 2,47	593 / 258	1.000 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLMV 370-E1	3,76 / 3,77	33,0 / 4,91	697 / 367	1.130 €

Condiciones para el cálculo de capacidades: -Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47% Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50% Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Consultar disponibilidad para conexiones en el lado derecho. Filtro de polipropileno incluido.
IMPORTANTE: Si no se incluye ningún control remoto opcional, se requiere el opcional 5549079000.

Fancoil de suelo inverter con envolvente y panel radiante

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW) (FRÍO / CALOR)	CONSUMO (W) (MÁX. / MIN.)	CAUDAL DE AIRE (m^3/h) (MÁX. / MIN.)	PVR
i-LIFE2 SLIM 2T DLRV 080-E1	0,76 / 0,88	11,00 / 0,76	125 / 51	838 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLRV 170-E1	1,75 / 2,11	19,0 / 1,62	277 /122	976 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLRV 270-E1	2,75 / 2,93	20,0 / 1,70	425 / 189	1.125 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLRV 320-E1	3,22 / 3,88	29,0 / 2,47	593 / 258	1.325 €
i-LIFE2 SLIM 2T DLRV 370-E1	3,76 / 3,77	33,0 / 4,91	697 / 367	1.500 €

Condiciones para el cálculo de capacidades: -Refrigeración: Temperatura interior 27ºC 47% Hr, temperatura de entrada / salida de agua 7ºC / 12ºC. Calefacción: Temperatura interior 20ºC 50% Hr, temperatura de entrada / salida de agua 45ºC / 40ºC. Conexiones en el lateral izquierdo de la unidad. Consultar disponibilidad para conexiones en el lado derecho. Filtro de polipropileno incluido.
IMPORTANTE: Si no se incluye ningún control remoto opcional, se requiere el opcional 5549079000.

Opcionales de fancoils de conductos i-LIFE/a-LIFE

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
5549042800	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-LIFE3 0202~0602 i-LIFE2 HP 0202~0602 a-LIFE3 0102~0602 a-LIFE2 HP 0302~0602	181 €
5549043000	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-LIFE3 0802~1202 i-LIFE2 HP 0802~1202 a-LIFE3 0702~1002 a-LIFE2 HP 0702~1202	190 €
5549097151	Termostato inteligente SmarT 1C con pantalla táctil	Todos los modelos de fancoil	385 €
5549097152	Sonda de agua para termostato SmarT 1C	Termostato SmarT 1C	14 €

Opcionales de fancoils de conductos i-HWD2 / a-HWD2

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
5549063700	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-HWD2 102 a-HWD2 102	186 €
5549063800	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-HWD2 202~402 a-HWD2 202~402	286 €
5549063900	Kit Válvula de 3 vías con actuador On/Off	i-HWD2 502~902 a-HWD2 502~902	290 €
5549097151	Termostato inteligente SmarT 1C con pantalla táctil	Todos los modelos de fancoil	385 €
5549097152	Sonda de agua para termostato SmarT 1C	Termostato SmarT 1C	14 €

Opcionales de fancoils de suelo i-LIFE2 Slim

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
5549097600	Termostato digital con sonda ambiente integrada. Modelo IKSW2	i-LIFE2 Slim	221 €
5549097500	Tarjeta de alimentación Inverter para termostato digital IKSW2	i-LIFE2 Slim	250 €
5549097800	Termostato digital para integrar en la unidad. Modelo IKS2	i-LIFE2 Slim	279 €
5549053100	Válvula de 3 vías con motor termoeléctrico	i-LIFE2 Slim	236 €
5549035900	Pies estéticos para cubrir las tuberías	i-LIFE2 Slim	72 €
5549036100	Pies para anclar la unidad al suelo	i-LIFE2 Slim	111 €
5549079000	Placa 0-10VDC. Obligatorio si no se incluye un termostato	i-LIFE2 Slim	110 €
5549097151	Termostato inteligente SmarT 1C con pantalla táctil	Todos los modelos de fancoil	385 €
5549097152	Sonda de agua para termostato SmarT 1C	Termostato SmarT 1C	14 €

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Ventilación

Aire fresco con la máxima eficiencia





Series VL - Lossnay Doméstico

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
VL-50ES2-E	Lossnay Doméstico (Instalación en pared) - 52m³/h - Interruptor en pared (no incluido)	423 €
VL-50SR2-E	Lossnay Doméstico (Instalación en pared) 52m³/h - Mando por infrarrojos	448 €
VL-80EU5-E	Lossnay Doméstico (Instalación en pared) - 80m³/h	490 €



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
VL-220CZGV-E	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos - Falso techo) 230m³/h	2.022 €

Hasta finalizar existencias



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
VL-250CZPVU-L-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 250m³/h (Izquierda)	2.117 €
VL-250CZPVU-R-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 250m³/h (Derecha)	2.117 €
VL-350CZPVU-L-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 350m³/h (Izquierda)	2.823 €
VL-350CZPVU-R-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 350m³/h (Derecha)	2.823 €
VL-500CZPVU-L-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 500m³/h (Izquierda)	3.523 €
VL-500CZPVU-R-E(-2)	Lossnay Doméstico Centralizado (Conductos vertical) - 500m³/h (Derecha)	3.523 €



Serie SVL - Lossnay Doméstico

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
SVL-150CZPV-E	Recuperador centralizado sensible Conductos - 150 m³/h	2.145 €
SVL-200CZPV-E	Recuperador centralizado sensible Conductos - 200 m³/h	2.195 €

Hasta finalizar existencias

Accesorios de instalación para Serie SVL

FRÄNKISCHE
FRÄNKISCHE IBÉRICA

TIPO DE VIVIENDA			PVR	PVR (BASIC)	MODELO SVL (RECOMENDADO)	TIPO DE CONDUCTO (LONGITUD ESTIMADA)
HAB.	BAÑOS	MODELO KIT INSTALACIÓN				
1	1	SVL-Kit-11	2.366 €	1.341 €	SVL-150	DN75 (50m, 1 rollo)
2	1	SVL-Kit-21	2.624 €	1.508 €	SVL-150	DN75 (100m, 2 rollos)
2	2	SVL-Kit-22	2.818 €	1.611 €	SVL-150	DN75 (100m, 2 rollos)
3	2	SVL-Kit-32	3.076 €	1.778 €	SVL-150	DN75 (150m, 3 rollos)
3	3	SVL-Kit-33	3.280 €	1.891 €	SVL-150	DN75 (150m, 3 rollos)
4	2	SVL-Kit-42	3.290 €	1.901 €	SVL-150	DN75 (150m, 3 rollos)
4	3	SVL-Kit-43	3.484 €	2.004 €	SVL-150	DN75 (150m, 3 rollos)
5	2	SVL-Kit-52	3.702 €	2.222 €	SVL-200	DN90 (150m, 3 rollos)
5	3	SVL-Kit-53	3.929 €	2.358 €	SVL-200	DN90 (150m, 3 rollos)
5	4	SVL-Kit-54	4.193 €	2.531 €	SVL-200	DN90 (150m, 3 rollos)
5	5	SVL-Kit-55	4.479 €	2.681 €	SVL-200	DN90 (200m, 4 rollos)

Componentes incluidos en SLV-Kit-xx:
- Accesorios de conexión entre el recuperador y el colector
- Conductos generales rígidos ISOpipe y silenciador
- Colector impulsión/retorno (6 bocas)
- Accesorios de conexión entre el colector, el conducto y las rejillas
- Rejillas de diseño Starline (LINE COMPACT), color blanco

Componentes incluidos en SLV-Kit-xx_BASIC:
- Accesorios de conexión entre el recuperador y el colector
- Conductos generales flexibles
- Colector impulsión/retorno (6 bocas)
- Accesorios de conexión entre el colector, el conducto y las rejillas
- Rejillas estándares de disco, color blanco

ACCESORIOS NO INCLUIDOS EN EL KIT DE INSTALACIÓN		
MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	CONDUCTOS	
78375505	Conducto negro DN75 (en rollo de 50m)	332 €
78390505	Conducto negro DN90 (en rollo de 50m)	385 €
	REGULADORES EN EL COLECTOR	
78300015	Regulador de caudal (15 m3/h)	78 €
78300002	Regulador de caudal (20-50 m3/h) ajustable	85 €
78300001	Amplificador de caudal	54 €
	OTROS ACCESORIOS OPCIONALES	
78312663	Rejilla de diseño starline (LINE COMPACT), color acero inox.	90 €

- No incluye los accesorios entre el recuperador y el exterior.
- No incluye los conductos (DN75 ó DN90), según tipología de vivienda.
Disponibles en rollos de 50m. (ver longuitud estimada)
- No incluye el recuperador SVL (ver modelos recomendados)

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Opcionales VL	
P-50HF2-E	Filtro alta eficiencia (VL-50)	**48 €**
P-50P-E	Extensión de tubería para entrada/salida de aire (VL-50)	**19 €**
P-50PJ-E	Par de juntas para tuberías de extensión (VL-50)	**19 €**
P-50VSQ5-E	Embocadura exterior de acero inoxidable (VL-50)	**106 €**
P-80HF-E	Filtro de alta eficiencia (VL-80)	**64 €**
P-80F-E	Filtro estándar (VL-80)	**36 €**
P-100HF5-E	Filtro de alta eficiencia (VL-100). (hasta finalizar existencias)	**64 €**
P-100P-E	Extensión de tubería para entrada/salida de aire (VL-100). (hasta finalizar existencias)	**19 €**
P-100PJ-E	Par de juntas para tuberías de extensión (VL-100). (hasta finalizar existencias)	**19 €**
P-133DUE-E	Compuerta para bypass (VL-220)	**314 €**
P-220SHF-E	Filtro de alta eficiencia para aire de entrada (M6) (VL-220)	**175 €**
P-220EMF-E	Filtro de eficiencia media para aire de extracción (G4) (VL-220)	**157 €**
P-220F-E	Filtro estándar (G3) (VL-220)	**93 €**
P-250MF-E	Filtro media eficiencia ePM10 80% (EN779 M6) VL-250	**124 €**
P-250PF-E	Filtro alta eficiencia ePM2.5 50% (EN779 M6) VL-250	**145 €**
P-250PFH-E	Filtro alta eficiencia ePM1 50% para VL-250	**165 €**
P-250NF-E	Filtro Nox (NO_2 90%) VL-250	**165 €**
P-250SB-E	Caja silenciadora para VL-250	**985 €**
P-350MF-E	Filtro media eficiencia ePM10 80% (EN779 M6) VL-350	**145 €**
P-350PF-E	Filtro alta eficiencia ePM2.5 50% (EN779 M6) VL-350	**160 €**
P-350PFH-E	Filtro alta eficiencia ePM1 50% para VL-350	**191 €**
P-350NF-E	Filtro Nox (NO_2 90%) VL-350	**191 €**
P-350SB-E	Caja silenciadora para VL-350	**1.276 €**
P-500MF-E	Filtro media eficiencia ePM10 80% (EN779 M6) VL-500	**150 €**
P-500PF-E	Filtro alta eficiencia ePM2.5 50% (EN779 M6) VL-500	**170 €**
P-500PFH-E	Filtro alta eficiencia ePM1 50% para VL-500	**206 €**
P-500NF-E	Filtro Nox (NO_2 90%) VL-500	**206 €**
P-09CSW-E	Sensor CO_2 - Instalable en pared (VL-250/350/500-E-2)	**541 €**
P-09HSD-E	Sensor humedad - Instalable en conducto (VL-250/350/500-E-2)	**325 €**
P-RCC-E	Tapa para hueco mando Lossnay Vertical	**19 €**
PZ-61DR	Mando con programador semanal (para VL-220CZGV-E)	**253 €**
	Opcionales SVL Control (Hasta finalizar existencias)	
PZ-SVL04BCT-E	Control remoto inalámbrico simplificado (4 posiciones)	**142 €**
PZ-SVL08DCT-E	Control remoto inalámbrico avanzado	**309 €**
	Opcionales nueva Serie SVL (Hasta finalizar existencias)	
P-SVLCO2S-E	Sensor inteligente CO_2 inalámbrico	**574 €**
P-SVLRHS-E	Sensor inteligente de Humedad inalámbrico	**280 €**
2.RE.910080	Pre-calentamiento ON/OFF	**478 €**
2.RE.911080	Pre-calentamiento 0-10V	**614 €**
BRDG-02R13"	Pasarela de comunicación MODFUS (RS485)	**308 €**
HD67812-KNX-485-B2	MODBUS/KNX Converter	**1.140 €**
AC34012"	Alimentación 24V para MODBUS/KNX converter	**151 €**
P-SVLG4F-E	Filtro G4 Corse 65%	**42 €**
P-SVLF7F-E	Filtro F7 ePM1 55%	**46 €**
P-SVLF9F-E	Filtro F9 ePM1 80%	**66 €**
P-SVLG4F7F-E	Filtro G4 + F7 Corse 65% - ePM1 55%	**70 €**
P-SVLG4F9F-E	Filtro G4 + F9 Corse 65% - ePM1 80%	**95 €**
P-SVLCAF-E	Filtro de carbón activo	**75 €**
P-SVLSYB-E	Sifón Dry ball	**147 €**
P-SVLSYF-E	Sifón Flexible	**74 €**

Serie LGH-RVX3 - Lossnay Comercial Entálpico



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
LGH-15RVX3-E(-1)	Lossnay 150m³/h	1.532 €
LGH-25RVX3-E(-1)	Lossnay 250m³/h	1.948 €
LGH-35RVX3-E(-1)	Lossnay 350m³/h	2.361 €
LGH-50RVX3-E(-1)	Lossnay 500m³/h	2.851 €
LGH-65RVX3-E(-1)	Lossnay 650m³/h	3.634 €
LGH-80RVX3-E(-1)	Lossnay 800m³/h	4.397 €
LGH-100RVX3-E(-1)	Lossnay 1000m³/h	4.898 €
LGH-160RVX3-E(-1)	Lossnay 1600m³/h	8.806 €
LGH-200RVX3-E(-1)	Lossnay 2000m³/h	9.817 €

Serie LGH-RVXT3 - Lossnay Comercial Entálpico de Baja Silueta



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
LGH-160RVXT3-E(-1)	Lossnay 1600 m³/h	9.778 €
LGH-200RVXT3-E(-1)	Lossnay 2000 m³/h	10.351 €
LGH-250RVXT3-E(-1)	Lossnay 2500 m³/h	13.238 €

Serie GUX: Batería DX de uso exclusivo con LGH-RVX(T)3*

R410 R32 NOVEDAD



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
GUX-MS32-E	500 ÷ 650 m³/h	1.957 €
GUX-MS50-E	800 ÷ 1.000 m³/h	2.266 €
GUX-MS80-E	1.600 ÷ 2.000 m³/h	3.657 €
GUX-MS100-E	2.500 m³/h	4.017 €

Conjuntos GUX + LGH-RVX(T)3* NOVEDAD

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
GUX-MS32 + LGH-50RVX3-E-1	500 m³/h	4.808 €
GUX-MS32 + LGH-65RVX3-E-1	650 m³/h	5.591 €
GUX-MS50 + LGH-80RVX3-E-1	800 m³/h	6.663 €
GUX-MS50 + LGH-100RVX3-E-1	1.000 m³/h	7.164 €
GUX-MS80 + LGH-160RVX3-E-1	1.600 m³/h	12.462 €
GUX-MS80 + LGH-160RVXT3-E-1	1.600 m³/h	13.435 €
GUX-MS80 + LGH-200RVX3-E-1	2.000 m³/h	13.474 €
GUX-MS80 + LGH-200RVXT3-E-1	2.000 m³/h	14.007 €
GUX-MS100 + LGH-250RVXT3-E-1	2.500 m³/h	17.255 €

*Versión LGH-RVX(T)3-E-1 necesaria para la combinación con GUX.


Serie LGH-RVS - Lossnay Comercial Sensible



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
LGH-50RVS	Lossnay sensible 500 m³/h	2.851 €
LGH-80RVS	Lossnay sensible 800 m³/h	4.397 €
LGH-100RVS	Lossnay sensible 1000 m³/h	4.898 €

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Control	
PZ-61DR	Mando con programador semanal (para RVX/RVXT)	**253 €**
PZ-62DR-EB	Mando con programador semanal (para RVX/RVX3/RVXT/RVS)	**253 €**
PZ-43SMF	Mando simplificado (para RVX/RVX3/RVXT/RVS) (*hasta finalizar existencias)	**222 €**

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Filtros RVX3	
PZ-15RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-15RVX3)	**83 €**
PZ-25RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-25RVX3)	**101 €**
PZ-35RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-35RVX3)	**124 €**
PZ-50RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-50RVX3)	**144 €**
PZ-65RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-65RVX3)	**155 €**
PZ-80RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-80RVX3 y 160 -2 uds-)	**162 €**
PZ-100RF3-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-100RVX3 y 200 -2 uds-)	**181 €**
PZ-15RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-15RVX3)	**226 €**
PZ-25RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-25RVX3)	**249 €**
PZ-35RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-35RVX3)	**267 €**
PZ-50RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-50RVX3)	**293 €**
PZ-65RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-65RVX3)	**313 €**
PZ-80RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-80RVX3 y 160 -2 uds-)	**335 €**
PZ-100RFP3-E	Filtro ePM1 75% (LGH-100RVX3 y 200 -2 uds-)	**384 €**
PZ-15RFM3-E	Filtro M6 (LGH-15RVX3)	**208 €**
PZ-25RFM3-E	Filtro M6 (LGH-25RVX3)	**226 €**
PZ-35RFM3-E	Filtro M6 (LGH-35RVX3)	**245 €**
PZ-50RFM3-E	Filtro M6 (LGH-50RVX3)	**263 €**
PZ-65RFM3-E	Filtro M6 (LGH-65RVX3)	**286 €**
PZ-80RFM3-E	Filtro M6 (LGH-80RVX3 y 160 -2 uds-)	**304 €**
PZ-100RFM3-E	Filtro M6 (LGH-100RVX3 y 200 -2 uds-)	**347 €**
PZ-15RFH3-E	Filtro F8 (LGH-15RVX3)	**233 €**
PZ-25RFH3-E	Filtro F8 (LGH-25RVX3)	**260 €**
PZ-35RFH3-E	Filtro F8 (LGH-35RVX3)	**279 €**
PZ-50RFH3-E	Filtro F8 (LGH-50RVX3)	**304 €**
PZ-65RFH3-E	Filtro F8 (LGH-65RVX3)	**324 €**
PZ-80RFH3-E	Filtro F8 (LGH-80RVX3 y 160 -2 uds-)	**347 €**
PZ-100RFH3-E	Filtro F8 (LGH-100RVX3 y 200 -2 uds-)	**388 €**
	Filtros RVX (Hasta finalizar existencias)	
PZ-15RFM	Filtro F7 (LGH-15RVX)	**181 €**
PZ-25RFM	Filtro F7 (LGH-25RVX)	**198 €**
PZ-35RFM	Filtro F7 (LGH-35RVX)	**216 €**
PZ-50RFM	Filtro F7 (LGH-50RVX)	**232 €**
PZ-65RFM	Filtro F7 (LGH-65RVX)	**251 €**
PZ-80RFM	Filtro F7 (LGH-80RVX y 150 -2 sets-)	**267 €**
PZ-100RFM	Filtro F7 (LGH-100RVX y 200 -2 sets-)	**302 €**
	Filterbox (para LGH-RVX) (Hasta finalizar existencias)	
PZ-01FB	Filterbox para LGH-50RVX-E	**522 €**
PZ-0103FSP2	Filtro G3 para PZ-01FB-E	**53 €**
PZ-0106FSP2	Filtro M6 para PZ-01FB-E	**198 €**
PZ-0108FSP2	Filtro F8 para PZ-01FB-E	**216 €**
PZ-02FB	Filterbox para LGH-65~200RVX-E	**570 €**
PZ-0203FSP2	Filtro G3 para PZ-02FB-E	**53 €**
PZ-0206FSP2	Filtro M6 para PZ-02FB-E	**314 €**
PZ-0208FSP2	Filtro F8 para PZ-02FB-E	**337 €**



MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Filtros RVXT3	
PZ-250TRF-E	Filtro Estándar G4 Coarse 60% (LGH-160-250RVXT3)	**356 €**
PZ-250TPF-E	Filtro Alta Eficiencia ePM1 75% (LGH-160-250RVXT3)	**1.025 €**
PZ-250TMFR-E	Filtro Alta Eficiencia M6 (LGH-160-250RVXT3)	**716 €**
PZ-250THFR-E	Filtro Alta Eficiencia F8 (LGH-160-250RVXT3)	**768 €**
	Filtros RVXT (Hasta finalizar existencias)	
PZ-M6RTFM	Filtro M6 (LGH-150~250RVXT)	**731 €**
PZ-F8RTFM	Filtro F8 (LGH-150~250RVXT)	**788 €**
PZ-M6TDF	Filtro M6 para LGH-RVXT para combinar con PZ-F8TDF-E	**667 €**
PZ-F8TDF	Filtro F8 para LGH-RVXT para combinar con PZ-M6TDF-E	**714 €**
	Filtros RVS	
PZ-S50RFM	Filtro M6 (LGH-50RVS)	**243 €**
PZ-S80RFM	Filtro M6 (LGH-80RVS)	**277 €**
PZ-S100RFM	Filtro M6 (LGH-100RVS)	**309 €**
PZ-S50RFH	Filtro F8 (LGH-50RVS)	**277 €**
PZ-S80RFH	Filtro F8 (LGH-80RVS)	**309 €**
PZ-S100RFH	Filtro F8 (LGH-100RVS)	**349 €**
	Sensores & Señales externas	
PZ-70CSB	Sensor CO_2 - Modelo integrado (LGH-RVS)	**506 €**
PZ-70CSD	Sensor CO_2 - Instalable en conducto (LGH-RVX(T)3/RVS)	**563 €**
PZ-70CSW	Sensor CO_2 - Instalable en pared (LGH-RVX(T)3/RVS)	**563 €**
PZ-4GS	Terminal con relés para señales externas (LGH-RVX3/RVS)	**67 €**
	Accesorios instalación	
PZ-100SS	Módulo silenciador - Diámetro 100mm	**280 €**
PZ-150SS	Módulo silenciador - Diámetro 150mm	**319 €**
PZ-200SS	Módulo silenciador - Diámetro 200mm	**406 €**
PZ-250SS	Módulo silenciador - Diámetro 250mm	**470 €**
PZ-1VS-E	Accesorio para instalación vertical (LGH-15~50RVX3)	**144 €**
PZ-2VS-E	Accesorio para instalación vertical (LGH-65~100RVX3)	**158 €**



Serie 100% Aire exterior

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
PEFY-P125VMHS-E-F	Unidad interior de conductos VRF 100% Aire Exterior - 14kW	3.841 €
PEFY-P200VMHS-E-F	Unidad interior de conductos VRF 100% Aire Exterior - 22,4kW	5.320 €
PEFY-P250VMHS-E-F	Unidad interior de conductos VRF 100% Aire Exterior - 28kW	5.897 €

Consultar criterios de conexión frigorífica con el Departamento de Ventas / Ingeniería



Serie AHU Control Box

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
	Serie PAC-AH-M-J	
PAC-AH125M-J	AHU Control Box para City Multi P100-P125	1.753 €
PAC-AH140M-J	AHU Control Box para City Multi P140	1.818 €
PAC-AH250M-J	AHU Control Box para City Multi P200-P250	1.882 €
PAC-AH500M-J	AHU Control Box para City Multi P400-P500	2.979 €
	Serie PAC-IF	
PAC-IF013B-E	AHU Control Box para Mr. Slim (Con mando)	1.066 €
PAC-SIF013B-E	AHU Control Box para Mr. Slim (Sin mando)	924 €

PAC-AH: Consultar criterios de conexión frigorífica con el Departamento de Ventas / Ingeniería
PAC-(S)IF: Conectable a unidad exterior de Mr.SLIM/INDUSTRIAL (ZM/M). Para otros modelos consultar con el Departamento de Ventas / Ingeniería.



Serie GK - Cortinas de Aire

MODELO	DESCRIPCIÓN	PVR
GK-2509	Ancho: 90 cm - Caudal de aire: 1.230 m^3/h	637 €
GK-2512	Ancho: 120 cm - Caudal de aire: 1.440 m^3/h	723 €
GK-3009	Ancho: 90 cm - Caudal de aire: 1.470 m^3/h	902 €
GK-3012	Ancho: 120 cm - Caudal de aire: 1.760 m^3/h	994 €



Serie s-AIRME-G07 AR C • Unidad de Tratamiento de Aire Compacta

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	PVR
	Mr Slim	Caudal de aire (m³/h)		
s-AIRME-G07 AR C 3000-S	1x PUZ-ZM100	1.000 ÷ 3.000	10,00 / 12,10	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 5000-S	1x PUZ-ZM200	2.000 ÷ 5.000	20,10 / 24,00	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 7500-S	1x PUZ-ZM250	2.300 ÷ 7.500	25,00 / 29,50	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 10000-S	2x PUZ-ZM200	4.000 ÷ 10.000	40,70 / 48,50	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 12500-S	1xPUZ-ZM200 + 1xPUZ-ZM250	4.300 ÷ 12.500	45,00 / 53,50	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 15000-S	2xPUZ-ZM250	4.600 ÷ 15.000	50,00 / 59,00	A consultar
s-AIRME-G07 AR C 20000-S	3xPUZ-ZM250	6.900 ÷ 20.000	75,20 / 87,70	A consultar

Function AR (All Recirculation / All Renewal):
- Todo recirculación
- 100% aire exterior

Aplicación:
- Cuando el aire de renovación es proporcionado por otro sistema independiente de la unidad
- Cuando la expulsión del aire interior es proporcionada por otro sistema independiente de la unidad

Estos datos se refieren a la función de todo recirculación.
Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 50% H.R. / 0% AE




Serie s-AIRME-G07 MF C • Unidad de Tratamiento de Aire Compacta

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	PVR
	Mr Slim	Caudal de aire (m³/h)		
s-AIRME-G07 MF C 3000-S	1x PUZ-ZM100	1.000 ÷ 3.000	11,50	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 5000-S	1x PUZ-ZM200	2.000 ÷ 5.000	22,90	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 7500-S	1x PUZ-ZM250	2.300 ÷ 7.500	28,30	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 10000-S	2x PUZ-ZM200	4.000 ÷ 10.000	46,30	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 12500-S	1xPUZ-ZM200 + 1xPUZ-ZM250	4.300 ÷ 12.500	51,20	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 15000-S	2xPUZ-ZM250	4.600 ÷ 15.000	56,70	A consultar
s-AIRME-G07 MF C 20000-S	3xPUZ-ZM250	6.900 ÷ 20.000	84,80	A consultar

Function MF (Mixing and Free Cooling):
- Todo recirculación
- Mezcla aire de recirculación con aire exterior
- Free cooling

Aplicaciones:
- Cuando la expulsión de aire ambiente es proporcionada por otro sistema independiente de la unidad
- Cuando la solicitud de aire de renovación es baja
- Cuando las pérdidas de carga en los conductos de retorno no son elevadas
- Cuando la hermeticidad del edificio es baja

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 50% H.R. / 30% AE





Serie s-AIRME-G07 HR-P C • Unidad de Tratamiento de Aire Compacta

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	PVR
	Mr Slim	Caudal de aire (m^3/h)		
s-AIRME-G07 HR-P C 3000-S	1x PUZ-ZM200	1.000 ÷ 3.000	26,20	A consultar
s-AIRME-G07 HR-P C 5000-S	1xPUZ-ZM125 + 1xPUZ-ZM200	2.000 ÷ 5.000	42,60	A consultar
s-AIRME-G07 HR-P C 7500-S	1xPUZ-ZM200 + 1xPUZ-ZM250	2.300 ÷ 7.500	60,4	A consultar
s-AIRME-G07 HR-P C 10000-S	2xPUZ-ZM200 + 1xPUZ-ZM250	4.000 ÷ 10.000	86,00	A consultar
s-AIRME-G07 HR-P C 12500-S	4x PUZ-ZM200	4.300 ÷ 12.500	106,00	A consultar
s-AIRME-G07 HR-P C 15000-S	2xPUZ-ZM200 + 2xPUZ-ZM250	4.600 ÷ 15.000	121,00	A consultar

Function HR-P (Plate Heat Recovery):
- Recupero de energía entra el aire de renovación y el aire de retorno con el recuperador de placa

Aplicaciones:
- Para edificios sin sistemas de extracción dedicados
- Cuando hay un alto requerimiento de renovación de aire
- Para garantizar la separación entre los flujos de aire de impulsión y de retorno

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 50% H.R. / 100% AE





Serie s-AIRME-G07 HR-E C • Unidad de Tratamiento de Aire Compacta NOVEDAD

MODELO	UNIDAD EXTERIOR	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	PVR
	Mr Slim	Caudal de aire (m^3/h)		
s-AIRME-G07 HR-E C 3000-S	1x PUZ-ZM100	1.000 ÷ 3.000	28,00	A consultar
s-AIRME-G07 HR-E C 5000-S	2xPUZ-ZM200	2.000 ÷ 5.000	49,50	A consultar
s-AIRME-G07 HR-E C 7500-S	1xPUZ-ZM250	2.300 ÷ 7.500	68,00	A consultar
s-AIRME-G07 HR-E C 10000-S	2xPUZ-ZM200	4.000 ÷ 10.000	98,30	A consultar
s-AIRME-G07 HR-E C 12500-S	1xPUZ-ZM200 + 1xPUZ-ZM250	4.300 ÷ 12.500	117,00	A consultar
s-AIRME-G07 HR-E C 15000-S	2xPUZ-ZM250	4.600 ÷ 15.000	136,00	A consultar

Function HR-E (Enthalpic Heat Recovery):
- Recupero de calor sensible y latente entra el aire de renovación y el aire de retorno con el recuperador entalpico (eficiencia 60-90%)

Aplicaciones:
- Para edificios sin sistemas de extracción dedicados
- Cuando hay un alto requerimiento de renovación de aire
- Para intercambiar no solamente el calor sensible, sino también la humedad entre los flujos de aire de impulsión y de retorno

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 50% H.R. / 100% AE

NOTAS:
Todas la funciones están disponible en versión L (Low capacity), N (Neutral), C (Basic), I (Intermediate) y B (Booster) en función de la capacidad de la batería
Las funciones AR, MF y HR-P están disponibles en la versión hidrónica que se puede combinar con MEHP/MECH-iS
Consultar especificaciones del equipo y accesorios opcionales disponibles no incluidos con el Departamento de Ventas/Ingenería



Serie WSM3-G07 AR 262 ~ 1104 · Unidad Rooftop

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m^3/h)	CAPACIDAD EN REFRIGERACIÓN (kW)	SEER	CAPACIDAD EN CALEFACCIÓN (kW)	SCOP	PVR
WSM3-G07 AR 262	16.000 ÷ 18.500	75,00	4,80	77,70	3,44	A consultar
WSM3-G07 AR 302	18.000 ÷ 20.500	85,40	5,14	85,40	3,72	A consultar
WSM3-G07 AR 352	20.000 ÷ 23.000	95,90	5,23	100,00	3,72	A consultar
WSM3-G07 AR 402	22.000 ÷ 25.300	111,00	5,29	115,00	3,71	A consultar
WSM3-G07 AR 444	24.000 ÷ 27.500	122,00	4,51	123,00	3,42	A consultar
WSM3-G07 AR 484	26.000 ÷ 30.000	138,00	4,40	143,00	3,27	A consultar
WSM3-G07 AR 524	29.000 ÷ 33.000	152,00	4,56	163,00	3,34	A consultar
WSM3-G07 AR 604	33.000 ÷ 38.500	176,00	4,60	174,00	3,44	A consultar
WSM3-G07 AR 704	36.500 ÷ 40.150	203,00	4,28	203,00	3,38	A consultar
WSM3-G07 AR 804	43.500 ÷ 47.850	234,00	4,43	241,00	3,52	A consultar
WSM3-G07 AR 904	49.000 ÷ 53.900	263,00	4,51	277,00	3,42	A consultar
WSM3-G07 AR 1004	53.500 ÷ 58.300	283,00	4,36	276,00	3,39	A consultar
WSM3-G07 AR 1104	56.000 ÷ 59.080	314,00	4,10	307,00	3,40	A consultar

Function AR (All Recirculation):
- Todo recirculación

Aplicación:
- Cuando el aire de renovación es proporcionado por otro sistema independiente de la unidad
- Cuando la expulsión del aire interior es proporcionada por otro sistema independiente de la unidad

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 47% H.R. / Mezcla 0%
Calefacción: Externo 7 °C 87% H.R. / Interno 20°C 50% H.R. / Mezcla 0%



Serie WSM3-G07 MF 262 ~ 1104 • Unidad Rooftop

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m^3/h)	CAPACIDAD EN REFRIGERACIÓN (kW)	SEER	CAPACIDAD EN CALEFACCIÓN (kW)	SCOP	PVR
WSM3-G07 MF 262	16.000 ÷ 18.500	80	4,8	78,1	3,44	A consultar
WSM3-G07 MF 302	18.000 ÷ 20.500	91,1	5,14	87,8	3,72	A consultar
WSM3-G07 MF 352	20.000 ÷ 23.000	102	5,23	101	3,72	A consultar
WSM3-G07 MF 402	22.000 ÷ 25.300	119	5,29	115	3,71	A consultar
WSM3-G07 MF 444	24.000 ÷ 27.500	131	4,51	123	3,42	A consultar
WSM3-G07 MF 484	26.000 ÷ 30.000	147	4,4	144	3,27	A consultar
WSM3-G07 MF 524	29.000 ÷ 33.000	163	4,56	164	3,34	A consultar
WSM3-G07 MF 604	33.000 ÷ 38.500	188	4,6	174	3,44	A consultar
WSM3-G07 MF 704	36.500 ÷ 40.150	217	4,28	203	3,38	A consultar
WSM3-G07 MF 804	43.500 ÷ 47.850	249	4,43	241	3,52	A consultar
WSM3-G07 MF 904	49.000 ÷ 53.900	281	4,51	258	3,42	A consultar
WSM3-G07 MF 1004	53.500 ÷ 58.300	302	4,36	277	3,39	A consultar
WSM3-G07 MF 1104	56.000 ÷ 59.080	335	4,1	308	3,4	A consultar

Function MF (Mixing and Free Cooling):
- Todo recirculación
- Mezcla aire de recirculación con aire exterior
- Free cooling

Aplicaciones:
- Cuando la expulsión de aire ambiente es proporcionada por otro sistema independiente de la unidad
- Cuando la solicitud de aire de renovación es baja
- Cuando las pérdidas de carga en los conductos de retorno no son elevadas
- Cuando la hermeticidad del edificio es baja

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 47% H.R. / Mezcla 30%
Calefacción: Externo 7 °C 87% H.R. / Interno 20°C 50% H.R. / Mezcla 30%



Serie WSM3-G07 HR-B 262 ~ 1104 • Unidad Rooftop

MODELO	CAUDAL DE AIRE (m^3/h)	CAPACIDAD EN REFRIGERACIÓN (kW)	SEER	CAPACIDAD EN CALEFACCIÓN (kW)	SCOP	PVR
WSM3-G07 HR-B 262	16.000 ÷ 18.500	87,4	4,8	85,8	3,45	A consultar
WSM3-G07 HR-B 302	18.000 ÷ 20.500	99,6	5,15	96,7	3,72	A consultar
WSM3-G07 HR-B 352	20.000 ÷ 23.000	112	5,24	111	3,72	A consultar
WSM3-G07 HR-B 402	22.000 ÷ 25.300	130	5,3	127	3,72	A consultar
WSM3-G07 HR-B 444	24.000 ÷ 27.500	143	4,5	136	3,43	A consultar
WSM3-G07 HR-B 484	26.000 ÷ 30.000	161	4,39	158	3,27	A consultar
WSM3-G07 HR-B 524	29.000 ÷ 33.000	178	4,55	181	3,34	A consultar
WSM3-G07 HR-B 604	33.000 ÷ 38.500	206	4,6	192	3,45	A consultar
WSM3-G07 HR-B 704	36.500 ÷ 40.150	237	4,27	225	3,39	A consultar
WSM3-G07 HR-B 804	43.500 ÷ 47.850	273	4,43	268	3,52	A consultar
WSM3-G07 HR-B 904	49.000 ÷ 53.900	307	4,51	285	3,43	A consultar
WSM3-G07 HR-B 1004	53.500 ÷ 58.300	330	4,36	307	3,4	A consultar
WSM3-G07 HR-B 1104	56.000 ÷ 59.080	367	4,1	341	3,4	A consultar

Function HR-P (Refrigerant Booster):
- Todo recirculación
- Mezcla aire de recirculación con aire exterior
- Free cooling
- Batería de recuperación “Booster” que aprovecha la energía del aire de retorno para transferirla al circuito frigorífico

Aplicaciones:
- Edificios que requieren altos caudales de renovación

Refrigeración: Externo 35°C 50% H.R. / Interno 27°C 47% H.R. / Mezcla 30%
Calefacción: Externo 7 °C 87% H.R. / Interno 20°C 50% H.R. / Mezcla 30%

	262	302	352	402	444	484	524	604	704	804	904	1004	1104
AR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AX-F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HR-F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HR-B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HR-P	•	•	•	•	•	•	•	•					
HR-E	•	•	•	•	•	•	•	•					

NOTAS:
Consultar especificaciones del equipo y accesorios opcionales disponibles no incluidos con el Departamento de Ventas / Ingeniería

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama IT Cooling

Tecnología al servicio de la tecnología





Serie MSY



	MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
EN STOCK	MSY-TP35VF-C41	3,5	4,61	0,98	**1.638 €**
EN STOCK	MSY-TP50VF-C41	5	3,45	0,82	**3.024 €**


Nota: Condiciones nominales: Refrig. 27ºC BS / 19ºC BH interior, 35ºC BS exterior. Longitud de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m.

Opcionales serie MSY

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie MSY-TP			
Recambio	Mando inalámbrico MSY G2W002400	MSY-TP	•	**Consultar**
	Tratamiento Blygold batería unidad exterior	MSY-TP		**Consultar**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.

Serie S-MEXT





	MODELO	UNIDAD INTERIOR	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
	S-MEXT-ZM60VHA-OVER	S-MEXT G00 DX O 006 S -E1	6,57	4,53	0,98	**18.076 €**
	S-MEXT-ZM100VDA-OVER	S-MEXT G00 DX O 009 S -E1	9,71	4,14	0,99	**20.009 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM125YDA-OVER	S-MEXT G00 DX O 013 S -E1	11,4	3,36	0,97	**21.419 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM250YKA-OVER	S-MEXT G00 DX O 022 S -E1	21,7	3,06	0,97	**27.667 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM300YKA-OVER	S-MEXT G00 DX O 028 S -E1	27,4	2,58	1	**31.005 €**
	S-MEXT-ZM400YKA-OVER	S-MEXT G00 DX O 038 D -E1	37,5	3,45	0,97	**38.612 €**
	S-MEXT-ZM500YKA-OVER	S-MEXT G00 DX O 044 D -E1	40,8	2,77	0,94	**42.320 €**
	S-MEXT-ZM60VHA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 006 S -E1	6,57	4,53	0,98	**18.076 €**
	S-MEXT-ZM100VDA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 009 S -E1	9,71	4,14	0,99	**20.009 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM125YDA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 013 S -E1	11,4	3,36	0,97	**21.419 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM250YKA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 022 S -E1	21,7	3,06	0,97	**27.667 €**
EN STOCK	S-MEXT-ZM300YKA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 028 S -E1	27,4	2,58	1	**31.005 €**
	S-MEXT-ZM400YKA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 038 D -E1	37,5	3,45	0,97	**38.612 €**
	S-MEXT-ZM500YKA-UNDER	S-MEXT G00 DX U 044 D -E1	40,8	2,77	0,94	**42.320 €**

*Consultar disponibilidad
Nota: Condiciones nominales: Refrig. 27ºC BS / 19ºC BH interior, 35ºC BS exterior. Longitud de tubería utilizada para cálculo de capacidad en condiciones nominales: 5m.

Opcionales serie S-MEXT

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie S-MEXT			
BL79901401	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=510 mm (Under)	S-MEXT 60~125	•	**647 €**
BL79901402	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=510 mm (Under)	S-MEXT 250	•	**933 €**
BL79901403	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=510 mm (Under)	S-MEXT 300~500		**1.002 €**
T500000180	Compuerta motorizada anti-retorno (Over/Under)	S-MEXT 60~125	•	**Consultar**
T500000181	Compuerta motorizada anti-retorno (Over/Under)	S-MEXT 250	•	**Consultar**
T500000182	Compuerta motorizada anti-retorno (Over/Under)	S-MEXT 300~500		**Consultar**
BL79900401	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	S-MEXT 60~125	•	**1.055 €**
BL79900402	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	S-MEXT 250	•	**1.151 €**
BL79900403	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	S-MEXT 300~500		**1.294 €**
PAC-SH63AG-E	Guía de protección de viento frontal para unidad exterior	S-MEXT 60	•	**295 €**
PAC-SH95AG-E	Guía de protección de viento frontal, necesarias dos guías por unidad exterior	S-MEXT 100~500	•	**295 €**
	Tratamiento Blygold batería unidad exterior	S-MEXT		**Consultar**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.








Serie x-MEXT-f (Compresor velocidad fija)

MODELO	UNIDAD INTERIOR	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
x-MEXT-f-P300MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-035 E1	34,6	4,26	1	**31.967 €**
x-MEXT-f-P350MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-038 E1	38,4	4,13	1	**32.772 €**
x-MEXT-f-P400MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-042 E1	42,3	3,95	1	**33.442 €**
x-MEXT-f-P450MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-047 E1	48	3,78	1	**35.597 €**
x-MEXT-f-P451MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-048 E1	48,1	4,58	1	**39.041 €**
x-MEXT-f-P500MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-054 E1	54,3	4,41	1	**41.316 €**
x-MEXT-f-P550MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-061 E1	61,3	4,22	1	**43.016 €**
x-MEXT-f-P600MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-070 E1	68,9	3,98	1	**47.321 €**
x-MEXT-f-P650MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-075 E1	74,7	3,79	1	**48.331 €**
x-MEXT-f-P651MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-076 E1	76,1	4,35	1	**53.848 €**
x-MEXT-f-P750MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-085 E1	85,5	4,17	1	**57.478 €**
x-MEXT-f-P850MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-098 E1	98,7	3,98	1	**61.528 €**
x-MEXT-f-P1100MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-125 E1	126	3,68	1	**71.998 €**
x-MEXT-f-P1200MEGR-OVER	x-MEXT-f-G02-DX-O-136 E1	137	3,61	1	**78.198 €**
x-MEXT-f-P300MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-035 E1	34,6	4,26	1	**31.667 €**
x-MEXT-f-P350MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-038 E1	38,4	4,13	1	**32.472 €**
x-MEXT-f-P400MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-042 E1	42,3	3,95	1	**33.142 €**
x-MEXT-f-P450MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-047 E1	48	3,78	1	**35.297 €**
x-MEXT-f-P451MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-048 E1	48,1	4,58	1	**38.597 €**
x-MEXT-f-P500MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-054 E1	54,3	4,41	1	**40.872 €**
x-MEXT-f-P550MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-061 E1	61,3	4,22	1	**42.572 €**
x-MEXT-f-P600MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-070 E1	68,9	3,98	1	**46.877 €**
x-MEXT-f-P650MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-075 E1	74,7	3,79	1	**47.887 €**
x-MEXT-f-P651MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-076 E1	76,1	4,35	1	**53.204 €**
x-MEXT-f-P750MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-085 E1	85,5	4,17	1	**56.834 €**
x-MEXT-f-P850MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-098 E1	98,7	3,98	1	**60.884 €**
x-MEXT-f-P1100MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-125 E1	126	3,68	1	**71.354 €**
x-MEXT-f-P1200MEGR-UNDER	x-MEXT-f-G02-DX-U-136 E1	137	3,61	1	**77.554 €**

Notas: Condiciones nominales: 30ºC BS / 35%Hr interior, 35ºC BS exterior, sin tener en cuenta los sistemas de humectación, deshumectación y resistencias eléctricas de post-calentamiento.

Opcionales serie x-MEXT-f

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie x-MEXT-f			
BV39905001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-f P300~P450	•	**1.190 €**
BV39920001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-f P451~P650		**732 €**
BV39935001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-f P651~P1200		**1.020 €**
A531-P450	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-f P300~P450		**Consultar**
A531-P650	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-f P451~P650		**Consultar**
A531-P1200	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-f P651~P1200		**Consultar**
BV39905011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-f P300~P450	•	**2.438 €**
BV39920011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-f P451~P650		**2.825 €**
BV39935011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-f P651~P1200		**3.657 €**
876-P1	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-f P300		**553 €**
876-P2	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-f P350~P500		**877 €**
876-P3	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-f P550~P600		**1.087 €**
876-P4	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-f P650		**1.749 €**
876-P6	Tratamiento E-Coating batería unidades exteriores	x-MEXT-f P651~P850		**1.754 €**
876-P8	Tratamiento E-Coating batería unidades exteriores	x-MEXT-f P1100~P1200		**2.173 €**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.



Serie x-MEXT-i (Inverter)







	MODELO	UNIDAD INTERIOR	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
	x-MEXT-i-P250MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-029 E1	29	4,01	1	**33.387 €**
EN STOCK	x-MEXT-i-P350MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-040 E1	40,2	3,76	1	**35.632 €**
EN STOCK	x-MEXT-i-P450MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-051 E1	51,1	3,28	1	**42.077 €**
	x-MEXT-i-P451MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-052 E1	52,2	3,98	1	**43.201 €**
	x-MEXT-i-P550MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-067 E1	66,6	3,62	1	**49.631 €**
	x-MEXT-i-P650MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-076 E1	76,1	3,41	1	**55.571 €**
	x-MEXT-i-P651MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-078 E1	78,7	4,06	1	**59.298 €**
	x-MEXT-i-P750MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-090 E1	90,9	3,84	1	**63.618 €**
	x-MEXT-i-P950MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-108 E1	108	3,59	1	**68.988 €**
	x-MEXT-i-P1200MEGR-OVER	x-MEXT-i-G02-DX-O-140 E1	140	3,12	1	**88.478 €**
	x-MEXT-i-P250MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-029 E1	29	4,01	1	**33.087 €**
EN STOCK	x-MEXT-i-P350MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-040 E1	40,2	3,76	1	**35.332 €**
EN STOCK	x-MEXT-i-P450MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-051 E1	51,1	3,28	1	**41.777 €**
	x-MEXT-i-P451MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-052 E1	52,2	3,98	1	**42.757 €**
	x-MEXT-i-P550MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-067 E1	66,6	3,62	1	**49.187 €**
	x-MEXT-i-P650MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-076 E1	76,1	3,41	1	**55.127 €**
	x-MEXT-i-P651MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-078 E1	78,7	4,06	1	**58.654 €**
	x-MEXT-i-P750MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-090 E1	90,9	3,84	1	**62.974 €**
	x-MEXT-i-P950MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-108 E1	108	3,59	1	**68.344 €**
	x-MEXT-i-P1200MEGR-UNDER	x-MEXT-i-G02-DX-U-140 E1	140	3,12	1	**87.834 €**

Notas: Condiciones nominales: 30ºC BS / 35%Hr interior, 35ºC BS exterior, sin tener en cuenta los sistemas de humectación, deshumectación y resistencias eléctricas de post-calentamiento.

Opcionales serie x-MEXT-i

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie x-MEXT-i			
BV39905001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-i P250~P450	•	**555 €**
BV39920001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-i P451~P650		**732 €**
BV39935001	Bancada regulable para instalaciones con suelo técnico H máx.=750 mm (Under)	x-MEXT-i P651~P1200		**1.020 €**
A531-P450	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-i P250~P450		**Consultar**
A531-P650	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-i P451~P650		**Consultar**
A531-P1200	Compuerta motorizada anti-retorno (Over)	x-MEXT-i P651~P1200		**Consultar**
BV39905011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-i P250~P450	•	**2.440 €**
BV39920011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-i P451~P650		**2.825 €**
BV39935011	Plenum superior/inferior de descarga frontal con rejillas orientables	x-MEXT-i P651~P1200		**3.660 €**
876-P1	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-i P250~P350		**553 €**
876-P2	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-i P450~P451		**877 €**
876-P3	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-i P550		**877 €**
876-P4	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	x-MEXT-i P650		**1.090 €**
876-P5	Tratamiento E-Coating batería unidades exteriores	x-MEXT-i P651		**1.106 €**
876-P6	Tratamiento E-Coating batería unidades exteriores	x-MEXT-i P750~P950		**1.754 €**
876-P7	Tratamiento E-Coating batería unidades exteriores	x-MEXT-i P1200		**3.508 €**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.

Serie i-MTR2 PRECISE (para salas metrológicas)



	MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KW)	EER	SHF	PVR
EN STOCK	i-MTR2 PRECISE ME 12	10,9	3,34	1	**22.784 €**
EN STOCK	i-MTR2 PRECISE ME 18	15,5	3,41	0,92	**24.334 €**

Notas: Condiciones nominales: 24ºC BS / 50%Hr interior, 35ºC BS exterior, sin tener en cuenta los sistemas de humectación, deshumectación y resistencias eléctricas de post-calentamiento.

Opcionales serie i-MTR2 PRECISE

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie i-MTR2 PRECISE ME			
BQ39900403	Plenum superior de descarga frontal con rejillas orientables (Over)	i-MTR2 PRECISE ME	•	**1.188 €**
Recambio	Tarjeta Ethernet OVER IP: Bacnet IP / ModBus TCP/IP /SNMP C511111849	i-MTR2 PRECISE ME	•	**Consultar**
876-P9	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	i-MTR2 PRECISE ME 12		**299 €**
876-P10	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	i-MTR2 PRECISE ME 18		**402 €**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.







Serie COOLSIDE (INROW)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
COOLSIDE 51 HRE	10,6	3,48	0,91	**22.243 €**
COOLSIDE 71 HRE	16,6	3,03	0,95	**26.811 €**
COOLSIDE 121 HRE	28,6	3,09	0,96	**30.629 €**
COOLSIDE ROW 25 HRE	28,9	4,06	1	**40.342 €**
COOLSIDE ROW 40 HRE	40,4	4,12	1	**42.372 €**
COOLSIDE 51	10,6	3,48	0,91	**19.142 €**
COOLSIDE 71	16,6	3,03	0,95	**23.710 €**
COOLSIDE 121	28,6	3,09	0,96	**27.295 €**
COOLSIDE ROW 25	28,9	4,06	1	**37.039 €**
COOLSIDE ROW 40	40,4	4,12	1	**39.069 €**

Nota: HRE es la versión de la máquina que incluye resistencias eléctricas y humectador. Condiciones nominales: 35ºC BS / 27%Hr interior, 35ºC BS exterior.

Opcionales COOLSIDE (INROW)

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie COOLSIDE			
893-P1	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	COOLSIDE 51		**224 €**
893-P2	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	COOLSIDE 71		**299 €**
893-P3	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	COOLSIDE 121		**790 €**
876-P1	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	COOLSIDE ROW 25		**553 €**
876-P2	Tratamiento E-Coating batería unidad exterior	COOLSIDE ROW 40		**877 €**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.





Serie MULTIDENSITY (INROW)

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (kW)	EER	SHF	PVR
m-MROW 09 HRE	10,6	-	0,91	**15.002 €**
m-MROW 15 HRE	16,6	-	0,94	**17.872 €**
m-MROW 25 HRE	28,6	-	0,96	**19.285 €**
m-MROW 09	10,6	-	0,91	**11.746 €**
m-MROW 15	16,6	-	0,94	**14.616 €**
m-MROW 25	28,6	-	0,96	**15.796 €**
Ud. exterior m-MOCU 50	50	2,96	-	**19.410 €**

Nota: HRE es la versión de la máquina que incluye resistencias eléctricas y humectador. Condiciones nominales: 35ºC BS / 27%Hr interior, 35ºC BS exterior.

Opcionales MULTIDENSITY (INROW)

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	OPCIONAL EN STOCK	PVR
	Serie MULTIDENSITY			
P111	Dual Power Supply Unidad Interior	m-MROW		**2.412 €**
T610000005	Dual Power Supply Unidad Exterior	m-MOCU		**3.244 €**
	Tratamiento Blygold batería unidad exterior	m-MOCU		**Consultar**

Los opcionales marcados como Recambios se deberán solicitar a través del departamento de Recambios en lugar de tramitarse como un pedido.

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

Gama MELANS

Máximo control





MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
CONTROLES INDIVIDUALES			
PAR-CT01MAA-PB	Control remoto Deluxe con pantalla táctil, Bluetooth y acabado Premium	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**330 €**
PAR-CT01MAA-SB	Control remoto Deluxe con pantalla táctil y Bluetooth	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**273 €**
PAR-CT01MAA-S	Control remoto Deluxe con pantalla táctil	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**251 €**
PAR-U02MEDA-J	Control remoto táctil inteligente con sensor de luz, presencia y humedad.	U.Interiores de la gama City Multi y HVRF	**358 €**
PAR-41MAA	Control remoto deluxe con pantalla LCD y programador semanal	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**173 €**
PAR-41MAAB (Hasta finalizar existencias)	Control remoto deluxe con pantalla LCD, programador semanal y alarma	U.Interiores de la gama City Multi y HVRF	**212 €**
PAR-42MAAB (Consultar disponibilidad)	Control remoto deluxe con pantalla LCD, programador semanal y alarma	U.Interiores de la gama City Multi y HVRF	**212 €**
PAC-YT52CRA	Control remoto simplificado	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**118 €**
PAR-FL32MA	Control remoto inalámbrico	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**96 €**
PAR-FA32MA	Receptor de pared	U.Interiores de la gama City Multi, HVRF y Mr.Slim	**151 €**
PAR-SL94B-E	Conjunto de Mando y Receptor para unidades de techo	PCFY*VKM	**214 €**
PAR-SE9FA-E	Receptor inalámbrico para Cassette	PLFY*VEM	**93 €**
PAR-SF9FA-E	Receptor inalámbrico para Cassette	PLFY*VFM	**86 €**
PAR-SL101A-E	Control remoto inalámbrico con programador semanal. Dual Set Point y gestión del 3D i-see sensor (función no incluida)	U.interiores de la gama City Multi y Mr.Slim	**133 €**
CONTROLES CENTRALIZADOS			
AE-C400E	Control centralizado para 400 grupos con pantalla táctil a color, servidor web y acceso a funciones Cloud	M-NET	**5.202 €**
EW-C50E	Control centralizado para 50 grupos basado en servidor web y acceso a funciones Cloud	M-NET	**3.296 €**
AT-50B	Control centralizado para 50 grupos con pantalla táctil a color. No dispone de servidor web	M-NET	**2.172 €**
PAC-YT40ANRA	Control centralizado sin pantalla para el control simple de marcha/paro, hasta 16 grupos.	M-NET	**670 €**
LICENCIAS OPCIONALES PARA CONTROLES CENTRALIZADOS			
FGBACNET	Licencia para activar la integración a protocolo BACNET (una licencia por sistema*)	AE-200E / AE-C400E / EW-50E / EW-C50E	**2.562 €**
FGEMONITOR	Licencia para activar la gestión energética avanzada. Incluye monitor de consumos y control de consumos. (Una licencia por sistema*)	AE-C400E/EW-C50E	**299 €**
FGCHARGE	Licencia para activar la función de calculo proporcional de consumos (una licencia por sistema*)	AE-C400E / EW-C50E	**1.082 €**
CONFGWEB	Servicio de configuración para la visualización de varios controles centralizados desde una misma IP (Una licencia por Control centralizado)	AE-C400E/EW-C50E	**199 €**
CONFGCHARGE	Servicio de configuración de la licencia FGCHARGE (por control centralizado)	FG CHARGE	**399 €**
CONFGPLANOS	Servicio de configuración de planos en el control centralizado (una licencia por control centralizado)	AE-C400E / EW-C50E	**199 €**

*Un sistema es la agrupación de hasta 8 AE-C400E / EW-C50E en cualquier combinación.

MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
LICENCIAS ANUALES PARA MELCLOUD COMMERCIAL			
MCMONITOR	Licencia anual para el control y visualización de los equipos conectados a un AE-C400E / EW-C50 en la nube. incluye alertas por correo electrónico y gestión de usuarios multisite (Una licencia por control centralizado)	AE-C400E / EW-C50E	**549€/año**
MCENERGY	Licencia anual para la visualización de datos relacionados con el consumo eléctrico de los equipos conectados a un AE-C400E / EW-C50 en la nube, incluye MCMONITOR (Una licencia por control centralizado).	AE-C400 / EW-C50E	**649€/año**
MCMAINTENANCE	Licencia anual para la visualización de datos relacionados con el funcionamiento técnico de los equipos conectados a un AE-C400E / EW-C50 en la nube, incluye MCMONITOR y MCENERGY (Una licencia por control centralizado).	AE-C400 / EW-C50E	**699€/año**
INTERFACES DE CONTROL Y COMUNICACIÓN			
PAC-YG60MCA	Interfaz de control para la entrada de pulsos	M-NET	**709 €**
PAC-YG63MCA	Interfaz de control para la entrada de señales analógicas	M-NET	**709 €**
PAC-YG66DCA	Interfaz de control para la entrada y salida de señales digitales	M-NET	**709 €**
PAC-SJ95MA	Interfaz de integración a M-NET para unidades exteriores de la gama Mr.Slim	U.Exteriores R-410A / R-32 (excepto PUHZ-ZRP35/50, PUZ-ZM35/50, SUZ y chassis DA)	**210 €**
PAC-SJ96MA	Interfaz de integración a M-NET para unidades exteriores de la gama Mr.Slim	U.Exteriores PUHZ-ZRP35/50VKA y PUZ-ZM35/50VKA	**202 €**
PAC-SK15MA-E	Interfaz de integración a M-NET para unidades exteriores de la gama Mr.Slim	U.Exteriores PUHZ-ZRP35/50VKA2 y PUZ-ZM35/50VKA2	**205 €**
MAC-334IF	Interfaz de integración a M-NET para unidades interiores de la gama Doméstica y Mr.Slim	U.Interiores de la gama domestica y Mr.Slim	**232 €**
PAC-SL16MA-E	Interfaz de integración a M-NET para unidades exteriores de la gama Mr.Slim	U.Exteriores R-32 (Solo chasis DA)	**210 €**
BACS-AP50E	Interfaz de integración a BACNET hasta 50 grupos	M-NET	**3.295 €**
MELCOBEMS MINI (A1M) (Hasta finalizar existencias)	Interfaz de integración a BACNET y MODBUS para equipos 1x1 con terminal IT	U.Interiores de la gama doméstica, Mr.Slim, Ecodan residencial, Ecodan industrial, City Multi y Lossnay	**259 €**
NOVEDAD MELCOBEMS MINI (A1M V2.0) (Próximamente)	Interfaz de integración a BACNET y MODBUS para equipos 1x1 con terminal IT	U.Interiores de la gama doméstica, Mr.Slim, Ecodan residencial, Ecodan industrial, City Multi y Lossnay	**179 €**
NOVEDAD Cellular Interface (Proximamente)	Interfaz 4G para la integración de equipos 1x1 con terminal IT en MELCLOUD Residencial	A consultar	**Consultar**
LMAP-04 (Hasta finalizar existencias)	Interfaz de integración a LONWORKS hasta 50 grupos	M-NET	**1.700 €**
KLIC-MITT	Interfaz de integración a KNX para equipos 1x1 con terminal IT	U. Interiores de la gama domestica y Mr.Slim	**301 €**
KLIC-MITTE	Interfaz de integración a KNX para equipos 1x1 con terminal IT	U.Interioresde la gama ECODAN residencial	**402 €**
ME-AC/KNX1i	Interfaz de integración a KNX para equipos 1x1 con terminal IT	U.Interiores de la gama doméstica, Mr.Slim y City Multi	**384 €**
ME-AC/MBS1	Interfaz de integración a MODBUS para equipos 1x1 con terminal IT	U Interiores de la gama doméstica, Mr.Slim y City Multi	**321 €**
ME-AC-MBS-KNX-HA-50-A1	Interfaz de integración a KNX y MODBUS hasta 50 grupos. Incluyen PIN activación XML	AE-C400E / EW-C50E	**3.345 €**
ME-AC-MBS-KNX-HA-100-A1	Interfaz de integración a KNX y MODBUS hasta 100 grupos. Incluyen PIN activación XML	AE-C400E / EW-C50E	**4.427 €**
Integración mediante protocolo XML	Suministro de protocolo de integración a XML	AE-C400E / EW-C50E	**Consultar**
MAC-597IF	Interfaz WiFi para la integración de equipos 1x1 con terminal IT en MECLOUD HOME	Equipos de la gama doméstica, Mr.Slim, Ecodan residencial, City Multi*y Lossnay*	**108 €**

*Consultar compatibilidad.



MODELO	DESCRIPCIÓN	APLICABLE A	PVR
OPCIONALES DE CONTROL			
PAC-YK94UTB-J	Caja eléctrica para la instalación empotrada en pared	AE-C400E	**224 €**
PAC-YK96TK-J	Kit de instalación para la colocación en superficie, sin caja eléctrica.	AE-C400E	**261 €**
PAC-YK92TB-J	Kit de instalación para la colocación en superficie, con caja eléctrica.	AE-C400E	**386 €**
PAC-YK91RF-J	Kit de instalación para la sustitución de un AE-200E por un AE-C400E.	AE-C400E	**224 €**
PAC-YG10HA-E	Conector para operación y monitorización mediante señales externas	AE-C400E/ EW-C50E	**57 €**
PAC-SC36NA-E	Conector para operación mediante señales externas	U.Interiores de la gama City Multi	**57 €**
PAC-SC37SA-E	Conector para operación mediante señales externas	U.Exteriores de la gama City Multi	**57 €**
PAC-SE55RA-E	Conector para operación mediante señales externas	U.Exteriores de la gama Mr.Slim y City Multi	**41 €**
PAC-SA88HA-EP	Conector para operación y monitorización mediante señales externas	U.Interiores de la gama Mr.Slim y City Multi	**25 €**
PAC-SF40RM-E	Conector para operación y monitorización mediante señales externas	U.Interiores de la gama Mr.Slim y City Multi	**203 €**
PAC-YT51HAA-J	Conector para operación y monitorización mediante señales externas	AT-50B	**57 €**
PAC-CN32WHMC	Conector para la entrada de pulsos de vátimetros a través del control centralizado	U.Exteriores de la gama City Multi	**94 €**
PAC-SF46EPA-J	Amplificador de señal M-NET	M-NET	**876 €**
PAC-SC51KUA	Fuente de alimentación M-NET	M-NET	**468 €**

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Jet Towel™








Jet Towel™ Slim















NSF®





REFERENCIA / MODELO		JET TOWEL SMART JT-S2AP-W(S)-NE				JET TOWEL SLIM JT-SB216JSH-W(H)(S)			
Color		W = Blanco / S = Plata				W = Blanco / H = Negro / S = Plata			
Método		Flujo de aire descendente				Flujo de aire dual			
Alimentación eléctrica	Fases, V, Hz	1, 220-240V, 50-60Hz				1, 220-240V, 50-60Hz			
Modo de secado		Rápido		Estándar		Rápido		Estándar	
Calentador		On	Off	On	Off	On	Off	On	Off
Corriente nominal	A	Consultar				5,7 ~ 6,2	3,9 ~ 4,2	4,9 ~ 5,3	3,0 ~ 3,2
Consumo eléctrico	W	880 ~ 980	630 ~ 730	660 ~ 740	410 ~ 490	1240	720	1070	550
Tiempo de secado	seg	9 ~ 12	10 ~ 13	14 ~ 16	15 ~ 17	9 ~ 11	11 ~ 13	11 ~ 13	13 ~ 15
Velocidad del aire	m/s	Consultar				106		98	
Caudal de aire	m³/min	Consultar				3,1		2,8	
Nivel sonoro	dB	60 ~ 62		58 ~ 59		59		56	
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	mm	290 x 250 x 160				670 x 300 x 219			
Peso	kg	4,5				11			
Tanque de drenaje	L	No disponible				0,8			
Tipo de motor						Motor de corriente continua sin escobillas			
Componentes de seguridad		Fusible térmico, disyuntor de sobrecorriente. Certificación NSF 169. Antibacterias.				Protección contra sobrecalentamiento, protección contra cortocircuito. Certificación NSF 169. Antibacterias.			
PVR		**524 € / 547 €**				**1.135 € / 1.280 € / 1.341 €**			

Las mediciones del nivel sonoro han sido realizadas en una cámara anecoica a una distancia de 2 metros.
*Modelo Hasta finalizar existencias. Consultar disponibilidad.

¡Descubre mucho más sobre Jet Towel en www.mitsubishielectric.com/bu/handdryer



¡Descárgate la App especial para iPad en la App Store!

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

Gama Interruptores

Magneto-térmicos y Diferenciales





Serie MCB · Curva C · 10kA





		In (A)	PDC (KA) EN60947-2	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS. SERIE MDRC. CURVA C. 15KA	2 POLOS	10	15	MCB-C10/2	719737	25,95 €
		12	15	MCB-C12/2	719738	28,21 €
		16	15	MCB-C16/2	719739	25,95 €
		20	15	MCB-C20/2	719740	26,92 €
		25	15	MCB-C25/2	719741	30,89 €
		32	15	MCB-C32/2	719742	31,87 €
		40	15	MCB-C40/2	719743	31,87 €
		50	15	MCB-C50/2	719744	44,63 €
		63	15	MCB-C63/2	719745	44,63 €
	4 POLOS	10	15	MCB-C10/4	719795	50,85 €
		12	15	MCB-C12/4	719796	55,31 €
		16	15	MCB-C16/4	719797	50,85 €
		20	15	MCB-C20/4	719798	52,87 €
		25	15	MCB-C25/4	719799	56,78 €
		32	15	MCB-C32/4	719800	56,78 €
		40	15	MCB-C40/4	719801	62,64 €
		50	15	MCB-C50/4	719802	92,43 €
		63	15	MCB-C63/4	719803	92,43 €

Serie HMCB · Curva C · 15/20kA





		In (A)	PDC (KA) EN60947-2	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS MAGNETOTÉRMICOS. SERIE MDRC. CURVA C. 25KA	2 POLOS	80	25	HMCB-C80/2	720456	160,74 €
		100	25	HMCB-C100/2	720457	160,74 €
		125	25	HMCB-C125/2	720458	168,86 €
	4 POLOS	80	25	HMCB-C80/4	720483	328,08 €
		100	25	HMCB-C100/4	720484	328,14 €
		125	25	HMCB-C125/4	720485	346,52 €

Serie RCD · Tipo A





		In (A)	SENSIBILIDAD (MA)	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
INTERRUPTORES DIFERENCIALES. SERIE MDRC. TIPO A.	2 POLOS	25	30	RCD-25/2/30mA - A	719904	95,79 €
		40	30	RCD-40/2/30mA - A	719907	96,34 €
		63	30	RCD-63/2/30mA - A	719910	110,98€
		25	300	RCD-25/2/300mA - A	719906	109,28 €
		40	300	RCD-40/2/300mA - A	719909	120,63 €
		63	300	RCD-63/2/300mA - A	719912	123,44 €
	4 POLOS	25	30	RCD-25/4/30mA - A	719915	146,40 €
		40	30	RCD-40/4/30mA - A	719918	146,83 €
		63	30	RCD-63/4/30mA - A	719921	155,98 €
		25	300	RCD-25/4/300mA - A	719917	160,99 €
		40	300	RCD-40/4/300mA - A	719920	148,96 €
		63	300	RCD-63/4/300mA - A	719923	164,77 €

Serie RCD · Tipo B



		In (A)	SENSIBILIDAD (MA)	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
INTERRUPTORES DIFERENCIALES. SERIE MDRC. TIPO B.	2 POLOS	25	30	RCD-25/2/30mA - B	719929	848,41 €
		40	30	RCD-40/2/30mA -B	719930	931,87 €
		63	30	RCD-63/2/30mA - B	719931	1.063,98 €
	4 POLOS	40	30	RCD-40/4/30mA - B	719932	1.077,96 €
		63	30	RCD-63/4/30mA - B	719933	1.223,99 €



Serie RCBO · Tipo A · Curva C · 10/6kA





		In (A)	PDC (KA)	SENSIBILIDAD (MA)	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Y DIFERENCIAL TIPO A, 10KA CURVA C	1P+N	6	10	30	RCBO-C6/1N/30mA-A	719942	74,54 €
		10	10	30	RCBO-C10/1N/30mA-A	719943	74,54 €
		13	10	30	RCBO-C13/1N/30mA-A	719944	74,54 €
		16	10	30	RCBO-C16/1N/30mA-A	719945	74,54 €
		20	10	30	RCBO-C20/1N/30mA-A	719946	74,54 €
		25	10	30	RCBO-C25/1N/30mA-A	719947	80,65 €
		32	10	30	RCBO-C32/1N/30mA-A	719948	80,65 €
		40	10	30	RCBO-C40/1N/30mA-A	719949	86,45 €
	3P+N	6	10	30	RCBO-C6/3N/30mA-A	719955	145,67 €
		10	10	30	RCBO-C10/3N/30mA-A	719956	145,67 €
		16	10	30	RCBO-C16/3N/30mA-A	719957	145,67 €
		20	10	30	RCBO-C20/3N/30mA-A	719958	215,45 €
		25	10	30	RCBO-C25/3N/30mA-A	719959	205,24 €
		32	10	30	RCBO-C32/3N/30mA-A	719960	205,24 €

Accesorios para serie MDRC

Accesorio	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
Contacto auxiliar para RCD	AX-RCD	720028	26,42 €
Contacto auxiliar para RCBOE	AX-MCB	720029	26,42 €
Contacto auxiliar y alarma para MCB...-NA/RCBO/RCBOE/RCD	AXAL-UNI	720030	33,16 €
Contacto auxiliar para MCB/AFDD/RCBO	IAX-MCB	720031	17,75 €
Contacto auxiliar para HMCB	AX-HMCB	796954	25,36 €
2 Contactos auxiliares para MCB/AFDD/RCBO	2AX-MCB	720032	14,68 €
Contacto auxiliar y alarma para MCB/AFDD/RCBO	AXAL-MCB	720033	26,98 €
Unidad de disparo remoto RCD atornillada	RTU-RCD	720034	28,15 €
Unidad de disparo remoto RCBO atornillada	RTU-RCBO	720035	37,76 €
Bobina de mínima tensión 115V para MCB	UVT/115	720036	142,77 €
Bobina de mínima tensión 230V para MCB	UVT/230	720037	158,29 €
Bobina de mínima tensión 400V para MCB	UVT/400	720038	173,46 €
Bobina de mínima tensión 115V con retardo para MCB	UVTD/115	720039	146,82 €
Bobina de mínima tensión 230V con retardo para MCB	UVTD/230	720040	162,64 €
Bobina de disparo 24V para MCB/AFDD/RCBO	SHT24-MCB	720041	33,75 €
Bobina de disparo 230V para MCB/AFDD/RCBO	SHT230-MCB	720042	33,76 €
Bobina de disparo 230V para HMCB	SHT230-HMCB	796955	69,67 €
Bobina de disparo 24V para HMCB	SHT24-HMCB	796956	75,75 €

Contactores modulares



		In (A)	CONTACTOS	REFERENCIA	CÓDIGO	PVR
CONTACTORES MODULARES FAMILIA MDRC	2NO	25	2NO	MK230/1/25-20	720282	64,71 €
		40	2NO	MK230/40-20	720290	136,08 €
		63	2NO	MK230/63-20	720294	174,36 €
	4NO	25	4NO	MK230/25-40	720284	73,02 €
		40	4NO	MK230/40-40	720287	150,73 €
		63	4NO	MK230/63-40	720291	194,75 €

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Servicios Oficiales





La importancia del mantenimiento

Elegir Mitsubishi Electric para el mantenimiento de tus equipos es optar por la excelencia y la tranquilidad. Nuestros técnicos, expertos en climatización y refrigeración, ofrecen un servicio eficiente y de calidad. Además, al ser el fabricante, garantizamos el uso de piezas originales en todas nuestras reparaciones, asegurando así la durabilidad y el rendimiento óptimo de tu equipo.

Además, nos mantenemos al día con las últimas actualizaciones de software, implementándolas durante el mantenimiento para mejorar la funcionalidad y eficiencia de tu equipo. Este servicio también ayuda a mantener la validez de la garantía del producto, ya que se realiza de acuerdo con las especificaciones del mismo. En resumen, el mantenimiento es una inversión rentable que resulta en un mejor rendimiento, mayor durabilidad y ahorro de costes a largo plazo así como cumplir con las normativas vigentes en todo momento. Con Mitsubishi Electric, puedes estar seguro de que tu equipo está en las mejores manos.

Mejora u optimización de rendimiento

Reducción de costes operativos

Cumplimiento normativo y ambiental

Ejemplo de beneficios de un plan de mantenimiento

Los equipos que disponen de un plan de mantenimiento programado son capaces de conservar la eficiencia energética desde el primer día con el paso del tiempo, esto nos solos repercute en un ahorro económico directo, sino que también evita paros no programados que pueden provocar perdidas adicionales.

	CON MANTENIMIENTO	SIN MANTENIMIENTO
Consumo energético anual 1º año	547.500 kW/h	547.500 kW/h
Consumo energético acumulado (10 años)	5.475.000 kW/h	6.022.500 kW/h
Perdida de eficiencia anual	0%	5%~15%
Costes energéticos	100% (Valor de referencia)	110%
Costes de mantenimiento	3%	0%
Costes totales	103%	110%

Gracias al mantenimiento preventivo, los gastos operativos pueden disminuir drásticamente respecto a un mismo sistema sin mantenimiento, incluso incluyendo el coste de mantenimiento.

* Los cálculos presentados en este documento se basan en una hipótesis derivada de la información contenida en el libro “Air-conditioner Guidebook for the Long-term and Comfortable use (Mitsubishi Electric)”. Por favor, tenga en cuenta que estos números son estimaciones y pueden variar en situaciones reales. Recomendamos siempre realizar un análisis detallado y personalizado para obtener resultados más precisos.

Asistencia a la Puesta en Marcha

El arranque es el momento en el que la instalación demuestra lo que se ha proyectado. Mitsubishi Electric acompaña al instalador durante la puesta en marcha de los equipos con el propósito de obtener el máximo rendimiento y prestaciones de los sistemas y asegurar su buen funcionamiento.

El servicio se presta a través del Departamento Técnico de Mitsubishi Electric y de su red de Servicios Técnicos Oficiales, y está incluido en el equipo para las gamas indicadas.



¿EN QUÉ CONSISTE LA ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA?

Un técnico especialista acude a la instalación el día del arranque y asiste al instalador en la puesta en servicio de las unidades. Los trabajos incluidos son, única y exclusivamente, la comprobación de la codificación de las unidades , la verificación de los parámetros de funcionamiento como presiones y temperaturas de trabajo de los circuitos frigoríficos y la verificación de los sistemas de control, mediante herramientas propias de fábricante.

	Visita en obra	Comprobación Codificación	Parámetros de funcionamiento	Sistemas de control	Garantía ampliada	Incluido en el equipo
Asistencia a la Puesta en Marcha	1	✓	✓	✓	✓ de 6 meses a 2 años	✓

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO?

A los clientes de Mitsubishi Electric que deseen contar con el respaldo del fabricante en el momento del arranque, de manera que los equipos entren en servicio con los parámetros verificados y ofrezcan desde el primer día el rendimiento previsto en proyecto.

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN DISFRUTAR DE ESTE SERVICIO?

La Asistencia a la Puesta en Marcha está disponible para equipos de las gamas City Multi, Ecodan Industrial (CAHV, CRHV, QAHV y Sistemas Yuzen), Unidades de Tratamiento de Aire, IT Cooling, Enfriadoras y Rooftop.

¿QUÉ SUPONE LA GARANTÍA AMPLIADA?

Si la Asistencia a la Puesta en Marcha se realiza y finaliza de forma satisfactoria, la garantía total del equipo pasa de **6 meses a 2 años** cubriendo piezas, mano de obra y desplazamiento según las condiciones vigentes. Esta garantía comercial ampliada aplica a las gamas **Enfriadoras, Rooftop, Unidades de Tratamiento de Aire e IT Cooling.**

Para más información sobre la garantía aplicable a otras gamas de producto consulte el apartado de condiciones generales de venta.

¿CÓMO SE SOLICITA?

A través del formulario disponible en el portal de clientes ME PARTNER (https://portal-clientes.mitsubishielectric.es/) o en la web de Mitsubishi Electric, con una antelación mínima de 7 días hábiles respecto a la fecha deseada. Dicha fecha no podrá entenderse como aceptada hasta que Mitsubishi Electric la confirme expresamente.

¿ESTE SERVICIO SUSTITUYE AL MANTENIMIENTO HABITUAL DE LOS EQUIPOS?

No. La Asistencia a la Puesta en Marcha no incluye en ningún caso la verificación de la instalación y, por tanto, no exime al instalador de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor o los manuales y la documentación de Mitsubishi Electric consideren de su responsabilidad.

Servicio ofrecido para nuevos pedidos. Requiere alimentación eléctrica definitiva e instalación terminada, accesible y conforme a la normativa vigente. Prestado en territorio nacional peninsular, Islas Baleares e Islas Canarias, siempre que la solicitud no sea posterior al primer año natural desde la fecha de factura; para Ceuta y Melilla, consulte con su delegado comercial. En caso de no poder realizarse por causas ajenas a Mitsubishi Electric, el servicio se facturará de acuerdo con la tarifa vigente.Consulte el detalle en el apartado de condiciones generales de venta. Servicios Oficiales Asistencia a la Puesta en Marcha.



Welcome Pro

WELCOME PRO es un programa de **visitas de supervisión** que Mitsubishi Electric realiza con posterioridad a la puesta en marcha, a lo largo de los dos primeros años de funcionamiento de los equipos.

¿EN QUÉ CONSISTE WELCOME PRO?

El servicio consta de **tres visitas de supervisión** programadas desde la fecha de puesta en marcha. Los trabajos comprenden la supervisión técnica de los equipos para asegurar su correcto funcionamiento y su eficiencia: verificación de presiones y temperaturas en los circuitos frigoríficos e hidráulicos, comprobación de los sistemas de control y evaluación general del equipo. Al finalizar cada visita se trasladan las recomendaciones si fueran necesarias para optimizar su funcionamiento.

	6 MESES	12 MESES	18 MESES
PUESTA EN MARCHA	PRIMERA REVISIÓN	SEGUNDA REVISIÓN	TERCERA REVISIÓN

	Revisiones de supervisión	Circuitos frigoríficos e hidráulicos	Sistemas de control	Evaluación general del equipo	Recomendaciones de optimización	Incluido en el equipo
WELCOME PRO	3 (1)*	✓	✓	✓	✓	✓

¿COMO SE SOLICITA?

No hace falta solicitarlo. El servicio esta incluido para aquellos productos que hayan solicitado la asistencia a la puesta en marcha, siempre y cuando los productos estén dentro de las condiciones de este servicio.

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN DISFRUTAR DE ESTE SERVICIO?

Unidades Solo Frío, Bomba de Calor y Polivalentes de las gamas Climaveneta y RC, con una capacidad frigorífica igual o superior a 200 kW**, para las que se haya solicitado la asistencia a la puesta en marcha y dicha asistencia a la puesta en marcha haya sido validada como satisfactoria por Mitsubishi Electric.

¿CÓMO SE PLANIFICAN LAS VISITAS?

Mitsubishi Electric se pone en contacto con el solicitante **un mes antes de cada revisión** para concretar la fecha, y se reserva el derecho de realizarlas de forma presencial o remota en función del modelo del equipo.

¿ESTE SERVICIO SUSTITUYE AL MANTENIMIENTO HABITUAL DE LOS EQUIPOS?

No. El mantenimiento habitual debe realizarse acorde al RD 1027/2007, donde se establece la obligatoriedad de disponer de programas específicos de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios. WELCOME PRO es un complemento a la revisión habitual.

*Las series MECH-iS y MEHP-iS se incluyen en todos sus rangos de capacidad, con una visita de supervisión a los doce meses de la puesta en marcha.
**Capacidad según condiciones EN 14511 en refrigeración (agua 7º/12º, aire 35 ºC) o, en equipos solo calor, capacidad en modo calefacción (agua 45º/40º, aire 7 ºC). Servicio ofrecido para nuevos pedidos, previa solicitud a través del portal ME PARTNER. No se realizará sobre equipos sin alimentación eléctrica o en avería. Si alguna de las revisiones no pudiera realizarse por causas ajenas a Mitsubishi Electric, dicha revisión se entenderá como realizada. Consulte el detalle en el apartado de condiciones generales de venta.

Confidence Plan

Confidence Plan es nuestro servicio de mantenimiento premium para dispositivos Mitsubishi Electric, abarcando todas las líneas de productos. Este programa garantiza que sus equipos reciban una atención constante a través de inspecciones y verificaciones regulares, asegurando así su óptimo rendimiento y fiabilidad operativa, mientras se previenen interrupciones no programadas.



¿EN QUÉ CONSISTE CONFIDENCE PLAN?

Confidence Plan es el programa de mantenimiento especifico para equipos Mitsubishi Electric que se adapta a las necesidades de cada cliente. Para ello, los técnicos especialistas de Mitsubishi Electric valorarán en cada caso la mejor fórmula en función de las características de cada instalación y de esta forma maximizaremos la vida útil y el rendimiento de los equipos gracias a los tecnicos especialistas de Mitsubishi Electric que se encargaran de tener los equipos Mitsubishi Electric bien mantenidos para que añadan valor y continuidad a la instalación y todo ello sin preocupaciones.

	Asistencia 48h	Informe	Visitas preventivo	Descuento % Mano de obra	Descuento % Recambios	Diagnosis gratuita
Confidence Plan	✓	✓	2*	✓	✓	✓

*Se puede ampliar de manera opcional el número de visitas en función de las necesidades.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO?

Confidence Plan va dirigido exclusivamente a clientes de Mitsubishi Electric que quieran la máxima tranquilidad y los más altos niveles de fiabilidad para sus equipos, garantizando de esta forma el máximo rendimiento posible de los equipos durante toda su vida útil.

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN DISFRUTAR DE ESTE SERVICIO?

Confidence Plan está disponible para equipos de la gama City Multi, Hybrid City Multi, Ecodan industrial, Enfriadoras, IT Cooling, Rooftop y WizarDX.

¿ESTE SERVICIO SUSTITUYE AL MANTENIMIENTO HABITUAL DE LOS EQUIPOS?

No, el mantenimiento habitual de los equipos debe realizarse acorde al RD1027/2007, donde se establece la obligatoriedad de disponer programas específicos de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios. Confidence Plan es un complemento a la revisión habitual ya que los parámetros recogidos en el informe de actuación sirven para la confección de los informes de mantenimiento.



Servicios de revisión oficial

La Revisión Oficial permite obtener una foto fija en un momento concreto de la instalación. Esta revisión es muy interesante para comprobar el funcionamiento óptimo del sistema y hacer todas las comprobaciones correspondientes para asegurar el máximo rendimiento y minimizar futuras averías.

Esta Revisión Oficial es realizada de manera exhaustiva por personal especializado de Mitsubishi Electric con el expertise adquirido tras más de 100 años como fabricante con presencia en todo el mundo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA REVISIÓN OFICIAL?

La revisión Oficial de Mitsubishi Electric consiste en una visita puntual por parte de técnicos especialistas en sistemas de climatización de Mitsubishi Electric.

	Asistencia 48h	Informe	Visitas preventivo	Descuento % Mano de obra	Descuento % Recambios	Diagnosis gratuita
Revisión Oficial	✗	✓	1	✗	✗	✗

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE SERVICIO?

El servicio de Revisión Oficial va dirigido exclusivamente a clientes de Mitsubishi Electric que quieran dar un valor añadido a sus servicios de mantenimiento, garantizando de esta forma que no existan problemas ocultos en los equipos que puedan provocar paradas no programadas de los equipos.

¿QUÉ PRODUCTOS PUEDEN DISFRUTAR DE ESTE SERVICIO?

El servicio de Revisión Oficial está disponible para equipos de la gama City Multi, Hybrid City Multi, Ecodan industrial, Enfriadoras, IT Cooling, Rooftop y WizarDX.

¿ESTE SERVICIO SUSTITUYE AL MANTENIMIENTO HABITUAL DE LOS EQUIPOS?

No, el mantenimiento habitual de los equipos debe realizarse acorde al RD1027/2007, donde se establece la obligatoriedad de disponer programas específicos de mantenimiento de las instalaciones térmicas de los edificios. La revisión Oficial de Mitsubishi Electric es un complemento a la revisión habitual ya que los parámetros recogidos en el informe de actuación sirven para la confección de los informes de mantenimiento.

Confidence Plan Cloud

Gracias a los servicios de revisión remota TBC NEXT, técnicos de cualquier empresa de mantenimiento pueden recurrir a expertos de Mitsubishi Electric para asesorarse y solucionar incidencias de la manera más eficaz.

Con el sistema TBC NEXT ampliamos nuestros servicios, haciendo posible que especialistas en sistemas de climatización Mitsubishi Electric, realicen mantenimientos a distancia a través de Internet.

Son muchas las posibilidades de este servicio, permitiendo contratar desde la gestión de alarmas por parte de los técnicos especialistas de Mitsubishi Electric, hasta un servicio integral más completo en el que los especialistas de Mitsubishi Electric se conectan a la instalación a fin de estudiar el rendimiento de los equipos, detectar potenciales anomalía futuras, maximizando la eficiencia energética del edificio.

SERVICIO DE REVISIÓN OFICIAL

SERVICIO DE RECEPCIÓN DE AUTO-ALARMAS

SERVICIO DE ASISTENCIA ON-LINE

¿EN QUÉ CONSISTE CONFIDENCE PLAN CLOUD?

Confidence Plan Cloud es un servicio avanzado de mantenimiento para equipos Mitsubishi Electric, que se centra en ofrecer una gestión integral y proactiva de los sistemas. Este plan combina la supervisión en línea con visitas presenciales, permitiendo una respuesta rápida y eficiente ante cualquier incidencia. Incluye una visita a la instalación y una revisión en línea como base, con la posibilidad de añadir revisiones o visitas adicionales según las necesidades del cliente. Además, abarca todos los beneficios del Confidence Plan estándar, asegurando así un valor añadido y una continuidad óptima en la operatividad de los equipos.

	Asistencia 48h	Informe	Visitas preventivo	Revisiones on line	Descuento % Mano de obra	Descuento % Recambios	Diagnosis gratuita
Confidence Plan	✓	✓	1	1	✓	✓	✓

BENEFICIOS PARA EL PROPIETARIOS DEL EDIFICIO

- Máximo rendimiento de los equipos.
- Ahorro de energía.
- Aumento del tiempo de vida de los equipos.
- Ahorro en costes de mantenimiento.

BENEFICIOS PARA EL MANTENEDOR

- Intervención más rápida y eficaz.
- Conocimiento instantáneo de todo incidente.
- Posibilidad de alarmas preventivas.
- Posibilidad de alerta y control a distancia.
- Soporte de mantenimiento más eficaz.



Extensión de garantía

Los sistemas de climatización y refrigeración son una inversión muy importante en cualquier instalación que hay que preservar y mantener en el tiempo. Mitsubishi Electric ofrece una garantía comercial que cubre piezas, mano de obra y desplazamiento (según condiciones vigentes).

Adicionalmente, es posible ampliar este periodo de garantía contratando el servicio de Extensión de Garantía que permite ampliar hasta un máximo de 5 años (2+3) para equipos de las gamas City Multi, Hybrid City Multi y Ecodan, Enfriadoras, Rooftop, Ventilación (solo WIZARDX) y IT Cooling.

Para otras gamas de producto u otros plazos de extension de garantia, ¡Consúltanos!



Servicios de ayuda al instalador

¿Estás empezando o tienes previsto empezar a instalar equipos de la gama residencial ECODAN? Gracias al conjunto de servicios orientados al canal instalador, contarás con el apoyo de personal especializado en ECODAN que te acompañará y asesorará en todas las fases del proyecto.

- Fase de diseño
- Fase de instalación
- Fase de puesta en marcha



Fase de diseño - Servicio de Pre-Puesta en Marcha*

Un buen resultado empieza con una buena decisión.El servicio de Pre-Puesta en Marcha ECODAN acompaña al proyecto en la fase de diseño para verificar que la selección del sistema es la adecuada. Así se reducen riesgos, se evitan errores y se asegura el rendimiento esperado desde el inicio.

El servicio de Pre-Puesta en Marcha*2 incluye:

- **Correcta ubicación de las unidades.**
- **Comprobación de los trabajos eléctricos y frigoríficos realizados.**
- **Resolución de dudas durante la instalación.**
- **Consejos de aplicación y configuración del sistema.**
- **Formación sobre el funcionamiento y mantenimiento de las unidades.**

SERVICIO DE PRE-PUESTA EN MARCHA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-PRE	**150 €**

Fase de instalación - Servicios de conexión Frigorífica y Eléctrica

Una instalación correcta es clave para el funcionamiento del sistema. Los servicios de ayuda al instalador ECODAN ofrece soporte técnico especializado durante la instalación, resolviendo dudas y asegurando una ejecución conforme a las recomendaciones de Mitsubishi Electric. Disponemos de 2 tipos distintos de servicios en fase de instalación:

Servicio de Conexión Frigorífica*2:

- **Conexión por abocardado de las conexiones frigoríficas de los sistemas Split.**
- **Prueba de estanqueidad.**
- **Vacío de la instalación.**
- **Apertura de válvulas de servicio.**
- **Posibilidad de realizar la carga de gas adicional (gas refrigerante no incluido).**

Servicios de conexión Eléctrica*2:

- **Conexión eléctrica entre la unidad exterior e Hydrobox / Hydrobox Duo.**
- **Conexión eléctrica de elementos opcionales.**
- **Conexión eléctrica de otros componentes de la instalación tales como termostatos, interruptores de flujo o bombas de circulación.**

SERVICIO DE CONEXIÓN FRIGORÍFICA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-REF	**195 €**
SER-ATW-REF+C (Carga de gas adicional)	**225 €**

SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA*2	PRECIO FINAL
SER-ATW-ELE	**75 €**

Fase de puesta en servicio - Servicio de Comprobación

La puesta en servicio es el momento decisivo del proyecto. El Servicio de comprobación ECODAN comprueba que el sistema funciona según lo diseñado y se ajusta los parámetros del diseño para garantizar confort y eficiencia.

Servicio de comprobación RESIDENCIAL*2

- **Una (1) visita de comprobación a la instalación.**
- **Inspección inicial de la instalación.**
- **Comprobación de los parámetros de funcionamiento del equipo.**
- **Recogida de los parámetros de configuración.**
- **Ajuste final de la configuración de la máquina, si procede.**
- **Informe de la vista con los datos recogidos, después de la visita.**

SERVICIO DE COMPROBACIÓN ECODAN RESIDENCIAL	PRECIO FINAL
Comprobación ECODAN RESIDENCIAL	**169 €**

* Ver condiciones del servicio en el apartado de condiciones generales de venta.
*2 Los servicios adicionales no incluyen materiales y todas las conexiones eléctricas y frigoríficas deben de estar pre-instaladas y accesibles.



Cobertura nacional

Contamos con más de **100 empresas** que ofrecen el Servicio de Asistencia Técnica en producto de Mitsubishi Electric repartidas por toda la geografía nacional, así como ingenieros y técnicos especialistas de plantilla altamente cualificados, en todas nuestras oficinas de ventas.



Teléfono de **Atención al Cliente 900 266 744**

Teléfono de **Atención Técnica 900 266 745**

MENÚ DE OPCIONES

1. SERVICIOS CONTRATADOS	**3. RECAMBIOS**
2. ASISTENCIA TÉCNICA	**4. INGENIERÍA**

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Condiciones Generales de venta



CONDICIONES GENERALES DE VENTA



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. CONDICIONES GENERALES

En las presentes Condiciones Generales de Venta 'MITSUBISHI ELECTRIC' significa MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., Sucursal en España. El 'Comprador' significa cualquier persona física o jurídica cuyo pedido haya sido aceptado por MITSUBISHI ELECTRIC. Los 'Productos' significan todas las mercancías y recambios suministrados y/o los servi-cios prestados por MITSUBISHI ELECTRIC al Comprador en virtud del acuerdo entre los mismos al que se unen las presentes Condiciones Generales de Venta. Todas las ventas realizadas por MITSUBISHI ELECTRIC quedarán sujetas a las presentes Condiciones Generales de Venta, que se considerarán conocidas y aceptadas por el Comprador al realizar el pedido de los Productos suministrados por MITSUBISHI ELECTRIC. El Comprador reconoce y acepta que no serán de aplicación sus condiciones generales de compra o contratación y, por tanto, no se aplicarán a MITSUBISHI ELECTRIC, aunque el Comprador incluya referencias a las mismas en cualquier documento o comunicación (por ejemplo, en la aceptación de los pedidos). En relación con los servicios prestados por MITSUBISHI ELECTRIC al Comprador (los 'Servicios'), serán de aplicación las Condiciones Generales de Venta de Servicios publicadas en la página web de MITSUBISHI ELECTRIC https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado vigentes en cada momento. Asimismo, para todos aquellos Productos y Servicios comercializados por MITSUBISHI ELECTRIC que tengan la consideración de productos conectados y servicios relacionados según el Reglamento (UE) 2023/2854 ('Reglamento Europeo de Datos'), también serán de aplicación las condiciones específicas incluidas en el documento Anexo de Uso – Reglamento Europeo de Datos (accesible a través de la misma página web anteriormente indicada, apartado Documentación) vigente en cada momento. En todo caso, será de aplicación preferente cualquier condición particular que las partes puedan haber acordado por escrito, así como, cualquier normativa imperativa que resulte aplicable.

2. ACEPTACIÓN DEL PEDIDO

La emisión de cualquier oferta comercial, presupuesto o aceptación de pedido por parte de MITSUBISHI ELECTRIC estará estrictamente limitada a la persona destinataria de dicha oferta, presupuesto o aceptación de pedido y, en cual-quier caso, se sujetará a las presentes condiciones generales de venta. Asimismo, la aceptación de cualquier pedido de Productos estará sujeta al pago, en su caso, de cualquier cantidad debida, así como al cumplimiento de los bare-mos financieros atribuidos al Comprador según su situación financiera en cada momento, así como, a los es-tándares de cumplimiento y control de exportaciones que MITSUBISHI ELECTRIC establezca en cada momento. Como norma general, no se aceptarán anulaciones de pedidos previamente aceptados por parte de MITSUBISHI ELECTRIC, salvo que ésta lo autorice expresamente. En el caso particular de productos de la Gama IT Cooling, Enfriadoras, Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y Rooftops no se permitirá la modificación y/o anulación de un pedido si se da alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando hayan transcurrido 3 días desde la fecha de recepción por parte de MITSUBISHI ELECTRIC del pedido del Comprador.

b) Cuando se haya realizado la expedición del Producto.

c) Cuando el proceso de fabricación del Producto se hubiese iniciado.

3. PRECIOS

Los precios indicados en la oferta serán válidos durante el período indicado en la misma y, si no se indica nada específico, durante 30 días. Así mismo, dichos precios incluyen el envío a portes pagados dentro del territorio nacional peninsular y Baleares sobre camión tanto a la dirección de entrega habitual del Comprador como a la dirección de la instalación en el caso de proyectos. No se incluyen transportes especiales, manipulación del Producto, ni transportes fuera del horario laboral. De no existir oferta previa, se aplicará el precio que esté en vigor en la Tarifa de MITSUBISHI ELECTRIC a la aceptación del pedido.

En todo caso, las manipulaciones adicionales o especiales de los Productos para acceder a pie de obra no están incluidos en el precio, por tanto, los gastos derivados por dichos conceptos serán siempre por cuenta del Comprador. MITSUBISHI ELECTRIC se reserva el derecho de variar los precios admitidos en el pedido en caso de cualquier factor no atribuible o fuera del control de MITSUBISHI ELECTRIC como, por ejemplo, de forma enunciativa pero no limitativa, el aumento de los costes en mano de obra, en materiales o en transporte o debido a devaluaciones de la divisa cuando el pago se efectúe en una moneda fuera de la Unión Económica y Monetaria Europea.

Cuando sea necesario, serán por cuenta del Comprador los gastos de realización y legalización del proyecto de la instalación ofertada.

4. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

MITSUBISHI ELECTRIC atenderá todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia con relación al suministro de los Productos, siempre que la reclamación por daños aparentes se haga en el momento de la entrega con anotación en el albarán o bien en el plazo máximo de las 24h posteriores a la entrega y, cuando los daños no sean visibles en el momento de la entrega, la incidencia sea notificada por escrito a MITSUBISHI ELECTRIC dentro de los 4 días siguientes a la entrega con la aportación de soporte documental de dicha incidencia. Solo se aceptarán los cambios y devoluciones expresamente autorizados, siendo los portes, gastos administrativos y otros posibles conceptos como daños y perjuicios a cargo del Comprador si la devolución no es por causas inherentes a MITSUBISHI ELECTRIC. En el caso de las Gama IT Cooling, Enfriadoras, Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y Rooftop (incluyendo sus recambios) no se aceptarán devoluciones de ningún tipo.

5. PLAZO DE ENTREGA

MITSUBISHI ELECTRIC realizará la entrega de los Productos en las condiciones indicadas en la cláusula 3, salvo que se indiquen otras en factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega serán orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al Comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea, salvo estos se deban a dolo, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la legislación vigente.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago del precio de los Productos suministrados y/o prestados por MITSUBISHI ELECTRIC se hará al contado, salvo que se conceda crédito al Comprador, en cuyo caso lo hará efectivo en la forma y en el plazo o plazos previstos en factura.

7. PERMISOS E IMPUESTOS

El Comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios para la comercialización de los Productos en cualquier territorio, la ejecución o uso de cualquier instalación o la modalidad de venta pactada. Salvo ley o disposición en contrario, una vez transferida la titularidad del Producto, los tributos, tasas, precios públicos, gravámenes o cánones correrán a cargo del Comprador.

8. IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO

Los gases fluorados de efecto invernadero, tal y como se definen en la Ley 16/2013 ("Ley"), contenidos en las unidades comercializadas por MITSUBISHI ELECTRIC, cuyo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) sea igual o superior a 150, están sujetos al impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero ("IGFEI"). Salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, por cada equipo o unidad precargada con gases objeto del impuesto que comercialice al Comprador, MITSUBISHI ELECTRIC **devengará el IGFEI conforme a lo establecido en la Ley 14/2022, de 8 de julio, y su desarrollo reglamentario introducido por el Real Decreto 712/2022, de 30 de agosto.**

9. MARCAS REGISTRADAS

El Comprador no llevará a cabo (ni autorizará a tercero) acto alguno que dañe, pueda dañar o fuera perjudicial en relación con las marcas u otros derechos de propiedad industrial e intelectual propiedad de, licenciadas a favor de o utilizadas por MITSUBISHI ELECTRIC y, en especial, no usará ni llevará a cabo ni permitirá alteración, eliminación, ocultación o registro alguno de las marcas que aparecen (totalmente o en parte) en los Productos.

10. NULIDAD PARCIAL

En el supuesto de que cualquier cláusula o parte de las presentes Condiciones Generales de Venta fueran nulas, anulables o de imposible cumplimiento por causas de fuerza mayor, dicha nulidad, anulabilidad o imposible cumplimiento no afectará a las demás, que continuarán plenamente vigentes.

11. FUERZA MAYOR

MITSUBISHI ELECTRIC no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales como consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito, tal y como se definen en el Código Civil. En estos casos, los plazos de cumplimiento de obligaciones estipulados se prolongarán por un período equivalente al tiempo perdido por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

12. JURISDICCIÓN

Salvo que la normativa imperativa aplicable expresamente no lo permita, las presentes Condiciones Generales de Venta están sometidas a derecho español y todo litigio, cualquiera que sea su naturaleza, se someterá expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los Tribunales de Madrid, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero.

13.GESTIÓN DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES

Los Productos suministrados incluyen sus envases respecto de los cuales MITSUBISHI ELECTRIC, registrada en el RPP con el nº de inscripción ENV/2023/000006876, contribuye al reciclaje a través de SCRAP conforme a lo establecido en el Real Decreto 1055/2022 de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. El Comprador cumplirá con la correcta gestión de residuos.

14.PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril de 2016 y demás normativa aplicable en materia de protección de datos, MITSUBISHI ELECTRIC, como responsable del tratamiento, informa al Comprador que sus datos personales serán tratados con la finalidad de mantener la relación comercial vigente entre las partes, así como para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras dicha relación se mantenga o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales que resulten de aplicación. Los datos del Comprador tan solo serán objeto de cesión a proveedores que precisen acceder a ellos para que MITSUBISHI ELECTRIC pueda cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.

En cualquier caso, dichos datos no serán objeto de decisiones automatizadas. En el caso de que MITSUBISHI ELECTRIC precisara contratar los servicios de proveedores ubicados en países que no disponen de normativa equivalente a la europea ("Terceros Países") para el tratamiento de dichos datos, esta contratación se realizaría previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, y aplicando las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. En conexión con lo anterior, MITSUBISHI ELECTRIC informa al Comprador que tiene contratados servicios de proveedores tecnológicos ubicados en Terceros Países y que la contratación de dichos servicios cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos, aplicando a la transferencia de sus datos las garantías y salvaguardas necesarias para preservar su privacidad. Asimismo, MITSUBISHI ELECTRIC informa al Comprador que también precisa realizar transferencias internacionales a su matriz situada en Japón (país con el que la Comisión Europea ha adoptado una decisión de adecuación que permite que los datos personales fluyan libremente entre las dos economías en base a garantías sólidas de protección) y cuya finalidad es la de unificar la gestión, mantenimiento y soporte técnico de las bases de datos de clientes y proveedores. Para más información sobre las garantías relativas a la privacidad, así como para ejercitar, en la medida en que resulte de aplicación, los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad, el Comprador podrá dirigirse al Equipo de Protección de Datos de MITSUBISHI ELECTRIC en Ctra. de Rubí, 76- 80 (08174) Sant Cugat del Vallès, Barcelona o a través del correo electrónico siguiente: rgpd@sp.mee.com. Si el Comprador considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa pueden presentar una reclamación ante: 1) al Equipo de Protección de Datos anteriormente referenciado o 2) ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su dirección postal: C/ Jorge Juan, 6, C.P. 28001, Madrid (España).

15. USO DE DATOS

En virtud del Reglamento Europeo de Datos, el Comprador se compromete a garantizar que los términos establecidos en el Anexo de Uso: Reglamento Europeo de Datos (disponible según indicado en la Condición 1 anterior), sean integrados en todos los acuerdos celebrados con Usuarios Finales, así como en cualquier acuerdo suscrito con intermediarios o terceros que puedan, posteriormente, establecer una relación contractual con los Usuarios Finales en el contexto de la distribución de los productos conectados y/o servicios relacionados. Asimismo, el Comprador deberá garantizar que dichos intermediarios queden vinculados contractualmente a replicar e incorporar las disposiciones pertinentes en sus respectivos acuerdos con los Usuarios Finales, de forma tal que los términos del referido Anexo sean directamente exigibles por Mitsubishi Electric frente al Usuario Final, con independencia del número de niveles contractuales existentes en la cadena de distribución.

16. CUMPLIMIENTO

El Comprador deberá cumplir con la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que ésta le resulte aplicable. En particular, el Comprador cumplirá con:

- La normativa sobre defensa de la competencia;
- La normativa sobre consumidores y usuarios y, en particular, la de garantías sobre bienes de consumo debiendo, en relación con esta última, adoptar las medidas pertinentes para la diligente satisfacción de los derechos del consumidor y usuario sin perjudicar la posición de MITSUBISHI ELECTRIC como fabricante/importador de los Productos;
- La normativa anticorrupción en lo que respecta a los Productos incluyendo, entre otras prácticas, cualquier tipo de soborno o pago facilitador a cualquier autoridad pública de cualquier rango y en cualquier país;
- La normativa internacional y española referente a la seguridad en las importaciones y/o exportaciones, a la comercialización y suministro de productos y tecnologías de doble uso y a la no proliferación de armas y armamentos de destrucción masiva (armamento nuclear, químico y biológico).



- La normativa en materia de Prevención de riesgos laborales, Derechos Humanos y libertades públicas en el desempeño de sus actividades, ya sean estas realizadas por personal propio o por subcontratistas, y a impulsar acciones que permitan el desarrollo sostenible de su actividad, impulsando, en general, acciones para la protección del medio ambiente y, en particular, para la prevención de la contaminación y la reducción de la huella de carbono.
- Los requerimientos aplicables tanto en la adquisición, comercialización, instalación, manipulación, desmantelamiento y gestión de residuos recogidos en, entre otros, el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones Frigoríficas (Real Decreto 552/2019) (RSIF), el Código Técnico de la edificación (Real Decreto 732/2019) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1027/2007) (RITE).

  Específicamente, el Comprador declara conocer que la instalación de los Productos que contengan gases debe realizase por un profesional debidamente habilitado y certificado el cual debe disponer de la cualificación requerida en cumplimiento de la normativa vigente en relación con los Productos en la medida en que le resulten aplicables y, en especial, con los requerimientos recogidos en el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre (RSIF), el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RITE), el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero (F-GAS), o cualquiera que las sustituya, así como el resto de legislación nacional e internacional aplicable al uso y manipulación de equipos o gases refrigerantes (fluorados o no) de baja, media o alta seguridad, entre los cuales se pueden encontrar el R32, Clase A2L o el R290, Clase A3. El Comprador: (i) declara conocer que, para la compra de Productos que contengan refrigerante R290, es requisito previo haber participado y superado con éxito el Plan de Formación Informativo gratuito sobre dicho refrigerante organizado por MITSUBISHI ELECTRIC; (ii) manifiesta haber recibido toda la información del Producto y se compromete a cumplir y hacer cumplir por parte de cualquiera de sus empleados o subcontratistas, en su caso, ya sea en la fase de negociación, diseño, compra, transporte, descarga, instalación, mantenimiento, reparación, desmantelamiento o cualquier otra fase que implique el uso y/o manipulación de nuestros Productos, de toda la normativa aplicable y de las indicaciones e instrucciones sobre los Productos accesibles en www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/area-profesional; (iii) se compromete bajo su responsabilidad y la de sus subcontratistas, en su caso, a transmitir y hacer llegar dicha información y documentación a sus respectivos clientes para asegurar que toda la cadena de suministro es debidamente conocedora de la misma, eximiendo a MITSUBISHI ELECTRIC de cualquier responsabilidad ante terceros; y (iv) declara ser consciente de las responsabilidades que derivan en caso de incumplimiento de estas obligaciones.

Las referencias normativas indicadas en las presentes Condiciones Generales de Venta son las vigentes en el momento de emisión de las mismas, por lo que, de sufrir algún cambio normativo, se tendrán en cuenta las vigentes en cada momento.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Mitsubishi Electric Europe B.V. Sucursal en España (en adelante, "Mitsubishi Electric") garantiza a sus clientes[1] los productos que suministra en territorio español bajo la marca "Mitsubishi Electric" (u otras marcas de su titularidad como "Climaveneta" o "RC") contra defectos de fabricación y/o funcionamiento en los términos y plazos que se señalan a continuación para todas las gamas de producto:

- 3 AÑOS de garantía total en las gamas Doméstica, Mr.Slim, Ecodan Residencial, Lossnay residencial (serie VL), Serie Multi-S y Purificadores de Aire.
- 2 AÑOS de garantía total en Ecodan Industrial (CAHV, CRHV, QAHV y Sistema Yuzen), City Multi (excepto serie Multi-S), IT Cooling, Enfriadoras, Unidades de tratamiento de aire (UTA), Rooftop, Lossnay comercial (serie LGH), Cortinas de Aire y Jet Towel.
- 3 AÑOS para la sustitución del compresor (excepto compresores de tornillo o centrífugos que serán 2 años).
- 1 AÑO de garantía para Magneto-térmicos y Diferenciales.
- 6 MESES de garantía para Recambios.

Caso especial: IT Cooling, Enfriadoras, Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) y Rooftop.
Para las gamas IT Cooling[3], Enfriadoras, Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)2 y Rooftop, solo se aplicarán las condiciones de garantía anteriormente citadas si se recurre a nuestro servicio gratuito de asistencia a la puesta en marcha, prestado a través de nuestro departamento técnico o red de servicios oficiales y ésta se realiza con resultado satisfactorio (véase apartado "ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA"). De lo contrario, las condiciones de garantía aplicables serán las siguientes:

- 6 MESES de garantía total.
- 2 AÑOS para la sustitución de componente averiado.
- 3 AÑOS para la sustitución del compresor (excepto compresores de tornillo o centrífugos que serán 2 años).

Estos plazos se computarán desde la fecha de primera adquisición del producto, indicada en la factura de compra, no siendo acumulables, excepto si se indica lo contrario en la solicitud de asistencia a la puesta en marcha de las diferentes gamas de producto.

La garantía total comprende la reparación del producto averiado o, en caso de ser necesaria, su sustitución, incluyendo no solo la pieza sino también el transporte y la mano de obra. Fuera de los casos de garantía total, la sustitución incluye únicamente el suministro, sin cargo, de cualquier pieza defectuosa, quedando excluidos el desplazamiento y la mano de obra. La asistencia a la puesta en marcha y la garantía total no se aplicará a aquellos productos ubicados en Ceuta y Melilla. En dicho caso Mitsubishi Electric remitirá al cliente un presupuesto con el coste del servicio (horas de viaje, dietas y desplazamiento) para aprobación previa del cliente. En ningún caso se cubrirán los gastos relacionados con la importación del producto fuera de la zona IVA.

Las piezas sustituidas durante el periodo de garantía serán propiedad de Mitsubishi Electric. Quedan en todo caso excluidas de la presente garantía las averías no imputables a los defectos de fabricación y/o de los materiales, así como las originadas por una incorrecta y/o inadecuada instalación, incluyendo el incumplimiento de las especificaciones estipuladas en los manuales y documentación complementaria de los Productos, por una actuación, reparación manipulación y/o uso inadecuado, negligente o doloso por parte de terceros ajenos a Mitsubishi Electric, así como las provocadas por tensiones de alimentación indebidas o cualquier otra circunstancia ajena a Mitsubishi Electric. La presente garantía no cubrirá en ningún caso los desperfectos en partes externas o estéticas surgidos con posterioridad a la adquisición del producto. En ninguna circunstancia, Mitsubishi Electric será responsable de los daños que un equipo pueda causar a elementos externos.

Mitsubishi Electric o sus servicios técnicos oficiales no realizarán trabajos de ningún tipo en aquellos aparatos que estén instalados en lugares de difícil o imposible acceso, tanto para el personal como para el montaje de los materiales necesarios para la reparación del equipo, o en lugares que revistan peligrosidad para el operario que deba realizar la reparación o cuando dichos equipos hayan sido instalados incumpliendo los manuales de instalación y la documentación del producto y/o la legislación aplicable. En estos casos, tanto si el equipo está cubierto por la garantía, como si no, este sólo será reparado una vez dicho equipo haya sido previamente desinstalado por el cliente. Mitsubishi Electric no correrá en ningún caso con los costes de desinstalación e instalación del equipo.
Respecto de los defectos que puedan presentarse en las superficies de los equipos Mitsubishi Electric con aplicación de tratamiento anticorrosivo, se aplicará una garantía de 12 meses a partir de la fecha de facturación del tratamiento. Contra otros defectos de fabricación y/o funcionamiento de los equipos, Mitsubishi Electric aplicará las condiciones de garantía en los términos y plazos señalados anteriormente.

La petición de una Intervención Técnica en Garantía deberá ser solicitada mediante el formulario correspondiente descargable de la web https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado, conforme las indicaciones establecidas en el mismo y Mitsubishi Electric no asumirá ningún gasto adicional de registro en plataformas de cliente o sus gestores.

En el caso de que una intervención causada por una avería no esté cubierta por la garantía otorgada por Mitsubishi Electric a la unidad afectada, la intervención se facturará conforme la tarifa vigente de Mitsubishi Electric indicada en el referido formulario.

ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA Y WELCOME PRO

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA Y WELCOME PRO

Mitsubishi Electric Europe, B.V. Sucursal en España (en adelante, Mitsubishi Electric) ofrece a sus clientes1 para las gamas CITY MULTI, ECODAN INDUSTRIAL (CAHV, CRHV, QAHV y Sistemas Yuzen), UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)2, IT COOLING3 , ENFRIADORAS y ROOFTOP un servicio de Asistencia a la Puesta en Marcha con carácter gratuito[4], y para los equipos Solo frío, Bomba de calor y unidades Polivalentes de las gamas CLIMAVENETA y RC con una capacidad frigorífica igual o superior a 200kW* adicionalmente al servicio de puesta en marcha, un servicio de revisiones de supervisión sin coste.

*Según condiciones EN14511 en refrigeración (Agua 7º/12º Aire 35ºC), o en el caso de equipos solo calor según capacidad en modo calefacción (Agua 45º/40 Aire 7º), excepto MECH-iS y MEHP-iS que se aceptarán todos los rangos de capacidad.

CONDICIONES DEL SERVICIO

Este servicio, que Mitsubishi Electric presta a través de su Departamento Técnico y su red de Servicios Técnicos Oficiales, tiene el objetivo de asistir al instalador durante la puesta en marcha de los equipos de las gamas indi-cadas en el presente apartado, con el propósito de obtener el máximo rendimiento y prestaciones de los sistemas y asegurar un buen funcionamiento de los mismos.

El servicio de Asistencia a la Puesta en Marcha es un servicio opcional, que se ofrece para nuevos pedidos5 de unidades de la gama CITY MULTI, ECODAN INDUSTRIAL (CAHV, CRHV, QAHV y Sistemas Yuzen), UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)2, ROOFTOP, IT COOLING3 y ENFRIADORAS sin perjuicio o vinculación con la garantía establecida para las unidades.

Mitsubishi Electric intentará ofrecer el servicio de asistencia a la puesta en marcha en la fecha que se indique en la solicitud, siempre que se solicite con una antelación mínima de 7 días hábiles, excepto situaciones de fuerza mayor o incumplimiento de los requisitos que se establecen en el documento de solicitud de puesta en marcha y WELCOME PRO. Sin embargo, dicha fecha no podrá entenderse como aceptada hasta que Mitsubishi Electric no la confirme expresamente.

Los trabajos incluidos en el servicio de asistencia a la puesta en marcha son única y exclusivamente la comprobación de la codificación de las unidades, verificación de los parámetros de funcionamiento (presiones y temperaturas de trabajo de los circuitos frigoríficos) y de los sistemas de control. La Asistencia a la Puesta en Marcha no incluye, en ningún caso, la verificación de la instalación y, por tanto, en ningún caso exime al instalador de su obligación de realizar las pruebas, comprobaciones o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor o los manuales de instalación y documentación complementaria de Mitsubishi Electric considere que son de su responsabilidad.

En caso de no poder realizar la Asistencia a la Puesta en Marcha de la unidad o unidades por causas ajenas a Mitsubishi Electric ésta se facturará de acuerdo con la tarifa vigente de Mitsubishi Electric.
Se entiende por causa ajena a Mitsubishi Electric, toda causa que sea el resultado de una falta de cumplimiento de los requisitos descritos en el documento de solicitud de Asistencia a la Puesta en Marcha.

El servicio WELCOME PRO es un servicio que se ofrece para nuevos pedidos de unidades Solo frío, Bomba de calor y unidades Polivalentes de las gamas CLIMAVENETA y RC sin perjuicio o vinculación con la garantía establecida para las unidades que hayan realizado la asistencia a la puesta en marcha y esta haya sido validada como satisfactoria por Mitsubishi Electric.

El servicio consta de tres (3) revisiones de supervisión, que se realizarán siguiendo el siguiente criterio:
- Primera revisión: A los seis (6) meses después de haber realizado la puesta en marcha.
- Segunda revisión: A los doce (12) meses después de haber realizado la puesta en marcha.
- Tercera revisión: A los dieciocho (18) meses después de haber realizado la puesta en marcha.

1. Esta garantía es otorgada por Mitsubishi Electric únicamente a sus clientes directos quienes, en caso de vender los equipos comprados a consumidores (por ser, a título de ejemplo, minoristas, instaladores, constructores, etc.) deberán ofrecer a éstos, como mínimo, la garantía que legalmente se establezca en cada momento. No obstante, en caso de que el cliente directo de Mitsubishi Electric tenga la condición de consumidor, la presente garantía comercial se entiende sin perjuicio y adicionalmente a los derechos que el consumidor pueda reclamar conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.
2. Solo WIZARDX.
3. Excepto Serie MSY-TP.
4. Siempre y cuando se cumplan los requisitos para la Asistencia a la Puesta en Marcha.
5. El pedido deberá contener como mínimo una unidad exterior de CITY MULTI o ECODAN INDUSTRIAL, o bien una UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)2, ROOFTOP, IT COOLING3 o ENFRIADORAS.

CONDICIONES DE GARANTÍA



En el caso de los modelos MECH-iS y MEHP-iS el servicio consta de una (1) visita de supervisión, que se realizarán siguiendo el siguiente criterio:

- Revisión única: A los doce (12) meses después de haber realizado la puesta en marcha.

Mitsubishi Electric se pondrá en contacto con el solicitante un (1) mes antes de cada visita para acabar de concretar la fecha de cada revisión. En caso de no poder realizar alguna de las revisiones pactadas para la realización del servicio por causas ajenas a Mitsubishi Electric, dicha revisión se entenderá como "realizada".

Se entiende por causa ajena a Mitsubishi Electric, toda causa que imposibilite la realización del servicio sin ser Mitsu-bishi Electric directamente responsable como, por ejemplo, no disponer del acceso a los equipos o estar los equipos instalados en lugares de difícil o imposible acceso. Mitsubishi Electric se reserva el derecho de realizar estas revisiones de forma presencial o remota, según sea posible dependiendo los modelos de los equipos. El servicio WELCOME PRO en ningún caso exime al instalador autorizado de su obligación de los mantenimientos preventivos acorde al RD 1027/2007 o cualquier otra intervención que la normativa legal en vigor considere que son de su responsabilidad.

Los trabajos incluidos en este servicio comprenden la supervisión técnica de los equipos para asegurar su correcto funcionamiento y eficiencia. Esto incluye la verificación de presiones y temperaturas en los circuitos frigoríficos e hidráulicos, la comprobación de los sistemas de control y la evaluación general del equipo. Además, se proporcionarán recomendaciones para optimizar su operatividad y asegurar el cumplimiento de los estándares de Mitsubishi Electric.

REQUISITOS PARA LA ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA GRATUITA Y WELCOME PRO

- Haber tramitado la solicitud a través de la plataforma ME PARTNER https://portal-clientes.mitsubishielectric.es/ y cumplir los requisitos indicados en la solicitud.
- No se realizarán Asistencias a la Puesta en Marcha y WELCOME PRO de aquellos equipos que tengan alimentación eléctrica no definitiva (provisionales de obra o generadores portátiles).
- No se realizarán Asistencias a la Puesta en Marcha y WELCOME PRO de aquellas instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso o que no cumplan con los requisitos legales, o cuyas características no coincidan con las de los esquemas y documentación remitidos al Departamento Técnico de Mitsubishi Electric en el momento de solicitar la Asistencia a la Puesta en Marcha.
- El servicio WELCOME PRO solo se prestará a aquellas unidades que cumplan con los requisitos previamente indicados y se haya realizado la asistencia de puesta en marcha con un resultado satisfactorio.
- No se realizarán el servicio WELCOME PRO en aquellas visitas en las que los equipos se encuentre sin alimentación, o en avería
- La instalación debe cumplir la reglamentación y normativa vigente, que puede ser más restrictiva que los consejos de instalación incluidos en los manuales de Mitsubishi Electric.
- Este servicio se presta únicamente a aquellas unidades instaladas dentro del territorio nacional peninsular e Islas Canarias y Baleares, siempre y cuando la fecha de solicitud del servicio no sea posterior al primer año natural desde la fecha de factura.

Para instalaciones en las ciudades de Ceuta y Melilla, por favor consulte con su delegado comercial.

1. Esta garantía es otorgada por Mitsubishi Electric únicamente a sus clientes directos quienes, en caso de vender los equipos comprados a consumidores (por ser, a título de ejemplo, minoristas, instaladores, constructores, etc.) deberán ofrecer a éstos, como mínimo, la garantía que legalmente se establezca en cada momento. No obstante, en caso de que el cliente directo de Mitsubishi Electric tenga la condición de consumidor, la presente garantía comercial se entiende sin perjuicio y adicionalmente a los derechos que el consumidor pueda reclamar conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable.
2. Solo WIZARDX.
3. Excepto Serie MSY-TP.
4. Siempre y cuando se cumplan los requisitos para la Asistencia a la Puesta en Marcha.
5. El pedido deberá contener como mínimo una unidad exterior de CITY MULTI o ECODAN INDUSTRIAL, o bien una UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA)2, ROOFTOP, IT COOLING3 o ENFRIADORAS.



CONTACTO

Teléfono de **Atención al Cliente 900 266 744**

Teléfono de **Atención Técnica 900 266 745**

MENÚ DE OPCIONES

1. SERVICIOS CONTRATADOS

- Información sobre contratos
- Información reparaciones en curso
- Solicitud de diagnosis de los equipos contratados

2. ASISTENCIA TÉCNICA

– Solicitudes de intervención
– Solicitud de Puesta en Marcha de City Multi y Ecodan
– Asesoramiento asistencia técnica
– Incidencias TBC

3. RECAMBIOS

– Información de pedidos
– Información situación de devoluciones y abonos
– Disponibilidad de stock
– Información sobre entregas de pedidos
– Información sobre recambios (especificaciones, modelos, precios tarifa, compatibilidades)
– Información sobre garantía

4. INGENIERÍA

– Oficina técnica de presupuestos
– Consultas de diseño y aplicación de producto
– Asesoramiento profesional de soluciones

Recepción de **Pedidos**

EQUIPOS
E-MAIL: pedidos.aire@sp.mee.com

RECAMBIOS
E-MAIL: recambios.aire@sp.mee.com

Solicitud de **Devoluciones**

E-MAIL: devoluciones.aire@sp.mee.com


Solicitud de **Asistencia**

E-MAIL: asistencia.ac@sp.mee.com

Más información en **www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado**

Catálogos comerciales
Manuales de usuario
Listado de servicios técnicos (SAT)
¡Y mucha más información!

Encuéntranos en el 900 266 744, y en cualquiera de nuestras oficinas comerciales

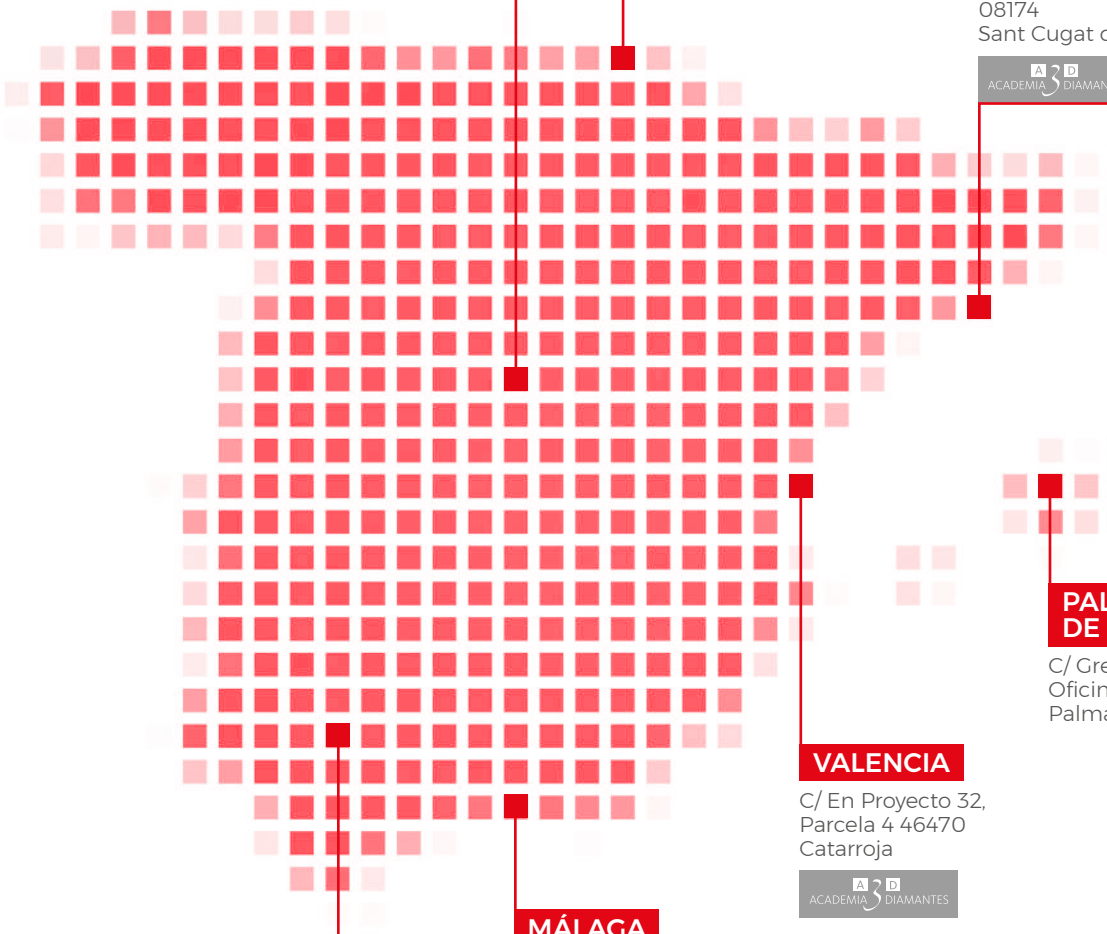

MADRID
Pq. Empresarial San Fernando
Edificio Europa- Av. Castilla, 2
28830 San Fernando de Henares

BILBAO
Edificio Astintze
C/ Astintze nº 6 1ª
Planta - Oficina 103
48160 Derio (Bizkaia)

BARCELONA
Ctra. Rubi, 76-80
08174
Sant Cugat del Vallès

PALMA DE MALLORCA
C/ Gremi sabaters, 21
Oficina A36 3ª planta 07009
Palma de Mallorca

VALENCIA
C/ En Proyecto 32,
Parcela 4 46470
Catarroja

MÁLAGA
Pol. Ind. San Luis
C/ Veracruz, 62
Edificio París, 2ª planta
Oficina 3
29006 Málaga

SEVILLA
Pol. Ind. La Negrilla
C/ Tipografia s/n nave 2
41017 Sevilla

o a través de www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

La reducción del consumo de papel contribuye a la disminución de las emisiones de CO_2 y a un planeta más limpio.

Este documento ha sido impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible con el certificado PEFC.



En los precios de esta tarifa no están incluidos los impuestos correspondientes excepto el IGFEI.
Todos los datos y precios están sujetos a cambio sin previo aviso

MITSUBISHI ELECTRIC

AIRE ACONDICIONADO

VEMAIR®
VENTA MATERIAL DE AIRE, S.L.

Oficinas Centrales
Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
comercial@vemair.com

Tienda y Almacen Logístico
Calle Sierra de Guadarrama, 33
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
sanfernando@vemair.com

Tienda Villaverde
Calle Ciudad de Frías, 2 Nave 9
28021 Madrid (Madrid)
villaverde@vemair.com

Tienda Madrid Centro
Calle Ezequiel Solana, 71
28017 Madrid (Madrid)
ezequielsolana@vemair.com

Tienda Rivas Vaciamadrid
Calle Berbiquí, 21
28522 Rivas Vaciamadrid (Madrid)
rivas@vemair.com

www.vemair.com

91.301.11.16

Síguenos en redes:

Mitsubishi Electric Spain | @mitsubishielectric_es | Mitsubishi Electric | @mitsubishielectric_ES

No instalar las unidades interiores en zonas (p.ej. estaciones de telefonía móvil) donde se sepa que la concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) como derivados del Ftalato o Formaldehído sea elevada ya que podría provocar una reacción química.

Nuestros equipos de aire acondicionado y bomba de calor contienen gases fluorados de efecto invernadero: R410A (PCA: 2088); R32 (PCA: 675), R-407C (PCA: 1774), R-513A(PCA: 631), R-454B(PCA: 466), R-1234ze(PCA: 7), R290(PCA: 0,02). Los valores del coeficiente PCA (GWP) están basados en el reglamento europeo (EU) Nº 517/2014 según la 4º y la 6º edición del IPCC.

Al instalar, recolocar o prestar servicio a nuestros equipos de aire acondicionado, use únicamente el gas refrigerante especificado para cada equipo (R410A o R32) para cargar las líneas frigoríficas.

No mezclar con otros refrigerantes y no permitir que haya aire dentro de las tuberías. Si hay aire mezclado con el refrigerante, podría provocar un aumento anormal de la presión en las tuberías de refrigerante, y podría causar una explosión u otros problemas graves. El uso de otro refrigerante al especificado por el fabricante causará fallos mecánicos, mal funcionamiento del sistema o daños en la unidad. En el peor de los casos podría suponer serios impedimentos para la seguridad del uso del equipo.

Para cualquier equipo que contenga refrigerante R290 no manipule en ningún caso el equipo y cumpla en todo momento con las exigidas en el Real Decreto 552/2019 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y resto de normativa vigente que en cada momento resulte de aplicación.

Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal España

Parque Empresarial
San Fernando de Henares
Avenida de Castilla, 2
Edificio Europa. Primera Planta

E-28830
San Fernando de Henares (Madrid)

En **Mitsubishi Electric** queremos colaborar con usted para preservar el **medio ambiente.**
Por eso, le recomendamos que cuando este folleto ya no le sea útil, lo deposite en un contenedor de papel para reciclar.